



COTTO D'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

COLLECTION
2025

14MM · K'ERLITE · BLUSTYLE

Superior Quality

Think Innovation

Premium Selection



COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

COLLECTION
2025

14MM · KERLITE · BLUSTYLE
Superior Quality Think Innovation Premium Selection

INDEX

[4](#) PRODUCTS INDEX

[6](#) EFFECTS INDEX

[8](#) COTTODESTE EXCLUSIVE SURFACES

[10](#) BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE
BEAUTY THAT LASTS FOREVER

[12](#) LA SCELTA DELL'ECCELLENZA
CHOOSING EXCELLENCE

[14](#) IL MIGLIOR PRODOTTO CERAMICO POSSIBILE
THE BEST CERAMIC PRODUCT POSSIBLE

[16](#) UNA STORIA DI INNOVAZIONE
A HISTORY OF INNOVATION

[20](#) IL MASSIMO DELL'AFFIDABILITÀ
THE HIGHEST RELIABILITY

[22](#) PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO
FOR A HEALTHY, SAFE AND SECURE HOME

[24](#) THINK ZERO
THINK ZERO

[26](#) LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE
THE UNIVERSAL CERAMIC SURFACE

[28](#) SUPERFICI CHE ESPRIMONO LA MATERIA
SURFACES THAT EXPRESS THE MATERIAL

[30](#) LA VOCAZIONE ALL'ARCHITETTURA
A VOCATION FOR ARCHITECTURE

[32](#) IL NOSTRO GRUPPO
OUR GROUP

[34](#) NEL TEMPO E NEL MONDO L'ECCELLENZA CERAMICA
THROUGHOUT TIME AND AROUND THE WORLD, CERAMIC EXCELLENCE

[36](#) CERAMICHE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
CERAMICS FOR THE QUALITY OF YOUR LIFE

[38](#) LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE
CERAMICS AT THEIR BEST


[41](#) 14MM Superior Quality

[115](#) KERLITE Think Innovation

[265](#) BLUSTYLE Premium Selection

[361](#) APPENDICE TECNICA / TECHNICAL BOOKLET

PRODUCTS INDEX

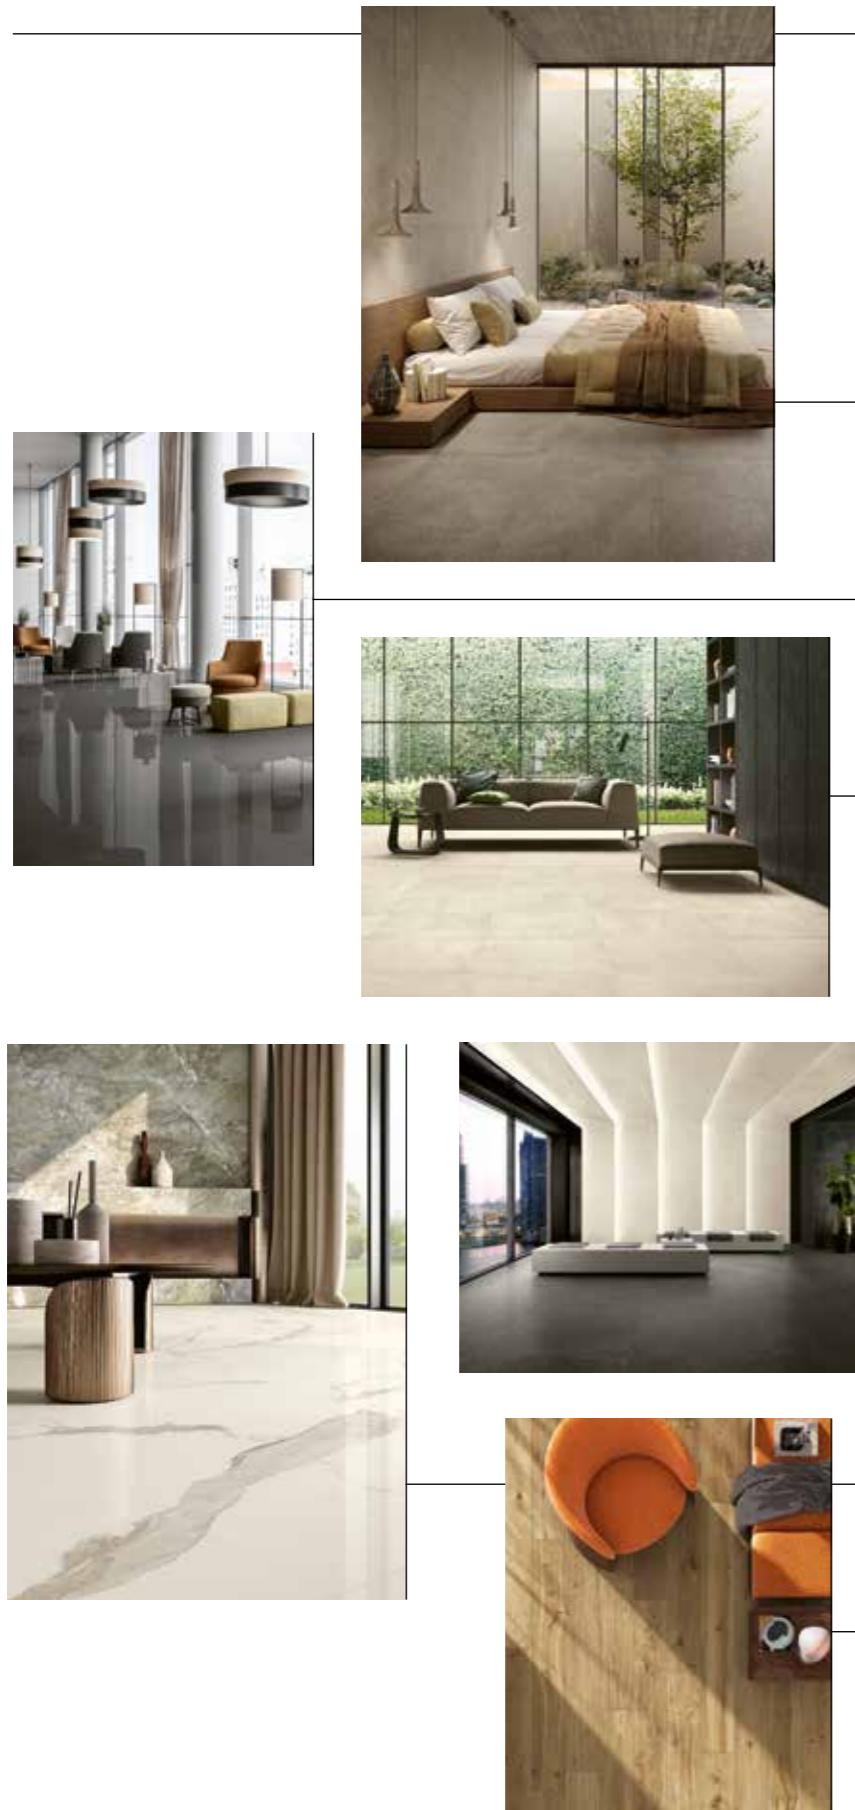

pag./ page		14MM Superior Quality	KERLITE Think Innovation	BLUSTYLE Premium Selection	
			6plus	5plus	3plus
118 268	ADVANTAGE			118	268
126	ALLURE		126		
44 136	ARKETIPO	44	136	136	
146	BLACK-WHITE			146	146
58	BLEND STONE	58			
276	BLOW				276
284	BLUTECH				284
152	BUXY			152	
158	CEMENT PROJECT		158		
166	CLUNY			166	
294	CONCRETE JUNGLE				294
300	COUNTRY				300
170	ELEGANCE		170		
308	GEOS				308
318	GREEN WOOD				318
176	GRUNGE	176			
66 184	LIMESTONE	66	184		
76 188	LITHOS	76	188		
326	LIVING STONES				326
198	METAL		198		
202	OVER			202	
86 208	PIETRA D'ISEO	86	208		
90 212	PURA	90	212		
100	SECRET STONE	100			
220 332	STARLIGHT			220	332
234	VANITY	234			
242	WONDERWALL			242	
344	WOOD PLANK				344
108	X-BETON	108			
354	YOSEMITE				354

EFFECTS INDEX



PIETRA
STONE

pag./ page	
118 268	ADVANTAGE
58	BLEND STONE
152	BUXY
166	CLUNY
170	ELEGANCE
308	GEOS
66 184	LIMESTONE
76 188	LITHOS
326	LIVING STONE
86 208	PIETRA D'ISEO
90 212	PURA
100	SECRET STONE
354	YOSEMITE



pag./ page	
300	COUNTRY
318	GREEN WOOD
344	WOOD PLANK



pag./ page	
126	ALLURE
220 332	STARLIGHT
234	VANITY



pag./ page	
276	BLOW
158	CEMENT PROJECT
294	CONCRETE JUNGLE
176	GRUNGE
202	OVER
108	X-BETON



pag./ page	
44 136	ARKETIPO
146	BLACK-WHITE
284	BLUTECH
198	METAL
242	WONDERWALL

14MM · KÉRLITE · BLUSTYLE

Passione, cura dei dettagli, tecnologia e innovazione: da oltre trent'anni, Cotto d'Este fa di questi pilastri la sua mission. Nata nel 1993, Cotto d'Este si posiziona nella fascia alta e lusso del mercato, grazie ad una strategia competitiva basata sulla forte differenziazione rispetto alla concorrenza. Fin dalle origini, la gamma è stata caratterizzata da peculiarità uniche, tra le quali spicca lo speciale spessore di **14 mm**, tutt'oggi sostanzialmente un unicum nel settore. Nel 2004 Cotto d'Este lancia **Kerlite**, la prima grande lastra di spessore sottile, destinata a rivoluzionare il mercato della ceramica.

Nel 2008 nasce **Blustyle**: dal know-how di Cotto d'Este prende vita un nuovo brand, con proposte di alto livello estetico, qualitativo e allo stesso tempo accessibili, grazie alla produzione in spessore tradizionale.

Passion, attention to detail, technology, and innovation: for over thirty years, these have been the cornerstones of Cotto d'Este's mission. Established in 1993, Cotto d'Este has found its place in the high-end luxury market, thanks to a competitive strategy based on starkly differentiating itself from the competition. From the very beginning, its range of products has been characterised by distinctive features, most notably the exclusive **14 mm** thickness, unmatched in the industry to this day.

In 2004, Cotto d'Este launched **Kerlite**, the first over-sized, ultra-thin slab, which would go on to revolutionise the ceramic market.

In 2008, **Blustyle** was born. A product of Cotto d'Este's expertise, this new brand offers products of exceptional quality and with a high-end aesthetic that remain affordable thanks to their traditional thickness.

Passion, souci du détail, technologie et innovation : depuis plus de trente ans, Cotto d'Este a fait de ces piliers sa mission. Fondée en 1993, Cotto d'Este utilise une stratégie concurrentielle lui permettant de se distinguer complètement de ses concurrents et de se positionner sur le segment haut de gamme et de luxe du marché. Depuis ses origines, Cotto d'Este a su se démarquer grâce à ses produits exclusifs en leur genre, tels que la surface de **14 mm** d'épaisseur, qui ne connaît aucun rival, encore aujourd'hui, dans le secteur.

En 2004, Cotto d'Este lance **Kerlite**, la plus grande dalle ultra mince jamais conçue destinée à révolutionner le marché de la céramique.

En 2008, Cotto d'Este accueille **Blustyle**, une nouvelle marque émanant de son savoir-faire. Blustyle offre des surfaces à épaisseur traditionnelle, à l'esthétique remarquable et d'une qualité irréprochable, tout en maintenant un positionnement de prix maîtrisé.

Leidenschaft, Liebe zum Detail, Technologie und Innovationsfreude: Seit mehr als dreißig Jahren sind dies die tragenden Aspekte der Mission von Cotto d'Este. Cotto d'Este wurde 1993 gegründet und gehört infolge einer auf klarer Differenzierung von den Mitanbietern basierenden Wettbewerbsstrategie dem gehobenen bzw. dem Luxus-Marktsegment an. Seit den Anfängen zeichnet sich die Produktpalette durch einmalige Eigenschaften aus, darunter die bis heute in der Branche praktisch einmalige Stärke **14 mm**. 2004 lanciert Cotto d'Este **Kerlite**, die erste dünne Platte, die den Keramikmarkt revolutionieren wird. 2008 ist das Geburtsjahr von **Blustyle**: Aus dem Knowhow von Cotto d'Este entsteht eine neue Marke mit Produkten von optisch und qualitativ hohem Niveau, die dank der Produktion in traditioneller Stärke zugleich erschwinglich sind.



BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE

Superfici armoniose, **curate nei minimi dettagli**, ricche di contenuti tecnici ed estetici: Cotto d'Este progetta pavimenti e rivestimenti, non piastrelle. La padronanza dei processi produttivi e un'**incessante attività di ricerca e sviluppo** spingono i suoi prodotti oltre ogni aspettativa, verso un ideale estetico sempre attuale, concretizzato in collezioni in grado di sfidare le mode, sinonimo di bellezza che continua a esprimersi nel tempo.



BEAUTY THAT LASTS FOREVER

Harmonious, **meticulously detailed** surfaces with impressive technical and aesthetic properties. Cotto d'Este designs floor and wall coverings, not tiles. The company's mastery of production processes and **extensive research and development** take its products beyond all expectations, towards an aesthetic ideal that is always up-to-date, realized in collections that defy fashion, synonymous with beauty that continues to express itself over time.

LA BEAUTÉ ÉTERNELLE

Des surfaces harmonieuses, **soignées dans les moindres détails**, riches en contenus techniques et esthétiques: Cotto d'Este conçoit des dallages et des revêtements muraux, pas des carrelages. La maîtrise des procédés de production et une **intense activité de recherche et de développement** poussent ses produits, au-delà de toute attente, vers un idéal esthétique toujours actuel, qui se concrétise dans des collections qui défient les modes et qui sont synonyme d'une beauté qui continue à s'exprimer dans le temps.

SCHÖNHEIT, DIE EWIG ANHÄLT

Bis ins kleinste Detail gepflegte, harmonische Oberflächen, reich an technischen und ästhetischen Inhalten: Cotto d'Este plant Böden und Verkleidungen, keine Fliesen. Die Beherrschung der Produktionsprozesse und eine **intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivität** sorgen dafür, dass seine Produkte alle Erwartungen übertreffen und in Richtung eines immer aktuelleren ästhetischen Ideals gehen, verwirklicht in Kollektionen, die in der Lage sind, die Moden herauszufordern, ein Synonym für Schönheit, das sich weiterhin im Laufe der Zeit ausdrückt.




LA SCELTA DELL'ECCELLENZA

La missione di Cotto d'Este è quella di creare **pavimenti e rivestimenti unici e speciali**. Una gamma completa di soluzioni estetiche e tecnologiche, declinata in tre linee di prodotto, dotate di caratteristiche fortemente distintive:

- **14MM** - Gres porcellanato a spessore maggiorato: superfici più belle e tre volte più resistenti rispetto a materiali di 10 mm di spessore.
- **KERLITE** - Lastre ceramiche in gres laminato composito, con esclusivo rinforzo in fibra di vetro: grande formato, ultra sottili e a elevata resistenza.
- **BLUSTYLE** - Condensato di sensibilità estetica e profondo know-how tecnico che dà vita a prodotti ceramici premium in spessore tradizionale.

Quella di perseguire distintività ed esclusività è una scelta che sta all'origine del brand e che è scaturita dalla volontà di porre l'eccellenza estetica e tecnica al di sopra di tutto, **senza compromessi**.

Ecco perché Cotto d'Este ha sempre fatto dell'**innovazione** il proprio marchio di fabbrica andando oltre lo stato dell'arte con l'obiettivo di offrire ai clienti il **miglior prodotto ceramico possibile**, caratterizzato dal massimo della bellezza, della qualità e della resistenza.

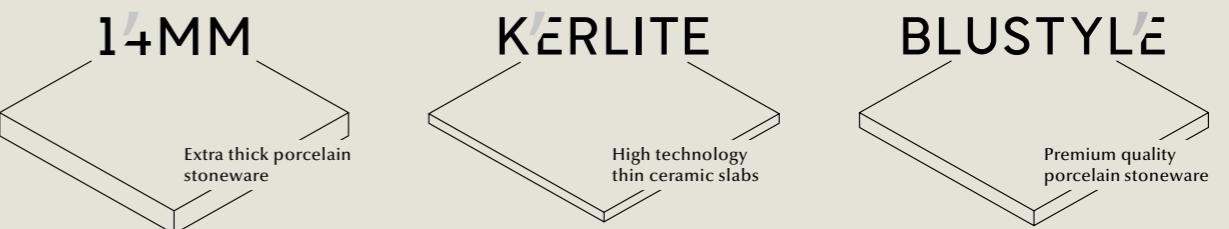

CHOOSING EXCELLENCE

The mission of Cotto d'Este is to create **unique and special flooring and wall coverings**. A complete range of aesthetic and technological solutions, divided into three product lines with highly distinctive features:

- **14MM** - Thickened porcelain stoneware: more beautiful surfaces and three times durable than 10 mm thick materials.
- **KERLITE** - Composite laminate stoneware slabs with exclusive fiberglass reinforcement: large format, ultra-thin, and highly resistant.
- **BLUSTYLE** - A blend of aesthetic sensitivity and deep technical know-how that brings premium ceramic products in traditional thickness to life.

The pursuit of distinctiveness and exclusivity is at the very foundation of the brand and stems from a desire to prioritize aesthetic and technical excellence above all else, **without compromise**.

That's why Cotto d'Este has always made **innovation** its hallmark, pushing the boundaries of convention in order to offer its clients the **best ceramic product possible**, characterized by the highest standards of beauty, quality, and durability.

LE CHOIX DE L'EXCELLENCE

La mission de Cotto d'Este est de créer des **revêtements de sol et muraux uniques et spéciaux**. Une gamme complète de solutions esthétiques et technologiques, déclinée en trois lignes de produits dotées de caractéristiques fortement distinctives :

- **14 MM** - Grès cérame à épaisseur majorée : des surfaces plus belles et trois fois plus résistantes que les matériaux d'une épaisseur de 10 mm.
- **KERLITE** - Dalles céramiques en grès laminé composite, avec renfort exclusif en fibre de verre : grand format, ultra-minces et hautement résistantes.
- **BLUSTYLE** - Un concentré de sensibilité esthétique et de savoir-faire technique approfondi qui donne vie à des produits céramiques premium en épaisseur traditionnelle.

La quête de la distinction et de l'exclusivité est un choix qui est à l'origine de la marque et qui est issu de la volonté de placer l'excellence esthétique et technique au-dessus de tout, **sans compromis**.

C'est la raison pour laquelle Cotto d'Este a toujours fait de l'**innovation** sa marque de fabrique, en repoussant les limites de la technique dans le but d'offrir à ses clients le **meilleur produit céramique possible**, caractérisé par une beauté, une qualité et une résistance maximales.

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR EXZELLENZ

Die Mission von Cotto d'Este ist es, **einzigartige und besondere Boden- und Wandbeläge** zu schaffen. Eine vollständige Palette ästhetischer und technologischer Lösungen, unterteilt in drei Produktlinien mit stark ausgeprägten Merkmalen:

- **14 MM** - Feinsteinzeug in erhöhter Stärke: schönere Oberflächen und dreimal stärker als Materialien mit einer Stärke von 10 mm.
- **KERLITE** - Laminiertes Verbundfeinsteinzeug mit exklusiver Verstärkung aus Glasfaser: großformatig, ultradünn und hoch widerstandsfähig.
- **BLUSTYLE** - Eine Kombination aus ästhetischem Feingefühl und tiefem technischem Know-how, die Premium-Keramikprodukte in traditioneller Stärke hervorbringt.

Die Suche nach Einzigartigkeit und Exklusivität ist eine Entscheidung, gründete auf dem Willen, der optischen und technischen Exzellenz in jeder Hinsicht **kompromisslos** den Vorrang zu geben.

Aus diesem Grund macht Cotto d'Este seit jeher die **Innovation** zu seinem Firmenzeichen und geht über den Stand der Technik hinaus in der Absicht, dem Kunden **ein Keramikprodukt zu bieten**, das in Sachen Schönheit, Qualität und Beständigkeit stets das Optimum darstellt.



IL MIGLIOR PRODOTTO CERAMICO POSSIBILE

The best ceramic product possible
Le meilleur produit céramique possible
Das bestmögliche aller Keramikprodukte

Una storia di innovazione

A history of innovation
Une histoire d'innovation
Eine Geschichte aus Innovationen

Il massimo dell'affidabilità

The highest reliability
La fiabilité au plus haut niveau
Die größtmögliche Verlässlichkeit

Per un abitare sano, sicuro e protetto

For a healthy, safe and secure home
Pour une maison saine, sûre et protégée
Für ein gesundes und sicheres Zuhause

THINK ZERO, massima sostenibilità ambientale

THINK ZERO, maximum environmental sustainability
THINK ZERO, durabilité environnementale maximale
THINK ZERO, maximale ökologische Nachhaltigkeit

La superficie ceramica universale

The universal ceramic surface
La surface céramique universelle
Die universelle Keramikoberfläche

Superfici che esprimono la materia

Surfaces that express the material
Des surfaces qui expriment la matière
Oberflächen, die das Material zum Ausdruck bringen

La vocazione all'architettura

A vocation for architecture
La vocation pour l'architecture
Die Berufung zur Architektur

2008

2010

2012

2015

2018

2020

2022

2023

The evolution
continues
BLUSTYLE
Burlington range

Nasce Blustyle, la firma di Cotto d'Este dedicata al gres porcellanato di qualità premium a spessore tradizionale.

Blustyle is born, the brand by Cotto d'Este dedicated to premium-quality traditional-thickness porcelain stoneware.

Blustyle est née, la marque de Cotto d'Este dédiée au grès cérame de qualité premium à épaisseur traditionnelle.

Blustyle wird geboren, die Marke von Cotto d'Este, die sich hochwertigem Feinsteinzeug in traditioneller Stärke widmet.

ANTIMICROBIAL PROTECTION
Microban - Protect

Introduzione nel processo produttivo della prima tecnologia antibatterica integrata.

Introduction of the exclusive and integrated antimicrobial technology in the manufacturing process.

Introduction dans le processus de fabrication de la première technologie antibactérienne intégrée.

Einführung der ersten integrierten, antibakteriellen Technologie in den Produktionsprozess.

MARBLE IN LARGE KERLITE SLABS
Exedra range

Il primo marmo su grande lastra, 100x300 cm.

The first marble on large slabs, 100x300 cm.

Premier marbre sur grande dalle, 100x300 cm.

Der erste Marmor auf großer Platte, 100x300 cm.

KERLITE ART
Wonderwall range

La prima "carta" da parati in Kerlite 3plus con decorazione a freddo.

The first Kerlite 3plus "wallpaper" realized through a cold decorative process.

Le premier « papier peint » Kerlite 3plus imprimé à froid.

Die erste „Tapete“ aus kaltdekoriertem Kerlite 3plus.

TOUCH SURFACE
Vanity range

La prima levigatura opaca su lastra ceramica.

The first matte polished surface on ceramic slab.

Premier polissage opaque sur dalles céramiques.

Der erste Mattschliff auf Keramikplatten.

KERLITE EASY
5plus - 6plus

Il primo sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus.

The first dry laying installation system without adhesives certified and patented with Kerlite Plus.

Premier système de pose à sec sans colle certifié et breveté pour Kerlite Plus.

Das erste Trockenbau-Bodenverlegungssystem ohne Kleber, das mit Kerlite Plus.

KERLITE 3PLUS GLOSSY
StarLight range

Ancora una volta per prima ed unica al mondo, Cotto d'Este presenta la superficie levigata a specchio su grandi lastre ultrasottili in Kerlite 3plus.

The only ceramic surface that combines the safety of maximum slip-resistance with a soft-touch surface.

Once again for first and unique in the world, Cotto d'Este presents the mirror polished surface on ultrathin large slabs Kerlite 3plus.

Encore une fois en avant-première mondiale Cotto d'Este présente la surface polie sur grandes dalles ultra-minces Kerlite 3plus.

Wieder einmal für erste und einzige in der Welt präsentiert Cotto d'Este die hochglanzpolierte Oberfläche auf ultradünnen großen Platten Kerlite 3plus.

SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES
Pura range

L'unica superficie ceramica che coniuga le massime prestazioni antiscivolo ad una superficie morbida al tatto.

The only ceramic surface that combines the safety of maximum slip-resistance with a soft-touch surface.

La seule surface en céramique qui combine des performances antidérapantes maximales avec une surface douce au toucher.

Die einzige Keramikoberfläche, die maximale Rutschfestigkeit mit einer weichen Oberfläche kombiniert.



IL MASSIMO DELL'AFFIDABILITÀ

The highest reliability
La fiabilité au plus haut niveau
Die größtmögliche Verlässlichkeit

TUTTI I PRODOTTI SONO GARANTITI FINO A 20 ANNI

Cotto d'Este crede nell'unicità delle sue superfici, sintesi ideale di perfezione estetica e di qualità tecniche. Ci crede al punto da garantire tutti i suoi prodotti fino a 20 anni dall'acquisto. Ad attestarne l'affidabilità, data da un know-how produttivo superiore, si aggiungono numerose e autorevoli certificazioni internazionali.

ALL PRODUCTS ARE GUARANTEED FOR UP TO 20 YEARS

Cotto d'Este believes in the unique value of its surfaces, which harmoniously combine aesthetic perfection and technical qualities. It believes in this to such a degree that it guarantees all its products for up to 20 years after purchase. Reliability provided by superior production expertise is accompanied by many authoritative international certifications.

TOUS LES PRODUITS SONT GARANTIS JUSQU'À 20 ANS

Cotto d'Este a confiance dans l'unicité de ses surfaces, qui sont la synthèse idéale entre la perfection esthétique et les qualités techniques. Elle a tellement confiance qu'elle garantit tous ses produits jusqu'à 20 ans après leur achat. Leur fiabilité, due à un savoir-faire productif de haut niveau, est attestée par de nombreuses et prestigieuses certifications internationales.



ALLE PRODUKTE HABEN EINE GARANTIE VON BIS ZU 20 JAHREN
Cotto d'Este glaubt an die Einzigartigkeit seiner Oberflächen, ideale Synthese aus ästhetischer Perfektion und technischen Qualitäten. Das Unternehmen ist so fest davon überzeugt, dass es für seine Produkte bis zu 20 Jahre Garantie ab dem Kauf gewährt. Zusätzlich bescheinigt wird ihre Zuverlässigkeit, die sich aus einem hervorragenden produktiven Know-how ergibt, durch zahlreiche namhafte internationale Zertifikate.

P R () T E C T®

Antibacterial for Life.



DOWNLOAD CATALOGO PROTECT
DOWNLOAD PROTECT CATALOGUE

protect.panariagroup.it

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO

For a healthy, safe and secure home
Pour une maison saine, sûre et protégée
Für ein gesundes und sicheres Zuhause

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ANTIBATTERICI AD ALTISSIME PERFORMANCE.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.
Sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées.
Antibakterielle Boden und Wandbeläge mit ausgezeichneten technischen Eigenschaften.



AZIONE POTENTE

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

Eliminates microbes and prevents their reproduction.

ACTION PUISSANTE

Élimine les bactéries et empêche leur prolifération.

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG

Eliminiert Bakterien und verhindert die Vermehrung.



PROTEZIONE CONTINUA

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.

PROTECTION CONTINUE

Toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil.

DAUERSCHUTZ

Rund um die Uhr aktiv, mit oder ohne Sonnenlicht.



EFFICACIA ETERNA

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

EFFICACITÉ ÉTERNELLE

Grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit.

DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT

Dank der permanent im Produkt integrierten Technologie.

with **MICROBAN®**



K'ERLITE
Think Innovation
Cotto d'Este



LASTRE CERAMICHE NATE PER ESSERE SOSTENIBILI

Ceramic slabs born to be sustainable
Des dalles en céramique nées pour être durables
Zur Nachhaltigkeit berufene Keramikplatten

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO È LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES

The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.

THINK ZERO : LA RÉVOLUTION POUR UNE CÉRAMIQUE DURABLE

Les dalles en céramique ultra fines réduisent l'impact environnemental sans minimiser les performances.

THINK ZERO IST DIE REVOLUTION FÜR EINE NACHHALTIGE KERAMIK

Ultradünnen Keramikplatten belasten die Umwelt bei gleicher Leistung weniger.



NON SOLO MENO SPESSE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS
to maximum 3 mm.

PAS SEULEMENT MOINS D'ÉPAISSEUR
réduite jusqu'à un maximum de 3 mm.

NICHT NUR WENIGER STÄRKE
auf maximal 3 mm reduziert.



-65%

del consumo di materie prime
of raw materials
de consommation de matières premières
Verbrauch an Rohstoffen



-80%

del fabbisogno di acqua
of water
de besoin en eau
Bedarf an Wasser



-30%

delle emissioni di CO₂ in atmosfera
of CO₂ emitted into the atmosphere
d'émissions de CO₂ dans l'atmosphère
CO₂-Emissionen in die Atmosphäre



-30%

del fabbisogno di energia
of energy
de besoin en énergie
Bedarf an Energie



-66%

dell'inquinamento generato da trasporto
of pollution generated from transport
de pollution générée par le transport
transportbedingte Verschmutzung

+

100%

DELLE EMISSIONI DI CO₂ COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, sostenibilità e nessun compromesso.

COMPENSATION OF CO₂ EMISSIONS** (13,14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, sustainability and no compromises.

DES ÉMISSIONS DE CO₂ COMPENSÉES** (13,14 kg/m²)

Plus résistantes, plus performantes, durables, et ce, sans aucun compromis.

DER CO₂-EMISSIONEN AUSGEGLICHEN** (13,14 kg/m²)

Hohe Beständigkeit, hohe Leistungen, Nachhaltigkeit, und keine Kompromisse.

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un nostro grès porcellanato di spessore tradizionale. / The data refers to ultra-thin slabs when compared to our standard-thickness porcelain stoneware tile. / Les données se réfèrent à un produit à épaisseur mince, comparé à notre grès cérame d'épaisseur traditionnelle. / Die Angaben beziehen sich auf ein dünnes Produkt im Vergleich zu einer unserer Feinsteinzeugfliesen in traditioneller Stärke.

** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. / From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero. / De la participation à des projets internationaux de réduction du CO₂ dans les villes les plus polluées. Pour en savoir plus, consultez ce lien : panariagroup.it/en/think-zero. / Von der Beteiligung an internationalen Projekten zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in den Städten mit der stärksten Luftverschmutzung. Erfahren Sie mehr auf panariagroup.it/en/think-zero.



Safetouch

Soft and safe surfaces



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

Soft to the touch and smoother
Douce au toucher et rugosité minimale
Weiche Haptik und geringste Rauheit



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA

Guaranteed slip resistance
Résistance au glissement garantie
Garantiert rutschfest



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

Hygienic and easy to clean
Hygiénique et facile à nettoyer
Hygienisch und leicht zu reinigen



TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

Total look IN&OUT (R11)
Total look IN&OUT (R11)
Total Look IN&OUT (R11)

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE

The universal ceramic surface
La surface céramique universelle
Die universelle Keramikoberfläche

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.

Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.

R10 - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.

Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.

Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.

R10 - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

R11 - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.

Technologie de pointe qui rend les surfaces en céramique plus lisses et agréables au toucher, tout en maintenant un haut niveau de résistance au glissement.

Grâce à Safetouch, les sols sont plus sûrs mais également peu rugueux et donc plus hygiéniques, faciles à nettoyer et à entretenir.

Safetouch offre un coefficient de résistance au glissement de R10-B à R11-C.

R10 - Particulièrement indiqué pour les espaces intérieurs qui nécessitent davantage de sécurité, notamment les salles de bains, les pièces exposées à l'eau et les environnements publics ou commerciaux.

R11 - Offrant à la fois un maximum de résistance au glissement et une faible rugosité, il s'agit d'une surface universelle à utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, y compris en continuité.

Dank der die eingesetzten Spitzentechnologie sind die Oberflächen glatter und fühlen sich angenehmer an, ohne Abstriche an die Rutschfestigkeit.

Dank Safetouch sind die Bodenbeläge sicherer, aber weniger rau und entsprechend hygienischer, reinigungsfreundlicher und pflegeleichter.

Safetouch bietet eine Rutschfestigkeitsklasse von R10-B bis R11-C.

R10 - Besonders geeignet für Innenräume, in denen größere Sicherheit verlangt wird, wie Bäder, mit Wasser in Kontakt kommende Räume, öffentliche oder gewerbliche Bereiche.

R11 - Maximale Rutschfestigkeit und geringe Rauheit zugleich. Ein universeller Belag, der - auch durchgehend - innen und außen verlegt werden kann.



SUPERFICI CHE ESPRIMONO LA MATERIA

Surfaces that express the material

Des surfaces qui expriment la matière

Oberflächen, die das Material zum Ausdruck bringen

Le superfici hanno il potere di sedurci. Stimolano la vista e il tatto, dando vita a esperienze sensoriali avvincenti; contribuiscono a definire il carattere degli spazi che abitiamo, e a raccontarli. Per prima nel mondo ceramico, Cotto d'Este ha compreso ed esplorato a fondo il potere espressivo delle superfici, facendo delle tante soluzioni superficiali esclusive un tratto distintivo della propria unicità.

Surfaces have the power to seduce us. They stimulate sight and touch, creating captivating sensory experiences; they help define the character of the spaces we inhabit and tell a story about them. Cotto d'Este was the first ceramic manufacturer to understand and fully explore the expressive power of surfaces, making the many exclusive surface solutions a hallmark of its uniqueness.

Les surfaces ont le pouvoir de nous séduire. Elles stimulent la vue et le toucher, en nous faisant vivre des expériences sensorielles fascinantes; elles contribuent à définir le caractère des espaces que nous habitons et à le raconter. Pour la première fois dans le monde de la céramique Cotto d'Este a compris et exploré à fond le pouvoir expressif des surfaces, en faisant de ses nombreuses surfaces un caractère distinctif de son unicité.

Oberflächen haben das Potenzial, uns zu verführen. Sie regen den Blick und den Tastsinn an, lassen faszinierende Sinneserfahrungen entstehen; sie tragen dazu bei, den Charakter der Räume zu definieren, die wir bewohnen, und von ihm zu erzählen. Cotto d'Este hat als erster Akteur der Keramikwelt die expressive Kraft der Oberflächen begriffen und tiefgehend erforscht, sodass die zahlreichen exklusiven Oberflächenlösungen ein Markenzeichen seiner Einzigartigkeit geworden sind.



LA VOCAZIONE ALL'ARCHITETTURA

A vocation for architecture
La vocation pour l'architecture
Die Berufung zur Architektur

È alla bellezza capace di resistere al passare del tempo che si ispira e tende Cotto d'Este. La sua vocazione per l'architettura si concretizza in uno sforzo incessante di fornire supporto al processo creativo e soluzioni alle esigenze tecniche dei professionisti che si dedicano a progettare l'abitare umano.

Cotto d'Este is inspired by beauty that withstands the passage of time. Its vocation for architecture is embodied in a relentless effort to provide support for the creative process and solutions for the technical needs of professionals dedicated to designing human living.

C'est la beauté capable de résister au passage du temps, qui inspire et stimule Cotto d'Este. Sa vocation pour l'architecture se concrétise dans les efforts incessants prodigues pour apporter un soutien au processus créatif et offrir des solutions aux problèmes techniques des professionnels qui se consacrent à la conception de l'habitat humain.

Von der Schönheit, die in der Lage ist, die Zeit zu überdauern, lässt sich Cotto d'Este inspirieren und leiten. Seine Berufung für die Architektur kommt in einem unaufhörlichen Bestreben zum Ausdruck, Unterstützung für den kreativen Prozess und Lösungen für die technischen Anforderungen der Professionisten zu liefern, die sich damit beschäftigen, Wohnraum für die Menschen zu planen.



Esplora i prestigiosi progetti realizzati in tutto il mondo per i quali sono state scelte le superfici ceramiche Cotto d'Este.

Explore the prestigious projects realized around the world for which Cotto d'Este ceramic surfaces have been chosen.

Explorez les projets prestigieux réalisés partout dans le monde pour lesquels les surfaces en céramique Cotto d'Este ont été choisies.

Entdecken Sie die prestigeträchtigen Projekte in der ganzen Welt, für die die Keramikoberflächen von Cotto d'Este ausgewählt wurden.



PANARIAgroup®

Nel tempo e nel mondo l'eccellenza ceramica
Throughout time and around the world, ceramic excellence
Dans le temps et dans le monde, l'excellence céramique
Keramische Spitzenleistungen im Laufe der Zeit und Weltweit

Ceramiche per la qualità della vita
Ceramics for the quality of your life
La céramique pour la qualité de votre vie
Keramik für die Qualität ihres Lebens

La ceramica nella sua forma migliore
Ceramics at their best
La céramiques sous son meilleur jour
Keramik in ihrer schönsten Form



Panaria **ceramica** **LEA** **COTTO D'ESTE** **EXCLUSIVE SURFACES** **MAXA** **CERAMIC SLABS** **MARGRES** **CERAMIC TILES** **LOVE** **CERAMIC TILES** **GRESART.** **CERAMIC TILES**

steuler | design **GROHN kerateam** **NORD CERAM** floridatile

Bellissimo
STILE ITALIANO

Panariagroup

NEL TEMPO E NEL MONDO L'ECCELLENZA CERAMICA

Throughout time and around the world, ceramic excellence
Dans le temps et dans le monde, l'excellence céramique
Keramische Spitzenleistungen im Laufe der Zeit und Weltweit

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità.

Con 50 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 14 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly.

With 50 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with 14 brands in over 130 countries all over the world.

Exceller, dans le monde de la céramique de haute qualité, signifie toujours savoir créer des produits à composante technologique élevée et les enrichir avec la plus grande attention esthétique, en soignant tous les détails. Pour satisfaire au mieux les goûts du segment le plus élevé et le plus exigeant du marché Panariagroup adopte depuis toujours la formule de l'excellence, unissant la connaissance historique artisanale et l'attitude technologiquement à l'avant-garde. Avec un engagement fondamental à agir et œuvrer toujours de manière responsable.

Avec 50 ans d'expérience, Panariagroup est aujourd'hui un groupe international avec un cœur fortement italien, présent avec 14 marques dans plus de 130 pays dans le monde, grâce à un vaste réseau commercial.

Sich in der Welt der hochwertigen Keramik hervorzuheben, bedeutet, immer in der Lage zu sein, Produkte mit einer hohen technologischen Komponente zu erzeugen und sie mit größter Aufmerksamkeit für Ästhetik und mit Liebe zum Detail zu verschönern. Um den Geschmack des höchsten und anspruchsvollsten Marktsegments bestmöglich zu befriedigen, hat Panariagroup immer die Formel der Spitzenleistung gewählt, mit der Verbindung der historischen Handwerkskunst und technologischen Avantgarde.

Mit der grundlegenden Verpflichtung, stets verantwortungsbewusst zu handeln und zu operieren.

Mit 50 Jahren Erfahrung ist die Panariagroup heute eine internationale Realität mit einem starken italienischen Herzen, die dank eines breiten und kapillaren Vertriebsnetzes mit 14 Marken in mehr als 130 Ländern weltweit präsent ist.



Bosco Verticale, Porta Nuova - Milano
Development and Property - COIMA, Interior Design - COIMA Image
Realizzato con prodotti Panariagroup / Made with Panariagroup products

Panariagroup

CERAMICHE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

Ceramics for the quality of your life
La céramique pour la qualité de votre vie
Keramik für die Qualität ihres Lebens

PIÙ SANE

Grazie all'esclusiva protezione antibatterica Protect®

Healthier

Thanks to the exclusive Protect® antibacterial protection

Plus saines

Grâce à l'exclusive protection antibactérienne Protect®

Gesünder

Dank dem exklusiven antibakteriellen Schutz Protect®

PIÙ SOSTENIBILI

Con le lastre sottili a impatti minimi e CO₂ neutral

More sustainable

With thin slabs having minimal impact and CO₂ neutral

Plus soutenables

Avec les dalles fines à impact minimal et CO₂ neutre

Nachhaltiger

Mit den hauchdünnen CO₂-neutralen Platten mit minimalen Auswirkungen

BELLEZZA, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

Panariagroup è leader mondiale nei pavimenti e rivestimenti di alta qualità. Con processi produttivi che rispettano l'ambiente e prodotti pensati per un nuovo modo di concepire l'architettura e l'abitare.

Beauty, Innovation, Sustainability

Panariagroup is a world leader in high quality ceramic surfaces for floor and wall coverings. Its production processes respect the environment and its products are designed for a new way of conceiving architecture and living.

Esthétique, Innovation, Durabilité

Panariagroup, leader mondial des sols et revêtements de haute qualité garantit des processus de production respectueux de l'environnement et des produits conçus pour envisager l'architecture et le logement différemment.

Schönheit, Innovation, Nachhaltigkeit

Panariagroup ist ein international führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Wand- und Bodenbelägen. Die Produktion erfolgt umweltschonend, und die Produkte sind auf ein neues Konzept des Bauens und Wohnens ausgelegt.

Consulta il nostro Bilancio di Sostenibilità, scaricandolo dal sito panariagroup.it o richiedendolo via mail a sustainability@panariagroup.it

Check our Sustainability Report, downloading it from the panariagroup.it site or requesting it via email at sustainability@panariagroup.it

Consultez notre Bilan de durabilité, en le déchargeant sur le site panariagroup.it ou en le demandant par e-mail à sustainability@panariagroup.it

Lesen Sie unsere Nachhaltigkeitsbilanz, indem Sie sie entweder von der Seite panariagroup.it herunterladen oder via E-Mail unter sustainability@panariagroup.it anfordern.





LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE. / LA CÉRAMIQUE, UN CHOIX SÛR. / KERAMIK. EINE SICHERE WAHL.

SICURA
Safe / Sûre / Sicher

IGIENICA
Hygienic / Hygiénique / Hygienisch

DURA A LUNGO
Long-Lasting / Dure longtemps / Langlebig

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
Zero Voc / Zero Cov / Null Voc

NON BRUCIA
It does not burn / Ne brûle pas / Brennt Nicht

RESISTENTE
Resistant / Résistante / Beständig

VERSATILE
Versatile / Polyvalente / Vielseitig

STABILE
Stable / Stable / Stabil

RICICLABILE
Recyclable / Recyclable / Wiederverwertbar

AMA L'AMBIENTE
Environment-friendly / Respecte l'environnement / Umweltschonend

Panariagroup

LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

Ceramics at their best
La céramiques sous son meilleur jour
Keramik in ihrer schönsten Form

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.

*Ceramics offer unique and outstanding performance.
Panariagroup stands out for its superior quality products.*

*La céramique est un matériau aux performances uniques et extraordinaires.
Panariagroup se distingue par ses produits de qualité supérieure.*

*Keramik ist ein Material mit einzigartigen und ausgezeichneten Leistungen.
Panariagroup zeichnet sich durch ihre hochwertigen Qualitätsprodukte aus.*

PIÙ SALUBRI

HEALTHIER / PLUS SAINS / GESÜNDER
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect.
Thanks to the integrated Protect antimicrobial technology.
Grâce à l'intégration de la technologie antibactérienne Protect.
Dank der Integration der antibakteriellen Technologie Protect.

PIÙ FACILI DA PULIRE

EASIER TO CLEAN / PLUS FACILES À NETTOYER / EINFACHER ZU REINIGEN
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.
Thanks to our exclusive surface processing techniques.
Grâce à nos techniques exclusives de traitement de surface.
Dank unserer exklusiven Verarbeitungstechniken der Oberflächen.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE / PLUS POLYVALENTS ET ADAPTÉS À TOUS LES USAGES / VIELESEITIGER UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.
Grâce à une vaste disponibilité de technologies et de composants à haute performance, qui permettent d'obtenir des produits adaptés à des usages différents.
Dank einer breiten Verfügbarkeit von Technologien und Komponenten mit hoher Leistung, die ermöglichen, Produkte für verschiedene Einsatzbereiche zu erhalten.

SOSTENIBILI

SUSTAINABLE / DURABLES / NACHHALTIGKEIT
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.
Grâce à un processus de production extrêmement efficace en termes de respect des normes environnementales, de consommation d'eau, d'énergie et de matières premières.
Dank einem extrem effizienten Produktionsprozess im Hinblick auf Einhaltung der Umweltnormen, sowie Wasser-, Strom- und Rohstoffverbrauch.

1'4MM

Superior Quality

ARKETIPO
BLEND STONE
LIMESTONE
LITHOS
PIETRA D'ISEO
PURA
SECRET STONE
X-BETON

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

14 MM

Superior Quality
Cotto d'Este



Resistenza straordinaria e certificata tramite il test del carico di rottura ISO 10545-4.
Extraordinary resistance and certified through the breaking load test ISO 10545-4.
Résistance extraordinaire et certifiée par le test charge de rupture ISO 10545-4.
Außerordentlich widerstandsfähig und durch den Bruchlast Test ISO 10545-4 zertifiziert.



GUARDA IL VIDEO DEL TEST SUL CARICO DI ROTTURA
WATCH THE BREAKING LOAD TEST VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO DU TEST SUR LA CHARGE DE RUPTURE
VIDEO MIT DEM ZUGFESTIGKEITSTEST ANSEHEN

Un gres porcellanato unico al mondo: spessore maggiorato 14 mm,
superficie più belle e tre volte più resistenti.

*A porcelain stoneware like no other in the world: increased thickness of 14 mm,
more beautiful surfaces, and three times more resistant.*

*Un grès cérame unique au monde : une épaisseur augmentée de 14 mm,
des surfaces plus belles et trois fois plus résistantes.*

*Ein weltweit einzigartiges Feinsteinzeug : erhöhte Stärke von 14 mm,
schönere Oberflächen und dreimal widerstandsfähiger.*



I VANTAGGI UNICI DEL GRES 14 MM

- Grazie allo spessore maggiorato può sopportare un processo produttivo speciale che rende uniche le performance del prodotto finale.
- Ciclo di cottura di durata almeno doppia rispetto ai materiali di spessore standard.
- Perfetta aggregazione delle materie prime e greificazione della superficie.

The unique advantages of 14 mm stoneware

- Thanks to its extra thickness, it can withstand a special production process that makes the performance of the final product unique.
- A firing cycle at least twice as long as for standard-thickness materials.
- A perfect mixing of raw materials and surface vitrification.

Les avantages uniques du grès 14 mm

- Grâce à l'épaisseur accrue il peut supporter un procédé de production spécial, qui rend uniques les performances du produit final.
- Cycle de cuisson au moins deux fois plus long que celui des matériaux d'épaisseur standard.
- Parfaite agrégation des matières premières et frittage de la surface.

Die einzigartigen Vorteile des 14 mm starken Feinsteinzeugs

- Dank der erhöhten Stärke hält es einem besonderen Produktionsprozess stand, der die Leistungen des Endprodukts einzigartig macht.
- Der Brennzyklus dauert mindestens doppelt so lange wie bei den Materialien mit Standard-Stärke.
- Perfekte Verbindung der Rohstoffe und Verglasung der Oberfläche.



QUALITÀ ESTETICHE INSUPERABILI

- Colori più belli e finiture superficiali dal riflesso unico.
- Eccezionale planarità anche in grande formato.

Unrivalled aesthetic qualities

- Stunning colours and surface finishes with a unique shine.
- Exceptionally flat even in large formats.

Qualités esthétiques inégalées

Unübertreffliche ästhetische Qualitäten

- Schönere Farben und Oberflächen mit einzigartigen Reflexen.
- Perfekte Ebenheit auch im Großformat.



IL MASSIMO DELLA RESISTENZA

- Tre volte più resistente al carico di rottura e agli urti rispetto al gres di spessore tradizionale (10 mm).
- Idoneo per pavimenti carrabili.

Maximum resistance

- Three times more resistant to breaking load and impact than traditional stoneware (10 mm).
- Suitable for vehicular traffic.

Une résistance maximale

Maximale Beständigkeit

- Trois fois plus résistant à la rupture et aux chocs par rapport au grès cérame traditionnel (10 mm).
- Idéal pour les sols carrossables.



UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO E GREIFICATO


- Finiture antiaderenti, per superfici facili da pulire, inassorbenti e resistenti allo sporco.
- Più resistente a graffi, abrasioni, acidi e gelo.

Ultra-compact and vitrified material

- Non-stick finishes for surfaces that are easy to clean, non-absorbent, and resistant to dirt.
- More resistant to scratches, abrasions, acids, and frost.

Un matériau ultra-compact et vitrifié

- Antihaft-Finish für einfach zu reinigende, schmutzunempfindliche Beläge, die kein Wasser aufnehmen.
- Höhere Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Säuren und Frost.

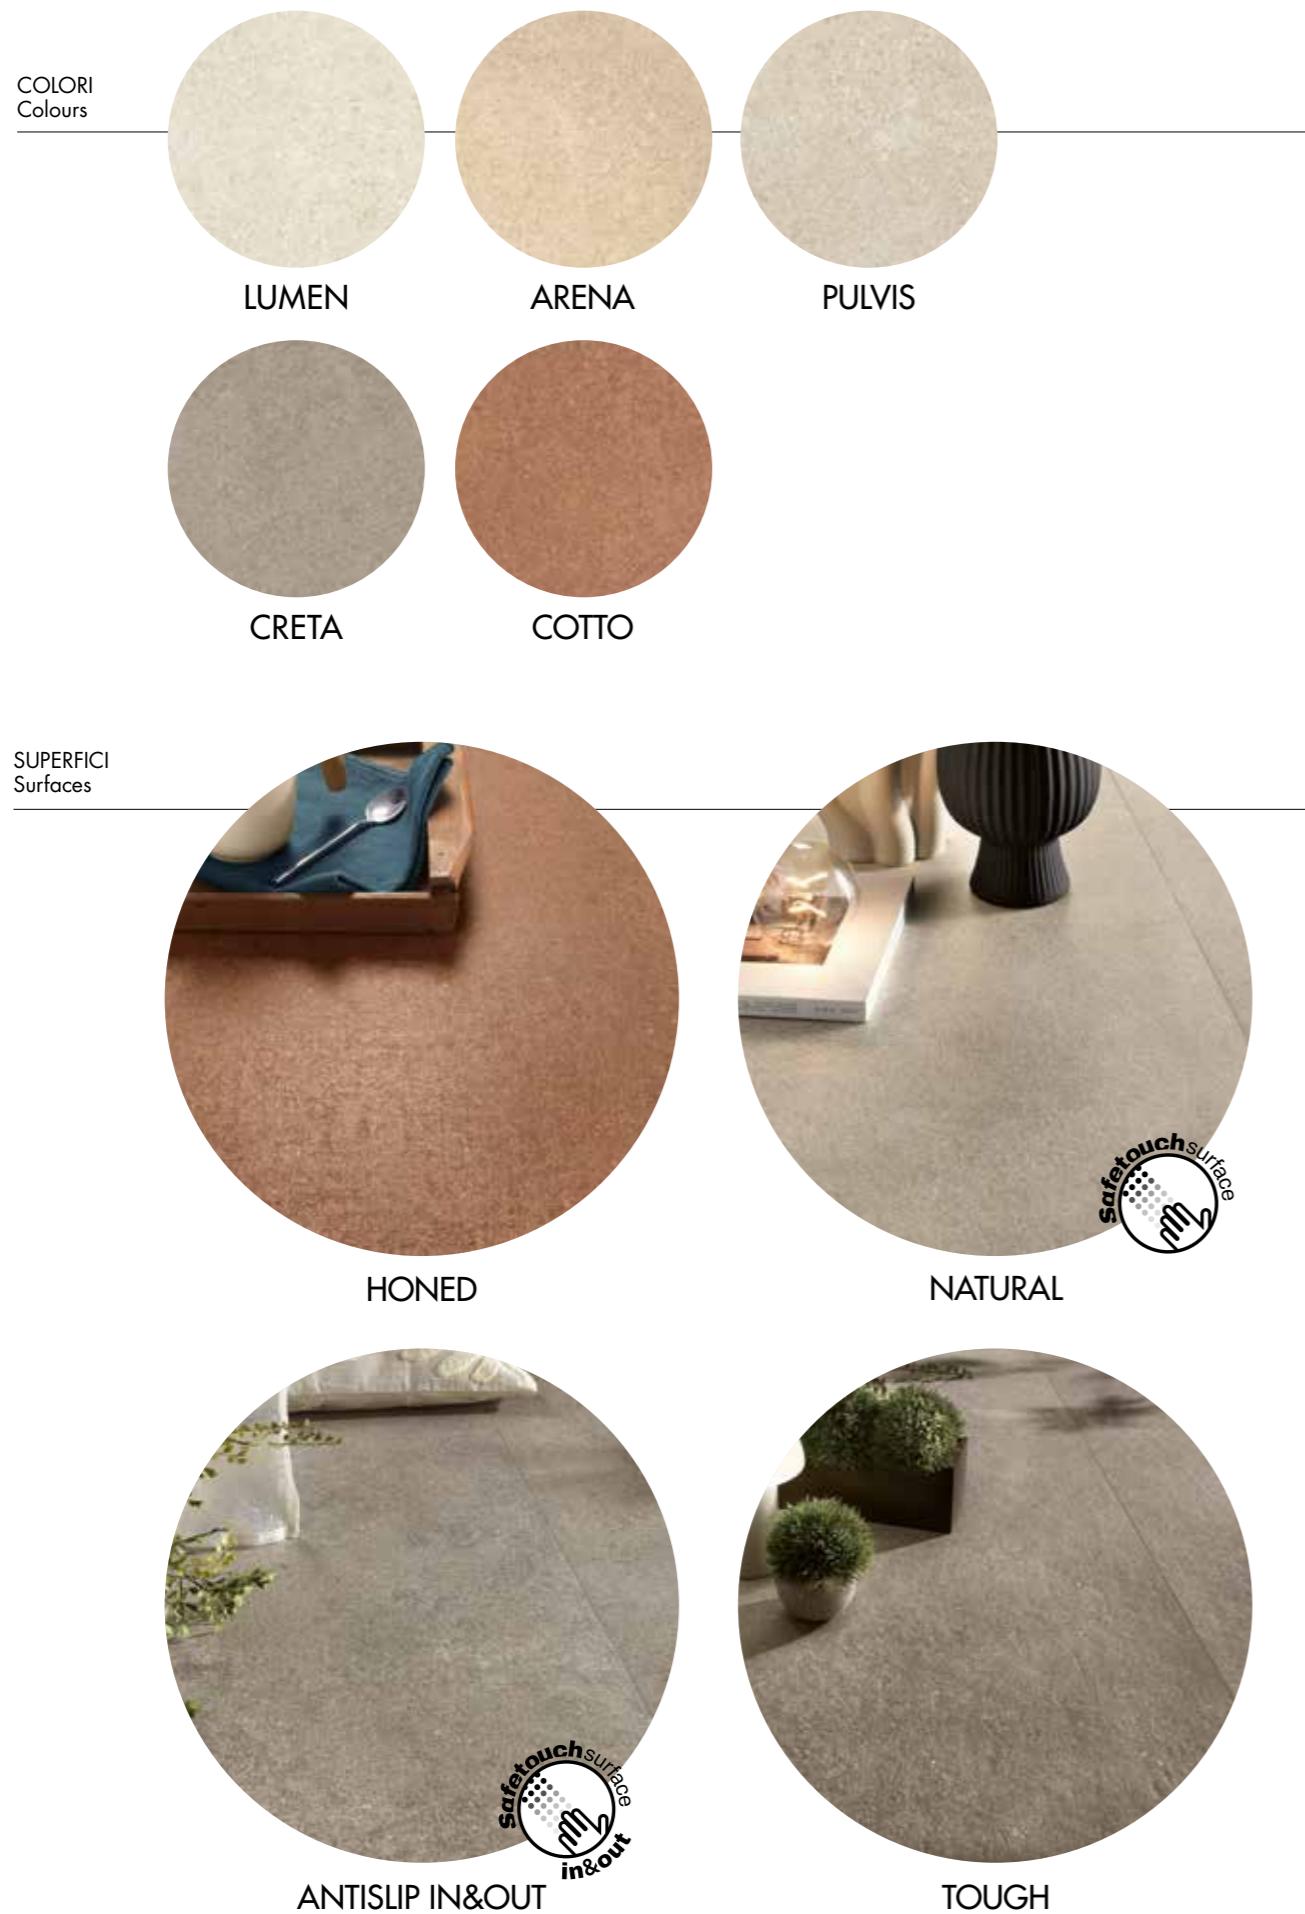

SUPERFICI Surfaces	HONED	NATURAL	ANTISLIP IN&OUT	TOUGH	NATURAL
COLORI Colours	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO	KERLITE 3plus NOX SOLIDA AVIO SOLIDA SILVA SOLIDA CARMINIO SOLIDA HELIOS SOLIDA NIVES SOLIDA
	KERLITE 6plus LUMEN SOLIDA ARENA SOLIDA PULVIS SOLIDA CRETA SOLIDA COTTO SOLIDA	KERLITE 6plus LUMEN SOLIDA ARENA SOLIDA PULVIS SOLIDA CRETA SOLIDA COTTO SOLIDA			
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor Outdoor	Outdoor	Indoor exclusively for the cladding of interior walls
* CARRABILE Transitable	Only 14mm	Only 14mm	Only 14mm	Only 14mm	

14MM					
SPESSORE Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm	
90x90 36"x36"					
60x120 24"x48"					
60x60 24"x24"					

K'ERLITE 6plus					
SPESSORE Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass				
120x278 48"x109½"					
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					

K'ERLITE 3plus					
SPESSORE Thickness					3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"					
60x120 24"x48"					

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

-  GRES PORCELLANATO A SPESSORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI
Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable 14MM NATURAL, HONED, ANTISLIP IN&OUT
-  GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable K'ERLITE
-  GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years 14MM, K'ERLITE 6plus
-  K'ERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
-  SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES
14MM (NATURAL, ANTISLIP IN&OUT), K'ERLITE 6plus NATURAL
-  PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection 14MM (NATURAL, HONED, ANTISLIP IN&OUT), K'ERLITE 6plus
-  THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions K'ERLITE 6plus
-  K'ERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors K'ERLITE 6plus



PAVIMENTO_FLOOR: PULVIS NATURAL 60x120 | 24" x 48" / RIVESTIMENTO_WALL: PULVIS SOLIDA 120x278 | 48" x 109½"
ISOIA CUCINA_KITCHEN ISLAND: ALLURE OROBICO GLOSSY






TOUGH Surface

Destinata alle pavimentazioni outdoor in 20 mm di spessore, Tough è una superficie dalla struttura bugnata, sostanzialmente priva di riflesso. L'andamento ondulato le conferisce un vivido aspetto materico mentre la ruvidezza è stata calibrata per garantire ottime proprietà antiscivolo (R11-C), senza per questo comprometterne la pulibilità.

Designed for outdoor flooring with a thickness of 20 mm, Tough is a rugged surface with virtually no shine. Its wave-like pattern gives it a vividly tactile appearance, while its roughness has been carefully calibrated to ensure outstanding slip resistance (R11-C), without making it difficult to clean.

Destinée aux revêtements de sol extérieurs d'une épaisseur de 20 mm, Tough est une finition à la structure vallonnée et pratiquement sans reflet. La surface ondulée arbore cet aspect très similaire au matériau, tandis que sa rugosité a été calibrée pour la rendre très résistante à la glisse (R11-C), tout en restant très facile à nettoyer.

Die Oberfläche von Tough ist für Bodenbeläge im Außenbereich mit einer Dicke von 20 mm vorgesehen und weist eine Quaderstruktur auf, die im Wesentlichen reflexionsfrei ist. Das wellenförmige Muster verleiht ihr ein lebendiges, strukturiertes Aussehen, während die Rauheit so kalibriert wurde, dass sie eine hervorragende Rutschhemmung (R11-C) gewährleistet, ohne die Reinigungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

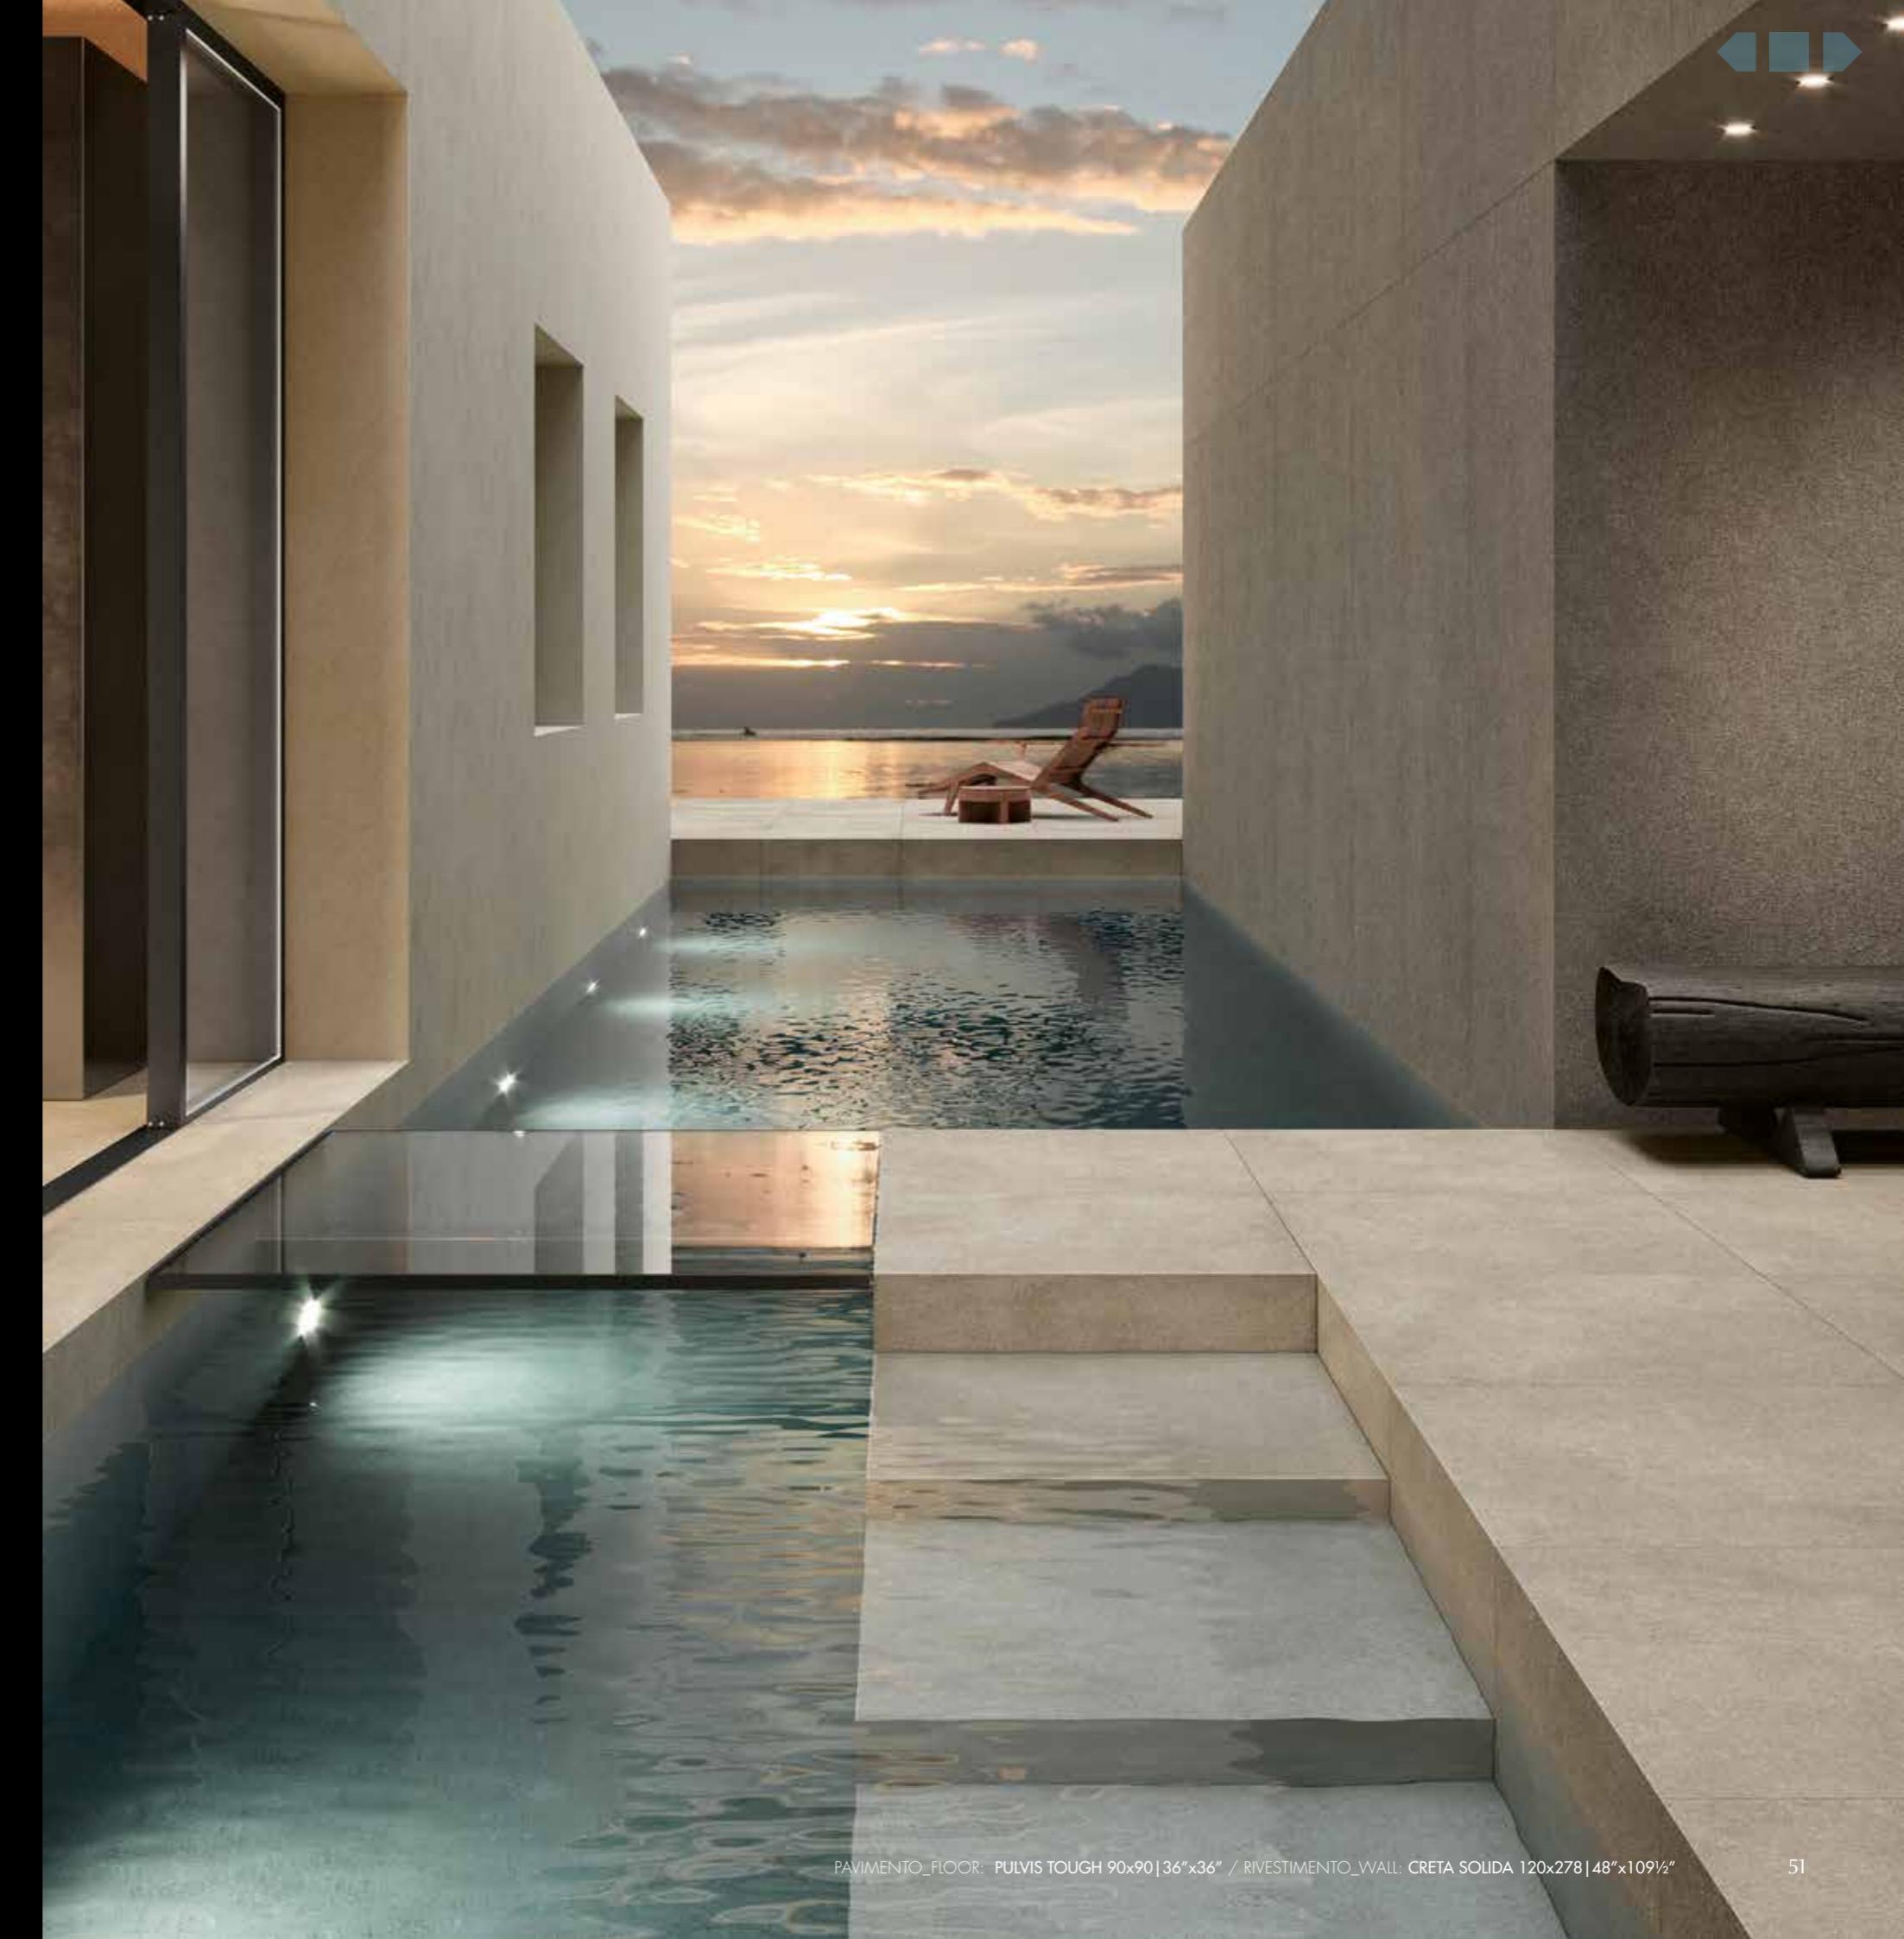



HONED Surface

La superficie Honed presenta un riflesso opaco e disomogeneo, elegantemente perlato; al tatto, risulta estremamente liscia ma non per questo monotona. Per ottenere questo risultato, la struttura della finitura Natural è stata sottoposta a una lappatura calibrata che ne ha appianato le asperità e ne ha messo in risalto i recessi.

The Honed surface features an uneven and elegantly iridescent matte finish. It is extremely smooth to the touch without being monotonous. To achieve this result, the structure of the Natural finish undergoes a careful polishing process that smooths the roughness and accentuates the recesses.

La surface Honed arbore un reflet opaque et irrégulier, élégamment nacré. Au toucher, elle est extrêmement douce, mais texturée. Pour obtenir ce résultat, la structure de la finition Natural a été soumise à un rodage calibré qui a lissé ses aspérités pour accentuer ses creux.

Die Oberfläche Honed hat eine matte, ungleichmäßige, elegant perlende Reflexion; sie fühlt sich extrem glatt, aber nicht monoton an. Um dies zu erreichen, wurde die Struktur der Oberfläche Natural einem kalibrierten Läppverfahren unterzogen, das die Rauheit glättet und die Vertiefungen hervorhebt.





PAVIMENTO_FLOOR: CRETA TOUGH 60x120 | 24"x48" - COTTO ANTISLIP IN&OUT - CRETA ANTISLIP IN&OUT 90x90 | 36"x36"
RIVESTIMENTO_WALL: CRETA SOLIDA NATURAL - COTTO SOLIDA NATURAL 120x278 | 48"x109½"

ANTISLIP IN&OUT Surface

Una finitura visivamente del tutto simile alla Natural, rispetto alla quale la densità di microparticelle superficiali è stata accentuata per massimizzare il grado di resistenza allo scivolamento (R11-C). Grazie all'esclusiva tecnologia Safetouch il tocco resta comunque morbido e rende la superficie Antislip In&Out utilizzabile sia in interno che in esterno.

This finish closely resembles the Natural version, but with a higher density of surface micro-particles which enhance slip resistance (R11-C). Thanks to exclusive Safetouch technology, the surface remains soft to the touch and makes the Antislip In&Out surface suitable for both indoor and outdoor use.

Similaire à la finition Natural d'un point de vue esthétique, mais présentant une densité de microparticules superficielles plus accentuée pour maximiser le degré de résistance à la glissade (R11-C). Intégrant la technologie exclusive Safetouch, la finition Antislip In&Out est douce au toucher et peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Diese ist der Oberfläche Natural optisch sehr ähnlich, jedoch wurde die Dichte der Mikropartikel auf der Oberfläche erhöht, um die Rutschhemmung zu maximieren (R11-C). Dank der einzigartigen Safetouch-Technologie bleibt die Haptik weich und macht diese Oberfläche sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

NATURAL Surface

Una superficie dal riflesso opaco, solcata da un reticolato discontinuo e irregolare che aggiunge un movimento delicato alla grafica già ricca di nuvolature. La speciale tecnologia Safetouch lascia la superficie morbida al tatto, facile da pulire e allo stesso tempo con proprietà antiscivoloamento R10-B.


A matte surface featuring a discontinuous and irregular grid that adds a delicate sense of movement to the rich, cloud-like graphics. Thanks to Safetouch technology, the surface is soft to the touch, easy to clean, and provides R10-B slip resistance.

Une surface au reflet opaque, parcourue par une grille discontinue et irrégulière qui ajoute un mouvement délicat au graphisme déjà très flouté. La technologie spéciale Safetouch rend la surface douce au toucher, facile à nettoyer et antidérapante avec un degré de résistance à la glissade de R10-B.

Eine Oberfläche mit undurchsichtiger Reflexion, die von einem unregelmäßigen Gitterwerk durchzogen ist, das der bereits wolkigen Grafik eine zarte Bewegung verleiht. Die spezielle Safetouch-Technologie sorgt dafür, dass sich die Oberfläche weich anfühlt, leicht zu reinigen ist und gleichzeitig die Rutschhemmung R10-B-aufweist.



PAVIMENTO_FLOOR: ARENA NATURAL 90x90 | 36"x36"
RIVESTIMENTO_WALL: ARENA SOLIDA NATURAL 120x278 | 48"x109½" - STARLIGHT VERSILIA GOLD GLOSSY 120x278 | 48"x109½"
SCALE_STAIRS: ARENA SOLIDA NATURAL
ARREDI_FURNITURE: STARLIGHT VERSILIA GOLD GLOSSY

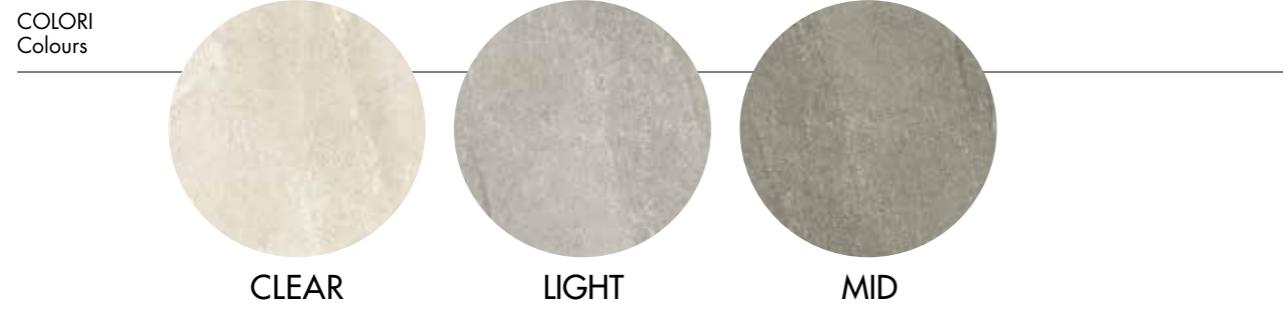

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	SABBIATA	BOCCIARDATA
COLORI Colours	CLEAR LIGHT MID	CLEAR LIGHT MID	CLEAR LIGHT MID	CLEAR LIGHT MID
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable	⊕	⊕	⊕	⊕

14MM

SPESORE Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm
120x120 48"x48"	■	■	■	
90x180 36"x72"	■	■		
90x90 36"x36"	■	■		
60x120 24"x48"	■	■	■	■
60x60 24"x24"	■	■	■	
30x60 12"x24"	■	■	■	

* Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES PORCELLANATO A SPESORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable NATURALE, LAPPATA, SABBIATA
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection NATURALE, LAPPATA, SABBIATA




LAPPATA Surface

La superficie irregolare di Blend Stone è caratterizzata da leggere asperità, lavorate fino a ottenere l'effetto discontinuo e la lucentezza irregolare tipico delle pietre lucidate dal tempo. Un effetto di chiaroscuro incredibilmente realistico, che muove la superficie conferendole una bellezza inaspettata.

Blend Stone's irregular surface is characterised by mild ruggedness, processed to obtain the discontinuous appearance and lustre typical of stones which have been polished over time. The highly realistic chiaroscuro effect which animates the surface offers a stunningly beautiful surface.

La surface irrégulière de Blend Stone se caractérise par de légères aspérités, travaillées jusqu'à obtenir l'effet discontinu et la brillance irrégulière typique des pierres polies par le temps. Un effet de clair-obscur incroyablement réaliste, qui anime la surface en lui donnant une beauté inattendue.

Die unregelmäßige Oberfläche von Blend Stone weist leichte Unebenheiten auf, deren besondere Bearbeitung einen diskontinuierlichen Effekt und den typischen, unregelmäßigen Glanz des von der Zeit „polierten“ Steins erzeugt. Ein unglaublich wirklichkeitsgetreuer Helldunkel-Effekt, der die Oberfläche bewegt und ihr unerwartete Schönheit verleiht.

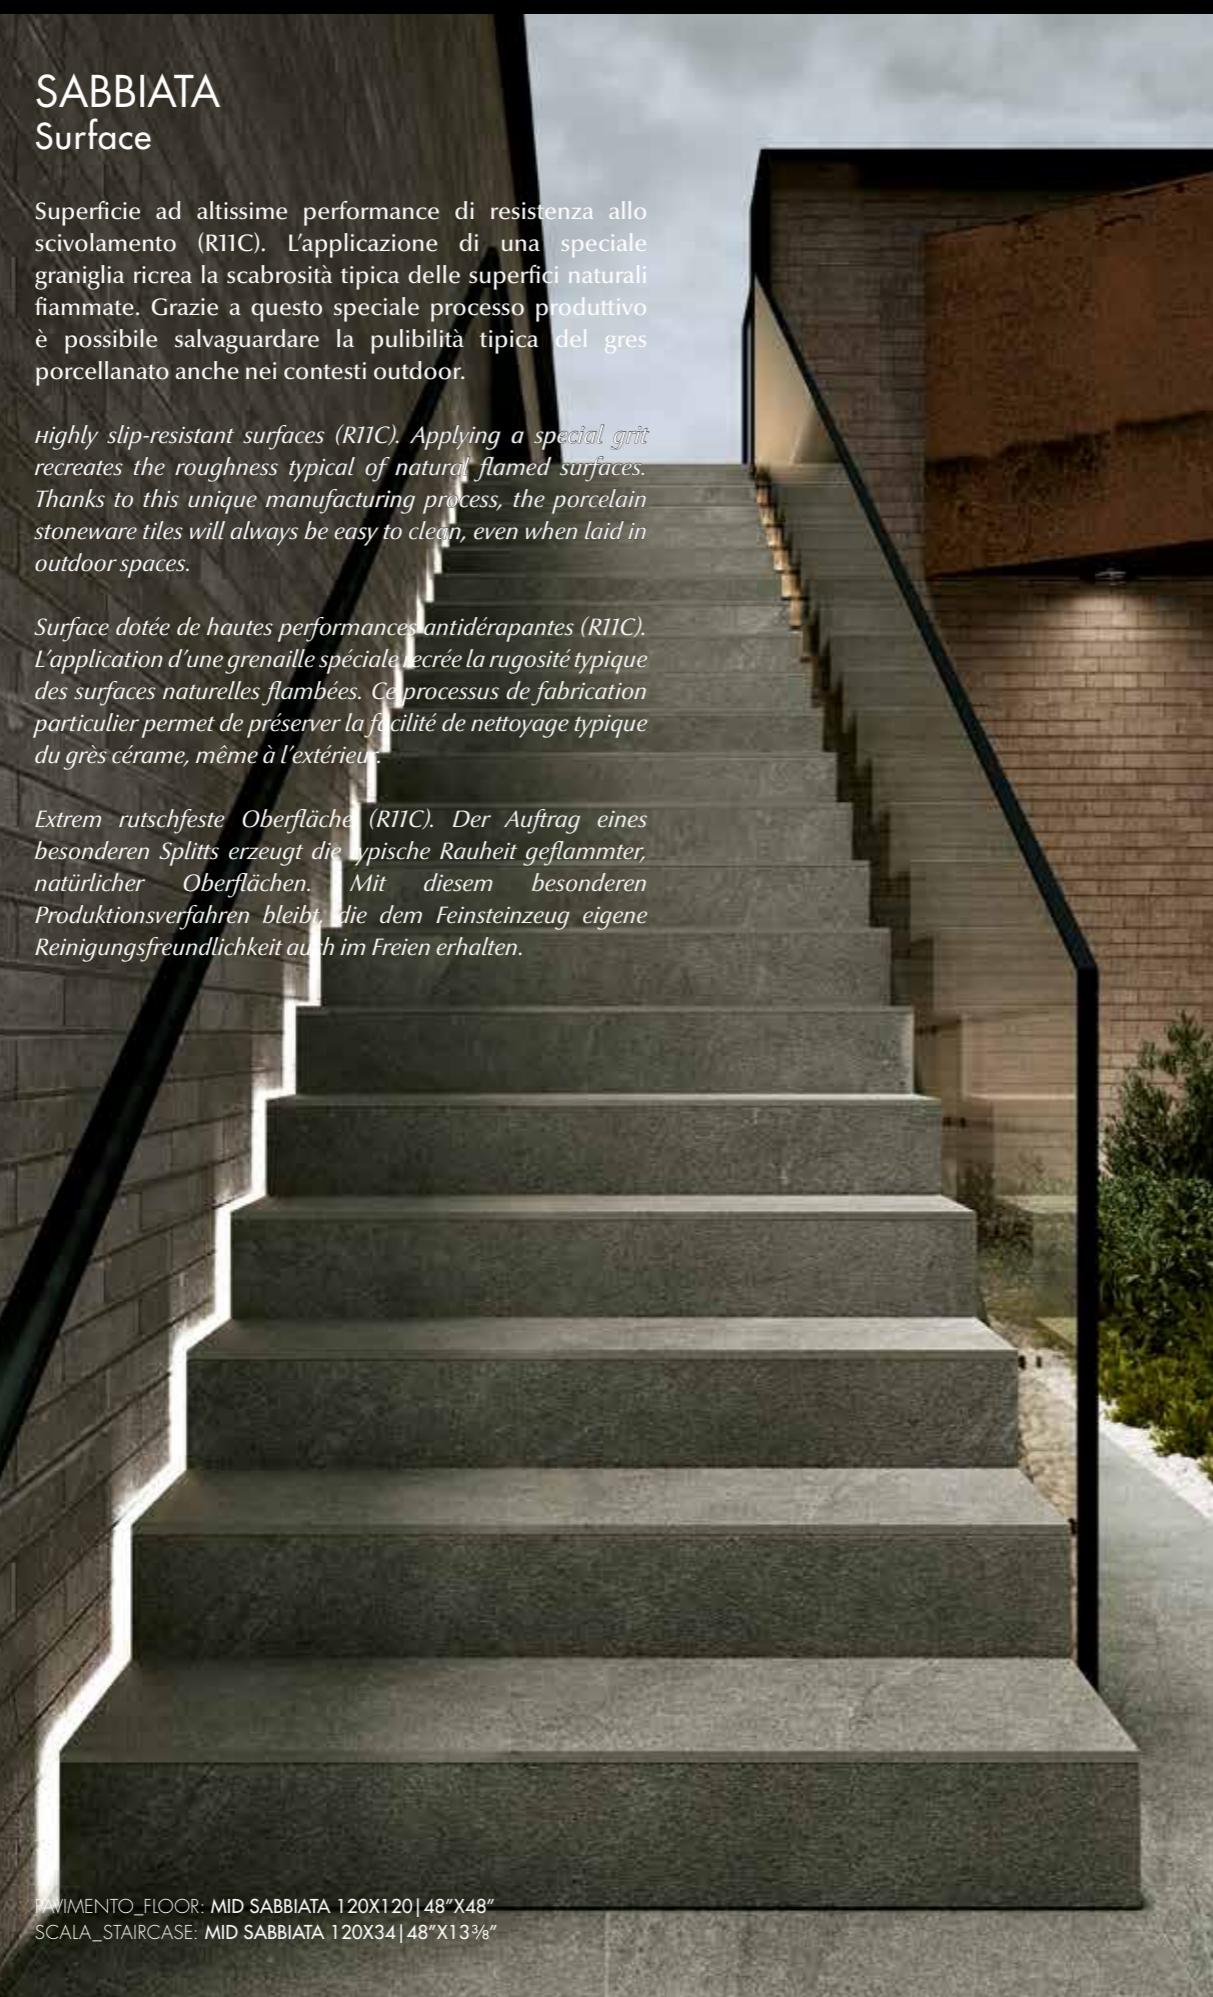

SABBIAZA Surface

Superficie ad altissime performance di resistenza allo scivolamento (R11C). L'applicazione di una speciale graniglia ricrea la scabrosità tipica delle superfici naturali fiammate. Grazie a questo speciale processo produttivo è possibile salvaguardare la pulibilità tipica del gres porcellanato anche nei contesti outdoor.

Highly slip-resistant surfaces (R11C). Applying a special grit recreates the roughness typical of natural flamed surfaces. Thanks to this unique manufacturing process, the porcelain stoneware tiles will always be easy to clean, even when laid in outdoor spaces.

Surface dotée de hautes performances antidérapantes (R11C). L'application d'une grenaille spéciale recrée la rugosité typique des surfaces naturelles flambées. Ce processus de fabrication particulier permet de préserver la facilité de nettoyage typique du grès cérame, même à l'extérieur.

Extrem rutschfeste Oberfläche (R11C). Der Auftrag eines besonderen Splitts erzeugt die typische Rauheit geflammter, natürlicher Oberflächen. Mit diesem besonderen Produktionsverfahren bleibt die dem Feinsteinzeug eigene Reinigungsfreundlichkeit auch im Freien erhalten.

BOCCIARDATA Surface

Questa superficie raggiunge il massimo grado di resistenza allo scivolamento (R12C) e, grazie allo spessore maggiorato di 20 mm, un'eccezionale resistenza ai carichi. Ha un aspetto bocciardato, ricco dei recessi e delle micro-sporgenze tipiche di questa lavorazione.

This surface achieves the highest degree of slip-resistance (R12C) and, thanks to an increased thickness of 20 mm, is exceptionally resistant to loads. It has a bush hammered appearance, full of the recesses and micro-protrusions typical of this kind of stonework.

Cette surface est dotée des plus hautes propriétés antidérapantes (R12C) et, grâce à son épaisseur augmentée de 20 mm, elle offre une résistance aux charges exceptionnelle. Elle a un aspect bouchardé, riche en entailles et en microsaillies typiques de cette transformation.

Diese Oberfläche erreicht maximale Rutschfestigkeit (R12C) und ist in der 20 mm starken Version auch extrem belastbar. Die Optik wirkt gekrönet, mit den für diese Bearbeitung typischen Vertiefungen und Mikro-Vorsprüngen.





NATURALE Surface

Finitura che ricrea la micro-struttura superficiale delle pietre naturali sottoposte a fiammatura, una lavorazione tipica dei graniti: investita da fiamma viva e subito raffreddata con acqua, la superficie subisce uno shock termico che ne provoca la dilatazione e la caratteristica rugosità. In Blend Stone l'effetto estetico estremamente materico, profondo e minerale si unisce a un riflesso opaco ed elegante. Pur non liscia, la superficie ceramica è morbida e piacevole al tatto, merito di applicazioni realizzate con tecnologie d'avanguardia in grado di conciliare compattezza, resistenza, anti-scivolosità (R10B) e il massimo grado di pulibilità.

A finish that recreates the surface microstructure of flamed natural stone, a treatment that is typical of granite: blasted with an intense flame and immediately cooled with water, the surface undergoes a thermal shock which causes dilation and gives it its characteristic roughness. In Blend Stone, this intense, textured, and mineral aesthetic is combined with an elegant matte reflection. Though not smooth, the ceramic surface has a soft and pleasant feel, thanks to applications obtained through cutting edge technologies capable of reconciling high-density, durability, slip-resistance (R10B), and easy cleaning.

Finition qui recrée la microstructure superficielle des pierres naturelles soumises au flammage, une transformation typique des granits : mise au contact d'une flamme vive puis immédiatement refroidie à l'eau, la surface subit un choc thermique qui la dilate et lui confère sa rugosité. Dans la collection Blend Stone, l'effet esthétique très texturisé, profond et minéral se mêle à un reflet opaque et élégant. Bien que non lisse, la surface en céramique est douce et agréable au toucher, grâce à divers traitements réalisés avec des technologies de pointe et capables de concilier compacité, résistance, propriétés antidérapantes (R10B) et grande facilité de nettoyage.

Diese Version erzeugt die oberflächige Mikrostruktur von Natursteinen, die - wie für den Granit typisch - geflammt wurden: Der Stein wird einer offenen Flamme ausgesetzt und dann sofort abgekühlt. Der dadurch entstehende Temperaturschock führt zu Dehnung und zur typischen Rauheit. In Blend Stone geht der extrem stoffliche, tiefe und mineralische optische Effekt mit einem matten, eleganten Reflex einher. Die keramische Oberfläche ist nicht glatt, fühlt sich jedoch weich und angenehm an. Das ist unserer Spitzentechnologie zu verdanken, die Kompaktheit, Beständigkeit, Rutschfestigkeit und maximale Reinigungsfreundlichkeit zugleich bietet.

LIMESTONE

STONE SURFACE



SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED	BLAZED	FIAMMATA
COLORI Colours	CLAY AMBER OYSTER SLATE			
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
*CARRABILE Transitable	Only 14mm		Only 14mm	Only 14mm

14MM

KERLITE
5plus

SPESSEZZO Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm
90x90 36"x36"				
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				
SPESSEZZO Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"				
100x250 39"x98½"				
100x100 39"x39"				
50x100 19½"x39"				

*Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES PORCELLANATO A SPESSEZZO MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable 14MM NATURAL, HONED, BLAZED
	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE NATURAL
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES 14MM NATURAL
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection NATURAL, HONED, BLAZED
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE NATURAL
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors KERLITE NATURAL





HONED Surface

Liscia e piacevole al tatto. Una batteria di mole diamantate a granulometria decrescente esercita sulla superficie della piastrella una lappatura spinta, che rende la finitura Honed liscia e piacevole al tatto e le dona il caratteristico riflesso semi lucido.

Particularly smooth and pleasant to touch. A set of diamond discs, which range from the coarsest to the finest, exert a vigorous lapping action on the surface of the tile to make the Honed finish particularly smooth and pleasant to touch and to offer a characteristic demi-gloss appearance.

Lisse et agréable au toucher. Une série de meules diamantées à granulométrie décroissante exerce sur la surface du carreau un polissage prononcé, qui rend la finition Honed lisse et agréable au toucher, et lui donne un reflet semi-brillant caractéristique.

Glatt und angenehm auf der haut. Ein satz kleiner werdender diamantschleifscheiben übt auf der fliesenoberfläche einen starken schliff aus, der die feinbearbeitung Honed glatt und angenehm auf der haut macht und ihr den charakteristischen halbglänzenden widerschein verleiht.



PAVIMENTO_FLOOR: SLATE HONED 90x90 | 36"X36"
RIVESTIMENTO_WALL: ADVANTAGE GRAPHITE NATURALE 100x300 | 39"x118"



BLAZED Surface

Questa superficie è ottenuta da calchi ricavati da pietre naturali. È una lavorazione possibile solo su alcune pietre dalle caratteristiche idonee, la cui superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddate ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.



This surface has been faithfully created using molds from natural stones and can only be performed on certain types of stone. It consists of singeing the surface of the stone with a flame jet and then plunging the stone into water to obtain immediate cooling. The abrupt temperature change makes the stone expand and the result is a typically rough texture.

Cette surface est obtenue à partir de matrices de pierres naturelles. Cette élaboration n'est possible que sur certaines pierres dotées de caractéristiques spécifiques, dont la surface est soumise à un jet de flamme vive à hautes températures, avant d'être immédiatement refroidie à l'eau. Le choc thermique dilate la pierre en lui conférant la rugosité caractéristique de cette finition.

Diese Oberfläche wird aus Natursteinprägungen gewonnen. Dabei handelt es sich um eine Bearbeitung, die nur für die Steine mit den richtigen Eigenschaften in Frage kommt und die bei hohen Temperaturen zuerst den Kontakt der Oberfläche mit einer lodernden Flamme und sofort danach mit abkühlendem Wasser vorsieht. Der thermische Schock bewirkt die Ausdehnung des Steins und die damit verbundene, für diese Feinbearbeitung typische Rauheit.





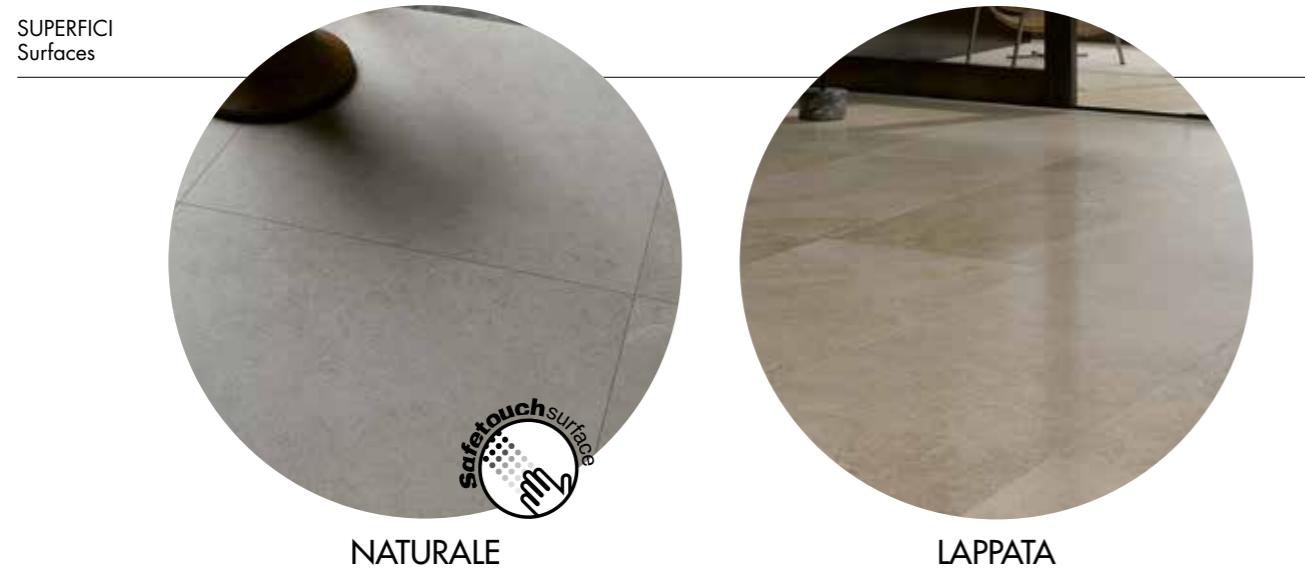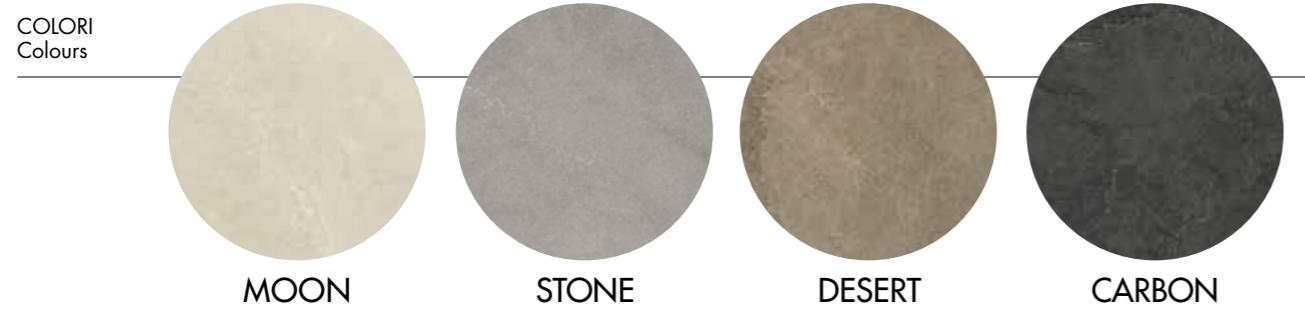

SUPERFICI Surfaces	LAPPATA	SABBIATA	BOCCIARDATA	NATURALE	SOFT
COLORI Colours	MOON STONE DESERT CARBON				
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Outdoor	Outdoor	Indoor	Indoor
* CARRABILE Transitable	Only 14mm				

FORMATI Sizes					
SPESORE Thickness	14 mm	14 mm	20 mm	14 mm	
90x90 36"x36"					
60x120 24"x48"					
60x60 24"x24"					
30x60 12"x24"					

KERLITE 6plus	SPESORE Thickness			6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"					
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					

* Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES PORCELLANATO A SPESORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI
Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable
14/MM NATURALE, LAPPATA, SABBIA
- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT
- GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years
- SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES
14/MM NATURALE
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
NATURALE, SOFT, LAPPATA, SABBIA
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT



LAPPATA Surface

Liscia e piacevole al tatto. Una batteria di mole diamantate a granulometria decrescente esercita sulla superficie della piastrella una lappatura spinta, che rende la superficie liscia e piacevole al tatto e le dona il caratteristico riflesso semi lucido.

Particularly smooth and pleasant to touch. A set of diamond discs, which range from the coarsest to the finest, exert a vigorous lapping action on the surface of the tile to make the surface particularly smooth and pleasant to touch and to offer a characteristic demi-gloss appearance.

Lisse et agréable au toucher. Une batterie de meules diamantées à granulométrie décroissante exerce à la surface des carreaux un polissage poussé, qui rend la surface lisse et agréable au toucher et lui donne le caractéristique reflet mi-brillant.

Glatt und handschmeichlerisch. Eine Serie von Diamantscheiben mit abnehmender Korngröße übt auf die Fliesenoberfläche eine starke Läppwirkung aus, welche für eine glatte und handschmeichlerische Oberfläche sorgt, und ihr die charakteristische seidenmatte Reflexion verleiht.





BOCCIARDATA Surface

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di utilizzo in esterno perché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip properties. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.

Un moule en résine simule l'effet du martelage de la surface, une finition proposée avec presque toutes les pierres naturelles et très appréciée pour les espaces extérieurs car elle en augmente sensiblement les qualités antiglisso. Cette surface est caractérisée aussi par un graphisme différent qui en sublime la polyvalence et le caractère.

Ein Harzdruck simuliert den gehämmerten Oberflächeneffekt, ein Finish, das bei fast allen Natursteinen angeboten wird und besonders bei der Anwendung in Außenbereichen äußerst beliebt ist, weil sich dadurch die Rutschfestigkeit deutlich erhöht. Diese Oberfläche zeichnet sich auch durch eine besondere Grafik aus, welche die Vielseitigkeit und den Charakter betont.

SABBIA Surface

Una superficie caratterizzata da una fine ruvidezza, priva di riflessi e dal gusto più rustico, ideale per connotare con forza ed eleganza spazi residenziali e commerciali, grazie alla sua estetica lievemente mossa che restituisce tutto il fascino della pietra naturale.

Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

Grazie alle sue marcate caratteristiche antiscivolo (R11-C) è adatta anche per un uso outdoor.

A surface characterised by a fine roughness, with no highlights and with a more rustic style, perfect for emphatically and elegantly adding character to residential and commercial spaces, thanks to its slightly rugged aesthetic that recreates the allure of natural stone.

This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.

Thanks to its strong anti-slip properties (R11-C), it is also suitable for outdoor use.

Une surface caractérisée par une rugosité fine, sans reflets, d'un goût plutôt rustique, idéale pour embellir avec force et élégance des espaces résidentiels et commerciaux, grâce à son esthétique légèrement ondulée qui recrée tout le charme de la pierre naturelle.

Cette surface est caractérisée aussi par un graphisme différent qui en sublime la polyvalence et le caractère.


Grâce à ses caractéristiques antidérapantes accrues (R11-C), ce produit convient également à une utilisation en extérieur.

Eine Oberfläche mit feiner Rauheit, ohne Reflexionen und mit eher rustikalem Design. Ideal, um in Wohn- und Geschäftsbereichen für eine kraftvolle und elegante Note zu sorgen. Die leicht „unruhige“ Optik spiegelt den großen Charme von Naturstein wider.

Diese Oberfläche zeichnet sich auch durch eine besondere Grafik aus, welche die Vielseitigkeit und den Charakter betont.

Kann dank der ausgeprägten Rutschfestigkeit (R11-C) auch in Außenbereichen verlegt werden.



COLORE
Colour

CEPPO

SUPERFICI
Surfaces

BOCCIARDATA

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	BOCCIARDATA
COLORI Colours		
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
<u>DESTINAZIONI D'USO</u> Intended uses		
*CARRABILE Transitable		
SUPERFICI Surfaces	FORMATI Sizes	
SPESORE Thickness		20 mm
90x90 36"x36"		
K'ERLITE 6plus	SPESORE Thickness	
	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	
120x278 48"x109½"		
120x120 48"x48"		
60x120 24"x48"		
60x60 24"x24"		

* Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection KERLITE
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors KERLITE





BOCCIARDATA Surface

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di utilizzo in esterno perché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento. Questa superficie è caratterizzata anche da una grafica diversa che ne enfatizza la versatilità ed il carattere.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip properties. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.

Un moule en résine simule l'effet du martelage de la surface, une finition proposée avec presque toutes les pierres naturelles et très appréciée pour les espaces extérieurs car elle en augmente sensiblement les qualités antislip. Cette surface est caractérisée aussi par un graphisme différent qui en sublime la polyvalence et le caractère.

Ein Harzdruck simuliert den gehämmerten Oberflächeneffekt, ein Finish, das bei fast allen Natursteinen angeboten wird und besonders bei der Anwendung in Außenbereichen äußerst beliebt ist, weil sich dadurch die Rutschfestigkeit deutlich erhöht. Diese Oberfläche zeichnet sich auch durch eine besondere Grafik aus, welche die Vielseitigkeit und den Charakter betont.

PAVIMENTO_FLOOR: CEPPO BOCCIARDATA 90X90|36"X36"
ELEMENTO GRIGLIA_GRILL COMPONENT 60X15|24"X6"
GRADONE COSTA RETTA CON GOCCIOLATOIO_STEP TREAD STRAIGHT EDGE WITH
GROOVES AND DRIP FLAP 60X30|24"X12"



SUPERFICI Surfaces	ROLLED	HONED	HAMMERED	CHISELED	NATURAL
COLORI Colours	PEARL IVORY SAND GREY				
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor Outdoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
* CARRABILE Transitable	⊕	⊕	⊕		

14MM

KERLITE 6plus

SPESORE Thickness	14 mm	14 mm	20 mm		
90x90 36"x36"	■	■	■		
60x120 24"x48"	■	■	■		
60x60 24"x24"	■	■			
30x60 12"x24"	■	■			

SPESORE Thickness				6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"				■ ■
120x120 48"x48"			■	■
60x120 24"x48"			■	■

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES PORCELLANATO A SPESORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable ROLLED, HONED
	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable NATURAL, CHISELED
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES ROLLED, NATURAL, CHISELED
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection ROLLED, HONED, NATURAL, CHISELED
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions NATURAL, CHISELED
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors NATURAL, CHISELED



ROLLED Surface


La trama grafica di questa inconfondibile texture è arricchita da piccole scalfitture che aggiungono un delicato effetto di "rollatura" alla trama minerale. L'uso della tecnologia **Safetouch** rende questa superficie straordinariamente versatile, perfetta per massimizzare la continuità estetica indoor-outdoor. Rolled, infatti, è al contempo morbida, facile da pulire e sicura contro il rischio di scivolamento (R11C).

*The graphic texture of this unmistakable surface is enriched by small scratches that add a delicate effect of "rolling" to the mineral pattern. The use of **Safetouch** technology makes this surface extraordinarily versatile, perfect for maximising indoor-outdoor aesthetic continuity. Rolled, in fact, is at the same time soft, easy to clean and safe against the risk of slipping (R11C).*

*La structure graphique de cette texture inimitable est enrichie de petites rayures qui ajoutent ce délicat effet « roulé » à la trame minérale. L'utilisation de la technologie **Safetouch** rend cette surface extraordinairement polyvalente, parfaite pour maximiser la continuité esthétique entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, Rolled est une finition à la fois douce, facile à nettoyer et sûre grâce à son indice de résistance à la glissance élevé (R11C).*

*Die grafische Texturierung dieser unverwechselbaren Struktur weist kleine Ritzer auf, die der mineralischen Optik einen leicht rollierten Aussehen verleihen. Die Technologie **Safetouch** macht diesen Belag außerordentlich vielseitig und perfekt für eine maximale Kontinuität von Innen- und Außenbereichen. Rolled ist weich, reinigungsfreundlich und zugleich rutschfest (R11C).*



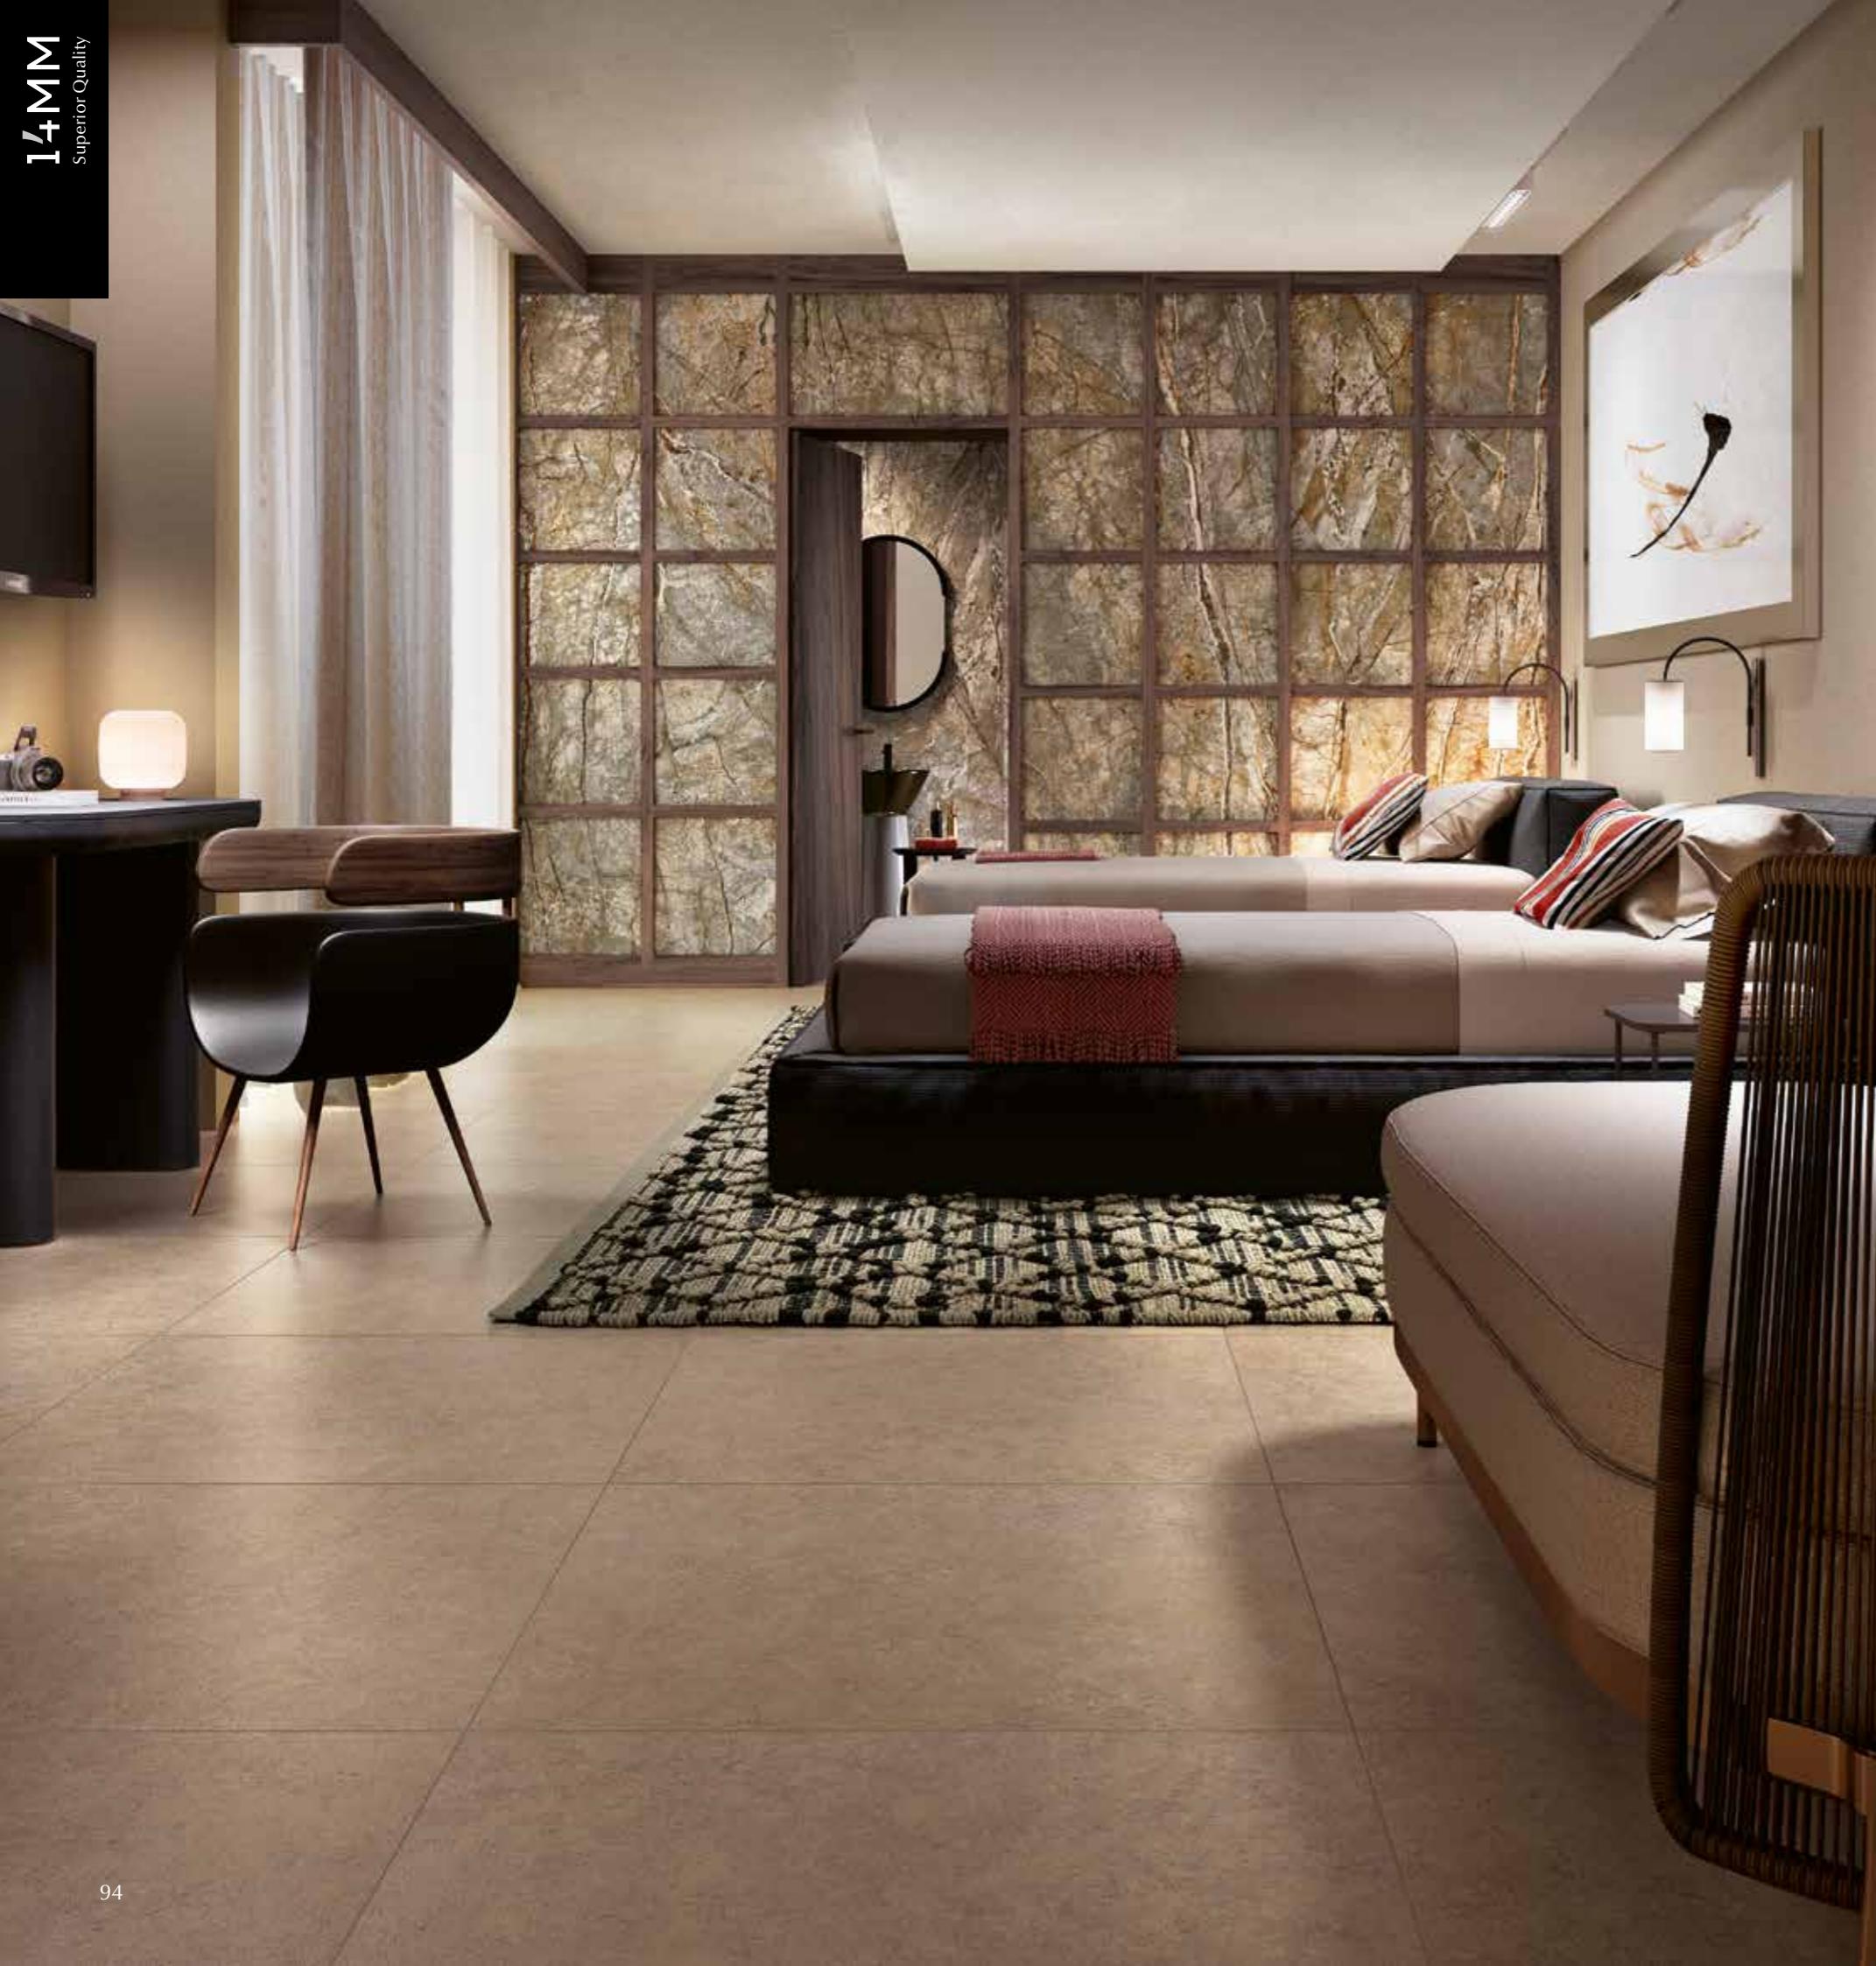


HONED Surface

Delicatamente liscia e piacevole al tatto, questa finitura è ottenuta da una sapiente riduzione delle asperità superficiali fino a renderla raffinata e luminosa, dal caratteristico riflesso patinato.

Delicately smooth and pleasant to the touch, this finish is obtained by a skilful reduction of surface roughness to make it refined and luminous, with a characteristic patinated reflection.

Délicatement lisse et agréable au toucher, cette finition est obtenue en réduisant minutieusement les aspérités de la surface jusqu'à la rendre élégante et lumineuse, avec ce spécial reflet patiné.

Diese feine, glatte und sich angenehm anfühlende Oberfläche ist der Reduzierung aller Unebenheiten zu verdanken; sie wirkt leuchtend und hat einen seidigen Reflex.



PAVIMENTO_FLOOR: SAND ROLLED 60X120 | 24"X48" / RIVESTIMENTO_WALL: SAND CHISELED 120X278 | 48"x109½"
GRADONE PLUS BORDO STEP TREAD PLUS / ELEMENTO GRIGLIA_GRILL COMPONENT



HAMMERED Surface

Questa finitura dalla struttura nettamente ruvida raggiunge un grado di resistenza allo scivolamento di R12C, ideale per qualsiasi pavimentazione outdoor. Alla texture ricca di dettagli minerali si combina una fitta tramatura che solca la superficie e ne esalta l'appeal materico e il senso di autenticità dell'effetto pietra.

This finish with a distinctly rough structure achieves a degree of slip resistance of R12C, ideal for any outdoor flooring. The texture, rich in mineral details, is combined with a dense pattern that furrows the surface and enhances its material appeal and the sense of authenticity of the stone effect.

Cette finition plus rugueuse se targue de l'indice de résistance à la glissance R12C, ce qui rend la surface idéale pour la réalisation de sols d'extérieur. La texture riche en détails minéraux s'associe à une structure dense qui sillonne la surface et rehausse l'effet pierre, rendant son apparence encore plus authentique.

Diese Oberflächenausführung von ausgeprägt rauer Struktur erreicht die Rutschfestigkeit R12C und ist damit für jeden Außenboden ideal. Neben der an mineralischen Details reichen Textur ist die Oberfläche dicht strukturiert; diese stoffliche Optik lässt sie dem Naturstein sehr ähnlich wirken.

SECRET STONE

TIMELESS BEAUTY



GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range



SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED	GRIP	BOCCIARDATA
COLORI Colours	MYSTERY WHITE	PRECIOUS BEIGE	MYSTERY WHITE	PRECIOUS BEIGE
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable	●	●	●	●

14MM

SPESSEZZO Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm
90x90 36"x36"	■	■		■
60x120 24"x48"	■	■		■
60x60 24"x24"	■	■	■	
30x60 12"x24"	■	■	■	

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES PORCELLANATO A SPESSEZZO MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable NATURAL, HONED, GRIP
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection NATURAL, HONED, GRIP



HONED Surface

Liscia e piacevole al tatto. Una batteria di mole diamantate a granulometria decrescente esercita sulla superficie della piastrella una lappatura spinta, che rende la finitura Honed liscia e piacevole al tatto e le dona il caratteristico riflesso semi lucido.

Particularly smooth and pleasant to touch. A set of diamond discs, which range from the coarsest to the finest, exert a vigorous lapping action on the surface of the tile to make the Honed finish particularly smooth and pleasant to touch and to offer a characteristic demi-gloss appearance.

Lisse et agréable au toucher. Une série de meules diamantées à granulométrie décroissante exerce sur la surface du carreau un polissage prononcé, qui rend la finition Honed lisse et agréable au toucher, et lui donne un reflet semi-brillant caractéristique.

Glatt und angenehm auf der haut. Ein satz kleiner werdender diamantschleifscheiben übt auf der fliesenoberfläche einen starken schliff aus, der die feinbearbeitung Honed glatt und angenehm auf der haut macht und ihr den charakteristischen halbgänzenden widerschein verleiht.



GRIP Surface


Una superficie caratterizzata da una fine ruvidezza, priva di riflessi e dal gusto più rustico, ideale per connotare con forza ed eleganza spazi residenziali e commerciali, grazie alla sua estetica lievemente mossa che restituisce tutto il fascino della pietra naturale.

A surface characterised by a fine roughness, with no highlights and with a more rustic style, perfect for emphatically and elegantly adding character to residential and commercial spaces, thanks to its slightly rugged aesthetic that recreates the allure of natural stone. This surface is also characterized by a different graphic that emphasizes its versatility and personality.

Une surface caractérisée par une rugosité fine, sans reflets, d'un goût plutôt rustique, idéale pour embellir avec force et élégance des espaces résidentiels et commerciaux, grâce à son esthétique légèrement ondulée qui recrée tout le charme de la pierre naturelle.

Eine Oberfläche mit feiner Rauheit, ohne Reflexionen und mit eher rustikalem Design. Ideal, um in Wohn- und Geschäftsbereichen für eine kraftvolle und elegante Note zu sorgen. Die leicht „unruhige“ Optik spiegelt den großen Charme von Naturstein wider.



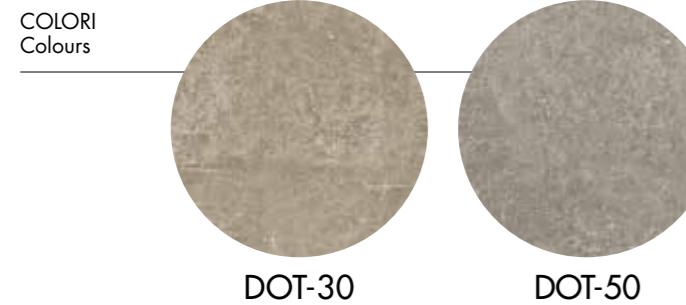

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	SATINATA
COLORI Colours	DOT-30 DOT-50	DOT-30 DOT-50
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
*CARRABILE Transitable		
FORMATI Sizes		
SPESORE Thickness	14 mm	14 mm
90x90 36"x36"		
60x120 24"x48"		
60x60 24"x24"		

*Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

14MM

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES PORCELLANATO A SPESORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI
Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable
- GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection



SATINATA Surface

Le creste tipiche della struttura di questo cemento rullato vengono lucidate da una batteria di mole diamantate; successivamente l'intera superficie viene satinata da spazzole abrasive che ne spengono il riflesso complessivo. Il risultato è una piastrella sostanzialmente opaca ma morbida al tatto e sensibilmente più reattiva alla luce d'ambiente rispetto alla sua versione naturale.

Le creste tipiche della struttura di questo cemento rullato vengono lucidate da una batteria di mole diamantate; successivamente l'intera superficie viene satinata da spazzole abrasive che ne spengono il riflesso complessivo. Il risultato è una piastrella sostanzialmente opaca ma morbida al tatto e sensibilmente più reattiva alla luce d'ambiente rispetto alla sua versione naturale.

Les stries typiques de la structure de ce ciment roule sont polies avec une serie de meules diamantees; la surface entiere est ensuite satinee avec des brosses abrasives qui en attenuent le reflet d'ensemble. Il en resulte un carreau essentiellement opaque mais doux au toucher, qui reagit bien plus a la lumiere ambiante que sa version naturelle.

Die fur den aufbau dieses walbetons typische kammstruktur wird von einem satz diamantschleifscheiben aufpoliert; anschliessend wird die gesamte oberflache von schleifbuersten, die den gesamtglanz dampfen, satiniert. Das ergebnis ist eine im wesentlichen matte aber geschmeidige fliese, die gegenuber ihrer natuerlichen version viel sensibler auf die lichtumgebung reagiert.



NATURALE Surface

Superfici ispirate al cemento rullato, materie e colori in perfetta sintonia con le tendenze dell'architettura contemporanea. Esercizi di pulizia dello spazio che non rinunciano a una personalissima impronta di stile e di carattere.

A surface inspired by rolled cement. Texture and colours that are perfectly in sync with the trends of modern architecture. Exercises in style that clear the space, yet confer a distinctive, personal touch in their design and character.

Des surfaces qui s'inspirent au ciment cannelé, des matières et des couleurs en parfaite harmonie avec les tendances de l'architecture contemporaine. Des exercices de pureté de l'espace qui ne renoncent pas à un style au caractère très personnel.

Vom Walzbeton inspirierte Oberflächen, Materialien und Farben in perfektem Einklang mit den Trends der zeitgenössischen Architektur. Eine minimalistische Raumgestaltung, die jedoch nicht auf eine höchst persönliche Stil und Charakternote verzichtet.

K'ERLITE

Think Innovation

[ADVANTAGE](#)

[ALLURE](#)

[ARKETIPO](#)

[BLACK-WHITE](#)

[BUXY](#)

[CEMENT PROJECT](#)

[CLUNY](#)

[ELEGANCE](#)

[GRUNGE](#)

[LIMESTONE](#)

[LITHOS](#)

[METAL](#)

[OVER](#)

[PIETRA D'ISEO](#)

[PURA](#)

[STARLIGHT](#)

[VANITY](#)

[WONDERWALL](#)

COTTO D'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

K'ERLITE

3plus

± 3,5 mm

K'ERLITE

5plus

± 5,5 mm

K'ERLITE

6plus

± 6,5 mm



Gres laminato composito rinforzato con fibra di vetro, cinque volte più resistente rispetto a lastre non composite e rinforzate.
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable compared to non-composite and reinforced slabs.
Grès laminé composite, renforcé avec de la fibre de verre, cinq fois plus résistant par rapport aux dalles non composites et renforcées.

Laminiertes Verbundfeinsteinzeug, glasfaserverstärkt, um das Fünffache beständiger als reine Keramikplatten ohne Verstärkung.



GUARDA IL VIDEO DEL TEST DI RESISTENZA

WATCH THE RESISTANCE TEST VIDEO

REGARDEZ LA VIDÉO DE L'ESSAI DE RÉSISTANCE
SEHEN SIE SICH DAS VIDEO DES WIDERSTANDSTESTS AN

K'ERLITE

Think Innovation
Cotto d'Este

Lastre ceramiche in grande formato e di qualità superiore.
Ultrasottili ed estremamente resistenti, grazie all'esclusivo rinforzo in fibra di vetro.

*Over-sized, high-quality ceramic slabs.
Ultra-thin and extremely durable, thanks to the exclusive fiberglass reinforcement.*

*Dalles céramiques de grand format et de qualité supérieure.
Ultra-fines et extrêmement résistantes, grâce au renfort exclusif en fibre de verre.*

*Großformatige, hochwertige Keramikplatten.
Ultradünn und äußerst widerstandsfähig, dank der exklusiven Verstärkung aus Glasfaser.*



PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

- Pressato a lastra ferma per oltre 60 secondi con una forza di 27.000 tonnellate.
- Compattazione perfettamente uniforme e supporto privo di fragilità interne.
- Materiale elastico e performante, in grado di sopportare tagli, forature e posa su superfici curve.

A unique production process

- Pressé sur plaque immobilisée pendant plus de 60 secondes avec une force de 27.000 tonnes.
- Perfectly uniform compaction and substrate with no internal fragility.
- Elastic and performing material, able to withstand cuts, punctures and laying on curved surfaces.

Un processus de fabrication unique

- Pressé sur plaque immobilisée pendant plus de 60 secondes avec une force de 27.000 tonnes.
- Compactage parfaitement uniforme et support sans fragilités internes.
- Matériau élastique et performant, capable de résister aux coupures, aux perforations et à la pose sur des surfaces courbes.

Ein einzigartiger Produktionsprozess

- Mehr als 60 Sekunden mit einer Kraft von 27.000 Tonnen zu einer festen Platte gepresst.
- Perfekte gleichmäßige Verdichtung und Untergrund ohne innere Schwachstellen.
- Elastisches und leistungsstarkes Material, das Schnitten, Einstichen und dem Verlegen auf gekrümmten Oberflächen standhält.



MATERIALE COMPOSITO: STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

- Straordinaria extraresistenza anche a spessori minimi grazie al rinforzo in fibra di vetro e ad una speciale resina strutturale, tutto di serie.

Composite material: extraordinarily durable

- Extra strength even at minimal thicknesses, achieved through fibreglass reinforcement and a special structural resin, all included as standard features.

Matériau composite: résistance extraordinaire

- Résistance extraordinaire y compris avec des épaisseurs minimales, grâce à un renfort en fibre de verre et à une résine structurelle spéciale, le tout en standard.

Verbundmaterial: überragende Extra-Beständigkeit

- Überragende Beständigkeit auch bei minimaler Stärke dank serienmäßiger Ausstattung mit Glasfaser verstärkung und einem besonderen Strukturharz.



K'ERLITE EASY

- L'unico sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus.
- Grazie all'esclusivo utilizzo delle lastre rinforzate con fibra di vetro, Kerlite Easy ha una resistenza superiore a quella offerta da qualunque altro tradizionale sistema di posa.

Kerlite Easy

- Le seul système de pose à sec sans colle certifié et breveté pour Kerlite Plus.
- Grâce à l'utilisation exclusive des plaques renforcées en fibre de verre, Kerlite Easy assure une résistance supérieure à celle offerte par n'importe quel autre système de pose traditionnel.

Kerlite Easy

- Das einzige Trockenbau-Bodenverlegungssystem ohne Kleber, das mit Kerlite Plus zertifiziert und patentiert ist.
- Dank dem exklusiven Einsatz der mit Glasfaser verstärkten Platten, bietet Kerlite Easy einen höheren Widerstand als alle anderen traditionellen Verlegesysteme.



THINK ZERO, MASSIMA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Emissioni di CO₂ totalmente compensate*
- Ridotto consumo di materie prime
- Ridotto fabbisogno di acqua e di energia
- Ridotto inquinamento da trasporto

THINK ZERO, maximum environmental sustainability

- Total offsetting of CO₂ emissions*
- Reduced use of raw materials
- Reduced consumption of water and energy
- Reduced transport pollution

THINK ZERO, durabilité environnementale maximale

- Compensation totale des émissions de CO₂*
- Moindre consommation de matières premières
- Moindres besoins en eau et en énergie
- Pollution liée au transport réduite

THINK ZERO, maximale ökologische Nachhaltigkeit


- Vollständige Kompensation der CO₂-Emissionen*
- Reduzierter Rohstoffverbrauch
- Reduzierter Wasser- und Energiebedarf
- Redizierte Umweltbelastung durch den Transport

*Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su www.cottodeste.com/tecnologie/think-zero

*From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on www.cottodeste.com/technologies/think-zero

*De la participation à des projets internationaux de réduction du CO₂ dans les villes les plus polluées. Pour en savoir plus, consultez ce lien : www.cottodeste.de/technologien/think-zero

*Von der Beteiligung an internationalen Projekten zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in den Städten mit der stärksten Luftverschmutzung. Erfahren Sie mehr auf www.cottodeste.de/technologien/think-zero

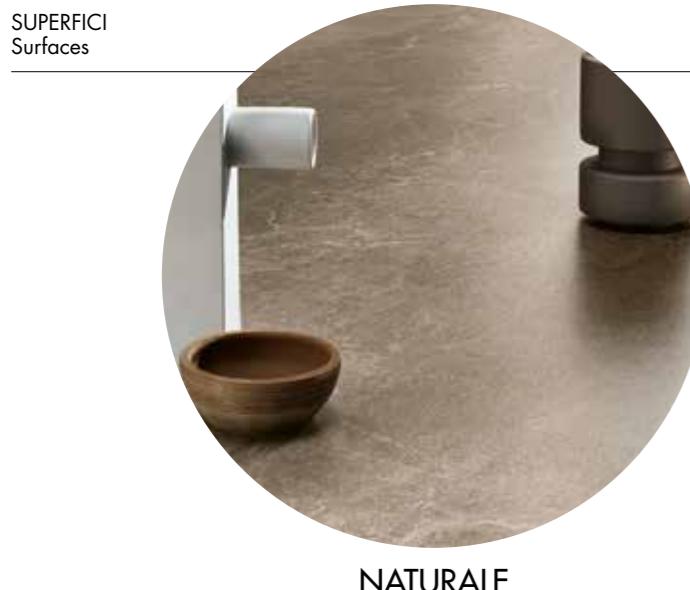

COLORI Colours	CHALK	SILVER	GREIGE	GRAPHITE
-------------------	-------	--------	--------	----------

SUPERFICI Surfaces	NATURALE
-----------------------	----------

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	GRIP	SLATY
COLORI Colours	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable				

KERLITE
 3plus

SPESSEZZO Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"				
100x100 39"x39"				
50x100 19½"x39"				
BLUSTYLE	SPESSEZZO Thickness	9 mm	9 mm	9 mm 20 mm
90x180 36"x71"				
120x120 48"x48"				
90x90 36"x36"				
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				
Mosaico Tessera 30x30 12"x12"				

*Quando incollata su massetto.
When glued on screed.

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable KERLITE
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
	SAFETOUGH, SOFT AND SAFE SURFACES BLUSTYLE NATURALE
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection KERLITE
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE



PAVIMENTO, SCALA E ARREDI_FLOOR, STAIRCASE AND FURNITURES: GRAPHITE NATURALE 100X100|39"X39" - 100X300|39"X118"
RIVESTIMENTO_WALL - TAVOLO_TABLE: STARLIGHT - CALACATTA SUPREME GLOSSY 100X300|39"X118"



RIVESTIMENTO E ARREDI_WALL AND FURNITURES: CHALK NATURALE 100X300|39"X118"
PAVIMENTO_FLOOR: CHALK NATURALE 100X100|39"X39" / PIATTO DOCCIA_SHOWER FLOOR: BLUSTYLE CHALK NATURALE 60X120|24"X48"



RIVESTIMENTO E ARREDI_WALL AND FURNITURES: SILVER NATURALE 100X300|39"X118"
PAVIMENTO_FLOOR: BLUSTYLE SILVER SLATY 60X120|24"X48"

NATURALE Surface

Superficie opaca caratterizzata da un riflesso appena accennato e da una tenue struttura, sufficiente a renderla materica e minerale. È una superficie dall'estetica fortemente contemporanea, con un buon grado di resistenza allo scivolamento (R10).

A matt surface with a barely noticeable reflection and a faint texture that is sufficient to make it tactile and mineral. It is a surface with a strongly contemporary aesthetic and a good degree of slip resistance (R10).

Une surface mate caractérisée par un reflet à peine évoqué et par une structure légère, suffisante pour la rendre matérielle et minérale. C'est une surface à l'esthétique fortement contemporaine, avec un bon degré de résistance au glissement (R10).

Matte Oberfläche, die sich durch eine kaum wahrnehmbare Reflexion und eine zarte Struktur auszeichnet, die ausreicht, um sie plastisch und mineralisch zu gestalten. Es ist eine Oberfläche mit einer stark zeitgenössischen Ästhetik und einer guten Rutschfestigkeit (R10).



ALLURE

MARBLE SEDUCTION



SUPERFICI Surfaces	GLOSSY	SMOOTH	TOUCH
COLORI Colours	PAONAZZETTO CALACATTA TUNDRA J. ALASKA RIVIERA OROBICO	PAONAZZETTO CALACATTA TUNDRA J.	ALASKA RIVIERA OROBICO
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO <u>Intended uses</u>	Indoor	Indoor	Indoor
FORMATI Sizes			
SPESORE Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"			
120x120 48"x48"			
60x120 24"x48"			

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

K'ERLITE 6plus

COLLECTION SPECIAL FEATURES

-  GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
-  GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years
-  PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
-  THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions
-  KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors



TOUCH Surface

Benché opaca, questa finitura unica ed esclusiva sfoggia un riflesso soffuso e opalescente. Ideali per qualsiasi applicazione, le superfici Touch trasmettono una piacevole sensazione tattile e restituiscono tutta la ricchezza cromatica e la profondità grafica delle venature e delle sfumature che le attraversano.

Despite being matte, this unique and exclusive finish features soft and pearly highlights. Perfect for any application, Touch surfaces offer a pleasant tactile sensation and exalt the full wealth of colours and visual depth of the veining and shading that criss-cross them.

Bien que cette finition soit mate, elle surprend par ses légers reflets doux et opalescents. Idéales pour toute application, les surfaces Touch transmettent une agréable sensation tactile et restituent toute la richesse chromatique et la profondeur graphique des veines et des nuances qui les traversent.

Obwohl sie matt ist, besitzt diese außergewöhnliche und elegante Oberfläche einen sanften, schimmernden Glanz. Die Touch-Oberfläche ist für jeden Einsatz hervorragend geeignet, denn sie fühlt sich angenehm an und gibt den gesamten Farbreichtum und die grafische Zeichnung der Maserungen und Schattierungen wieder, die sie durchziehen.



PAVIMENTO_FLOOR: ALASKA TOUCH 120X120|48"X48"
RIVESTIMENTO_WALL: ALASKA TOUCH 120X278|48"X109½"

SMOOTH Surface

Finitura opaca che in contoluce rivela un riflesso delicatamente luminoso. La superficie setosa risulta estremamente piacevole al passaggio della mano, che intuisce in modo vago la tenue, sinuosa irregolarità della superficie.

*A matte finish that, when backlit, reveals delicately luminous highlights.
The silky surface is extremely pleasant to touch, with the hand vaguely perceiving the subtle and sinuous irregularity of the surface.*

*Fini mat qui révèle un reflet délicatement lumineux en contre-jour.
Soyeuse et agréable au toucher, sa surface irrégulière et sinuose offre une véritable expérience sensorielle.*

Eine matte Oberfläche, die im Gegenlicht eine zart schimmernde Optik aufweist. Die seidig glatte Oberfläche fühlt sich beim Berühren sehr angenehm an, da die Hand die sanfte, gewundene Unregelmäßigkeit der Oberfläche leicht wahrnimmt.



TUNDRA J. SMOOTH 120X278|48"X109½"





GLOSSY Surface

Lucida e specchiante, questa raffinata finitura illumina la superficie effetto marmo di riflessi netti, valorizzandone ogni minimo dettaglio grafico.

Shiny and gleaming, this elegant finish illuminates the surface of the marble-effect tiles with crystalline highlights, enhancing every tiny graphic detail.

Brillante et réfléchissante, cette finition raffinée illumine cette surface effet marbre de reflets clairs, mettant en valeur chaque petit détail graphique.

Die hochglänzende und spiegelnde Bearbeitung lässt die marmorierte Oberfläche mit deutlichen Lichtreflexen erstrahlen und betont selbst das kleinste grafische Detail.



SUPERFICI Surfaces	HONED	NATURAL	ANTISLIP IN&OUT	TOUGH	NATURAL
COLORI Colours	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO	14MM LUMEN ARENA PULVIS CRETA COTTO			Gres laminato digitale hd con colorazioni a freddo. HD digital in cold glazed laminated stoneware.
COLORI Colours	KERLITE 6plus LUMEN SOLIDA ARENA SOLIDA PULVIS SOLIDA CRETA SOLIDA COTTO SOLIDA				KERLITE 3plus NOX SOLIDA AVIO SOLIDA SILVA SOLIDA CARMINIO SOLIDA HELIOS SOLIDA NIVES SOLIDA
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor Outdoor	Outdoor	Indoor exclusively for the cladding of interior walls.
* CARRABILE Transitable	Only 14mm	Only 14mm			

FORMATI / Sizes					
K'ERLITE 6plus					
SPESSEZZO Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass				
120x278 48"x109½"					
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					
K'ERLITE 3plus					
SPESSEZZO Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass				
120x278 48"x109½"					
60x120 24"x48"					
14MM					
SPESSEZZO Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm	
90x90 36"x36"					
60x120 24"x48"					
60x60 24"x24"					

* Quando incollata su massetto
When glued on screed
Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES					
	GRES PORCELLANATO A SPESSEZZO MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable 14MM NATURAL, HONED, ANTISLIP IN&OUT				
	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE				
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years 14MM, KERLITE 6plus				
	KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware				
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES 14MM (NATURAL, ANTISLIP IN&OUT), KERLITE 6plus NATURAL				
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection 14MM (NATURAL, HONED, ANTISLIP IN&OUT), KERLITE 6plus				
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE 6plus				
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors KERLITE 6plus				




PAVIMENTO_FLOOR: ARENA SOLIDA HONED 120X120 | 48"x48"
RIVESTIMENTO_WALL: NIVES SOLIDA NATURAL 120x278 | 48"x109½" / TAVOLI_TABLES: STARLIGHT PATAGONIA EMERALD GLOSSY



PAVIMENTO_FLOOR: LUMEN HONED 90x90 | 36" x 36" - COTTO HONED 90x90 | 36" x 36"

RIVESTIMENTO_WALL: LUMEN SOLIDA NATURAL - COTTO SOLIDA NATURAL - AVIO SOLIDA NATURAL 120x278 | 48" x 109 1/2"

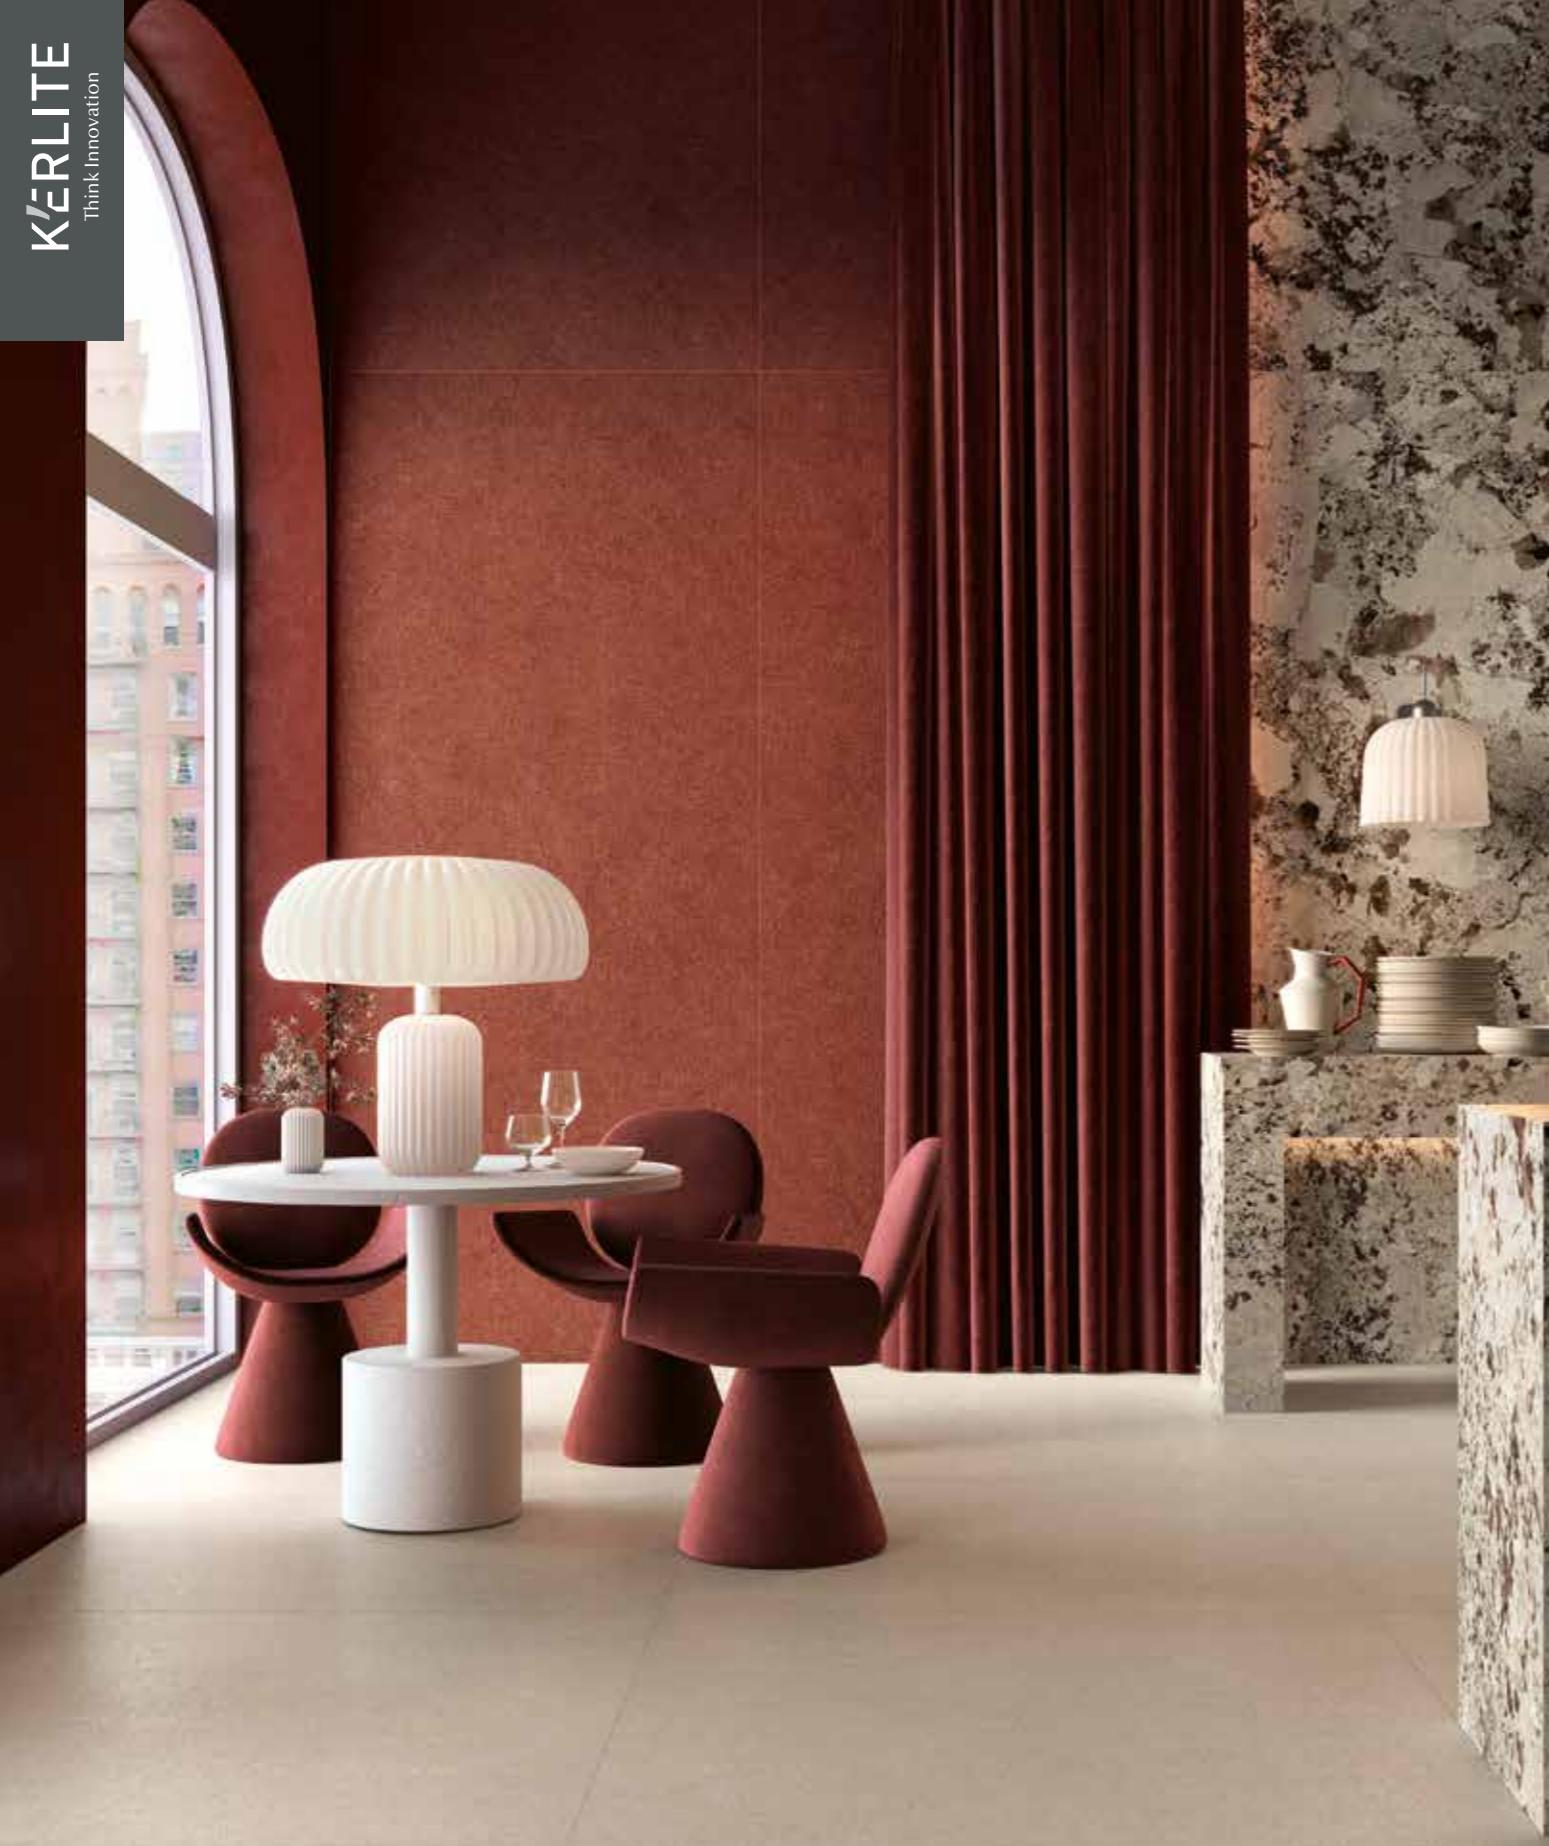

RIVESTIMENTO_WALL: CARMINIO SOLIDA NATURAL 120X278 | 48"X109½"

PAVIMENTO_FLOOR: PULVIS SOLIDA HONED 120X120 | 48"X48" / ISOIA CUCINA_KITCHEN ISLAND: ALLURE ALASKA TOUCH




RIVESTIMENTO_WALL: SILVA SOLIDA NATURAL 120X278 | 48"X109½"
PAVIMENTO_FLOOR: BLUSTYLE ADVANTAGE GREIGE LAPPATA 90X90 | 36"X36"



RIVESTIMENTO_WALL: NOX SOLIDA NATURAL 120X278 | 48"X109½"

PAVIMENTO_FLOOR: BLUSTYLE STARLIGHT STATUARIO EXTRA GLOSSY 120X120 | 48"X48"

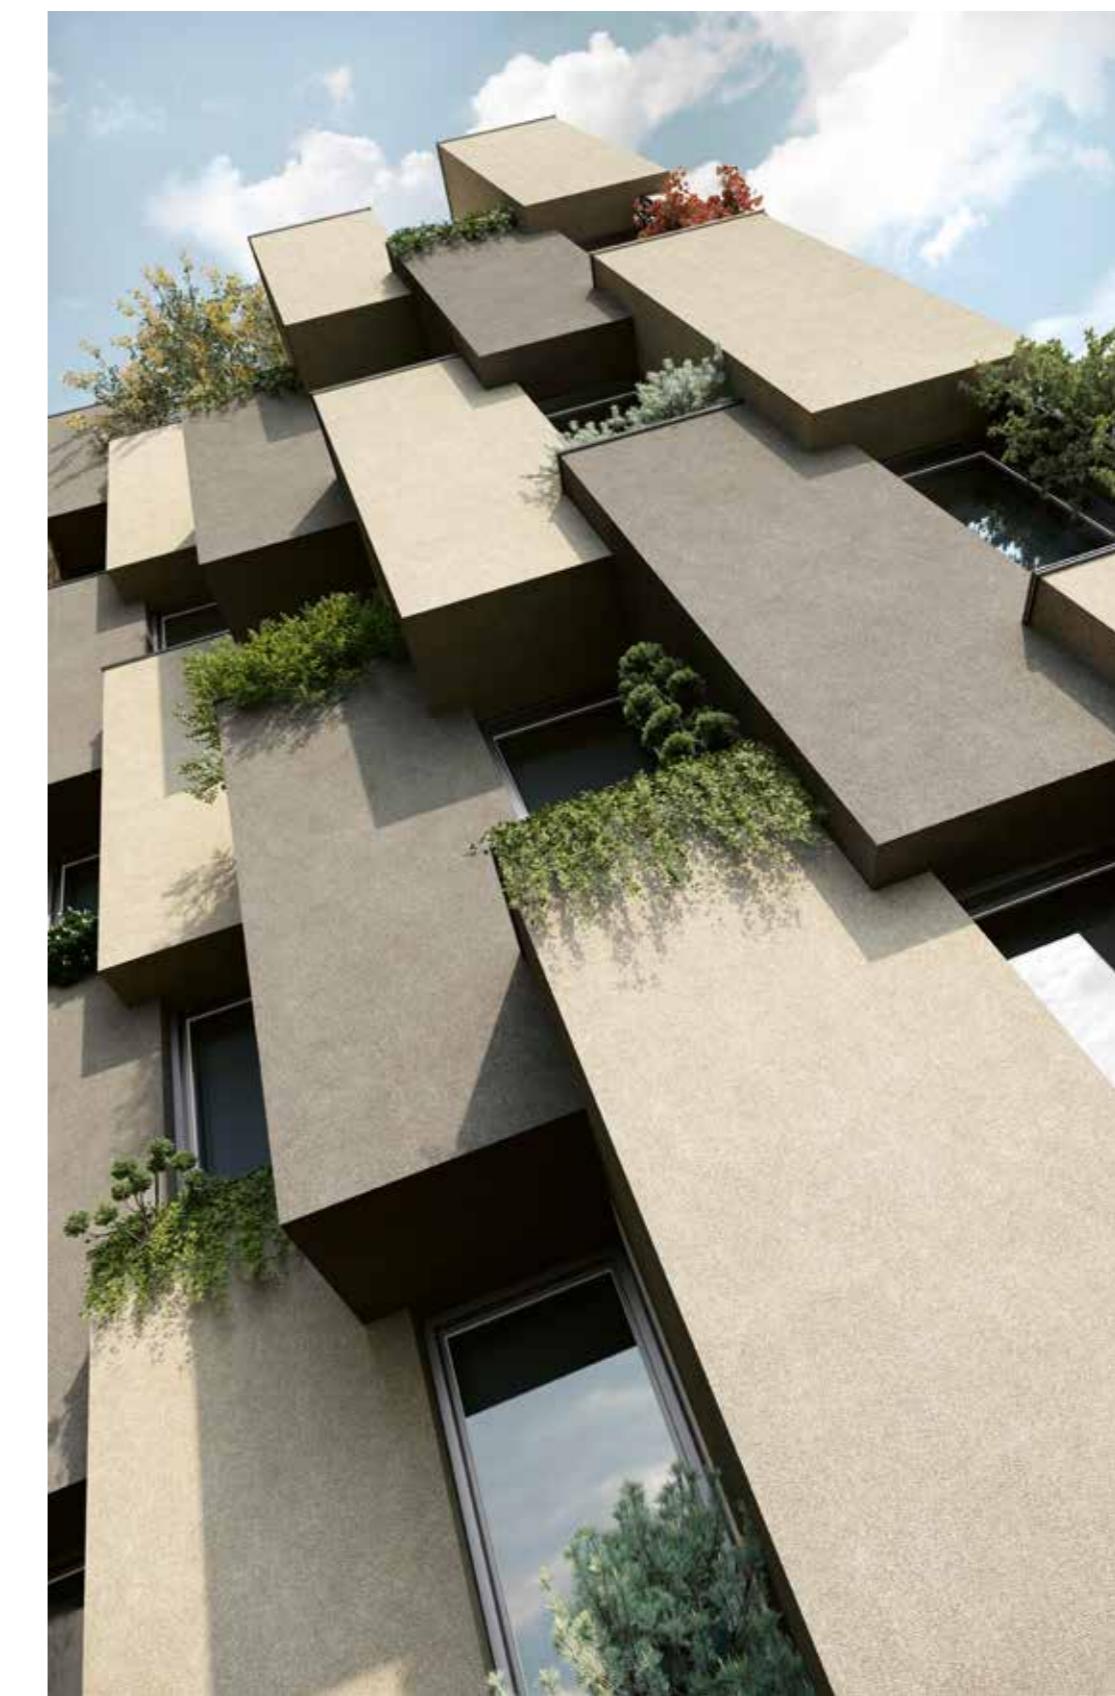

RIVESTIMENTO_WALL: CRETA SOLIDA NATURAL - LUMEN SOLIDA NATURAL 120X278 | 48"X109½"

BLACK-WHITE

ABSOLUTE STYLE



GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	SMOOTH	SILK	GLOSSY
COLORI Colours	BIANCO MATERICA	SUPERWHITE	ULTRAWHITE BLACK	ULTRAWHITE BLACK
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

KERLITE 3plus

KERLITE 5plus

SPESSORE Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
100x300 39"x118"				
100x100 39"x39"				
50x100 19½"x39"				

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years
- KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
SMOOTH
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTOATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors
SILK, GLOSSY, NATURALE







SUPERFICI
Surfaces

COLORI
Colours



CORAIL BLANC

AMANDE

CARMEL

PERLE

CENDRE

SUPERFICI
Surfaces

COLORI
Colours

BORDI
Edges

DESTINAZIONI D'USO
Intended uses

FORMATI
Sizes

K'ERLITE
3plus

SPESORE
Thickness

100x300
39"x118"

100x100
39"x39"

50x100
19½"x39"

50x50
19½"x19½"

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

NATURALE



Rettificati
Rectified



Indoor

3,5 mm

Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable



GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years



KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection



THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions





CEMENT PROJECT

URBAN SPACE



SUPERFICI Surfaces	CEM						
COLORI Colours							
BORDI Edges	Rettificati Rectified						
DESTINAZIONI D'USO Intended uses							
FORMATI Sizes	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SPESORE Thickness</td><td>5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass</td></tr> <tr> <td>100x300 39"x118"</td><td></td></tr> <tr> <td>100x100 39"x39"</td><td></td></tr> </tbody> </table>	SPESORE Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	100x300 39"x118"		100x100 39"x39"	
SPESORE Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass						
100x300 39"x118"							
100x100 39"x39"							

KERLITE
5plus

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables and insights](#), see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE**
 Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 20 ANNI**
 Guaranteed 20 years
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT**
 Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE**
 Think Zero, completely offset CO₂ emissions
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA**
 Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO/ FLOOR AND WALL:
COLOR-20 CEM 100X300 | 39"X118"



PAVIMENTO_FLOOR: COLOR-30 CEM 100X100 | 39"X39"
RIVESTIMENTO_WALL: COLOR-30 CEM 100X300 | 39"X118"
ARREDO_FURNITURE: PIETRA D'ISEO CEPPO 100X300 | 39"X118"



COLOR-10 CEM 100x100 | 39"X39"




CEM Surface

Cem si ispira ai pavimenti di cemento spatalati a mano. La superficie riproduce le tracce dei movimenti dell'artigiano che stende e spalma l'impasto cementizio a terra. La particolarità del materiale è costituita dalle infinite sfumature di grigio e da un'affascinante e inedito riflesso lucido/opaco che assume in controluce un carattere unico e distintivo.

Cem is inspired by cement applied by hand with a spatula. The surface reproduces traces of the craftsman's movements that extend and spread the cement on the ground. The uniqueness of the series is constituted by the infinite shades of grey and a fascinating and special glossy/opaque reflection on the surface that gives the product a unique and distinctive character.

Cem s'inspire des sols en ciment étalés à la main. La surface reproduit les traces des mouvements que pourrait laisser l'artisan lorsqu'il répand et étale le ciment sur la surface. La particularité de cette série est qu'elle propose d'infinites nuances de gris et arbore des reflets brillants et opaques en surface qui, en contrejour, dévoilent un caractère unique et distinctif fascinant.

Cem inspiriert sich an den von Hand verspachtelten Zementfußböden. Die Oberfläche reproduziert die Spuren der Bewegungen des Handwerkers, der den Zement auf dem Boden verteilt und verstreicht. Die Besonderheit des Materials besteht aus den unendlichen Grautönen und einer faszinierenden und besonderen glänzend-matten Reflexion der Oberfläche, die im Gegenlicht einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter annimmt.

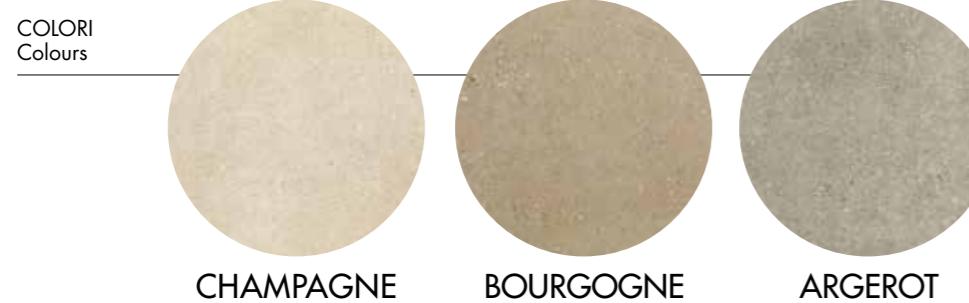

SUPERFICI Surfaces	NATURALE				
COLORI Colours	CHAMPAGNE	BOURGOGNE	ARGEROT		
BORDI Edges	Rettificati Rectified				
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	 Indoor				
FORMATI Sizes					
K'ERLITE 3plus	SPESORE Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"					
100x100 39"x39"					

Per tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For technical tables and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years
- KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions



NATURALE Surface


Opaca e materica al tatto questa superficie presenta un leggero effetto di patinatura che la rende morbida e avvolgente. Una particolare attenzione nella scelta di materie prime pregiate genera una superficie dagli effetti cromatici delicati e con eccezionali effetti di profondità.

Opaque and with a tactile quality, this surface has a slightly burnished look that makes it soft and inviting. Particular care in the selection of high quality raw materials creates a surface with delicate coloured effects and with the extraordinary illusion of depth.

Opaque et reprenant fidèlement la matière au toucher, cette surface est légèrement patinée pour la rendre plus douce et somptueuse. Grâce aux matières premières prestigieuses employées, de délicats effets de couleurs et d'exceptionnels effets de profondeur se distinguent en surface.

Diese Oberfläche ist matt und strukturiert und hat einen leichten Patina-Effekt, der sie weich und umhüllend macht. Die besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl hochwertiger Rohstoffe erzeugt eine Oberfläche mit zarten Farbeffekten und außergewöhnlicher Tiefenwirkung.



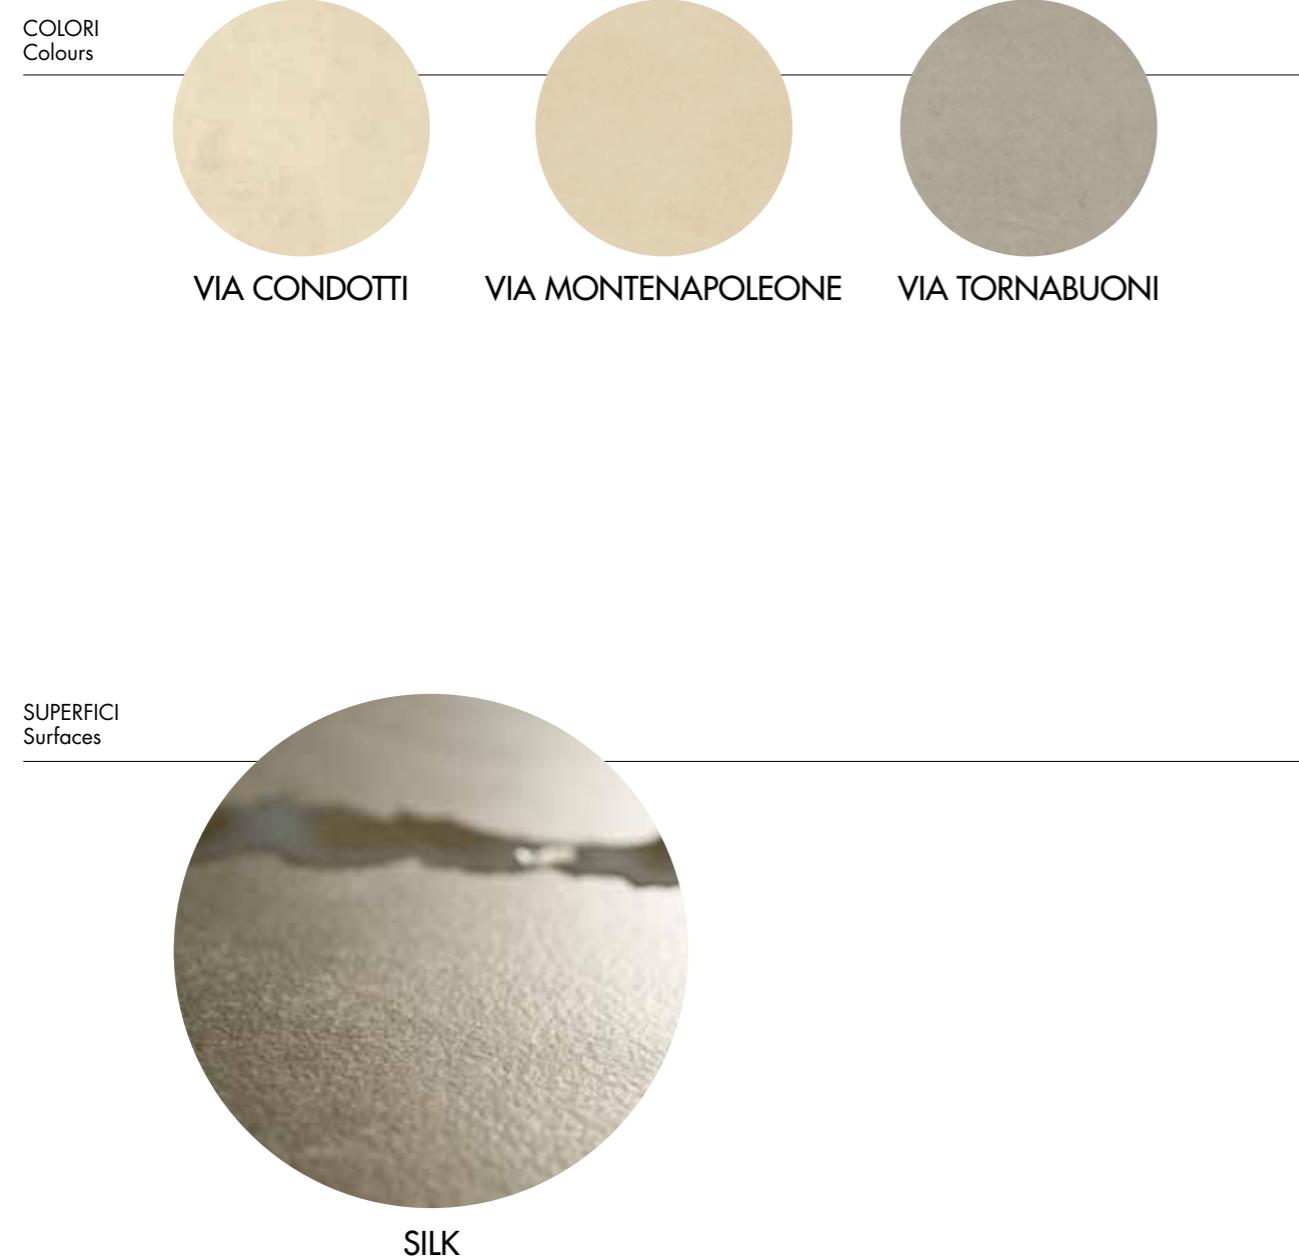

SUPERFICI Surfaces	SILK				
COLORI Colours	VIA CONDOTTI VIA MONTENAPOLEONE VIA TORNABUONI				
BORDI Edges	Rettificati Rectified				
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	 Indoor				
FORMATI Sizes					
K'ERLITE 5plus	SPESORE Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"					
100x100 39"x39"					

Per [tabelle tecniche e approfondimenti](#) vedi l'[Appendice Tecnica](#) in coda al catalogo.
 For [technical tables and insights](#), see the [Technical Booklet](#) at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
 Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 10 ANNI
 Guaranteed 10 years
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
 Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
 Think Zero, completely offset CO₂ emissions
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
 Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors



172

PAVIMENTO_FLOOR: VIA TORNABUONI SILK 100X100|39"X39"

RIVESTIMENTO_WALL: VIA TORNABUONI SILK 100X300|39"X118" / ARREDI_FURNITURE: VIA TORNABUONI SILK



VIA CONDOTTI SILK 100X100|39"X39"

173





GRUNGE

CONCRETELY DIFFERENT

K'ERLITE
Think Innovation

COLORI Colours	MUSK	TAUPE	CLOUD	STORM
SUPERFICI Surfaces				



NATURALE

COLORI Colours	MUSK	TAUPE	CLOUD	STORM
SUPERFICI Surfaces				

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

SUPERFICI Surfaces	NATURALE
COLORI Colours	MUSK TAUPE CLOUD STORM
BORDI Edges	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor

K'ERLITE 6plus

SPESORE Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"	
120x120 48"x48"	
60x120 24"x48"	

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors





NATURALE Surface

Nel cogliere il carattere autentico della materia di ispirazione, la superficie naturale di Grunge si distingue per l'effetto opaco dal realismo estremo, divenendo l'espressione più elegante del cemento contemporaneo. La texture grafica è ricca di suggestioni pur mantenendosi composta e raffinata. Una superficie HI-TECH dall'estrema compattezza e le notevoli prestazioni di resistenza.

Grunge captures the authentic character of the material that inspires it and develops it with an highly realistic surfaces making it the most elegant expression of contemporary concrete. The graphic texture is captivating but yet always balanced and refined. A HI-TECH surface with extreme compactness and remarkable resistance performance.

En capturant le caractère authentique du matériau d'inspiration, la surface naturelle de Grunge se distingue par son effet opaque avec un réalisme extrême, devenant l'expression la plus élégante du béton contemporain. La texture graphique regorge de suggestions tout en restant composée et raffinée. Une surface HI-TECH avec une compacité extrême et des performances de résistance remarquables.

Grunge fängt den authentischen Charakter des Materials ein, das es inspiriert, und entwickelt es mit einer sehr realistischen Oberfläche, die es zum elegantesten Ausdruck zeitgenössischen Betons. Die grafische Textur ist faszinierend und doch immer ausgewogen und raffiniert. Eine HI-TECH-Oberfläche mit extremer Kompaktheit und bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit.





SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED	BLAZED	FIAMMATA
COLORI Colours	CLAY AMBER OYSTER SLATE	CLAY AMBER OYSTER SLATE	CLAY AMBER OYSTER SLATE	CLAY AMBER OYSTER SLATE
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
*CARRABILE Transitable	Only 14mm			
FORMATI Sizes				
SPESSORE Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"				
100x250 39"x98½"				
100x100 39"x39"				
50x100 19½"x39"				
KERLITE 5plus				
SPESSORE Thickness	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm
90x90 36"x36"				
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				
14MM				


*Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES PORCELLANATO A SPESSORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable 14MM NATURAL, HONED, BLAZED
	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE NATURAL
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES 14MM NATURAL
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection NATURAL, HONED, BLAZED
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE NATURAL
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors KERLITE NATURAL



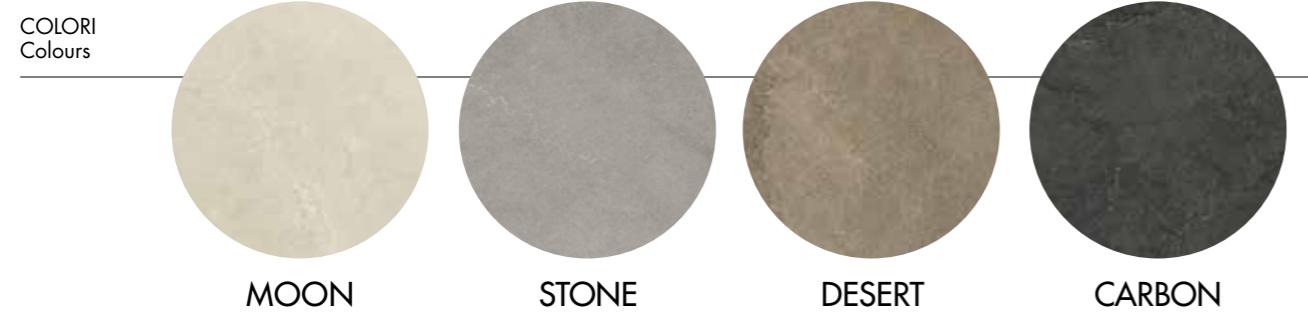

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	SOFT	LAPPATA	SABBIATA	BOCCIARDATA
COLORI Colours	MOON STONE DESERT CARBON				
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses					
* CARRABILE Transitable					

KERLITE
6plus

FORMATI Sizes	SPESSEZZO Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass			
120x278 48"x109½"						
120x120 48"x48"						
60x120 24"x48"						

14MM

SPESSEZZO Thickness	14 mm		14 mm	14 mm	20 mm
90x90 36"x36"					
60x120 24"x48"					
60x60 24"x24"					
30x60 12"x24"					

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES PORCELLANATO A SPESSEZZO MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI
Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable
14MM NATURALE, LAPPATA, SABBIA
- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT
- GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years
- SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES
14MM NATURALE
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
NATURALE, SOFT, LAPPATA, SABBIA
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors
KERLITE NATURALE, KERLITE SOFT



PAVIMENTO_FLOOR: STONE SOFT 120X120 | 48"X48"
COUNTERTOP AND BACKSPLASH: CARBON NATURALE 120X278 | 48"X109½"



SOFT Surface

Oltre alla finitura Naturale, Kerlite Lithos si arricchisce dell'esclusiva finitura SOFT appositamente studiata e testata per valorizzare la grafica del prodotto ed aumentarne la lucentezza.

In addition to the "Naturale" finish, Kerlite Lithos is enriched with the exclusive SOFT finish, specially designed and tested to enhance the graphics of the product and increase its shine.

Outre la finition Naturale, Kerlite Lithos s'enrichit de la finition exclusive SOFT, spécialement conçue et testée pour mettre en valeur le graphisme du produit et en augmenter sa brillance.

Abgesehen vom Finish Naturale gibt es Kerlite Lithos auch im exklusiven Finish SOFT, das eigens entwickelt und getestet wurde, um die Grafik des Produkts zur Geltung zu bringen und den Glanz zu erhöhen.



NATURALE

Surface

Opaca e materica al tatto questa superficie presenta un leggero effetto di patinatura che la rende morbida e avvolgente.

Una particolare attenzione nella scelta di materie prime pregiate genera una superficie dagli effetti cromatici delicati e con eccezionali effetti di profondità.


Opaque and with a tactile quality, this surface has a slightly burnished look that makes it soft and inviting.

Particular care in the selection of high quality raw materials creates a surface with delicate coloured effects and with the extraordinary illusion of depth.

Opaque et matérique au toucher cette surface présente un léger effet patiné qui la rend douce et enveloppante.

Des matières premières choisies avec une attention particulière créent une surface aux effets chromatiques délicats, avec d'exceptionnels effets de profondeur.

Matt und haptisch, weist diese Oberfläche einen leichten Beschichtungseffekt auf, der sie weich und faszinierend macht. Eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl von kostbaren Rohstoffen erzeugt eine Oberfläche mit zarter Farbgebung und außergewöhnlichen Tiefeneffekten.

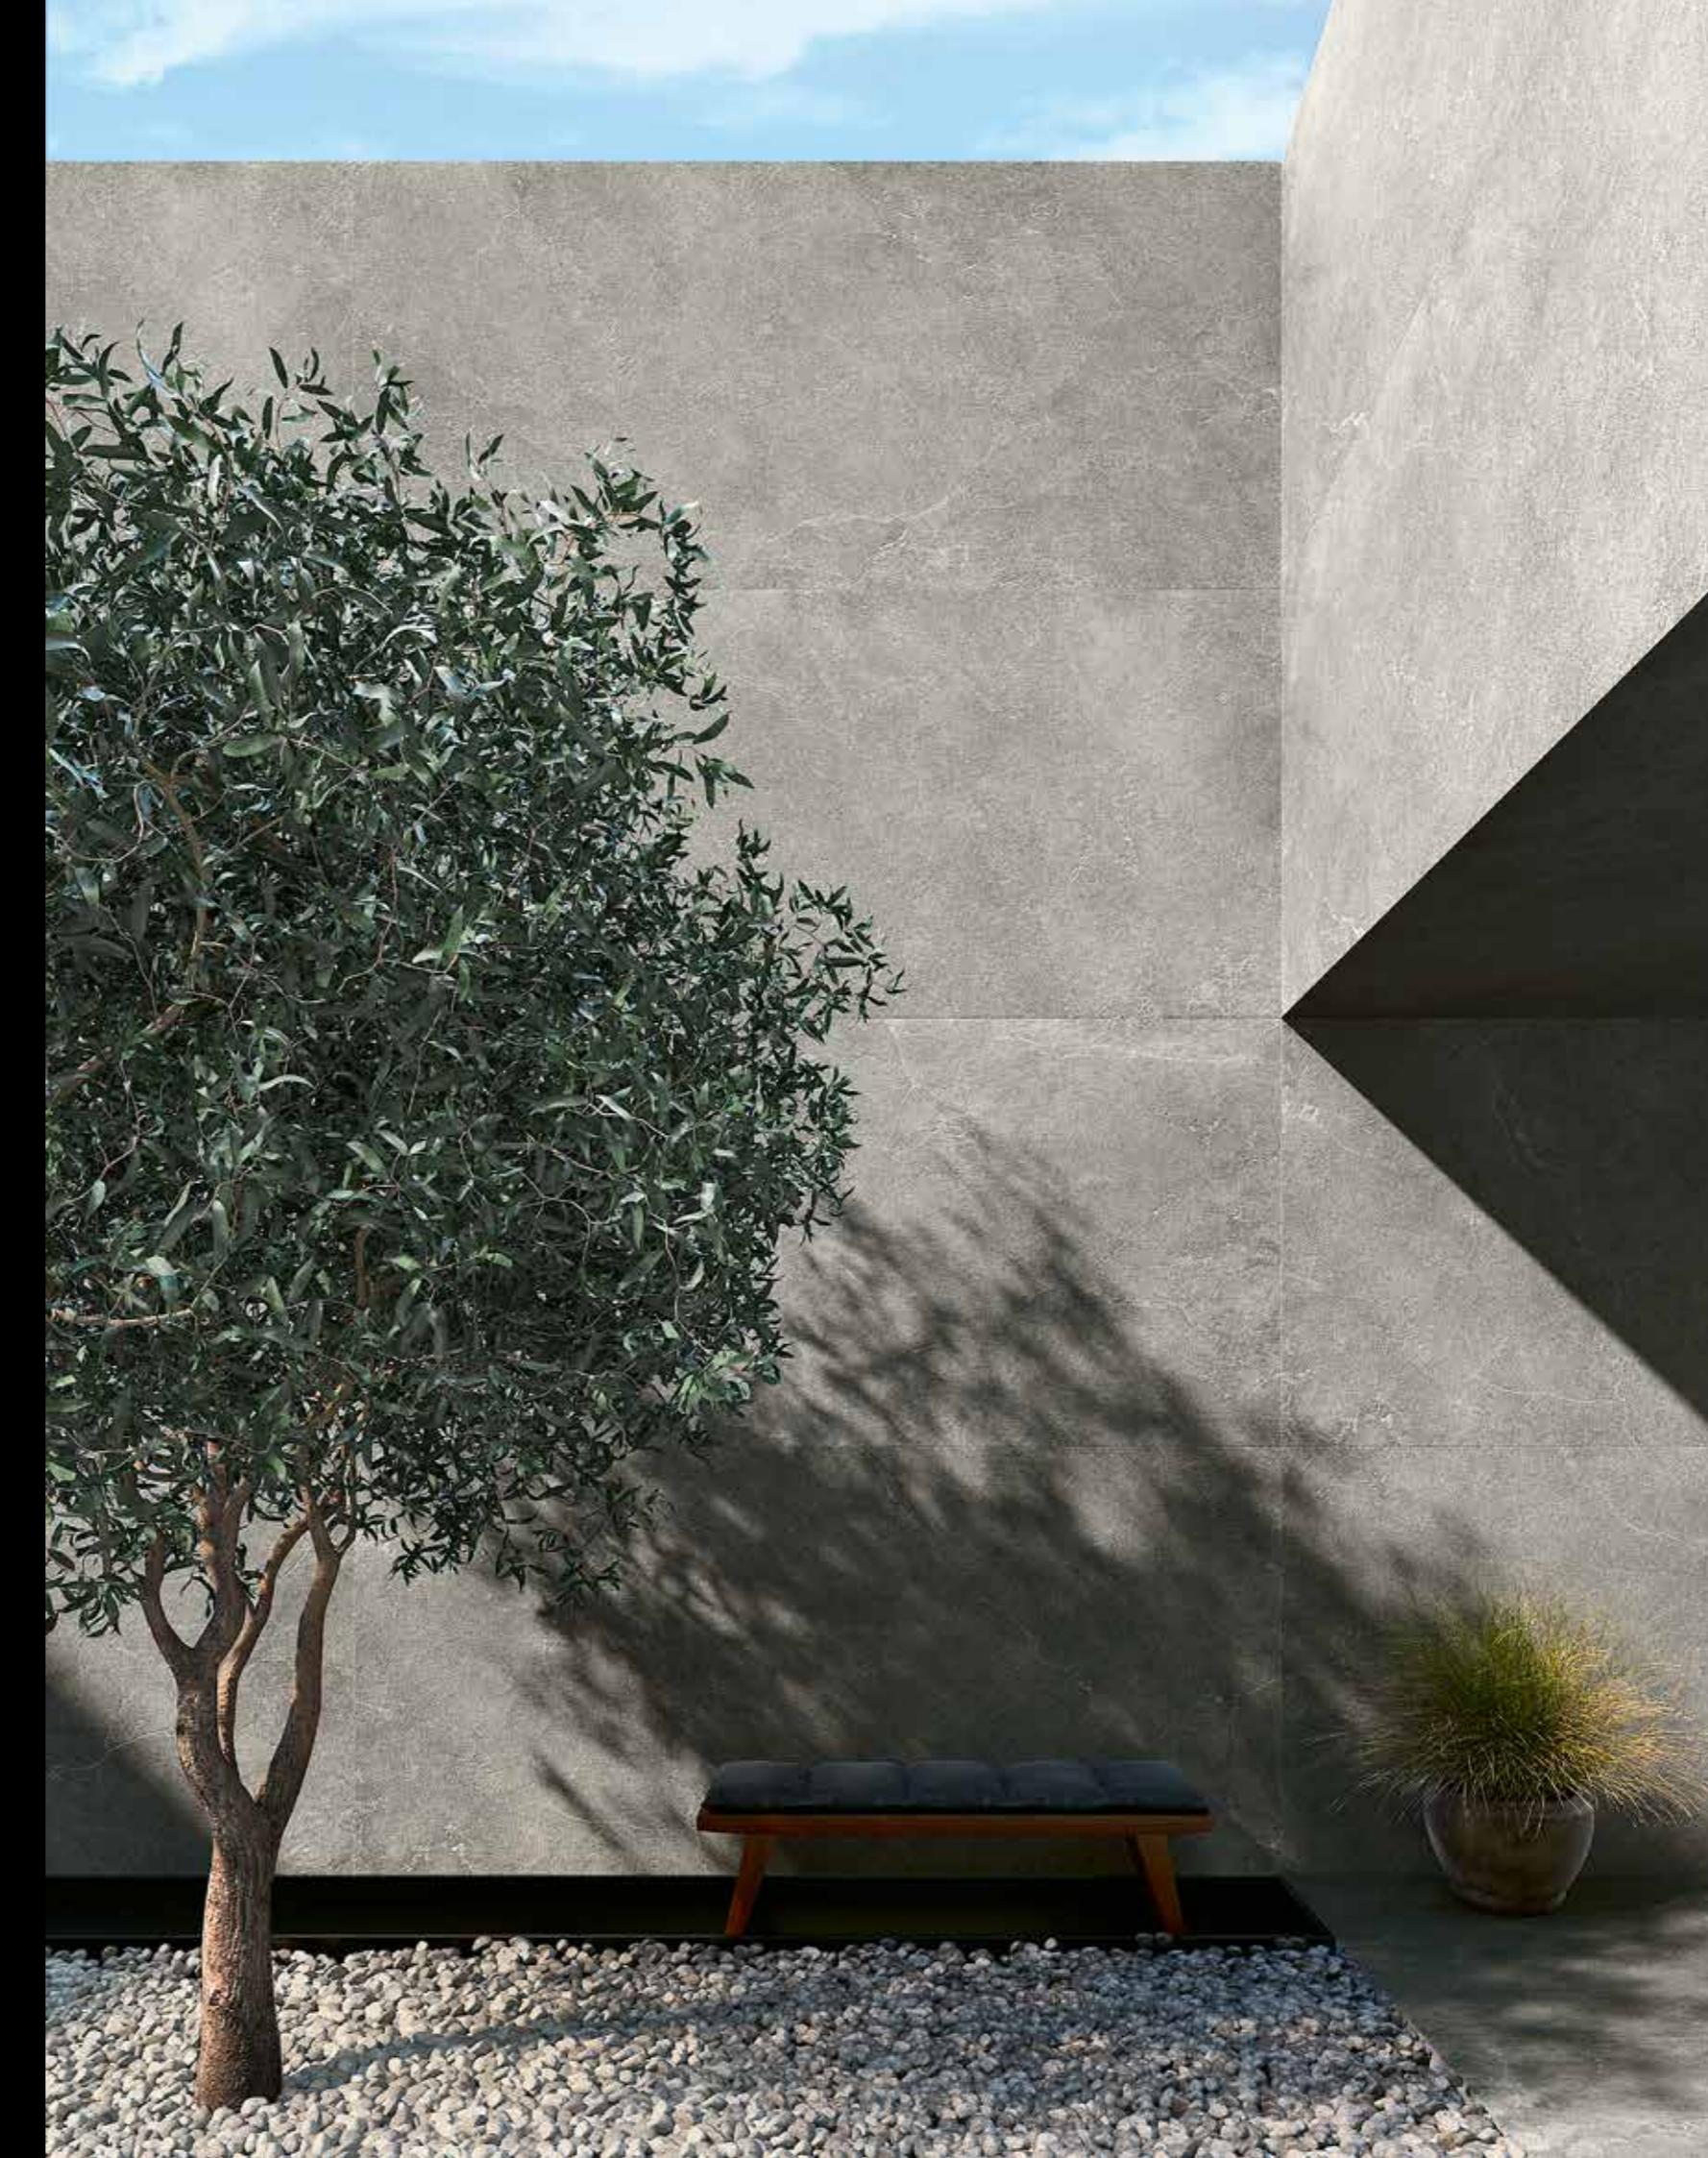




SUPERFICI Surfaces	NATURALE	
COLORI Colours		
BORDI Edges		Rettificato Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
FORMATI Sizes		
SPESSEZZO Thickness	5,5 mm Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass	
100x300 39"x118"		
100x100 39"x39"		


K'ERLITE
5plus

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions
- KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors

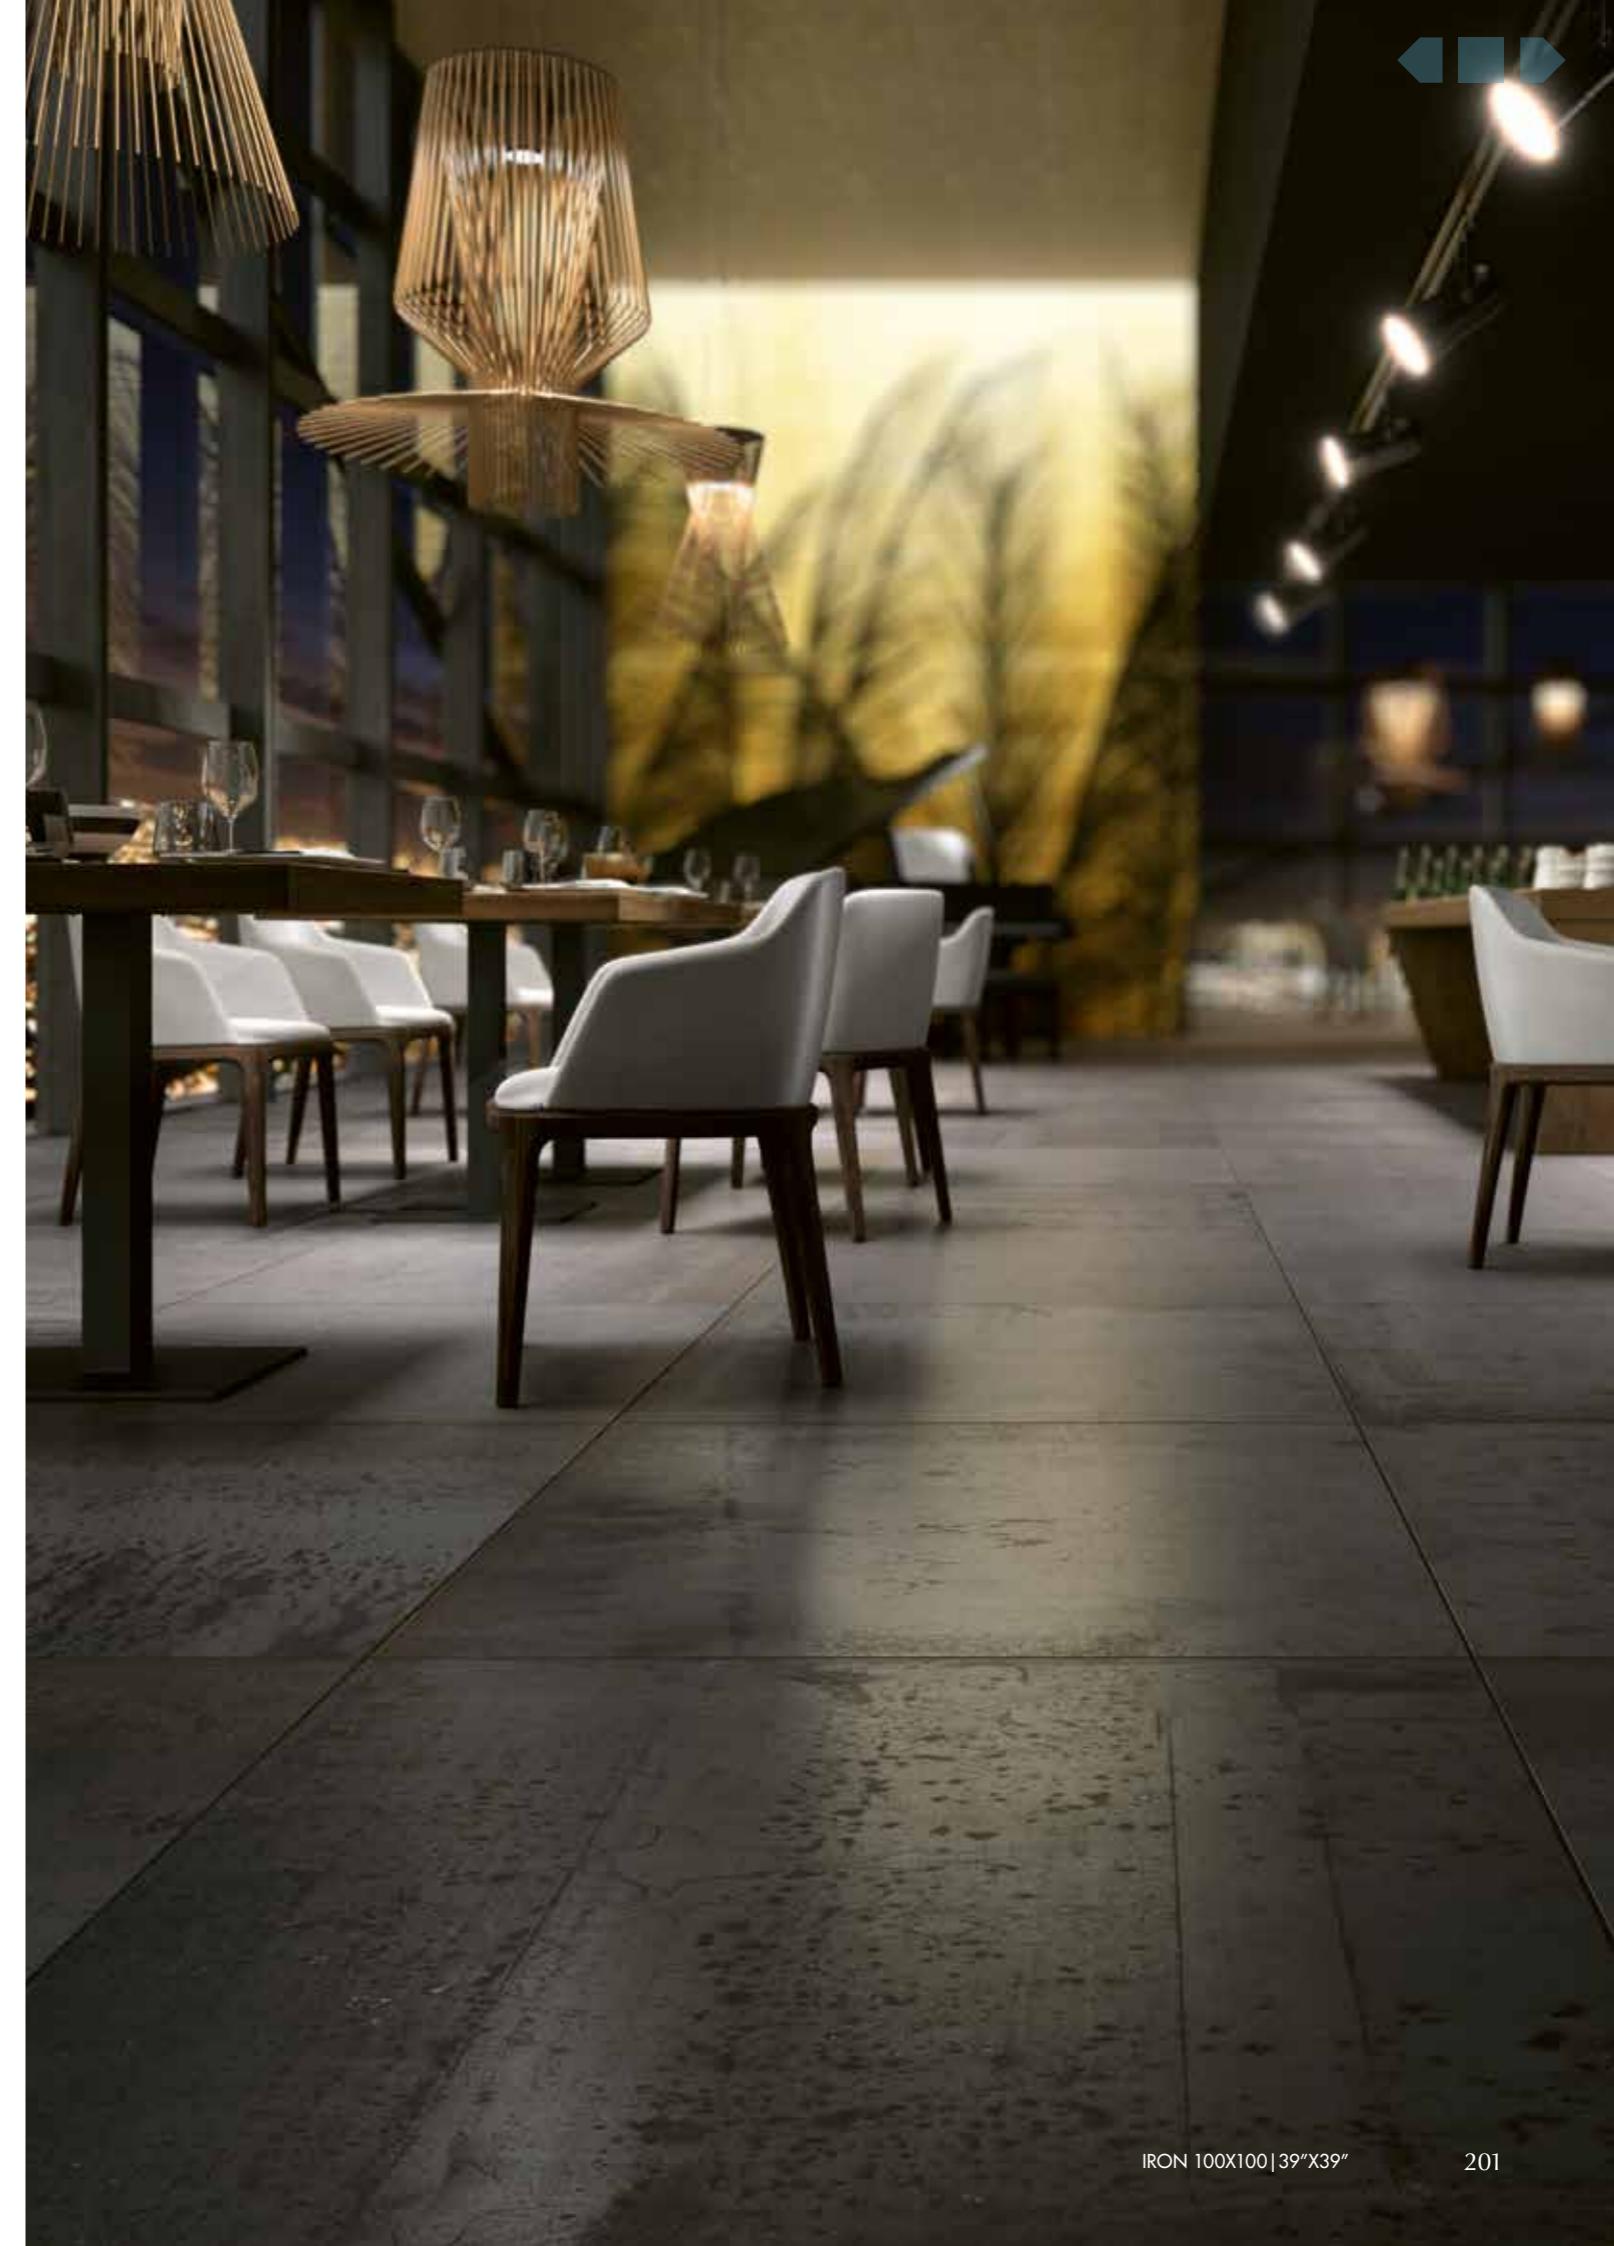

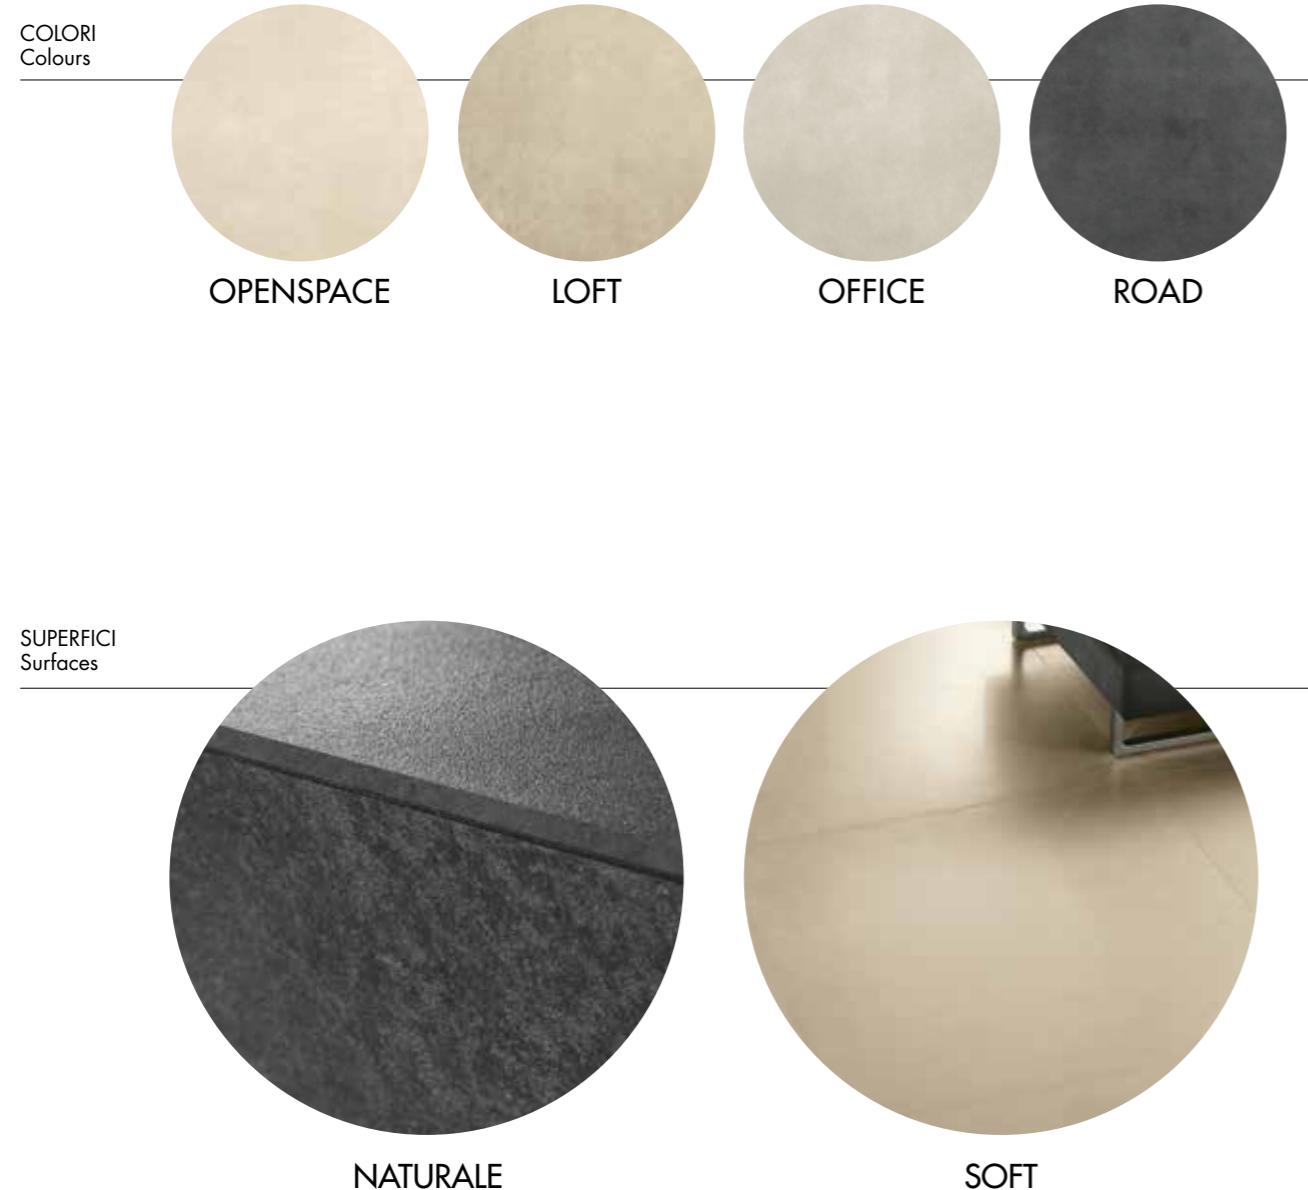

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	SOFT
COLORI Colours	OPENSPACE LOFT OFFICE ROAD	OPENSPACE LOFT OFFICE ROAD
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor
K'ERLITE 3plus		
FORMATI Sizes	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
100x300 39"x118"		
100x100 39"x39"		
50x100 19½"x39"		
50x50 19½"x19½"		

Per [tabelle tecniche e approfondimenti](#) vedi l'[Appendice Tecnica](#) in coda al catalogo.
For [technical tables and insights](#), see the [Technical Booklet](#) at the end of the catalog.


COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fiberglass, five times more durable
- GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years
- KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions



204

PAVIMENTO_FLOOR: OFFICE NATURALE 100X100|39"X39" / RIVESTIMENTO_WALL: OFFICE NATURALE 100X100|39"X39"
TAVOLO_TABLE: ROAD NATURALE 100X300|39"X118"

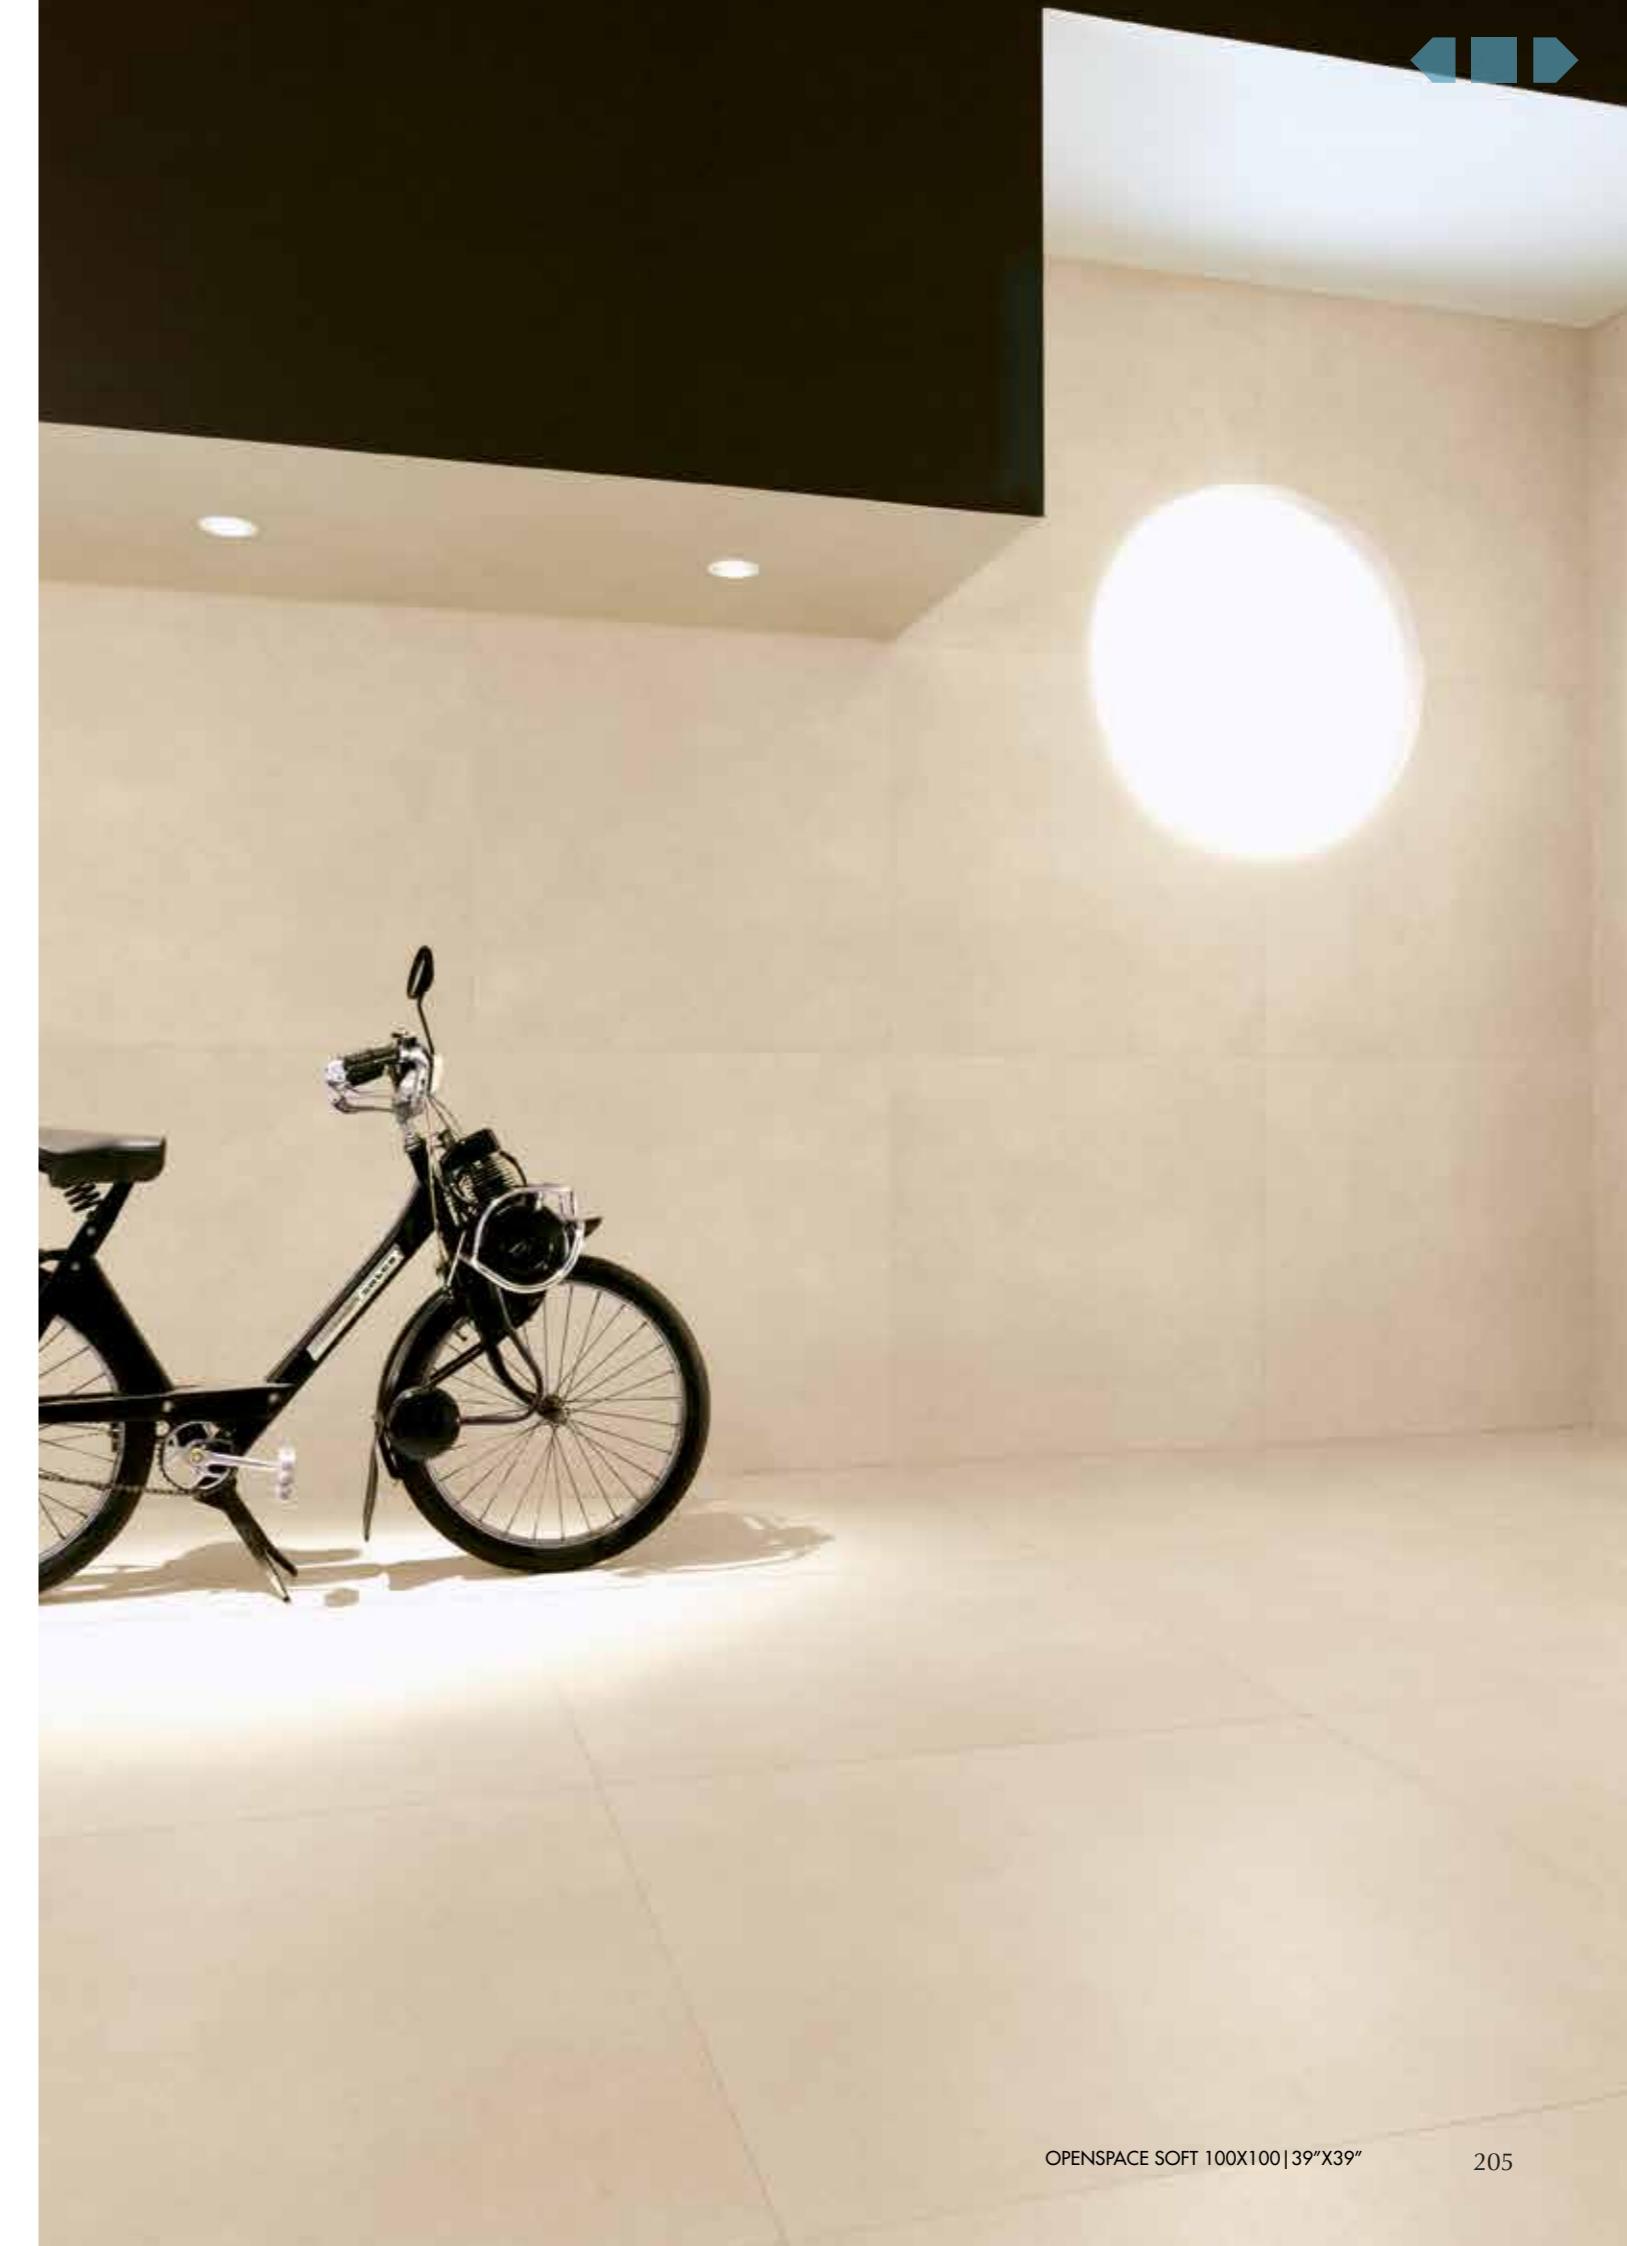

OPENSSPACE SOFT 100X100|39"X39"

205



SOFT Surface

Questa superficie dall'aspetto opaco e morbido, assai piacevole al tatto, si ottiene attraverso l'azione incisiva di spazzole diamantate di diversa grana.


This matt and soft surface, which is so pleasant to touch, is obtained using diamond brushes with different grain sizes.

Cette surface à l'aspect mat et doux, très agréable au toucher, est le résultat de l'action vigoureuse de meules diamantées de diverses granulométries.

Diese Matt und weich Wirkende Oberfläche fühlt sich angenehm an und wird durch die Kerbwirkung von Diamantbürsten mit unterschiedlicher Körnung erzeugt.

PIETRA D'ISEO

DECORATIVE STONE

COLORE
Colour

CEPPO

SUPERFICI
Surfaces

NATURALE

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	BOCCIARDATA
COLORI Colours		
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
*CARRABILE Transitable		
FORMATI Sizes		
KERLITE 6plus		
SPESORE Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	
120x278 48"x109½"		
120x120 48"x48"		
60x120 24"x48"		
60x60 24"x24"		
14MM		
SPESORE Thickness		
90x90 36"x36"		
20 mm		

* Quando incollata su massetto
When glued on screedPer pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE NATURALE
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection KERLITE NATURALE
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE NATURALE
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors KERLITE NATURALE





CHISELED

COLORI Colours	IVORY	SAND	PEARL	GREY
-------------------	-------	------	-------	------

SUPERFICI Surfaces	IVORY	SAND	PEARL	GREY
-----------------------	-------	------	-------	------

SUPERFICI Surfaces	NATURAL PREVIEW	CHISELED	ROLLED	HONED	HAMMERED
COLORI Colours	PEARL IVORY SAND GREY				
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor Outdoor	Indoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable			Transitable	Transitable	Transitable

SUPERFICI Surfaces	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass				
120x278 48"x109½"					
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					

SUPERFICI Surfaces	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass				
120x278 48"x109½"					
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					
60x60 24"x24"					
30x60 12"x24"					

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES					
	GRES PORCELLANATO A SPESORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI Extra thick 14 mm porcelain stoneware, surfaces that are more beautiful and three times more durable ROLLED, HONED				
	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable NATURAL, CHISELED				
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years				
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES ROLLED, NATURAL, CHISELED				
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection ROLLED, HONED, NATURAL, CHISELED				
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions NATURAL, CHISELED				
	KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors NATURAL, CHISELED				





CHISELED Surface

Pura introduce una nuova finitura in Kerlite dalla struttura tridimensionale che ricorda una cesellatura ammorbidente dal tempo. Un rilievo materico, apprezzabile a livello visivo e tattile, che lascia la superficie morbida e sempre facile da pulire.

Pura introduces a new Kerlite finish with a three-dimensional structure reminiscent of a chiselling softened by time. A relief that is material, visually and tactfully appreciable, which leaves the surface soft and always easy to clean.

Pura présente une nouvelle finition Kerlite avec une structure tridimensionnelle semblable à un décor ciselé et émoussé par le temps. Un relief évoquant le matériau dont il s'inspire, séduisant à la vue et au toucher, qui laisse la surface douce et toujours facile à nettoyer.

Pura führt eine neue Oberflächenversion aus Kerlite ein, deren dreidimensionale Struktur an eine von der Zeit geglättete Meißelarbeit erinnert. Ein stoffliches Relief, sicht- und ertastbar, und zugleich eine weiche und stets einfach zu reinigende Oberfläche.





RIVESTIMENTO_WALL: IVORY CHISELED 120X120 | 48"X48" - IVORY HONED 60X120 | 24"X48" - IVORY HAMMERED 60X120 | 24"X48"
PAVIMENTO_FLOOR: IVORY HONED 60X120 | 24"X48"



PAVIMENTO_FLOOR: GREY ROLLED 90X90 | 36"X36"
RIVESTIMENTO_WALL: GREY CHISELED 120X278 | 48"x109½"





SUPERFICI Surfaces	GLOSSY	SMOOTH
COLORI Colours	CARRARA WHITE ONIX PEARL STATUARIO EXTRA TRAVERTINO CLASS CALACATTA SUPREME DORADO GLAMOUR VERSILIA GOLD PATAGONIA EMERALD	CARRARA WHITE ONIX PEARL STATUARIO EXTRA TRAVERTINO CLASS CALACATTA SUPREME DORADO GLAMOUR VERSILIA GOLD PATAGONIA EMERALD
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
FORMATI Sizes		
KERLITE 3plus	SPESORE Thickness 120x278 48"x109½"	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass 3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
BLUSTYLE	SPESORE Thickness 120x120 48"x48" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24"	9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE
	GARANTITO 10 ANNI Guaranteed 10 years
	KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE "LEVIGATO A SPECCHIO" Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware "mirror polished" GLOSSY
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE





SMOOTH Surface

Finitura opaca che in controluce rivela un riflesso diffuso e delicatamente luminoso. La superficie setosa risulta estremamente piacevole al passaggio della mano, che ne intuisce in modo vago la tenue, sinuosa irregolarità.

A matt finish which, against the light, reveals a diffused, delicately luminous reflection. The silky surface is extremely pleasant to feel as the hand passes over it, vaguely sensing its soft, sinuous irregularity.

Finition opaque qui, à contre-jour, révèle un reflet diffus et doucement lumineux. La surface soyeuse est extrêmement agréable au toucher et laisse sous la main une vague sensation d'irrégularités sinusoises.

Ein Mattfinish, das im Gegenlicht eine diffuse und zart leuchtende Reflexion erkennen lässt. Die seidige Oberfläche erweist sich als höchst angenehm, wenn man mit der Hand darüber streicht, die vage ihre sanfte, kurvige Unregelmäßigkeit erfährt.







PAVIMENTO_FLOOR: CALACATTA SUPREME GLOSSY 120X120 | 48" x 48"
RIVESTIMENTO_WALL: CALACATTA SUPREME SMOOTH 120X278 | 48" x 109½"
ARREDO_FURNITURE: CALACATTA SUPREME SMOOTH



GLOSSY Surface

Una finitura lucida e specchiante che l'innovativa tecnologia decorativa di Cotto d'Este abbina per la prima volta alle grandi lastre spesse solo 3,5 mm. Illuminando la superficie effetto marmo di riflessi netti, questa finitura ne esalta ogni minimo dettaglio.

An glossy, reflective finish that Cotto d'Este's innovative decorative technology combines for the first time with large slabs with a thickness of just 3.5 mm. Illuminating the marble-effect surface with bright reflections, this finish enhances every detail.

Une finition brillante et miroir que la technologie décorative révolutionnaire de Cotto d'Este associe pour la première fois aux grandes plaques de 3,5 mm d'épaisseur seulement. En illuminant la surface d'un effet de marbre aux reflets nets, cette finition en exalte les moindres détails.

Ein Glanz- und Spiegelfinish, das die innovative Dekortechnologie von Cotto d'Este zum ersten Mal mit den großen, nur 3,5 mm dicken Platten kombiniert. Die klaren Reflexionen, die dieses Finish auf der Oberfläche mit Marmoreffekt erzeugt, bringt jedes noch so kleine Detail darauf zur Geltung.



BIANCO LUCE



BIANCO STATUARIO



MACCHIA VECCHIA



ONICE ROYAL



DARK BROWN

SUPERFICI
Surfaces

GLOSSY



TOUCH

SUPERFICI Surfaces	GLOSSY	TOUCH
COLORI Colours		
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
FORMATI Sizes		
SPESORE Thickness	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	6,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"		
120x120 48"x48"		
60x120 24"x48"		

Per [tabelle tecniche e approfondimenti](#) vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables and insights](#), see the Technical Booklet at the end of the catalog.

KERLITE 6plus

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable



GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection



THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions



KERLITE EASY, L'UNICO SISTEMA BREVETTATO DI POSA SENZA COLLA PER PAVIMENTI IN CERAMICA
Kerlite Easy, the only patented adhesive-less laying system for ceramic floors

TOUCH Surface

Questa speciale finitura opaca trasferisce una piacevole sensazione tattile e una grande profondità alle venature e alle sfumature di colore che ne attraversano la superficie: ideale per applicazioni a pavimento e rivestimento di grande fascino ed eleganza.

This special matt finish delivers a pleasant tactile sensation and great depth to the veining with nuances of colour flowing across the surface. It is ideal for floors and walls of great charm and elegance.

Cette finition mate spéciale procure une sensation tactile agréable et une excellente profondeur au veinage avec des nuances de couleur qui coule sur la surface. Il est idéal pour les sols et les murs de charme et d'élegance.

Diese spezielle matte Oberfläche vermittelt ein angenehmes Tastgefühl und ist großartig Tiefe bis zur Vene mit Farbnuancen, die über die Oberfläche fließen. Es ist Ideal für Böden und Wände von großem Charme und Eleganz.





GLOSSY Surface

Effetto lucido e brillante per una finitura che fa risplendere le superfici effetto marmo di Vanity evidenziando un'attenzione per il dettaglio unica nel suo genere.

Un particolare trattamento di lucidatura, frutto di un'avanzata tecnologia, restituisce nuova vita ad un materiale tanto bello quanto delicato, per renderlo versatile, inalterabile nel tempo e di facile manutenzione.

A glossy and brilliant finish that makes Vanity's marble-effect surfaces radiant, and highlights the unique attention to detail. A special polishing method, the result of advanced technology, gives new life to the original, beautiful and delicate material, making it versatile, durable and easy to maintain.

Une finition brillante et brillante qui fait des surfaces à effet marbre de Vanity rayonnante, et souligne l'attention unique portée aux détails.

Une méthode de polissage spéciale, résultat d'une technologie avancée, donne de nouvelles vie à la matière originale, belle et délicate, ce qui le rend polyvalent, durable et facile à entretenir.

Eine glänzende und brillante Oberfläche, die Vanity Marmor-effektoberflächen hervorhebt strahlt und unterstreicht die einzigartige Liebe zum Detail. Eine spezielle Poliermethode, das Ergebnis fortschrittlicher Technologie, gibt Neues das Leben zum ursprünglichen, schönen und zarten Material, das es vielseitig macht, langlebig und pflegeleicht.



KERLITE
3plus

PRECIOUS	DECORI Decors			
	GOLDEN LEAF SILVER LEAF	GOLDEN SLAB SILVER SLAB	BLANC FOLIAGE	BOTANY PRINTEMPS
FONDI Plain tiles				
DECORI Decors				
DESTINAZIONI D'USO <i>Intended uses</i>	Idonei esclusivamente per la posa a parete / Intended exclusively for the cladding of interior walls			
FORMATI Sizes				
SPESSEZZO Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro / Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"				
50x100 19½"x39"				

*Gres laminato digitale hd con colorazioni a freddo.
HD digital in cold glazed laminated stoneware.*

Per [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [technical tables](#) and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

* Abbinati ai decori Ritmi e Fleur. / Combined with Ritmi and Fleur decorations. / Associés aux décors Ritmi et Fleur. / Kombiniert mit den Dekoren Ritmi und Fleur.
** Abbinato al decoro Sketch. / Combined with Sketch decoration. / Associé au décor Ritmi et Sketch. / Kombiniert mit dem Dekor Sketch.

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable




KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware

WONDERWALL


KERLITE ART




GAMMA PRECIOUS
Precious range

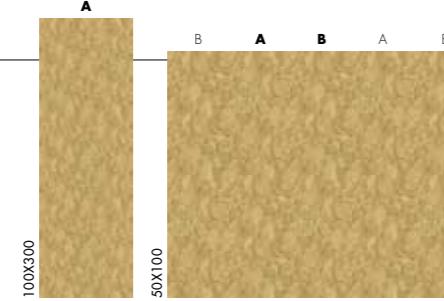


GOLDEN LEAF

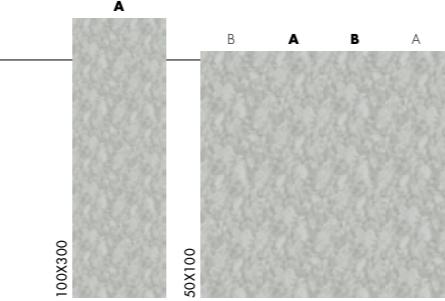

SILVER LEAF




GOLDEN SLAB




SILVER SLAB


GAMMA DECORI
COMPLETA
Full range of decors

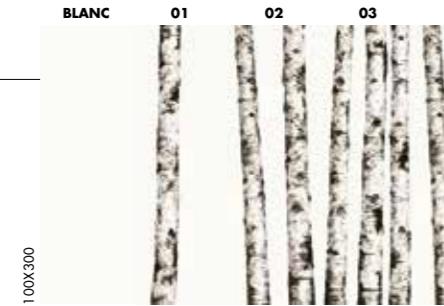


BLANC / RITMI

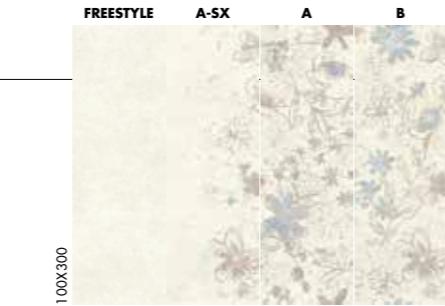


FREESTYLE / SKETCH

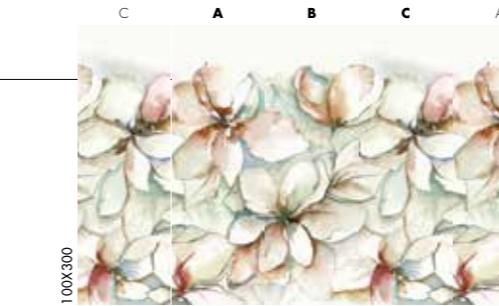


LOTUS

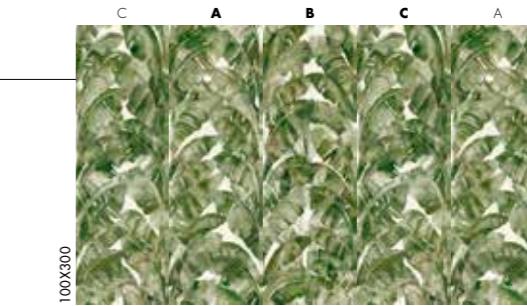


JUNGLE

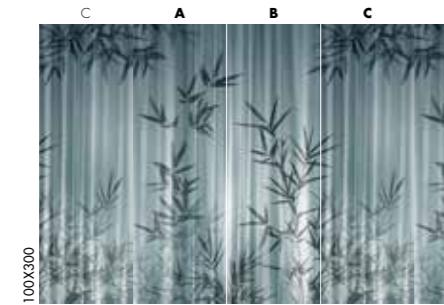


BAMBOO

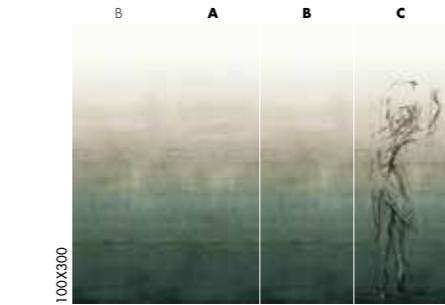


COLOR BALLET

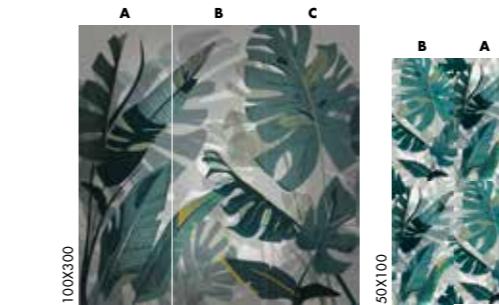


BOTANY

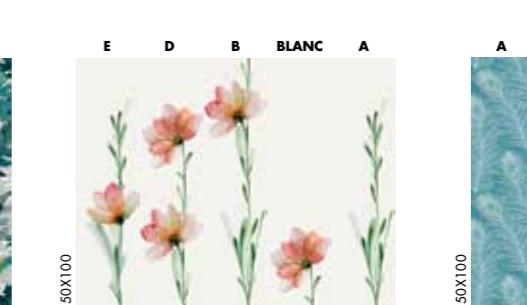


FLEUR

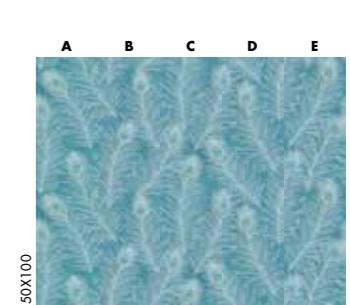


PLUME

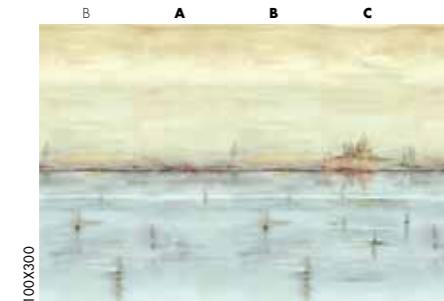


VENICE

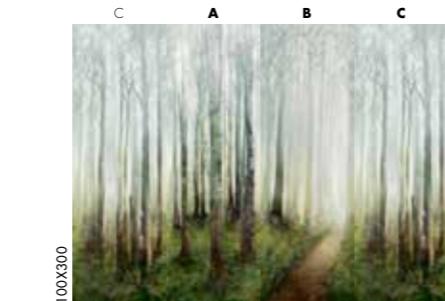

DREAM

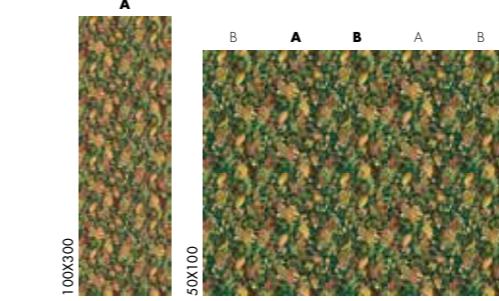

FOLIAGE

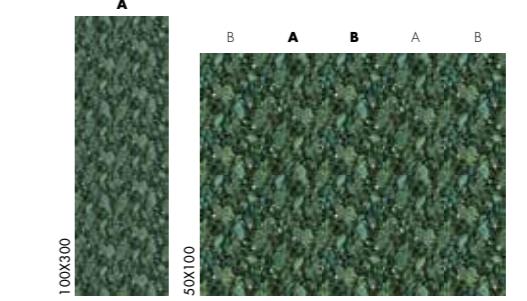

PRINTEMPS



RIVESTIMENTO_WALL: GOLDEN LEAF 100X300 | 39"X118" - 50X100 | 19½"X39" - GOLDEN SLAB 100X300 | 39"X118"
PAVIMENTO_FLOOR: PURA GREY CHISELED 120X120 | 48"X48" / SCALA_STAIRCASE: PURA GREY CHISELED 120X278 | 48"X109½"

PRINTEMPS - FOLIAGE PRECIOUS LEAF

I soggetti Printemps, Foliage, Golden Leaf e Silver Leaf sono decorati con una speciale stampa tridimensionale con effetto bassorilievo. I dettagli decorativi emergono tridimensionalmente dalla superficie ottenendo un risultato estetico senza precedenti.

The Printemps, Foliage, Golden Leaf and Silver Leaf subjects are decorated with a special three-dimensional print with bas-relief effect. The decorative details emerge three-dimensionally from the surface obtaining an awesome aesthetic result.

Les décors Printemps, Foliage, Golden Leaf et Silver Leaf sont réalisés à l'aide d'une technique d'impression en 3D spécifique avec un effet de basrelief. Les détails émergent de la surface en trois dimensions, pour un rendu esthétique absolument unique.

Die Dekore Printemps, Foliage, Golden Leaf und Silver Leaf wirken mit ihren außergewöhnlichen 3D-Druckmotiven wie Reliefs. Die Details der Dekore treten dreidimensional aus der Oberfläche hervor und erzeugen eine bisher nie erreichte Optik.





250

RIVESTIMENTO_WALL: FOLIAGE 100X300|39"X118"



RIVESTIMENTO_WALL: SILVER LEAF 50X100 | 19½"X39" - SILVER SLAB 50X100 | 19½"X39"
PAVIMENTO_FLOOR: LITHOS CARBON SOFT 120X120 | 48"X48"

251









FREESTYLE - SKETCH

Questa superficie si ispira alle resine spatalate a mano. Viene decorata a freddo con la tecnologia digitale HD che ne esalta l'effetto realistico, dove le varianti grafiche sono innumerose. Freestyle oltre ad essere motivo di rivestimento indipendente, è il fondo a cui può essere abbinato il tema decorativo Sketch.

This surface is inspired by spatulated resins by hand. The special surface decoration with cold technique is realized by the use of HD digital technology that enhances a realistic effect, where the result is a countless graphic variations. Freestyle as well as being an independent coating motif, it is the ground slab matching with Sketch decor.

Cette surfaces s'inspire des résines appliquées manuellement à la spatule. Offrant d'innombrables variantes graphiques, elle est décorée à froid avec la technologie numérique HD, qui lui donne un aspect encore plus réaliste. Non seulement Freestyle est un revêtement en soi, mais elle fait également office de fond pour le thème décoratif Sketch.

Diese Oberfläche ist an handgespachtelten Harzen inspiriert. Sie wird nach dem Brand mit einem innovativem HDDigitaldruckverfahren dekoriert, das eine ungemein realistische Wirkung erzeugt und unzählige grafische Varianten erlaubt. Freestyle ist nicht nur eine eigenständige Wandfliese, sondern auch die Grundfliese, zu der das Dekorthema Sketch passt.

RIVESTIMENTO_WALL:
FREESTYLE 100X300|39"X118" - SKETCH 100X300|39"X118"
PAVIMENTO_FLOOR:
LIMESTONE OYSTER HONED 60X120|24"X48"







BLUSTYLE

Premium Selection

ADVANTAGE

BLOW

BLUTECH

CONCRETE JUNGLE

COUNTRY

GEOS

GREEN WOOD

LIVING STONE

STARLIGHT

WOOD PLANK

YOSEMITE

COTTO D'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

BLUSTYLE

Premium Selection
Cotto d'Este

Un gres porcellanato che combina l'accessibilità di una tecnologia a spessore tradizionale con i più elevati standard qualitativi ed estetici, garantiti dalla sensibilità estetica e dal profondo know-how tecnico di Cotto d'Este.

Superfici straordinariamente belle e un materiale ceramico di qualità premium, supportato da una garanzia esclusiva di 20 anni e dalle più prestigiose certificazioni internazionali di prodotto e qualità aziendale: Blustyle è la scelta di valore per chi desidera **il meglio della ceramica a spessore tradizionale**.

A porcelain stoneware collection that combines the accessibility of traditional-thickness technology with the highest aesthetic and qualitative standards, backed by Cotto d'Este's profound technical expertise and sensibility for design.

*Extraordinarily beautiful surfaces and a premium quality ceramic material, supported by an exclusive 20-year warranty and the most prestigious international product and corporate quality certifications: Blustyle is the value-driven choice for those who want **the best of what traditional-thickness ceramic products have to offer**.*

Émanant de l'incroyable savoir-faire de Cotto d'Este et de sa vision esthétique unique, Blustyle est une surface en grès cérame à épaisseur traditionnelle accessible à tous, mais se targuant des plus hauts standards en matière de qualité et d'esthétique.

*La marque propose des surfaces extraordinairement belles dans un matériau en céramique de qualité premium, accompagnées d'une garantie de 20 ans et de certifications internationales de qualité de produit et d'entreprise les plus convoitées qui prouvent à quel point Blustyle est une gamme de prestige. Elle représente ainsi le choix idéal pour ceux qui veulent **la meilleure surface en céramique à épaisseur traditionnelle**.*

Ein Feinsteinzeug, das eine kostengünstige Technologie in traditioneller Stärke mit höchster Qualität und gelungener Optik vereint. Das ist dem Sinn für Ästhetik und dem großen technischen Knowhow von Cotto d'Este zu verdanken.

*Außerordentlich schöne Beläge aus Premium-Keramik mit exklusiver, 20-jähriger Garantie und den maßgeblichsten internationalen Zertifizierungen der Produkt- und Unternehmensqualität: Blustyle ist eine wertbewusste Entscheidung für **Keramik von höchster Qualität in traditioneller Stärke**.*



SCELTA DI VALORE

- Gres porcellanato di qualità premium a spessore tradizionale.
- Un prodotto ceramico by Cotto d'Este, garanzia di eccellenza e design impeccabile.
- Straordinaria bellezza delle superfici.
- Garanzia di 20 anni.

A valuable choice

- Premium-quality porcelain stoneware in a traditional thickness.
- A ceramic product by Cotto d'Este, a guarantee of excellence and flawless design.
- Extraordinary beauty of the surfaces.
- 20-year warranty.


Un choix de valeur

- Grès cérame de première qualité à épaisseur traditionnelle.
- Un produit céramique signé Cotto d'Este, gage d'excellence et de design impeccable.
- Des surfaces à la beauté extraordinaire.
- Garantie 20 ans.

Eine wertbewusste Entscheidung

- Feinsteinzeug in Premium-Qualität von traditioneller Stärke.
- Ein Keramikprodukt by Cotto d'Este, Garantie für Exzellenz in Technik und Design.
- Überragend schöne Beläge.
- 20 Jahre Garantie.



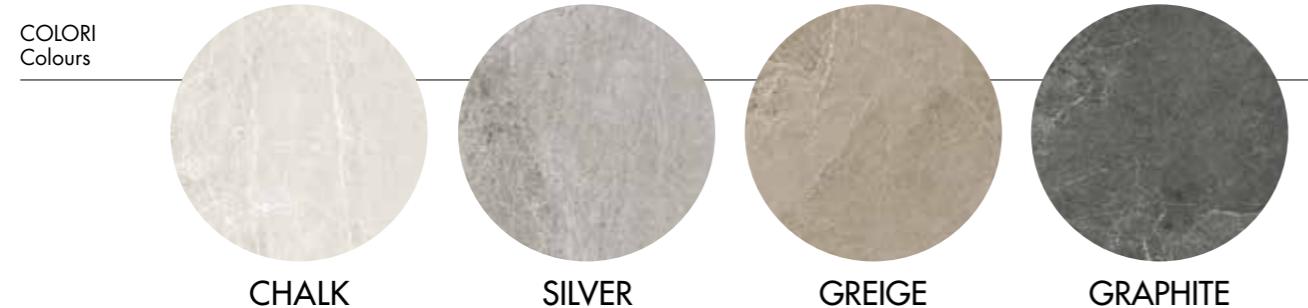

CHALK

SILVER

GREIGE

GRAPHITE



NATURALE



LAPPATA



GRIP



SLATY

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	GRIP	SLATY
COLORI Colours	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE	CHALK SILVER GREIGE GRAPHITE
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable				Transitable

BLUSTYLE

SPESSEZZO Thickness	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm
90x180 36"x71"				
120x120 48"x48"				
90x90 36"x36"				
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				
Mosaico Tessera 30x30 12"x12"				

KERLITE
3plus

SPESSEZZO Thickness	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass			
100x300 39"x118"				
100x100 39"x39"				
50x100 19½"x39"				

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

	GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years
	KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware
	SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES BLUSTYLE NATURALE
	PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT Protect antibacterial protection KERLITE
	THINK ZERO, EMISSIONI DI CO ₂ TOTALMENTE COMPENSATE Think Zero, completely offset CO ₂ emissions KERLITE

LAPPATA Surface


Una particolare miscela di materie minerali applicate sulla superficie ceramica, lavorata attraverso un attento processo di lappatura, restituisce una superficie elegante e dal caratteristico riflesso opalescente. La finitura è impreziosita dalle tracce delle diverse graniglie, addolcite durante il processo di lappatura, ma che rimangono visibili per un risultato estetico materico e naturale.

A unique blend of mineral materials applied to the ceramic surface, which undergoes a careful honing process and creates an elegant texture with a characteristic opalescent highlight. The finish is enhanced by traces of various mineral grits, softened during the honing process, but which remain visible for a textured and natural aesthetic result.

Un mélange particulier de matières minérales appliquées sur la surface en céramique, travaillée avec un procédé de polissage poussé précis, produit une surface élégante avec un reflet opalescent caractéristique. La finition est enrichie des traces des différents éclats, adoucis par le procédé de polissage mais qui restent visibles et donnent un résultat esthétique matérique et naturel.

Eine besondere Mischung aus mineralischen Materialien, welche auf die Keramikoberfläche aufgetragen werden, die mit einem schonenden Läppverfahren bearbeitet wird, sorgt für eine elegante Oberfläche mit charakteristischer schillernder Reflexion. Das Finish wird durch die Spuren der unterschiedlichen Splitter veredelt, die während des Läppverfahrens poliert werden, aber für ein plastisches und natürliches Resultat sichtbar bleiben.



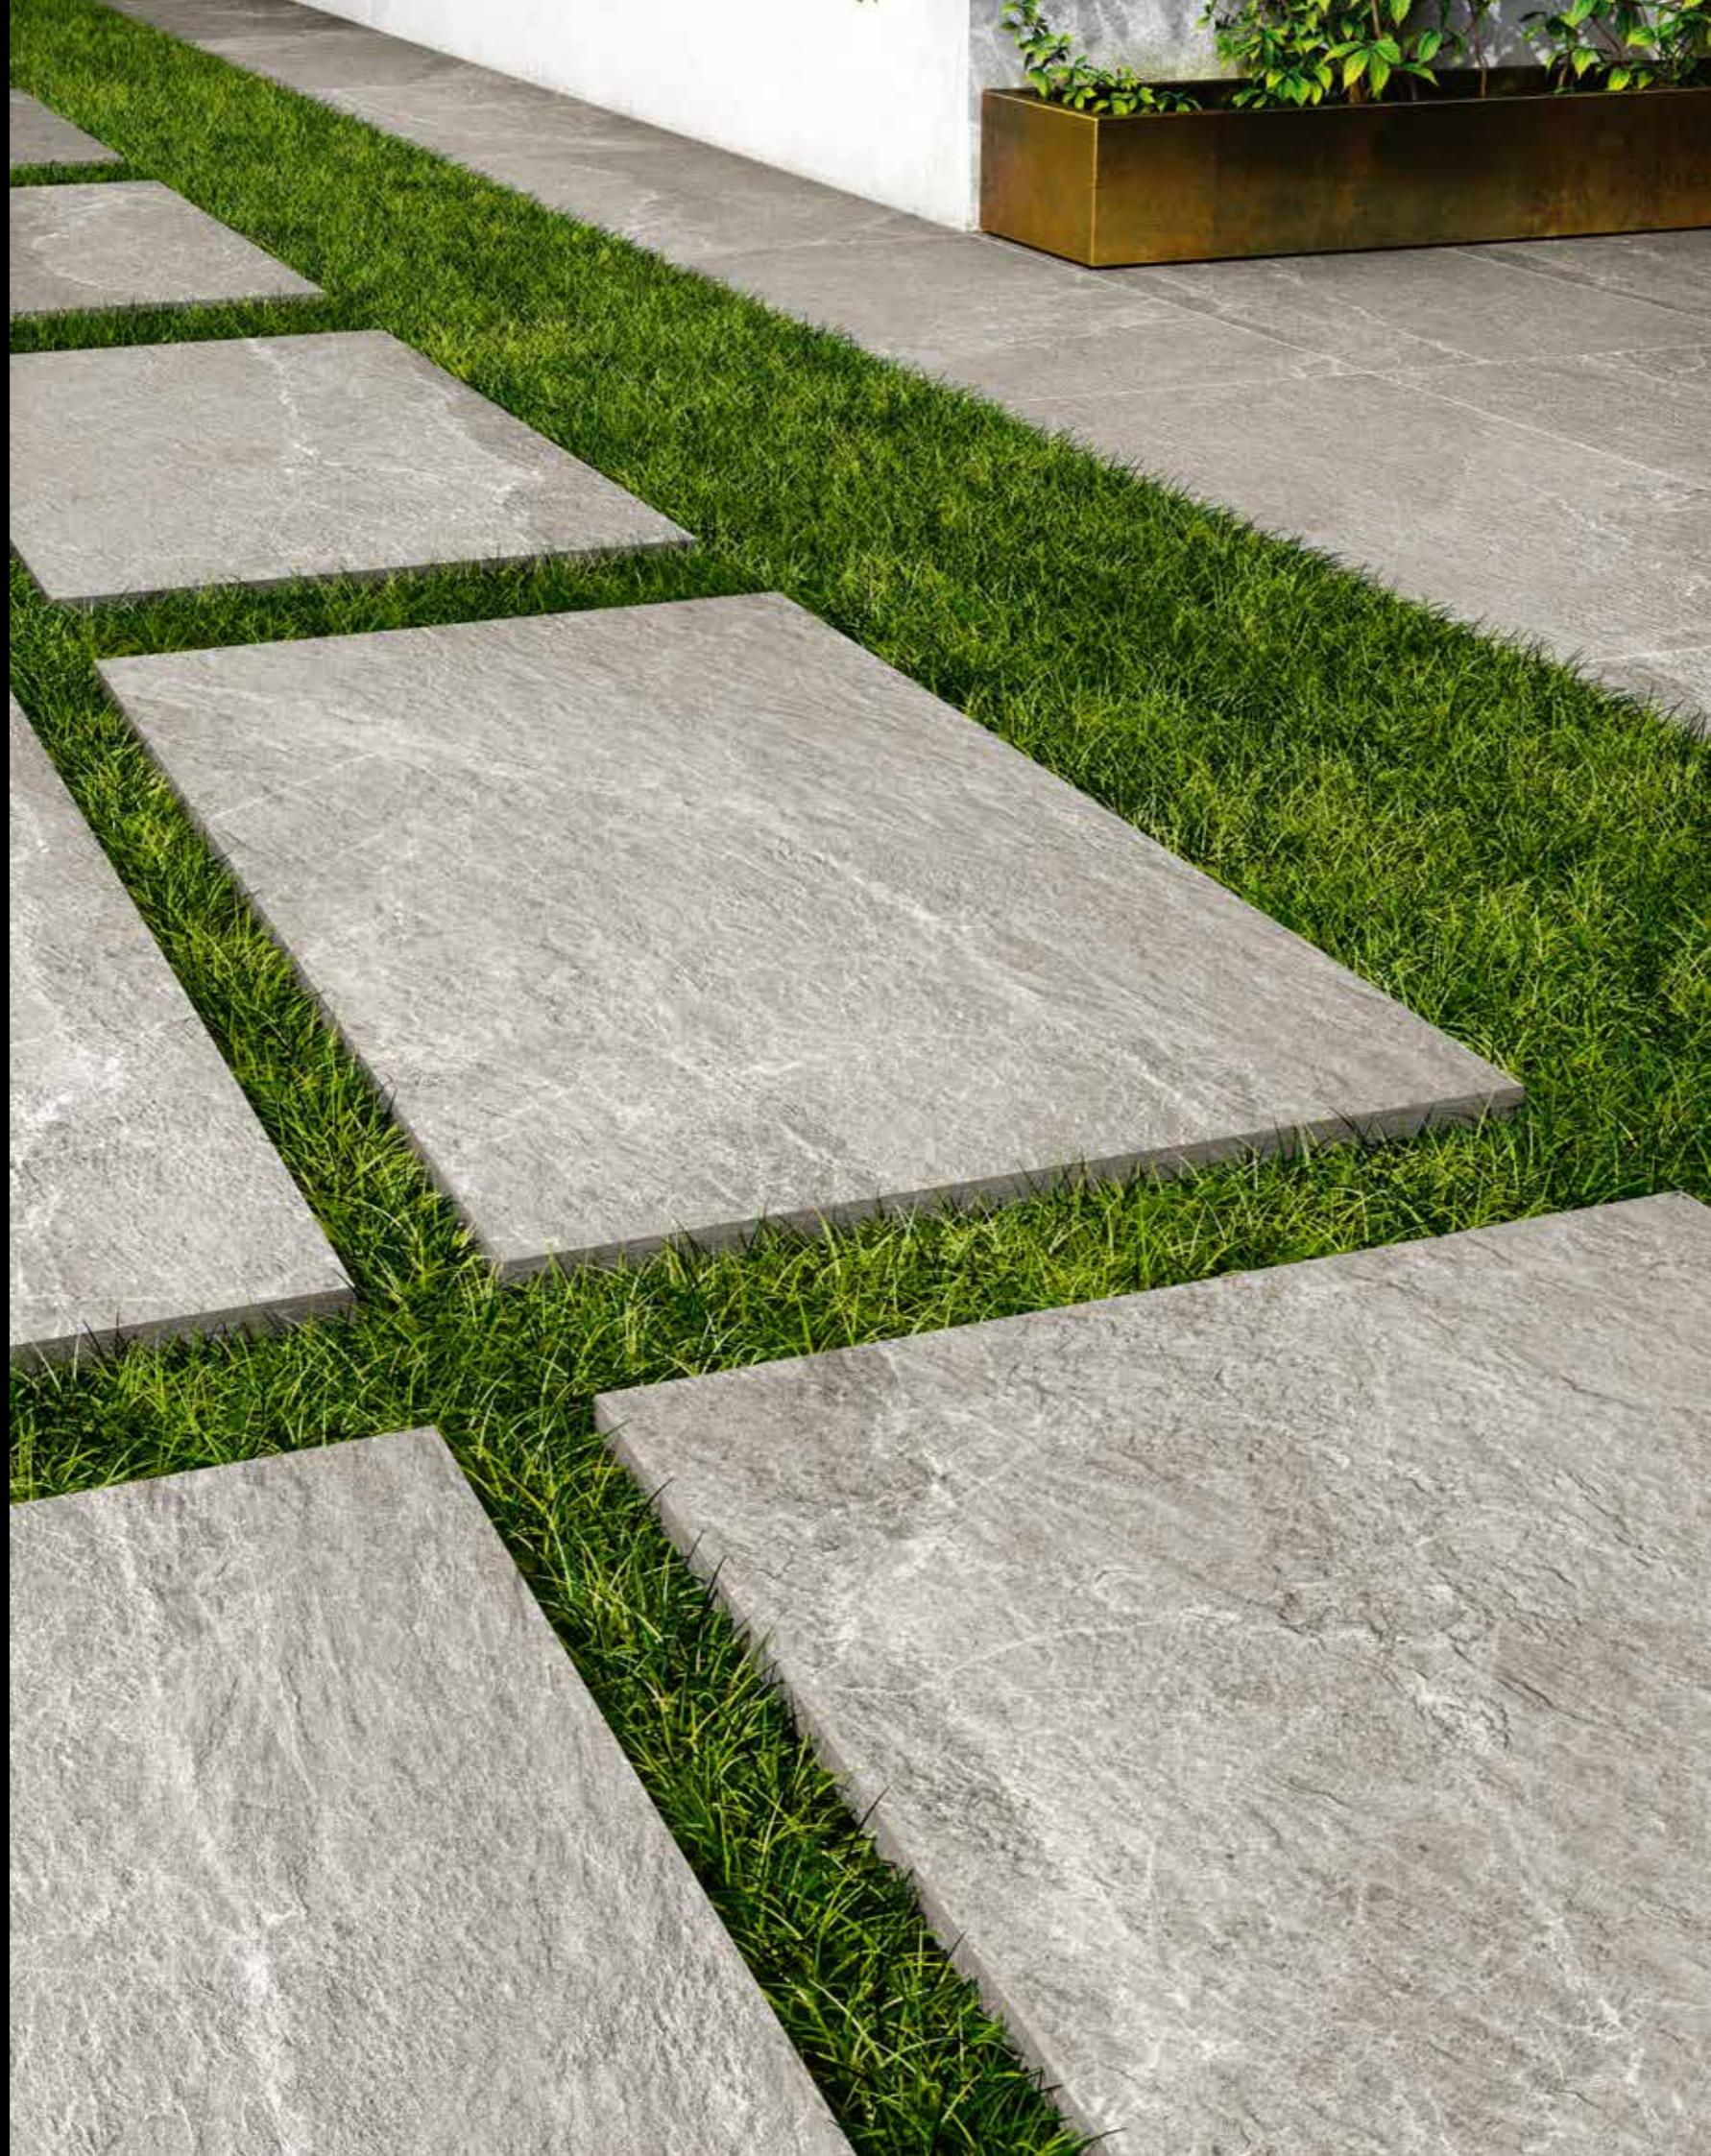

SLATY Surface

Richiama la superficie dell'ardesia a spacco, dotata di una caratteristica scabrosità che ne esalta l'aspetto naturale e ne massimizza la performance di anti scivolosità (R12C). Le caratteristiche superficiali e lo spessore maggiorato di 20 mm rendono questo materiale perfetto per contesti outdoor di pregio, in cui la miglior performance tecnica deve essere accompagnata dai massimi standard estetici.

This finish recalls the surface of slate, which features a characteristic ruggedness that highlights the natural appearance and maximises the product's anti-slip performance (R12C). The surface characteristics and increased thickness (20 mm) make this the perfect material for high-end outdoor contexts, in which the best technical performance must be accompanied by the highest aesthetic standards.

Elle évoque la surface de l'ardoise fendue, avec une rugosité caractéristique qui en exalte l'aspect naturel et en maximise les performances antidérapantes. (R12C). Les caractéristiques superficielles et l'épaisseur accrue de 20 mm rendent ce matériau parfait pour les espaces extérieurs luxueux, où les meilleures performances techniques doivent s'accompagner des plus hauts niveaux esthétiques.

Erinnert an Oberflächen aus Bruchschiefer, ausgestattet mit einer charakteristischen Rauheit, die ihre natürliche Optik zur Geltung bringt und ihre Rutschhemmung maximiert (R12C). Die Charakteristika der Oberfläche und die erhöhte Dicke von 20 mm machen dieses Material perfekt für hochwertige Outdoor-Kontexte, wo beste technische Leistung von maximalen ästhetischen Standards begleitet werden muss.



NATURALE Surface


Superficie opaca, caratterizzata da una fine matericità. Restituisce tutto il fascino della pietra naturale, interpretato in chiave contemporanea, grazie all'assenza di riflesso. La finitura, ottenuta tramite sofisticate applicazioni superficiali, offre il miglior compromesso tra resistenza, anti-scivolosità (R10B) e pulibilità.

A matte surface, characterised by a subtle texture, conveys all the allure of natural stone, with a modern reinterpretation, thanks to the absence of reflections. The finish, obtained through sophisticated surface applications, offers the best compromise between strength, anti-slip resistance (R10B), and easy cleaning.

Surface opaque, caractérisée par une fine matéricité. Elle offre tout le charme de la pierre naturelle, avec une interprétation contemporaine, grâce à l'absence de reflet. La finition obtenue grâce à de raffinées applications superficielles, offre le meilleur compromis entre la résistance, les performances antiderapantes (R10B) et la facilité de nettoyage.

Matte Oberfläche, geprägt durch eine feine Plastizität. Gibt dank des Fehlens von Reflexen all den Charme von Naturstein, auf zeitgenössische Art interpretiert wieder. Das Finish, das über einen raffinierten Oberflächenauftrag erzielt wird, bietet den besten Komplex zwischen Robustheit, Rutschhemmung (R10B) und Reinigungsfähigkeit.



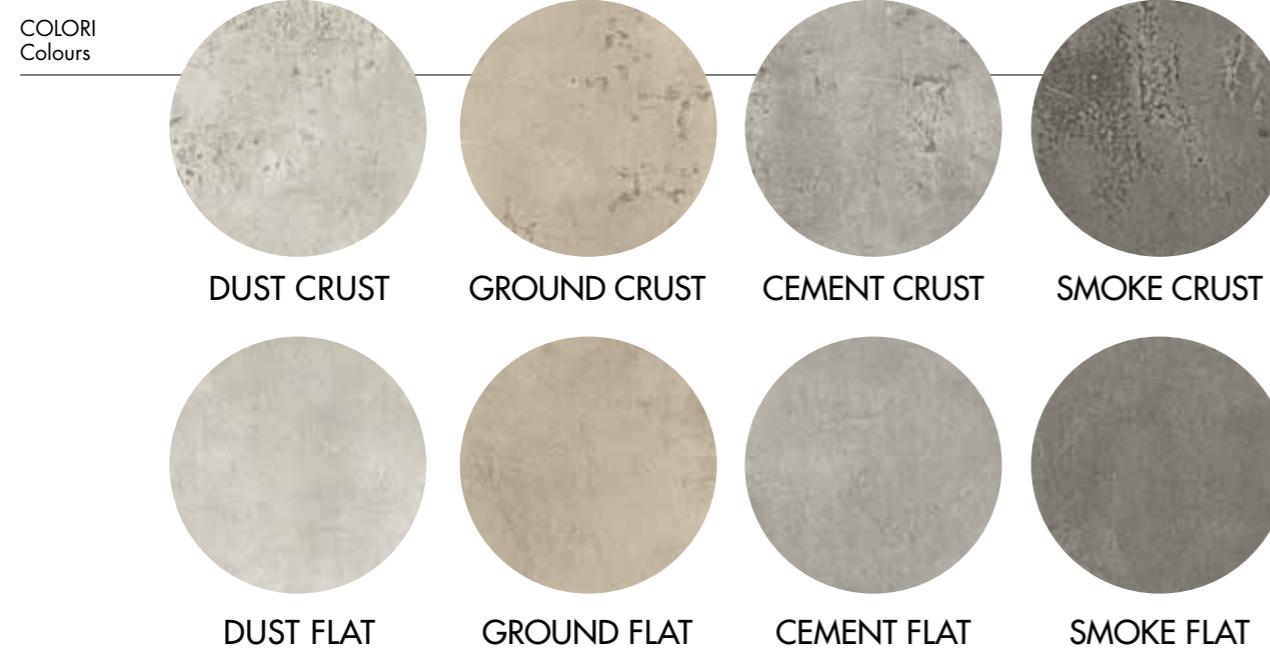

SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED
COLORI Colours	 	
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	 	
FORMATI Sizes		
SPESORE Thickness	9 mm	9 mm
120x120 48"x48"		
60x120 24"x48"		
60x60 24"x24"		

Per [pezzi speciali](#), [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [special pieces](#), [technical tables](#), and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

BLUSTYLE

COLLECTION SPECIAL FEATURES





Safetouch surface
in&out



NATURAL Surface

Questa finitura presenta una superficie opaca, morbida al tatto e dal riflesso appena accennato. L'esclusiva tecnologia Safetouch rende questa superficie universale e indicata sia in interno che in esterno, grazie alle alte prestazioni antiscivolo (R11B), unite a facilità di pulizia e manutenzione.

This finish has a matte surface, soft to the touch and with a barely hinted reflection. The exclusive Safetouch technology makes this surface universal and suitable for both indoor and outdoor use, thanks to the high non-slip performance (R11B), combined with ease of cleaning and maintenance.

Cette finition présente une surface mate, douce au toucher et avec un reflet à peine esquisse. L'exclusive technologie Safetouch rend cette surface universelle et indiquée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, grâce à des performances antidérapantes de haut niveau (R11B), ainsi qu'à sa facilité de nettoyage et d'entretien.

Dieses Finish weist eine matte Oberfläche mit weichem Griff und kaum angedeuteter Reflexion auf. Die exklusive Safetouch-Technologie macht diese Oberfläche universell und dank der hohen Rutschfestigkeit (R11B), sowie einer einfachen Reinigung und Instandhaltung sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.





HONED Surface

Delicatamente liscia e piacevole al tatto, questa finitura è ottenuta da una sapiente riduzione delle asperità superficiali fino a renderla raffinata e luminosa, dal caratteristico riflesso patinato.

Delicately smooth and pleasant to the touch, this finish is obtained by a skilful reduction of surface roughness to make it refined and luminous, with a characteristic patinated reflection.

Délicatement lisse et agréable au toucher, cette finition est obtenue en réduisant minutieusement les aspérités de la surface jusqu'à la rendre élégante et lumineuse, avec ce spécial reflet patiné.

Diese feine, glatte und sich angenehm anfühlende Oberfläche ist der Reduzierung aller Unebenheiten zu verdanken; sie wirkt leuchtend und hat einen seidigen Reflex.



SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	LEVIGATA	JUTA
COLORI Colours	BIANCO AVORIO BEIGE CEMENTO CENERE ANTRACITE	BIANCO AVORIO BEIGE CEMENTO CENERE ANTRACITE	BIANCO AVORIO BEIGE CEMENTO CENERE ANTRACITE	BIANCO AVORIO BEIGE CEMENTO CENERE ANTRACITE
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses				
* CARRABILE Transitabile				
FORMATI Sizes				
BLUSTYLE				
SPESSEZZO Thickness	11 mm 90x90 10 mm 60x60 - 30x60 14 mm 60x60** only Avorio, Cenere	11 mm 90x90 10 mm 60x60 - 30x60	10,5 mm 90x90 9,5 mm 60x60 - 30x60	10 mm
90x90 36"x36"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

** La serie Blutech 14 mm 60x60 Naturale è disponibile negli altri colori su richiesta, per lotti minimi di 3.000 mq per colore.
The Blutech 14 mm 60x60 Naturale series is available in the range on request for minimum lots of 3.000 sq mt per color.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years LEVIGATA

GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years NATURALE, LAPPATA, JUTA



NATURALE Surface

L'aspetto naturale della materia arricchito da prestazioni tecniche eccellenti. Una tecnologia produttiva all'avanguardia conferisce a questa superficie compattezza, resistenza, anti-scivolosità (R10B) e il massimo grado di pulibilità.

The natural appearance of matter enriched by excellent technical performance. Cutting-edge production technology gives this surface compactness, strength, anti-slip (R10B) and the highest degree of cleanability.

L'aspect naturel de la matière enrichi par d'excellentes performances techniques. Une technologie de production de pointe confère à cette surface compacité, résistance, antidérapant (R10B) et le plus haut degré de nettoyabilité.

Das natürliche Aussehen der Materie bereichert durch hervorragende technische Leistung. Modernste Fertigungstechnologie verleiht dieser Oberfläche Kompaktheit, Festigkeit, Rutschhemmung (R10B) und höchste Reinigungsfähigkeit.





288

ANTRACITE LEVIGATA 90X90 | 36"X36"



CEMENTO LAPPATA 90X90 | 36"X36"

289





JUTA Surface

La superficie Juta di Blutech riproduce un'elegante e originale texture tessuto impressa a stampo, ideale per pavimentazioni antiscivolo R12 e per suggestivi rivestimenti a parete.

The Juta surface by Blutech reproduces an elegant and original molded fabric texture, ideal for R12 non-slip flooring and for striking wall coverings.

La surface Juta de Blutech reproduit une texture de tissu moulée élégante et originale, idéale pour les sols antidérapants R12 et pour les revêtements muraux saisissants.


Die Juta Oberfläche von Blutech reproduziert eine elegante und originelle Stoffstruktur, ideal für R12 rutschfeste Böden und für markante Wandbeläge.



CONCRETE JUNGLE

ENJOY THE CITY

COLORI Colours			
ATELIER-25	FACTORY-56	STORE-18	
SUPERFICI Surfaces			

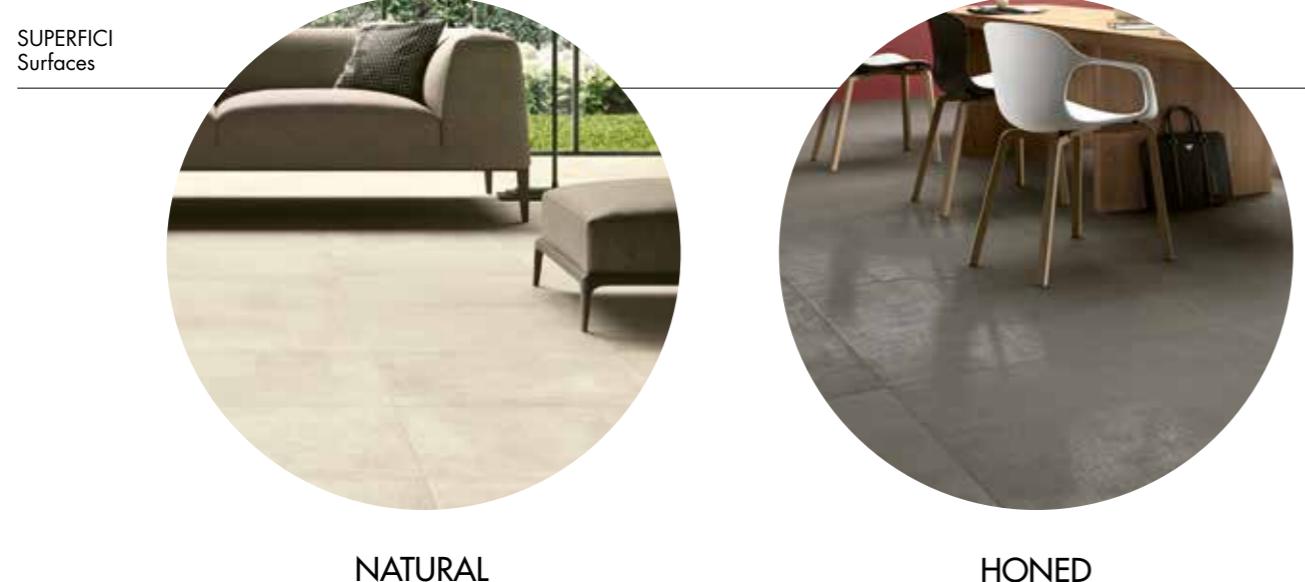

SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED	
COLORI Colours			
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified	
DESTINAZIONI D'USO Intended uses			
FORMATI Sizes			
SPESSEZZO Thickness	9 mm	9 mm	
90x90 36"x36"			
60x60 24"x24"			
30x60 12"x24"			

Per [pezzi speciali, tavole tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [special pieces, technical tables](#), and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

BLUSTYLE


COLLECTION SPECIAL FEATURES	
	GARANTITO 20 ANNI Guaranteed 20 years





298

STORE-18 NATURAL 90X90 | 36"X36"

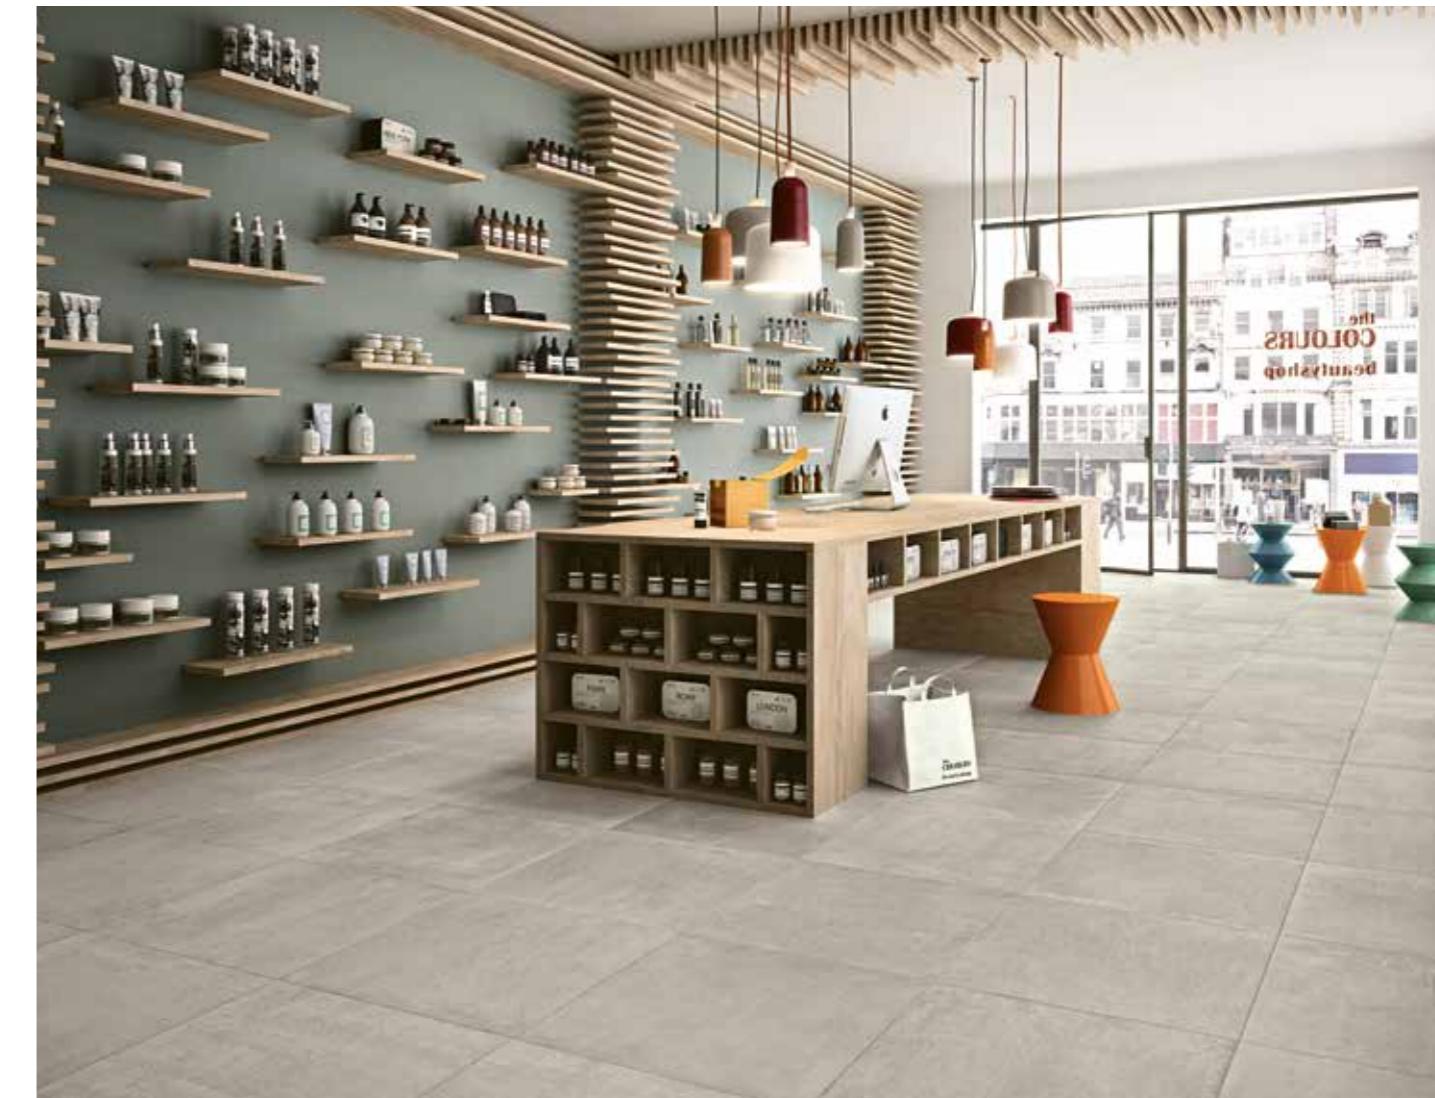

FACTORY-56 NATURAL 60X60 | 24"X24"

299



SUPERFICI Surfaces	NATURALE	
COLORI Colours	ASPEN CREEK VERMONT ASPEN-V2 CREEK-V2 VERMONT-V2	
BORDI Edges	Non rettificati Not rectified	
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	
FORMATI Sizes		
SPESORE Thickness	9 mm	
20x120 8"x48"		

Per [pezzi speciali](#), [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [special pieces](#), [technical tables](#), and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years



302

ASPE-N V2 NATURALE 20X120 | 8''X48''



ASPE-N NATURALE 20X120 | 8''X48''

303



NATURALE Surface

L'interpretazione più vera e autentica del legno, in tutto il suo fascino naturale. La ricchezza grafica e l'alta tecnologia produttiva propongono una superficie di grande realismo e dalle elevate prestazioni tecniche, resistente e facile da pulire.

The truest and most authentic interpretation of wood, in all its natural charm. The rich graphics and high production technology offer a surface of great realism and high technical performance, resistant and easy to clean.

L'interprétation la plus vraie et la plus authentique du bois, dans tout son charme naturel. Les graphismes riches et la haute technologie de production offrent une surface d'un grand réalisme et de hautes performances techniques, résistantes et faciles à nettoyer.

Die wahrste und authentischste Interpretation von Holz in all seinem natürlichen Charme. Die reichhaltige Grafik und die hochwertige Produktionstechnologie bieten eine Oberfläche von großem Realismus und hoher technischer Leistung, die widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist.





SUPERFICI Surfaces	NATURAL	HONED	GRIP	SLATY
COLORI Colours	PACK EARTH COAST REEF	PACK EARTH COAST REEF	PACK EARTH COAST REEF	PACK EARTH COAST REEF
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable				ISO

BLUSTYLE

SPESORE Thickness	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm
120x120 48"x48"				
60x120 24"x48"				
60x60 24"x24"				
30x60 12"x24"				
Chevron** 14,5x49,8 5¾" x 195/8"				

*Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

**Note sulle lavorazioni a pag. 422 / The processing details are on page 422

COLLECTION SPECIAL FEATURES





NATURAL Surface

Questa finitura contemporanea e materica restituisce intatto il fascino della pietra naturale attraverso una superficie morbida e opaca. Ottenuta tramite sofisticate applicazioni superficiali, concilia resistenza allo scivolamento (R10B) e facilità di pulizia.

This contemporary and material finish restores the charm of natural stone through a soft and matt surface. Obtained through sophisticated surface application, it combines slip resistance (R10B) and ease of cleaning.

Cette finition contemporaine et matérielle reproduit parfaitement le charme de la pierre naturelle à travers une surface douce et mate. Obtenue grâce à des applications superficielles complexes, elle concilie résistance à la glissade (R10B) et facilité de nettoyage.

Dieses zeitgenössische und plastische Finish gibt den Charme des Natursteins unverändert über eine weiche und matte Oberfläche wieder. Durch raffinierte oberflächliche Anwendungen erhalten, vereint es Rutschfestigkeit (R10B) mit einfacher Reinigung.



PAVIMENTO_FLOOR: EARTH NATURAL 120X120 | 48"X48"
RIVESTIMENTO_WALL: CHEVRON EARTH NATURAL 14,5X49,8 | 5¾"X195/8"



HONED Surface

Una finitura liscia e delicata, estremamente piacevole al tatto, dal raffinato riflesso patinato. Viene ottenuta smussando con un macchinario dotato di numerose batterie di spazzole diamantate le asperità dovute alla speciale miscela di graniglie applicata sulla superficie.

A smooth and delicate finish, extremely pleasant to the touch, with a refined patinated reflection. It is obtained by chamfering, by virtue of a machine equipped with numerous batteries of diamond brushes, the surface roughness deriving from the special mixture of grains applied on the surface.

Une finition lisse et délicate, extrêmement agréable au toucher, du raffiné reflet patiné. Elle est obtenue par lissage avec une machine équipée de nombreuses batteries de brosses diamantée les aspérités dues au mélange de grenailles spécial appliquée sur la surface.

Ein glattes und zartes Finish, äußerst angenehm im Griff, mit raffinierter patinierter Reflexion. Entsteht durch Abschleifen der Rauheiten infolge der speziellen, auf der Oberfläche aufgetragenen Splittmischung mit einem Gerät mit zahlreichen Diamantbürsten-Sätzen.



SLATY Surface

Ispirata all'ardesia a spacco, questa finitura dalla notevole scabrosità massimizza la resistenza allo scivolamento (R11). Il look naturale e lo spessore di 20 mm rendono suggestiva e al contempo estremamente performante questa superficie destinata alle pavimentazioni outdoor.

Inspired by split slate, this finish with a substantial roughness maximises its slip resistance (R11). The natural look and the 20 mm thickness make this surface intended for outdoor flooring an alluring and, at the same time, a extremely high-performance one.

Inspirée par l'ardoise de clivage cette finition particulièrement rugueuse maximise la résistance à la glissade (R11). Le style naturel et l'épaisseur de 20 mm rendent cette surface, destinée aux dallages extérieurs, à la fois séduisante et extrêmement performante.

Vom Bruchschiefer inspiriert, maximiert dieses Finish mit deutlicher Rauheit die Rutschfestigkeit (R11). Der natürliche Look und die Stärke von 20 mm macht diese Oberfläche für Outdoor-Böden eindrucksvoll und gleichzeitig höchst leistungsstark.





GRIP Surface

Ideata per le pavimentazioni esterne o esposte all'umidità, questa finitura presenta una struttura sensibilmente ruvida, anche se priva di cavità e di asperità troppo marcate. Garantisce ottime performance di resistenza allo scivolamento (R11) pur rimanendo facile da pulire in qualsiasi contesto outdoor.

Designed for outdoor flooring or those exposed to moisture, this finish has a significantly rough structure, even if it is devoid of cavities and excessively marked roughness. It guarantees excellent slip resistance performance (R11) while remaining easy to clean in any outdoor context.

Conçue pour les dallages extérieurs ou exposés à l'humidité, cette finition présente une structure sensiblement rugueuse, même si elle dépourvue de cavités et d'aspérités trop marquées. Elle garantie d'excellentes performances de résistance à la glissade (R11) tout en étant facile à nettoyer dans n'importe quel contexte extérieur.

Entwickelt für Böden in Außenbereichen oder solche, die der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, weist dieses Finish eine merklich rauhe Struktur, wenn auch ohne zu ausgeprägte Vertiefungen und Rauheiten auf. Garantiert eine hervorragende Rutschfestigkeit (R11), bleibt aber in jeglichem Outdoor-Kontext dennoch einfach zu reinigen.



GREEN WOOD

GENUINE NATURE



SUPERFICI Surfaces	NATURALE	GOLD
COLORI Colours	BAY NATURALE OAK NATURALE ASH NATURALE	BAY GOLD OAK GOLD ASH GOLD
BORDI Edges	Non rettificati Not rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses		
FORMATI Sizes		
SPESSEZZE Thickness	9 mm	9 mm
20x120 8"x48"		

Per [pezzi speciali](#), [tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [special pieces](#), [technical tables](#), and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

BLUSTYLE

COLLECTION SPECIAL FEATURES







NATURALE Surface

Ha l'aspetto autentico del legno in purezza, caratterizzato dalla presenza di nodi e striature. La struttura è marcata e offre un riflesso unico, ispirato a quello del legno piallato a mano.

This version features the authentic look of pure wood, marked by the presence of knots and grain. The structure is pronounced, with a unique surface inspired by that of hand-scraped wood.

Elle a l'aspect authentique du bois naturel, caractérisé par la présence de noeuds et de veines. La structure est marquée et offre un reflet unique, qui s'inspire à celui du bois raboté à la main.

Hat die authentische Optik von Holz in Reinform, geprägt durch Astlöcher und Streifen. Die Struktur ist geprägt und bietet eine einzigartige Reflexion, inspiriert von jenem von handgehobeltem Holz.

GOLD Surface

Trae ispirazione dalle essenze più pregiate e contemporanee. Ha uno stile elegante, grazie all'assenza dei nodi e all'armonia delle fibre del legno. La superficie è opaca e contraddistinta da microfessure, che rendono il riflesso realistico e materico.

Inspired by the finest and most contemporary wood essences, its elegant style is accentuated by the absence of knots and the harmony of the wood fibres. Its matte surface is characterised by hairline cracks, which make this surface realistic and textured.

Elle s'inspire aux essences les plus précieuses et contemporaines. Son style est élégant, grâce à l'absence de noeuds et à l'harmonie des fibres du bois. La surface est opaque et caractérisée par des microfissures, qui rendent le reflet réaliste et matérielle.

Ist von den kostbarsten und zeitgenössischen Holzarten inspiriert. Hat einen eleganten Stil, dank des Fehlens von Astlöchern und der Harmonie der Holzfasern. Die Oberfläche ist matt und von Mikrorissen geprägt, die die Reflexion realistisch und plastisch machen.









LIVING STONE

NATURAL STYLE

BLUSTYLE
Premium Selection

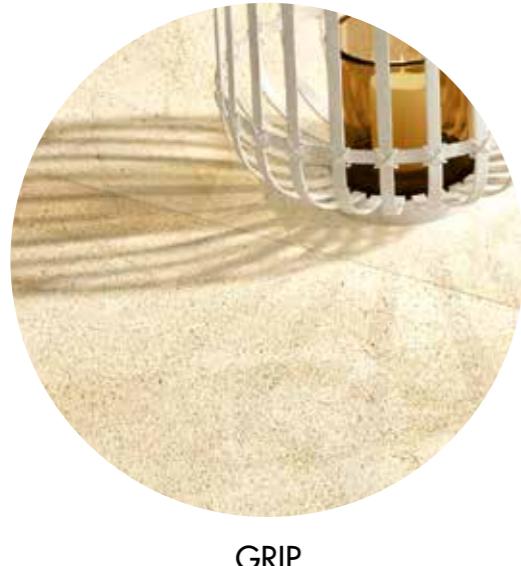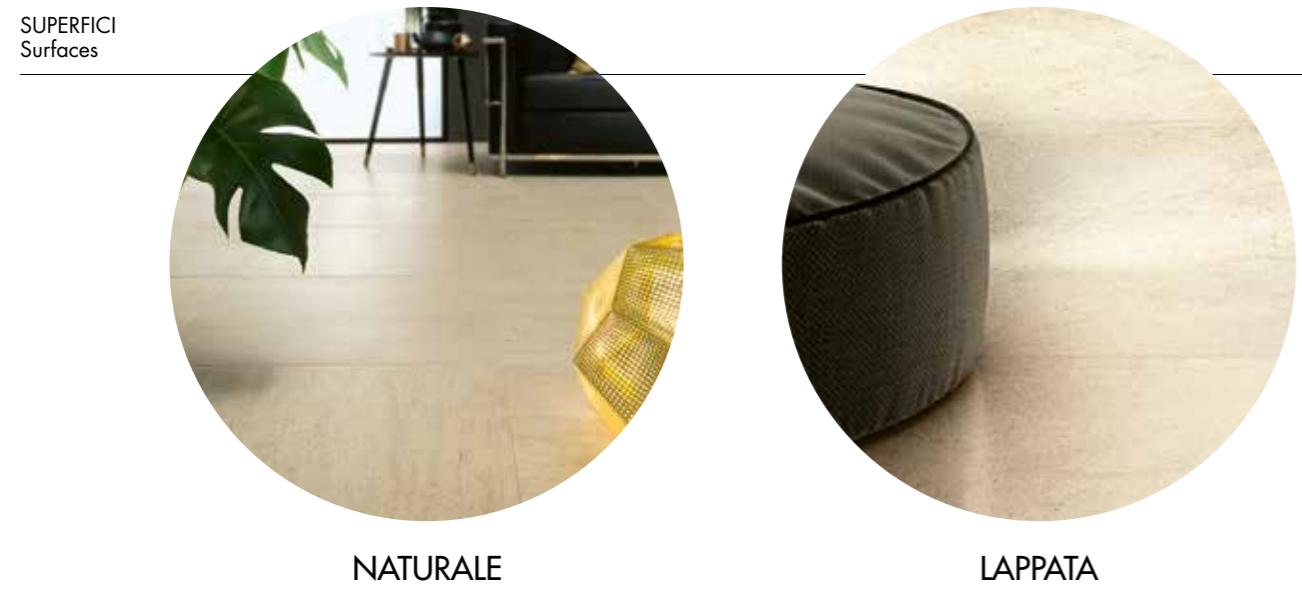

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	GRIP
COLORI Colours			
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses			
* CARRABILE Transitable			
FORMATI Sizes			
SPESORE Thickness	9 mm	9 mm	20 mm
90x90 36"x36"			
45x90 18"x36"			
60x60 24"x24"			

*Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

BLUSTYLE


COLLECTION SPECIAL FEATURES





328

PAVIMENTO_FLOOR: LIGHT CREAM LAPPATA 90X90 | 36"X36" / RIVESTIMENTO:WALL: LIGHT CREAM LAPPATA 45X90 | 18"X36"

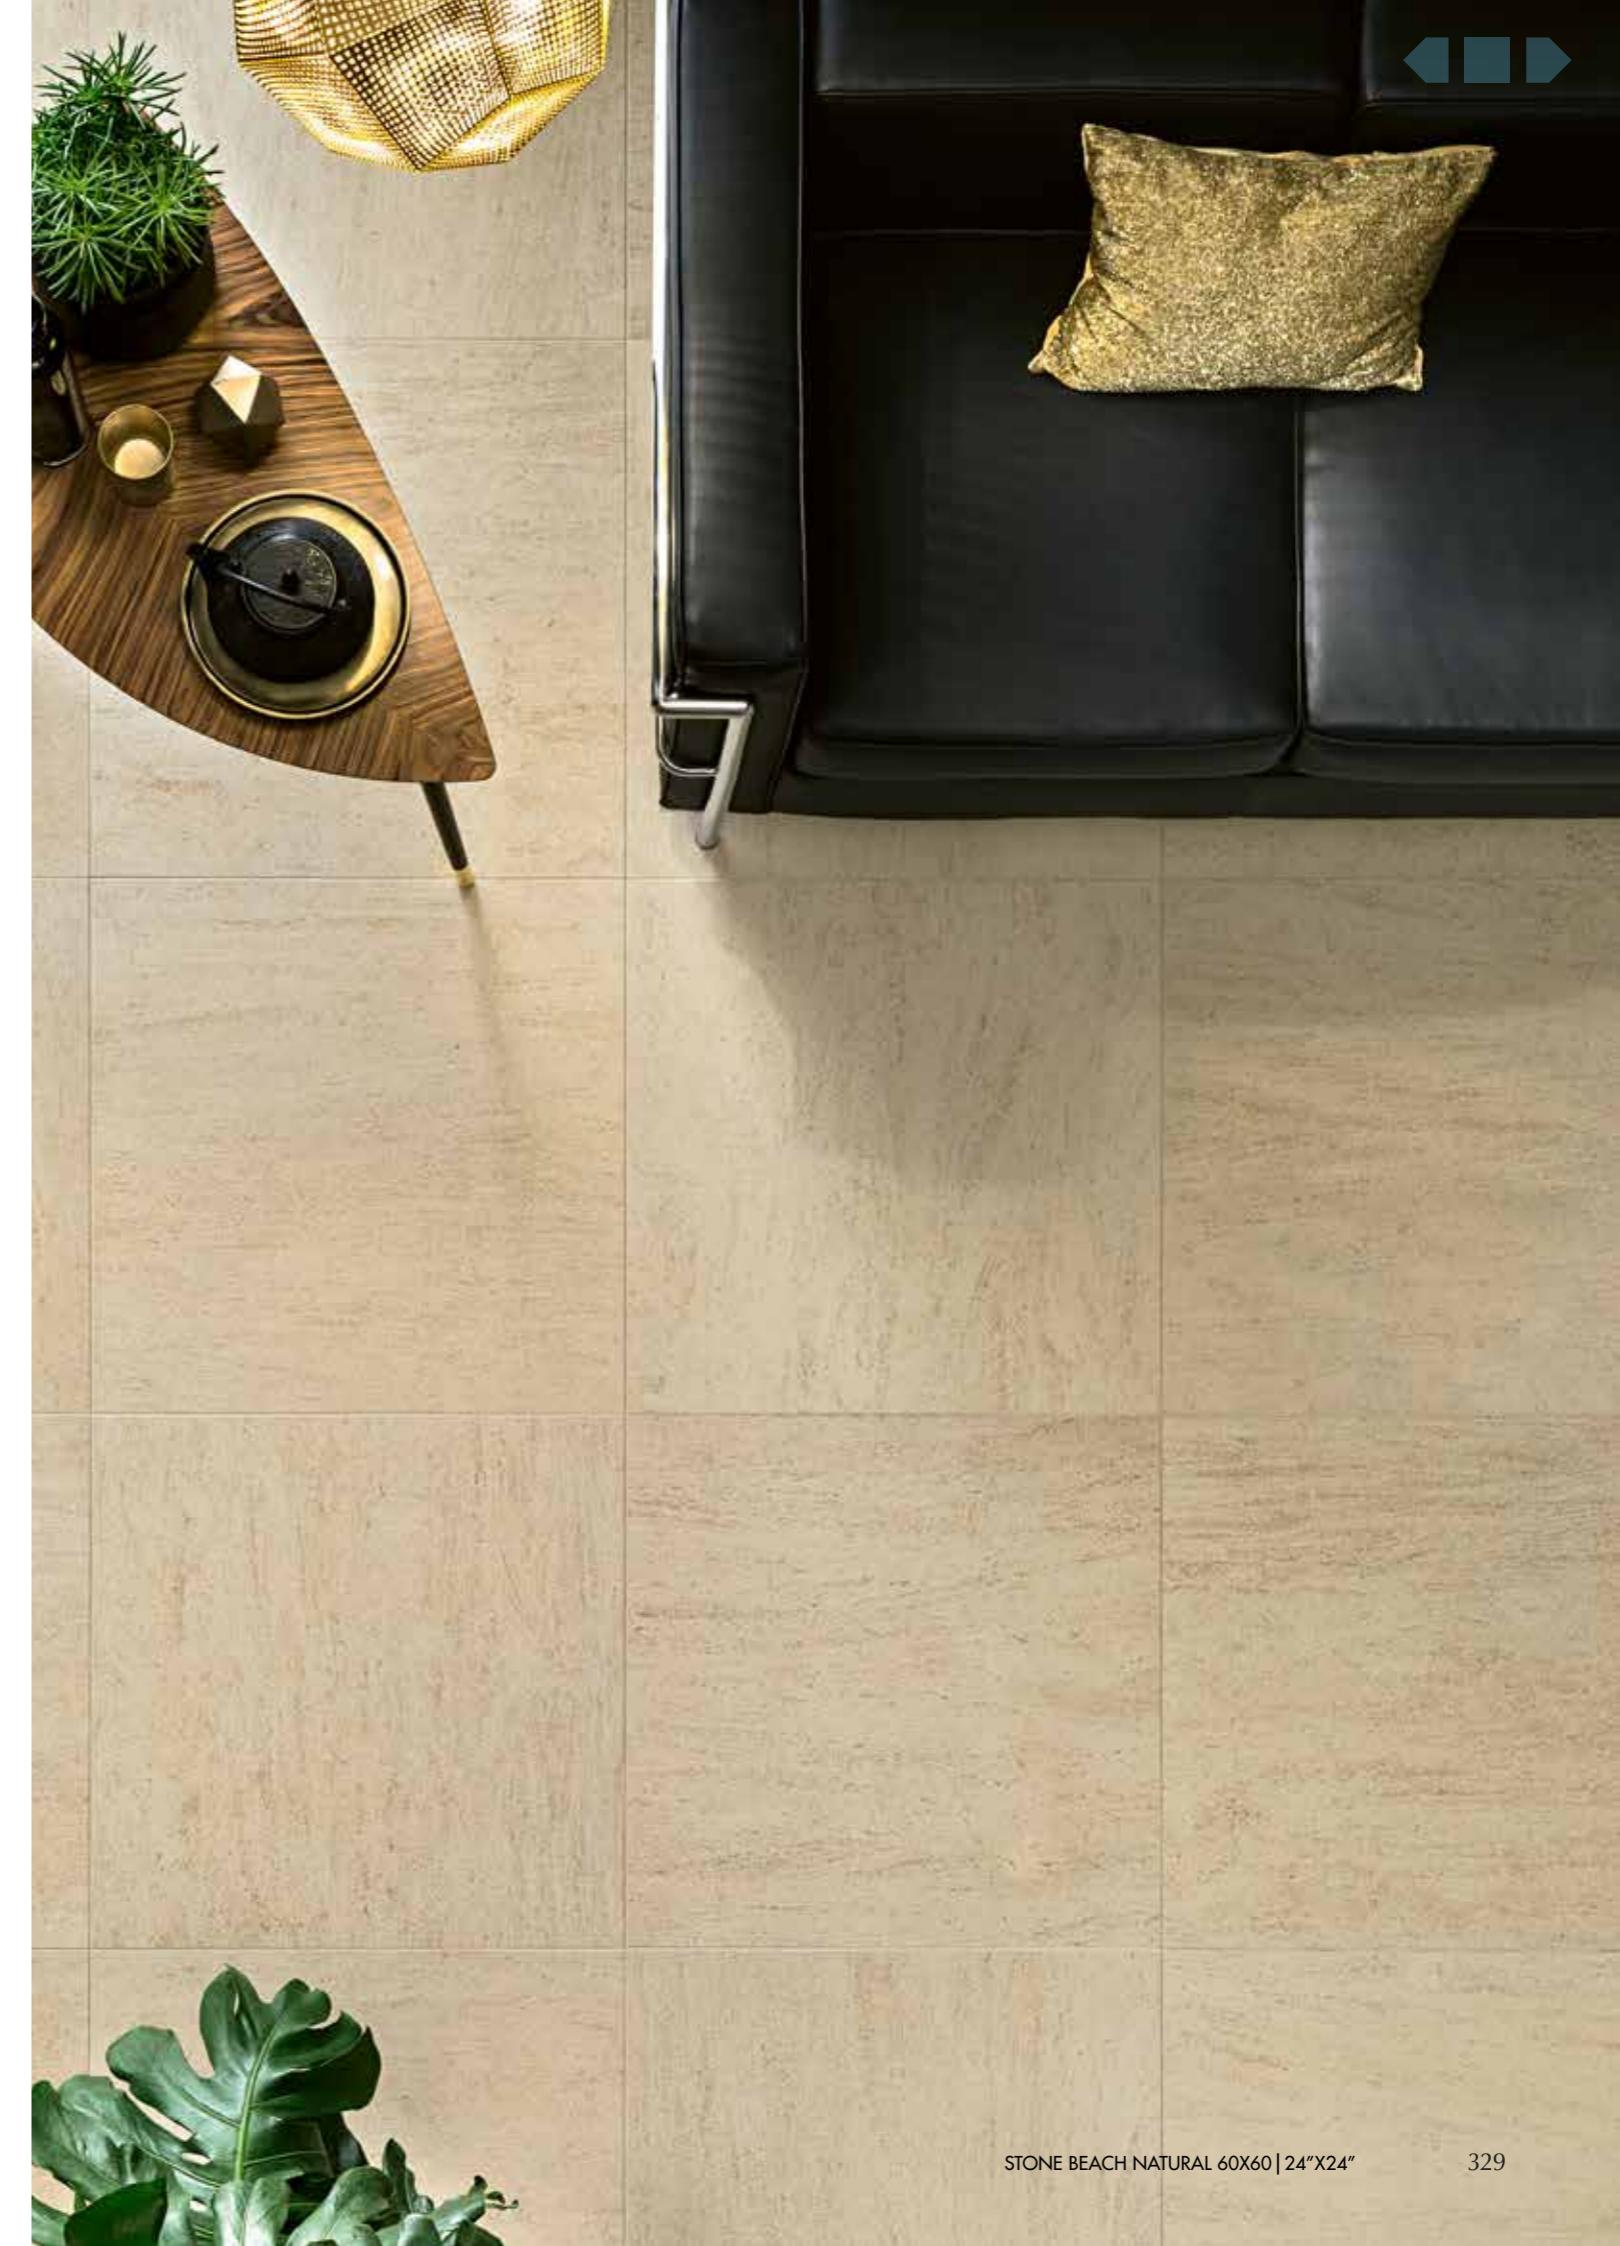

STONE BEACH NATURAL 60X60 | 24"X24"

329



GRIP Surface

Una superficie strutturata, solcata da trame fitte, ideale per le pavimentazioni outdoor dove la resistenza allo scivolamento è un requisito fondamentale. Una superficie apprezzata inoltre per il suo aspetto materico che conferisce all'effetto pietra una indiscutibile autenticità.

A structured surface, furrowed by dense textures, ideal for outdoor flooring where slip resistance is a fundamental requirement. It is also appreciated for its material aspect which gives the stone effect an indisputable authenticity.

Une surface structurée, sillonnée de textures denses, idéale pour les sols extérieurs où la résistance au glissement est une exigence fondamentale. Une surface également appréciée pour son aspect matière qui confère à l'effet pierre une authenticité incontestable

Eine strukturierte Oberfläche, durchzogen von dichten Texturen, ideal für Bodenbeläge im Außenbereich, bei denen Rutschfestigkeit eine Grundvoraussetzung ist. Eine Oberfläche, die auch wegen ihrer Materialität geschätzt wird, die der Stein- Optik eine unbestreitbare Authentizität verleiht.





SUPERFICI Surfaces	GLOSSY	SMOOTH
COLORI Colours	 	
BORDI Edges	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
<u>DESTINAZIONI D'USO</u> Intended uses		
FORMATI Sizes		
SPESSEZZO Thickness	9 mm	9 mm
120x120 48"x48"		
60x120 24"x48"		
60x60 24"x24"		
BLUSTYLE		
KERLITE 3plus	SPESSEZZO Thickness Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass	3,5 mm Rinforzato con fibra di vetro Reinforced with fiberglass
120x278 48"x109½"		

Per [pezzi speciali, tabelle tecniche](#) e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For [special pieces, technical tables](#), and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES

- GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE
Composite laminated stoneware, reinforced with fibreglass, five times more durable KERLITE
- GARANTITO 10 ANNI
Guaranteed 10 years
- KERLITE 3PLUS, GRES LAMINATO ULTRA SOTTILE "LEVIGATO A SPECCHIO"
Kerlite 3plus, ultra-thin laminated stoneware "mirror polished"
GLOSSY
- PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT
Protect antibacterial protection
- THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSAZIONE
Think Zero, completely offset CO₂ emissions KERLITE





GLOSSY Surface

Questa raffinata finitura dall'effetto lucido e specchiante evidenzia e valorizza ogni dettaglio grafico delle superfici effetto marmo di Starlight. Grazie a questo particolare ed avanzato trattamento di lucidatura, la superficie si arricchisce di lucentezza e riflessi unici, dando nuova vita ad un materiale eterno come il marmo, rendendolo versatile e al tempo stesso di facile manutenzione.

This elegant glossy and reflective finish emphasises every graphic detail of Starlight's marblelook surfaces. Thanks to an advanced polishing treatment, the surface acquires lustre and unique highlights, revitalising a timeless material like marble and making it both versatile and easy to maintain.

Cette finition raffinée à effet brillant et miroir met en valeur et sublime chaque détail graphique des surfaces effet marbre de Starlight. Grâce à ce traitement de polissage particulier et avancé, la surface s'enrichit de cette brillance et de reflets uniques, donnant une nouvelle vie à un matériau éternel comme le marbre, le rendant polyvalent, mais également facile à entretenir.

Diese erlesene, spiegelblank polierte Hochglanzversion unterstreicht jedes grafische Detail der Marmoroptik von Starlight und bringt es noch besser zur Geltung. Dank der besonderen und hochmodernen Politur besitzt die Oberfläche einmaligen Glanz und besondere Reflexe. So wird ein ewiges Material wie Marmor in einer vielseitig verwendbaren und pflegeleichten Form zu neuem Leben erweckt.



PAVIMENTO_FLOOR: CALACATTA SUPREME GLOSSY 120X120 | 48"X48"
NICCHIA_NICHE: KERLITE TRAVERTINO CLASS SMOOTH 120X278 | 48"X109½"



PAVIMENTO_FLOOR: DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X120 | 48"X48"
RIVESTIMENTO_WALL: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X278 | 48"X109½"

338



TRAVERTINO CLASS GLOSSY 120X120 | 48"X48"

339



SMOOTH Surface

Finitura opaca che in controcuce rivela un riflesso diffuso e delicatamente luminoso. La superficie setosa risulta estremamente piacevole al passaggio della mano, che ne intuisce in modo vago la tenue, sinuosa irregolarità.

A matt finish which, against the light, reveals a diffused, delicately luminous reflection. The silky surface is extremely pleasant to feel as the hand passes over it, vaguely sensing its soft, sinuous irregularity.

Finition opaque qui, à contre-jour, révèle un reflet diffus et doucement lumineux. La surface soyeuse est extrêmement agréable au toucher et laisse sous la main une vague sensation d'irrégularités sinusoises.

Ein Mattfinish, das im Gegenlicht eine diffuse und zart leuchtende Reflexion erkennen lässt. Die seidige Oberfläche erweist sich als höchst angenehm, wenn man mit der Hand darüber streicht, die vage ihre sanfte, kurvige Unregelmäßigkeit erfährt.



PAVIMENTO_FLOOR: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X120 | 48"x48"
RIVESTIMENTO_WALL: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X278 | 48"X109½"
ARREDO_FURNITURE: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH

342



PAVIMENTO E SCALA_FLOOR AND STAIRCASE: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X120 | 48"x48"
RIVESTIMENTO_WALL: DORADO GLAMOUR GLOSSY 120X278 | 48"X109½"

343



WOOD PLANK

ALPINE GLAMOUR

Premium Selection



CHAMONIX ORTISEI ZERMATT

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

SUPERFICI Surfaces	NATURAL	SOFT	GRIP	RUSTIC
COLORI Colours	CHAMONIX ORTISEI ZERMATT	CHAMONIX ORTISEI ZERMATT	CHAMONIX ORTISEI ZERMATT	CHAMONIX ORTISEI ZERMATT
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO Intended uses	Indoor	Indoor	Indoor Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable				Transitable
FORMATI Sizes	SPESSEZZO Thickness	9 mm	9 mm	9 mm 20 mm
24x180 9½"x71"				
20x120 8"x48"				
40x120 16"x48"				

BLUSTYLE

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tabelle tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years



SAFETOUCH, SOFT AND SAFE SURFACES
NATURAL, GRIP

NATURAL Surface

Ispirata al legno non trattato, questa finitura opaca si distingue per un accurato equilibrio estetico tra la rustica matericità delle fibre a rilievo e la raffinatezza cromatica delle textures. Una superficie R10-B, resa morbida al tatto dalla tecnologia Safetouch e ideale per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

Inspired by the natural beauty of untreated wood, this matte finish stands out for the careful aesthetic balance it strikes between the coarseness of the raised fibres and the chromatic elegance of the textures. This R10-B surface is soft to the touch thanks to Safetouch technology and perfect for interior environments, especially where greater grip is needed, like in bathrooms and other spaces characterized by the presence of water and in public or commercial settings.

Inspirée du bois non traité, cette finition mate se distingue par un juste équilibre esthétique entre le caractère matériel et rustique des fibres en relief et le raffinement chromatique des textures. Douce au toucher grâce à la technologie Safetouch, cette surface R10-B est particulièrement indiquée pour les espaces intérieurs qui nécessitent davantage de sécurité, notamment les salles de bains, les pièces exposées à l'eau, et les environnements publics ou commerciaux.

Diese matte, an unbehandeltem Holz inspirierte Oberfläche zeichnet sich durch ein perfektes optisches Gleichgewicht zwischen der rustikalen Stofflichkeit der hervorstehenden Fasern und der farblichen Eleganz der Texturen aus. Eine Oberfläche der Klasse R-10, die sich dank der Safetouch-Technologie weich anfühlt und insbesondere für Innenräume ideal ist, vor allem dort, wo größere Sicherheit verlangt wird: beispielsweise Bäder, mit Wasser in Kontakt kommende Räume, öffentliche oder gewerbliche Bereiche.



SOFT Surface

Le suggestioni tattili e visive del legno trattato a olio, la stessa morbida luminosità, lo stesso riflesso delicato: la finitura Soft è il risultato di una speciale lappatura, calibrata in modo da esaltare anche la microstruttura tridimensionale lasciando opache le fibrature più affondate.

The look and feel of oil-treated wood, its pleasant surface and heart-warming colours, its same subtle glow. The Soft finish is the result of a special honing process, this surface not only enhances the wood's three-dimensional texture but also softens its deeper fibres for a refined matte effect.

Les suggestions tactiles et visuelles du bois traité à l'huile, la même luminosité douce, le même reflet délicat : la finition Soft est le fruit d'un polissage spécial, calibré de façon à exalter également la micro-structure tridimensionnelle tout en laissant les fibres les plus profondes mates.

Der haptische und optische Effekt von geöltem Holz, das gleiche Leuchten, der gleiche Goldreflex: Die Oberflächenausführung Soft entsteht durch ein besonderes, kalibriertes Läppverfahren, wobei auch die dreidimensionale Mikrostruktur hervorgehoben wird und die tiefer liegenden Fasern matt bleiben.





GRIP Surface

Una finitura universale utilizzabile sia in interno che in esterno e che, a livello visivo, mantiene le stesse caratteristiche estetiche della finitura Natural. La tecnologia Safetouch minimizza la ruvidità della superficie garantendo facilità di pulizia e manutenzione, senza pregiudicare le notevoli proprietà antiscivolo (R11-C).

A universal finish that is suitable for interiors and exteriors and that, visually, maintains the same aesthetic characteristics as the Natural finish. Safetouch technology reduces the roughness of the surface, making it easy to clean and maintain, without compromising its exceptional non-slip (R11-C) properties.

Une finition universelle utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et qui, d'un point de vue visuel, préserve les caractéristiques esthétiques de la finition Naturale. La technologie Safetouch minimise la rugosité de la surface, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien, sans pour autant nuire aux remarquables propriétés antidérapantes (R11-C).

Eine universell sowohl innen als auch außen verwendbare Oberfläche mit den gleichen optischen Merkmalen wie die Oberflächenversion Naturale. Die Safetouch-Technologie reduziert die Rauheit der Oberfläche auf ein Minimum und garantiert damit eine einfache Reinigung und Pflege, ohne die Rutschhemmung zu beeinträchtigen (R11-C).

RUSTIC Surface

Rustic è la finitura specificamente progettata per la doga formato 40x120 cm in 20 mm di spessore. Le elevate prestazioni antiscivolo di questa superficie outdoor sono ottenute accentuando il naturale rilievo delle fibrature del legno mantenendone inalterato il realismo.

Rustic is a finish specifically designed for the 40x120 cm, 20 mm thick, plank format. The exceptional slip-resistance of this outdoor surface is achieved by accentuating the natural texture of the wood grain, thus maintaining its realism.

Rustic est la finition spécialement conçue pour la latte au format 40x120 cm en épaisseur de 20 mm. Les caractéristiques antidérapantes élevées de cette surface d'extérieur sont obtenues en accentuant le relief naturel des fibres du bois sans pour autant en altérer le réalisme.

Rustic ist ein eigens für das Dielenformat 40x120 cm mit 20 mm Stärke entwickeltes Finish. Die hohe Rutschfestigkeit dieses Außenbelags entsteht durch Akzentuierung des natürlichen Reliefs der Holzfasern bei gleichbleibend naturgetreuer Wiedergabe der Holzoptik.








YOSEMITE

WILD NATURE

Premium Selection

BLUSTYLE

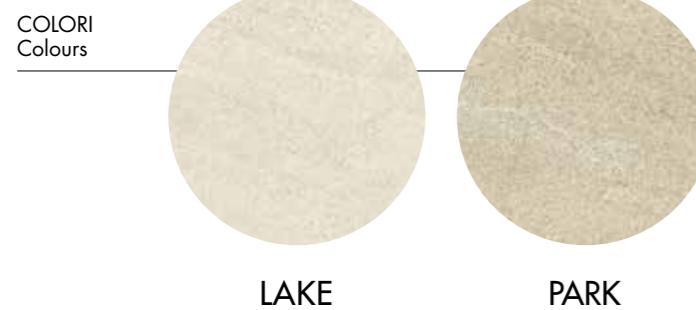

NATURALE



LAPPATA



FIAMMATA



BOCCIARDATA

GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI
Full products range

SUPERFICI Surfaces	NATURALE	LAPPATA	FIAMMATA	BOCCIARDATA
COLORI Colours	LAKE PARK ROCK	LAKE PARK ROCK	LAKE PARK ROCK	LAKE PARK ROCK
BORDI Edges	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificati Rectified	Rettificati Rectified
DESTINAZIONI D'USO <u>Intended uses</u>	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
* CARRABILE Transitable				Transitable

BLUSTYLE

FORMATI Sizes	SPESORE Thickness	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm
120x120 48"x48"					
60x120 24"x48"					
90x90 36"x36"					
60x60 24"x24"					
30x60 12"x24"					

* Quando incollata su massetto
When glued on screed

Per pezzi speciali, tavole tecniche e approfondimenti vedi l'Appendice Tecnica in coda al catalogo.
For special pieces, technical tables, and insights, see the Technical Booklet at the end of the catalog.

COLLECTION SPECIAL FEATURES



GARANTITO 20 ANNI
Guaranteed 20 years

LAPPATA Surface

Ottenuta grazie ad un'esclusiva tecnica di lavorazione della superficie, questa particolare finitura si distingue per il caratteristico riflesso semi lucido che crea movimento alla struttura superficiale. Il risultato è una superficie liscia e morbida al tatto, per nulla scontata e di indiscutibile bellezza.

Obtained thanks to an exclusive surface processing technique, this particular finish is distinguished by the characteristic semi-gloss reflection that creates movement to the surface structure. The result is a smooth and soft to the touch surface of indisputable beauty.

Obtenue grâce à une technique exclusive de traitement de surface, cette finition particulière se distingue par la réflexion semi-brillante caractéristique qui crée un mouvement dans la structure de la surface. Le résultat est une surface lisse et douce au toucher d'une beauté incontestable.

Dank einer exklusiven Oberflächenbearbeitungstechnik zeichnet sich dieses besondere Finish durch die charakteristische seidenmatte Reflexion aus, die Bewegung in der Oberflächenstruktur erzeugt. Das Ergebnis ist eine glatte und weiche Oberfläche von unbestreitbarer Schönheit.





FIAMMATA Surface

Finitura ispirata alla superficie delle pietre naturali sottoposte a fiammatura: la superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddate ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.

Finish inspired by the surface of natural stones subjected to flaming: the surface is hit by a jet of open flame at high temperatures and immediately afterwards cooled with water. The thermal shock causes the expansion of the stone and the consequent roughness typical of this finish.

Finition inspirée de la surface des pierres naturelles soumises au flambage : la surface est frappée par un jet de flamme nue à haute température et immédiatement après refroidie à l'eau. Le choc thermique provoque l'expansion de la pierre et la rugosité conséquente typique de cette finition.

Oberfläche inspiriert von der Verarbeitung von beflammten Natursteinen: Die Oberfläche wird mit einem offenen Flammenstrahl bei hohen Temperaturen getroffen und sofort danach mit Wasser gekühlt. Der Thermoschock verursacht die Ausdehnung des Steins und die daraus resultierende Rauheit, die für diese Oberfläche typisch ist.



BOCCIARDATA Surface

Questa superficie raggiunge il massimo grado di resistenza allo scivolamento (R12-C) e, grazie allo spessore maggiorato di 20 mm, un'eccezionale resistenza ai carichi. Ha un aspetto bocciardato, ricco dei recessi e delle micro-sporgenze tipiche di questa lavorazione.

This surface achieves the highest degree of slip-resistance (R12-C) and, thanks to an increased thickness of 20 mm, is exceptionally resistant to loads. It has a bush hammered appearance, full of the recesses and micro-protrusions typical of this kind of stonework.

Cette surface est dotée des plus hautes propriétés antidérapantes (R12-C) et, grâce à son épaisseur augmentée de 20 mm, elle offre une résistance aux charges exceptionnelle.

Elle a un aspect bouchardé, riche en entailles et en microsaillies typiques de cette transformation.

Diese Oberfläche erreicht maximale Rutschfestigkeit (R12-C) und ist in der 20 mm starken Version auch extrem belastbar.

Die Optik wirkt gekrönt, mit den für diese Bearbeitung typischen Vertiefungen und Mikro-Vorsprüngen.





APPENDICE TECNICA

Technical booklet
Annexe technique
Technische Anhang

-
- [362](#) COTTO D'ESTE SVILUPPO ECOSOSTENIBILE
COTTO D'ESTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
- [364](#) CERTIFICAZIONI DI SISTEMA
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS
- [365](#) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATIONS
- [368](#) PRODOTTI CERTIFICATI
CERTIFIED PRODUCTS
- [370](#) KERLITE EASY
KERLITE EASY
- [372](#) SAFETOUCH
SAFETOUCH
- [374](#) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
TECHNICAL STANDARDS
- [380](#) 14MM: CARATTERISTICHE TECNICHE
14MM: TECHNICAL FEATURES
- [386](#) KERLITE: CARATTERISTICHE TECNICHE
KERLITE: TECHNICAL FEATURES
- [392](#) KERLITE: CARATTERISTICHE TECNICHE DECORI A FREDDO
KERLITE: TECHNICAL FEATURES COLD DECORATIONS
- [394](#) BLUSTYLE: CARATTERISTICHE TECNICHE
BLUSTYLE: TECHNICAL FEATURES
- [400](#) GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GUARANTEE
- [403](#) DESTINAZIONI D'USO
INTENDED USES
- [406](#) TABELLE CALIBRI
SIZE TABLES
- [408](#) SUGGERIMENTI PER LA POSA
LAYING INFORMATION
- [409](#) INFORMAZIONI PER LA POSA
GRADONE PLUS - GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO
LAYING INFORMATION
STEP TREAD PLUS - STEP TREAD STRAIGHT EDGE WITH GROOVES AND DRIP FLAP
- [410](#) 14MM: PEZZI SPECIALI
14MM: SPECIAL PIECES
- [412](#) BLUSTYLE: PEZZI SPECIALI
BLUSTYLE: SPECIAL PIECES
- [414](#) INFORMAZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE INFORMATION
- [419](#) METODI DI PULIZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE CLEANING METHODS
- [420](#) 14MM: CONFEZIONI
14MM: PACKAGING
- [421](#) KERLITE: CONFEZIONI
KERLITE: PACKAGING
- [422](#) BLUSTYLE: CONFEZIONI
BLUSTYLE: PACKAGING
- [424](#) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES
- [428](#) RIFERIMENTI UTILI
USEFUL CONTACTS

COTTO D'ESTE SVILUPPO ECOSOSTENIBILE

Cotto d'Este sustainable development

Cotto d'Este développement durable

Cotto d'Este umweltschonende nachhaltige Entwicklung



COTTO D'ESTE E L'AMBIENTE

da sempre Cotto d'Este considera la tutela dell'ambiente un aspetto di grande rilevanza:

- investendo in modo deciso nell'acquisto delle migliori tecnologie presenti sul mercato per ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie attività;
- dotando tutti i dipendenti di un ambiente di lavoro ottimale;
- ottenendo prestigiose certificazioni ambientali.

Tutti i prodotti Cotto d'Este sono realizzati presso stabilimenti produttivi dotati di **Sistemi di Gestione Ambientale certificati: ISO 14001:2015** (norma riconosciuta a livello internazionale) **EMAS** (Regolamento Europeo - Reg. CE 1221/2009, Reg. UE 2017/1505, Reg. UE 2018/2026).

THINK ZERO: le lastre ultrasottili Kerlite sono le **superficie ceramiche Carbon Neutral** di Cotto d'Este, a CO₂ compensata al 100%. La produzione è effettuata con l'impiego di una tecnologia innovativa in grado di ridurre l'impatto ambientale e le emissioni. Quest'ultime, dopo esser state calcolate considerando l'intero ciclo di vita, sono state completamente compensate attraverso l'acquisto ed il ritiro di crediti di CO₂ appartenenti allo standard CDM (Clean Development Mechanism) che derivano da un progetto di trasporto pubblico sostenibile in India.*

*per approfondimenti: www.panariagroup.it/think-zero

COTTO D'ESTE SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

L'incessante ricerca di prestazioni di eccellenza in merito al rispetto dell'ambiente ha condotto Cotto d'Este al costante rispetto dei seguenti principi.

RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Cotto d'Este possono essere riciclate come inerti per sottosuoli di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Cotto d'Este riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.



BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti Cotto d'Este riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Cotto d'Este (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.



PALLET FAO

Cotto d'Este utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Cotto d'Este and the environment

Cotto d'Este has always considered environmental protection a matter of key importance:

- investing in the best technologies on the market to minimize the environmental impact of its activities;
- giving all employees an excellent working environment;
- obtaining prestigious environmental certifications.

All Cotto d'Este products are manufactured in production sites that are certified with Environmental Management Systems: ISO 14001:2015 (internationally recognized standard) EMAS (European Regulation - Reg. CE 1221/2009, Reg. UE 2017/1505, Reg. UE 2018/2026).

THINK ZERO: ultra-thin slabs Kerlite are the **ceramic surfaces** by Cotto d'Este that are **carbon-neutral**, offsetting 100% of the CO₂ produced. The slabs are produced using an innovative technology that reduces both environmental impact and emissions. These emissions, after being calculated taking into consideration the product's entire life cycle, have been fully offset through the purchase and withdrawal of CO₂ credits, in accordance with the CDM (Clean Development Mechanism) standard, derived from a sustainable public transportation project in India.*

*for more information: www.panariagroup.it/en/think-zero

Cotto d'Este cares for the environment

The relentless pursuit of excellence in environmental performance has driven Cotto d'Este to adhere to the following principles.

100% Industrial waste reused - non fired tiles

100% of the non fired material from the production cycle is reused in the preparation of the mixture, contributing significantly to the protection of natural resources by reducing the extraction of raw materials from quarries.

100% reuse/recycling of industrial waste fired tiles

Waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, Cotto d'Este tiles can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

100% industrial waste recycled - non ceramic waste

All non ceramic waste is sorted and recycled in other production cycles.

100% reuse of process water

The production of tiles requires large amounts of water. So as to safeguard this precious resource Cotto d'Este recycles 100% of waste water from the production cycle. This allows the reduction of water consumption by up to 80%.

Low gas emissions into the atmosphere

Significant investments in the best available technologies allow Cotto d'Este products to be manufactured with minimal gaseous emissions into the atmosphere, reaching levels 10 times lower than the strict environmental limits required by Italian legislation.

Substantial reductions in energy consumption

The use of state-of-the-art technology and optimal plant solutions significantly reduce the use of methane gas in the production process.

100% recyclable material used for packaging

The materials used for the packing of Cotto d'Este products are completely recyclable. These materials include cardboard boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

FAO pallets

Cotto d'Este uses bark-free pallets that comply with the IPPC / FAO ISPM 15 standard, thus offering importing countries every guarantee for the protection of their forest resources.

Cotto d'Este et l'environnement

Depuis toujours Cotto d'Este considère la protection de l'environnement un aspect très important:

- en investissant dans l'acquisition des meilleures technologies présentes sur le marché afin de réduire au minimum l'impact environnemental de ses activités;
- en offrant à tous ses employés un environnement de travail optimal;
- en obtenant de prestigieuses certifications environnementales.

Tous les produits Cotto d'Este sont fabriqués dans des sites de production dotés de Systèmes de Gestion Environnementale certifiés: ISO 14001:2015 (norme reconnue au niveau international) EMAS (Réglement européen - Rég. CE 1221/2009, Rég. UE 2017/1505, Rég. UE 2018/2026).

THINK ZERO : les dalles ultra fin Kerlite sont les **surfaces en céramique neutres en carbone** de Cotto d'Este, compensées à 100 % en CO₂. Leur production est réalisée à l'aide d'une technologie innovante capable de réduire leur impact environnemental et les émissions. Et pour aller plus loin, nous avons calculé les émissions relatives au cycle de vie total des dalles, afin de les compenser intégralement par le biais de l'achat et du retrait de crédits CO₂, appartenant au standard MDP (Mécanisme de Développement Propre, programme opérateur des Nations Unies) dérivant d'un projet de transport public durable en Inde.*

* plus d'informations sur : www.panariagroup.it/en/think-zero

Cotto d'Este se soucie de l'environnement

La recherche incessante de l'excellence de Cotto d'Este nous a conduit à respecter les principes suivants en matière d'environnement.

Réutilisation de 100 % des déchets bruts

100 % des déchets bruts provenant du cycle de production sont réutilisés pendant la phase de préparation de la pâte, contribuant sensiblement à la préservation des ressources naturelles réduisant l'extraction de matières premières minières.

Réutilisation/recyclage de 100 % des rejets de cuison

Les rejets de cuison sont entièrement réutilisés dans le cycle de production. En fin de vie, les carreaux Cotto d'Este peuvent par ailleurs être utilisés comme granulats pour les sous-basements de routes et de bâtiments, ce qui permet de réduire l'utilisation de gravier et de granulats naturels habituellement utilisés en construction.

Recyclage de 100 % des déchets non céramiques

100 % des déchets non céramiques provenant des activités de production sont triés de façon sélective puis recyclés dans d'autres processus de production.

Réutilisation de 100 % des eaux de traitement

La production de carreaux de céramique nécessite de grandes quantités d'eau. Pour sauvegarder cette importante ressource naturelle, Cotto d'Este réutilise 100 % des eaux usées provenant du cycle de production, générant une réduction jusqu'à 80 % des besoins en eau des établissements.

Basses émissions dans l'atmosphère

Les importants investissements actuels dans les meilleures technologies qui sont à notre disposition permettent de réaliser les produits Cotto d'Este, en réduisant au minimum les émissions de gaz dans l'atmosphère, et en atteignant des niveaux dix fois inférieurs aux limites environnementales très strictes fixées par la législation italienne.

Forte réduction des consommations énergétiques

L'utilisation de technologies de pointe et de solutions d'installations optimales permettent de réduire considérablement la consommation de gaz méthane dans le processus de production.

Utilisation d'emballages 100 % recyclables

Les matériaux utilisés pour les emballages des produits Cotto d'Este (tels que boîtes, carton, plastique, palettes en bois, etc.) sont complètement recyclables.

Palettes FAO

Cotto d'Este utilise des palettes sans écorce (DB) conformes aux normes IPPC / FAO ISPM 15, offrant donc aux Pays importateurs la garantie de la préservation du patrimoine forestier.

Cotto d'Este und die Umwelt

Seit jeher misst Cotto d'Este dem Umweltschutz größte Bedeutung zu:

- indem das Unternehmen zielbewusst in die Ausstattung der besten auf dem Markt vorhandenen Technologien investiert, um die Umweltbelastung ihrer Aktivitäten drastisch zu reduzieren;
- indem es allen Mitarbeitern ein optimales Arbeitsumfeld bietet;
- indem es wichtige, internationale Öko-Zertifikate erlangt.

*Alle Produkte von Cotto d'Este sind bei Produktionsstätten hergestellt, die mit **umweltfreundlichen Managementsystemen** sind: ISO 14001:2015 (weltweit anerkannte Norm) EMAS (europäische Regelung - Reg. CE 1221/2009, Reg. UE 2017/1505, Reg. UE 2018/2026).*

THINK ZERO: Die ultradünnen Platten Kerlite sind **klimaneutrale Keramikbeläge** von Cotto d'Este, mit zu 100 % kompensierte CO₂-Emissionen. Die Produktion erfolgt mit einer innovativen Technologie, die Umweltbelastung und Emissionen reduziert. Letztere wurden unter Berücksichtigung ihres gesamten Lebenszyklusses berechnet und vollständig durch Kauf und Rücknahme von CO₂-Zertifikaten nach CDM Standard (Clean Development Mechanism, Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung) aus einem Projekt für den öffentlichen Personentransport in Indien kompensiert.

*zur Vertiefung: www.panariagroup.it/en/think-zero

Cotto d'Este Umweltschutz

Das unermüdliche Streben nach ausgezeichneten Umweltschutzleistungen hat Cotto d'Este zur ständigen Einhaltung der folgenden Grundsätze veranlasst.

Wiederverwertung von 100% der Rohabfälle

100% der Rohabfälle aus dem Produktionszyklus werden in der Vorbereitungsphase des Gemisches wiederverwertet und tragen somit ihren Teil zum Schutz der Naturressourcen bei, indem sie den Abbau von Rohmaterialien verringern.

Wiederverwendung/-verwertung zu 100% der beim Brennen der Fliesen anfallenden Abfälle

Die beim Brennen der Fliesen anfallenden Abfälle werden vollständig wieder in den Produktionszyklus aufgenommen. Außerdem können die Fliesen Cotto d'Este nach ihrem "Lebensende" als inertes Material als Untergrund für Straßen oder Gebäude verwendet werden und somit den Einsatz von gewöhnlicherweise im Bauwesen eingesetzten Kies und inerten Naturmaterialien reduzieren.

100% Recycling des nicht keramischen Abfalls

100% der während dem Produktionsprozess anfallenden nicht keramischen Abfälle wird getrennt verwaltet und in anderen Produktionsprozessen wiederverwertet.

Wiederverwertung von 100% des Abwassers

Die Herstellung von Keramikfliesen erfordert beträchtliche Wassermengen. Um diese wichtige Naturressource zu schützen, verwertet Cotto d'Este 100% der Abwasser des Produktionszyklus wieder und ermöglicht somit eine Reduktion des Wasserbedarfs in den Anlagen von bis zu 80%.

Niedrige Emissionswerte

Dank der starken Investitionen in die modernsten, verfügbaren Produktionstechnologien ist es uns möglich, sämtliche Produkte von Cotto d'Este so herzustellen, dass die Schadstoffemissionen in die Atmosphäre auf das Geringste reduziert werden. Wir erreichen dabei ein Niveau, das 10 mal unter den strengen Grenzwerten der italienischen Gesetzgebung liegt.

Beträchtliche Reduzierung des Energiebedarfs

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Management system certifications
Certifications du système de gestion
Qualitätsystem Zertifizierungen

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it.

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: cottodeste.it.

Vous trouverez ci-dessous les certifications système obtenues par Panariagroup pour ses établissements. Les divisions commerciales et les fonctions de service, témoignant de l'engagement du Groupe en matière d'éthique, d'environnement, de sécurité et de qualité. Pour plus de détails et pour télécharger les certificats, nous vous invitons à consulter notre site Web: cottodeste.it.

Im Folgenden sind die Zertifizierungen der Fertigungsstätten, Geschäftsbereiche und Serviceleistungen von Panariagroup aufgeführt, die das Engagement der Gruppe in Fragen der Ethik, des Umweltschutzes, der Arbeitssicherheit und der Qualität bezeugen. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Information, und um die Zertifikate herunterzuladen: cottodeste.it.



Il sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS per le organizzazioni richiede la creazione di un Sistema di Gestione Ambientale basato sul continuo miglioramento delle proprie prestazioni. Il sistema si fonda sulla creazione di un rapporto di collaborazione e fiducia con i dipendenti, con le istituzioni del territorio e con il pubblico. La Dichiarazione Ambientale è il documento finale di tale processo.

The EU EMAS Eco-Management and Audit Scheme for organisations requires the creation of a complete Environmental Management System based on constant improvement. The system aims to create cooperation and build trust between the company and the employees, local authorities and public. The Environmental Declaration is the final document of this process.

Le système communautaire de management environnemental et d'audit EMAS pour les organisations exige la création d'un Système de Gestion Environnemental basé sur l'amélioration constante des prestations. Le système est fondé sur la création d'un rapport de collaboration et de confiance avec les employés, les institutions du territoire et le public. La Déclaration Environnementale est le document final de ce processus.

Das EU-Umweltmanagement- und -Audit-System EMAS für Unternehmen verlangt die Einführung eines Umweltmanagementsystems, das auf der kontinuierlichen Verbesserung seiner eigenen Umweltleistung beruht. Das System basiert auf der Schaffung einer Beziehung der Zusammenarbeit und des Vertrauens mit den Mitarbeitern, den lokalen Behörden und der Öffentlichkeit. Die Umwelterklärung ist das abschließende Dokument dieses Prozesses.

Ai sensi della Certificazione ISO 9001, tutte le fasi del processo produttivo, a partire dall'arrivo delle materie prime fino alla scelta e confezionamento del prodotto finito, vengono opportunamente verificate da personale esperto attraverso accurati controlli di qualità. Il sistema qualità dei siti produttivi Panariagroup viene verificato con frequenza annuale da un ente certificatore esterno attraverso accurate visite ispettive.

In accordance with the ISO 9001 certification, every step in the production process, from the arrival of the raw material to the packaging of the finished product, is verified by experienced personnel through accurate quality control. The quality of the Panariagroup production sites is audited yearly by an external agency through thorough inspections.

Conformément à la Certification ISO 9001, toutes les phases du processus de production, à partir de l'arrivée des matières premières jusqu'à la sélection et le conditionnement du produit fini, sont adéquatement vérifiées par du personnel qualifié qui effectue des contrôles de qualité approfondis. Le système qualité des sites de production Panariagroup est vérifié tous les ans par un organisme de certification externe au moyen de visites d'inspection approfondies.

Ai fini della Certificazione ISO 14001 tutti gli aspetti ambientali inerenti all'attività di produzione di piastrelle vengono costantemente controllati, garantendo l'utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato per ridurre al minimo gli impatti ambientali generati. Il sistema ambientale dei siti produttivi Panariagroup viene verificato con frequenza annuale da un ente certificatore esterno attraverso accurate visite ispettive.

In accordance to the ISO 14001 certification, all the environmental aspects concerned in the production of the tiles are constantly monitored, guaranteeing the use of the best technologies on the market in order to reduce the environmental impact. The environmental system of the Panariagroup production sites is audited yearly by an external agency through thorough inspections.

La Certification ISO 14001 impose un contrôle constant de tous les aspects environnementaux relatifs à l'activité de production de carreaux, garantissant l'utilisation des meilleures technologies présentes sur le marché afin de réduire au minimum l'impact environnemental. Le système environnemental des sites de production Panariagroup est vérifié tous les ans par un organisme de certification externe au moyen de visites d'inspection approfondies.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certifications
Certifications de produit
Produktzertifizierung

Di seguito riportate le certificazioni ottenute da Cotto d'Este a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it.

Below are the certifications obtained by Cotto d'Este attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: cottodeste.it.

Ci-après, les certifications obtenues par Cotto d'Este qui témoignent de la plus haute attention et sensibilité envers les questions éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité. Pour plus de détails et pour télécharger les certificats, nous vous invitons à consulter notre nouveau site: cottodeste.it.

Im Folgenden finden Sie die Zertifizierungen, die Cotto d'Este als Zeichen der Anerkennung für die großen Bemühungen und die Sorgfalt im Umgang mit ethischen, ökologischen, Sicherheits- und Qualitätsfragen ausgestellt wurden. Für weitere Informationen und um die Zertifikate herunterzuladen, besuchen Sie bitte unsere Website: cottodeste.it.



UPEC è una certificazione di prodotto rilasciata dall'istituto francese CSTB che verifica l'idoneità tecnica dei prodotti di prima scelta in relazione al tipo di destinazione d'uso.

UPEC is a product certification issued by the French institute CSTB that verifies the technical suitability of first choice products in relation to their intended use.

L'UPEC est une certification de produit délivrée par l'institut français CSTB qui vérifie l'adéquation technique des produits de premier choix par rapport au type d'usage prévu.

UPEC ist eine Produktzertifizierung, die von dem französischen Institut CSTB ausgestellt wird und die technische Eignung von Produkten erster Wahl im Hinblick auf ihren Verwendungszweck prüft.



La marcatura CE è la certificazione di sicurezza del prodotto richiesta dall'Unione Europea e ha lo scopo di salvaguardare la salute delle persone.

The CE mark is a safety certification required by the European Union with the intention of safeguarding health and safety.

La marque CE est la certification de sécurité des produits demandé par l'Union Européenne ayant comme objectif la protection et la santé des personnes.

Die CE-Kennzeichnung ist die von der Europäischen Union geforderte Zertifizierung der Produktsicherheit und dient dem Schutz der Gesundheit der Menschen.



Per gran parte dei suoi prodotti, Cotto d'Este ha ottenuto una certificazione relativa al contenuto di materiale riciclato pre-consumer. Questa caratteristica di eco-sostenibilità contribuisce all'ottenimento di crediti previsti da diversi standard edili internazionali.

For most of its products, Cotto d'Este has obtained certification for the content of pre-consumer recycled material. This eco-sustainability feature contributes to obtaining credits according to several international building standards.

Pour la plupart de ses produits, Cotto d'Este a obtenu une certification liée à la teneur en matière recyclée pré-consommateur. Cette caractéristique de l'éco-durabilité contribue à l'obtention de crédits fournis par différentes normes de construction internationales.

Für die meisten seiner Produkte hat Cotto d'Este gewonnen eine Zertifizierung in Bezug auf den Inhalt des Materials recycelter Pre-Consumer. Dieses Merkmal der ökologischen Nachhaltigkeit trägt dazu bei, Kredite von unterschiedliche internationale Baunormen.



La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali del gres porcellanato Panaria basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA). I prodotti Panaria possiedono EPD specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a document that communicates transparent information about the environmental characteristics of Panaria porcelain tiles through its Life Cycle Assessment (LCA). Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

La Déclaration Environnementale Produit (DEP) communique de manière transparente les performances environnementales du gres cérame Panaria en se basant sur l'analyse du cycle de vie (ACV). Les produits Panaria possèdent la déclaration environnementale (DEP) de type III, certifiée par un organisme tiers indépendant conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804.

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) macht die Umweltleistung des Feinsteinzeugs von Panaria auf der Grundlage der "Lebensdaueranalyse" (LCA) transparent. Die Produkte Panaria verfügen über eine EPD vom Typ III, die von einem unabhängigen Dritten nach den Normen ISO 14025 und EN 15804 zertifiziert wurde.

I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi internazionali di certificazione degli edifici (LEED, BREEAM, HQE, DGNB), nonché in numerosi schemi legislativi in Italia (requisiti per appalti pubblici sostenibili).

EPD-certified products are required by the main international construction certifying bodies (LEED, BREEAM, HQE, DGNB), as well as in numerous legislative frameworks in Italy (requisites for sustainable public contracts).

Les produits certifiés DEP sont requis par les principaux organismes internationaux de certification des bâtiments pour la construction (LEED, BREEAM, HQE, DGNB), et par nombreux cadres législatifs prévus en Italie (conditions pour participer aux marchés publics durables).

EPD-zertifizierte Produkte werden von den wichtigsten internationalen Gebäudezertifizierungssystemen verlangt (LEED, BREEAM, HQE, DGNB), sowie von mehreren gesetzlichen Regelungen in Italien (Anforderungen an ein nachhaltiges öffentliches Auftragswesen).

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certifications
Certifications de produit
Produktzertifizierung



Per tutti gli articoli della gamma Panaria è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto.

Grazie allo strumento Carbon Footprint Systematic Approach, certificato ai sensi della norma ISO 14067, l'azienda è in grado di misurare, monitorare e progettare l'impronta climatica del prodotto, in un'ottica di riduzione della stessa, in accordo con i propri obiettivi di sostenibilità e di miglioramento delle prestazioni ambientali.



I prodotti Panaria sono conformi alla norma internazionale ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems", che stabilisce i criteri di sostenibilità per le superfici ceramiche con l'obiettivo di fornire a professionisti della progettazione, appaltatori e consumatori una norma verificabile e valida a livello internazionale per qualificare il prodotto secondo criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale.



Il marchio KEY-MARK e il marchio Certiquality-UNI attestano che i prodotti certificati sono conformi alle normative europee per le piastrelle ceramiche.



Cotto d'Este è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Cotto d'Este sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

For all articles in the Panaria range, the carbon footprint calculation over the entire life cycle (CFP), expressed as CO₂ equivalent per unit of product, is available.

With the help of the Carbon Footprint Systematic Approach tool, certified according to ISO 14067, the company can assess, track and plan the product's climate footprint, focusing on reducing it to meet sustainability targets and boost environmental performance.

The Panaria products comply with the international standard ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems", which establishes the sustainability criteria for ceramic surfaces with the goal of providing design professionals, contractors and consumers a standard that is verifiable and valid at the international level for qualifying the product according to economic, environmental and social sustainability.

The KEY-MARK and the Certiquality-UNI marks confirm that the certified products are compliant with the EU laws regarding ceramic tiles.

Cotto d'Este is a member of the U.S. Green Building Council and the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Cotto d'Este series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

Pour l'ensemble des articles de la gamme Panaria, l'empreinte carbone calculée sur l'intégralité du cycle de vie (CFP), exprimée en équivalent CO₂ par unité de produit, est disponible.

Mit dem Carbon Footprint Systematic Approach, der nach ISO 14067 zertifiziert ist, ist das Unternehmen in der Lage, den Klima-Fußabdruck des Produkts zu messen, zu überwachen und zu gestalten, um ihn im Einklang mit seinen Nachhaltigkeitszielen zu reduzieren und die Umweltleistung zu verbessern.

Les produits Panaria sont conformes à la norme internationale ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems", qui établit les critères de durabilité pour les surfaces en céramique en vue de fournir aux concepteurs professionnels, aux entrepreneurs et aux consommateurs une norme vérifiable et valide au niveau international permettant de qualifier les produits suivant des critères de durabilité économique, environnementale et sociale.

Le Label KEY-MARK et le Label Certiquality-UNI attestent que les produits certifiés sont conformes aux normes européennes pour les carreaux céramiques.

Cotto d'Este est membre de l'U.S. Green Building Council et du Green Building Council ITALIE, organisations qui promeuvent la réalisation d'édifices et d'ouvrages qui respectent l'environnement, la santé et le bien-être des personnes qui y vivent et y travaillent. Les fiches LEED des collections Cotto d'Este sont disponibles sur demande, aussi bien selon le protocole LEED V4 que selon les protocoles de GBC Italia.

Für alle Artikel im Panaria-Sortiment ist die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks entlang des gesamten Lebenszyklus (CFP) exprimiert in équivalent CO₂ par unité de produit, est verfügbar, ausgedrückt als CO₂-Äquivalent pro Produkteinheit.

Mit dem Carbon Footprint Systematic Approach, der nach ISO 14067 zertifiziert ist, ist das Unternehmen in der Lage, den Klima-Fußabdruck des Produkts zu messen, zu überwachen und zu gestalten, um ihn im Einklang mit seinen Nachhaltigkeitszielen zu reduzieren und die Umweltleistung zu verbessern.

Die Produkte von Panaria entsprechen der internationalen Norm ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems", welche die Nachhaltigkeitskriterien für Keramikoberflächen festlegt, um Planern, Bauunternehmern und Verbrauchern eine überprüfbare und internationale gültige Norm zur Qualifikation des Produkts anhand von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien zur Verfügung zu stellen.

Le Kennzeichnung KEY-MARK und die Kennzeichnung Certiquality-UNI bescheinigen, dass die zertifizierten Produkte den Europäischen Richtlinien für Keramikfliesen entsprechen.

Cotto d'Este ist Mitglied des US-Green Building Council und des Green Building Councils ITALIEN, beides Organisationen, die den Bau von Gebäuden und Bauwerken unter Berücksichtigung der Umwelt, Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, die darin leben und arbeiten, fördern. Die LEED-Zertifikate für die Serie Cotto d'Este sind sowohl gemäß LEED V4 als auch gemäß den Protokollen von GBC Italia auf Anfrage erhältlich.



Il marchio GREENGUARD certifica i prodotti che negli ambienti interni garantiscono i più elevati standard di qualità dell'aria. Tutte le collezioni Cotto d'Este in gres porcellanato e Kerlite hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD, cioè lo standard di UL con i limiti più stringenti di emissioni di VOC, e sono perciò in grado di assicurare la migliore salubrità alle persone che vivono e che abitano gli ambienti. Per questo possono essere impiegate in ambienti come scuole e strutture sanitarie, frequentate da soggetti sensibili come i bambini e gli anziani. GREENGUARD GOLD è una certificazione ampiamente riconosciuta e richiesta dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti di progettazione e costruzione in tutto il mondo, come il LEED (internazionale) e il BREEAM (UK).

GREENGUARD certifies products that guarantee the highest standards of air quality in indoor environments. All porcelain stoneware and Kerlite Cotto d'Este collections have obtained GREENGUARD GOLD certification, i.e. the UL standard with the strictest VOC emission limits, and are therefore able to ensure that they are as healthy as possible for the people who use and inhabit these environments. They can therefore be used in environments such as schools and health facilities, attended by sensitive individuals such as children and the elderly. GREENGUARD GOLD is a widely recognised certification required by sustainable building programmes and design and construction regulations around the world, such as LEED (international) and BREEAM (UK).

La marque GREENGUARD certifie les produits qui garantissent les standards de qualité de l'air les plus élevés dans les environnements intérieurs. Toutes les collections Cotto d'Este en grès cérame et Kerlite ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD, qui est le standard de UL ayant les critères les plus sévères en matière d'émission de COV, et elles sont en mesure de garantir la meilleure salubrité aux personnes qui vivent et habitent dans ces environnements. Elles peuvent donc être utilisées dans des endroits comme les structures sanitaires, fréquentées par des individus sensibles tels que les enfants et les personnes âgées. GREENGUARD GOLD est une certification largement reconnue et exigée par les programmes de construction durable et par les règlements de conception et construction du monde entier, comme le LEED (international) et le BREEAM (GB).

Die Marke GREENGUARD zertifiziert die Produkte, die in Innenbereichen höchste Luftqualität garantieren. Alle Feinsteinzeug- und Kerlite-Kollektionen von Cotto d'Este besitzen die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung, d.h. den UL-Standard mit den strengsten Grenzwerten für VOC-Emissionen, und gewährleisten somit die bestmögliche Gesundheitsverträglichkeit für die Menschen, die in den Räumen leben. Deshalb können sie in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, die von empfindlichen Personen wie Kindern und älteren Menschen besucht werden. GREENGUARD GOLD ist eine weithin anerkannte Zertifizierung, die von nachhaltigen Bauprogrammen sowie weltweiten Planungs- und Baubewertungssystemen wie LEED (international) und BREEAM (Vereinigtes Königreich) verlangt wird.



Panariagroup ha adottato l'open standard HPD (Health Product Declaration), riconosciuto da USGBC LEED, nato per promuovere l'attenzione verso persone e consumatori tramite la rendicontazione delle caratteristiche del prodotto e le informazioni sui rischi per la salute di tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

Panariagroup has adopted the HPD (Health Product Declaration) open standard, recognized by USGBC LEED, created to promote attention towards people and consumers by reporting product features and information regarding health risks for all those involved in the project.

Panariagroup a adopté la norme ouverte HPD (Health Product Declaration), reconnue par l'USGBC LEED, créée pour attirer l'attention des personnes et des consommateurs à travers la communication des caractéristiques du produit et des informations sur les risques pour la santé de toutes les personnes impliquées dans le projet.

Panariagroup übernimmt den vom USGBC LEED anerkannten Open Standard HPD (Health Product Declaration). Zweck ist eine größere Aufmerksamkeit gegenüber Personen und Verbrauchern durch klare Angabe von Produktmerkmalen und Gesundheitsrisiken aller am Projekt Beteiligten.



Strumento volontario, riconosciuto all'interno dei crediti LEED, che garantisce la massima trasparenza in merito alla composizione chimica dei prodotti Panariagroup e alla totale assenza di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente. Declare è in grado di orientare le scelte di progettisti e consumatori finali verso prodotti più sani e più ecologici.

Declare est un outil volontaire, reconnu dans les crédits LEED, qui garantit une transparence maximale sur la composition chimique des produits Panariagroup et l'absence totale de substances considérées comme dangereuses pour la santé humaine et l'environnement. Declare est capable de guider les choix des designers et des consommateurs final vers des produits plus sains et plus écologiques.

Es handelt sich um ein freiwilliges, in das System der LEED-Punkte integriertes Instrument, das maximale Transparenz hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der Panariagroup-Produkte sowie der vollkommenen Freiheit von als für Mensch und Umwelt schädlich erachteten Stoffen garantiert. Declare unterstützt Planer und Endverbraucher bei der Wahl gesünderer und umweltfreundlicher Produkte.



PRODOTTI CERTIFICATI

Certified products
Produits certifiés
Zertifizierte Erzeugnisse

1+MM
Superior Quality

		QB UPEC	QB UPEC·F+	40% recycled materials PANARIA group
ARKETIPO	Natural Rett	Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC		●
	Honed Rett	Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC		●
	Antislip in&out Rett	Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC		●
	Tough Rett (20 mm)	Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC	Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC	●
BLEND STONE	Naturale Rett	●		●
	Lappata Rett	●		●
	Sabbiata Rett			●
	Bocciardata Rett (20 mm)	●	●	●
LIMESTONE	Natural Rett	●		●
	Honed Rett	●		●
	Blazed Rett	●		●
	Fiammata Rett (20 mm)	●	●	●
LITHOS	Naturale Rett	●		●
	Lappata Rett	●		●
	Sabbiata Rett	●		●
	Bocciardata Rett (20 mm)	●	●	●
PIETRA D'ISEO	Bocciardata Rett (20 mm)			●
PURA	Rolled Rett	●		●
	Honed Rett	●		●
	Hammered Rett (20 mm)	●	●	●
SECRET STONE	Natural Rett	●		●
	Honed Rett	●		●
	Grip Rett	●		●
	Bocciardata Rett (20 mm)	●	●	●
X-BETON	Naturale Rett	●		●
	Satinata Rett	●		●

BLUSTYLE
Premium Selection

ADVANTAGE	●	●	●	
BLOW	●	●	●	
BLUTECH	●			
CONCRETE JUNGLE	●	●	●	
COUNTRY	●			●
GEOS	●	●	●	
GREEN WOOD	●			●
LIVING STONES	●	●	●	
STARLIGHT				●
WOOD PLANK				●
YOSEMITE	●	●	●	

K'ERLITE
Think Innovation

K'ERLITE 3plus	ADVANTAGE SKIN	Naturale Rett	
	BLACK-WHITE	Smooth Rett	
	BUXY	Naturale Rett	
	CLUNY	Naturale Rett	
	OVER	Naturale Rett	
		Soft Rett	
	STARLIGHT	Glossy Rett	
		Smooth Rett	
	BLACK-WHITE	Silk Rett	●
		Glossy Rett	
K'ERLITE 5plus	CEMENT PROJECT	Cem Rett	●
	ELEGANCE	Silk Rett	●
	LIMESTONE	Natural Rett	●
	METAL	Naturale Rett	
	ALLURE	Smooth Rett	
		Touch Rett	
K'ERLITE 6plus		Glossy Rett	
	ARKETIPO	Natural Rett	
		Honed Rett	
	GRUNGE	Naturale Rett	●
	LITHOS	Naturale Rett	●
		Soft Rett	●
	PIETRA D'ISEO	Naturale Rett	●
	PURA	Chiseled Rett	●
		Natural Rett	
	VANITY	Touch Rett	●
		Glossy Rett	●

L'elenco aggiornato ed i relativi classificazioni UPEC degli articoli Cotto d'Este sono consultabili sul sito www.cstb.fr o tramite i link <https://evaluation.cstb.fr> - <https://database.cstb.fr>

The updated list and the corresponding UPEC classifications for Cotto d'Este products can be viewed at www.cstb.fr or via the links <https://evaluation.cstb.fr> - <https://database.cstb.fr>

La liste mise à jour des articles Cotto d'Este et leurs relatifs classements UPEC peuvent être consultés sur le site Web www.cstb.fr ou via les liens <https://evaluation.cstb.fr> - <https://database.cstb.fr>

Das aktuelle Verzeichnis und die entsprechenden UPEC-Klassifizierungen der Cotto d'Este-Produkte können von der Website www.cstb.fr oder über die Links <https://evaluation.cstb.fr> - <https://database.cstb.fr> heruntergeladen werden.

I certificati del contenuto di riciclato, compresi gli aggiornamenti 2025, sono scaricabili dal sito www.cottodeste.it alla sezione Download/Certificazioni.

Recycled content certificates, including the 2025 updates, can be downloaded from www.cottodeste.it in the Downloads/Certifications section.

Les certificats sur la teneur en matière recyclée, y compris les mises à jour 2025, peuvent être téléchargés sur le site www.cottodeste.it dans la section Téléchargement/Certifications.

Die Zertifikate zum Recyclinganteil, darunter auch die Aktualisierungen 2025, können von der Seite www.cottodeste.it im Bereich Download/Zertifizierungen heruntergeladen werden.



UNI-CERTIQUALITY-KEY MARK

I certificati sono disponibili su richiesta.

Certificates are available upon request.

Les certificats sont disponibles sur demande.

Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.



1 SILENT soundproofing mat



STENDERE IL MATERASSINO DI FONDO

Una volta verificata la pulizia e la planità del sottosuolo si procede alla stesura su tutta la superficie da pavimentare del materassino fonoassorbente SILENT.

Unroll and extend the base mat

After verifying that the subfloor is clean and level, proceed with laying the SILENT soundproofing mat on the entire floor area.


Pose de la sous-couche de fond

Vérifier la propreté et la planéité du support, puis étendre la sous-couche acoustique SILENT sur toute la surface à daller.

Bodenmatte auslegen

Boden auf Sauberkeit und Ebenheit prüfen und anschließend die schallschluckende Matte SILENT über die gesamte Bodenfläche auslegen.

2 K'ERLITE Think Innovation



POSARE LE LASTRE DI K'ERLITE

Quindi posare direttamente e senza uso di collanti le lastre di K'ERLITE scelte tra i colori e le versioni 5plus e 6plus. Usare crocette distanziatrici da 2 mm per le fughe.

Lay the Kerlite slabs

Then lay the Kerlite slabs, chosen among the colours available in the 5plus and 6plus versions, directly on the mat without the use of adhesives. Use 2 mm spacers to maintain the space between the slabs constant.

Pose des dalles Kerlite

Poser ensuite directement et sans utiliser de colle les dalles Kerlite, préalablement sélectionnées parmi les couleurs proposées en versions 5plus et 6plus. Utiliser de croisillons pour joints de 2 mm est recommandé.

Kerlite-Platten verlegen

Nun direkt und ohne Kleber die K'ERLITE-Platten in den gewünschten Farben und Ausführungen (5plus bzw. 6plus) verlegen. Für die Fugen sind 2 mm große Fugenkreuze zu verwenden.

3 FILLER finishing sealant



SIGILLARE LE FUGHE

Dopo aver rivestito il pavimento con K'ERLITE è necessario sigillare le fughe tra le lastre con la speciale finitura FILLER preventivamente trattate con l'apposito Filler REFINER per facilitare la successiva rimozione dei residui di stuccatura. Una volta asciutta questa sigillatura garantirà una perfetta superficie calpestabile e assolutamente impermeabile.

Seal the grout lines

After having laid K'ERLITE on the floor, it is necessary to seal the spaces between the slabs with FILLER pre-treated with the appropriate Filler REFINER to facilitate the subsequent removal of grouting residues. Once dry, this sealant guarantees a perfect walkable and waterproof surface.

Jointolement

Après avoir recouvert le sol avec K'ERLITE, il est nécessaire de sceller les joints entre les dalles avec la finition spéciale FILLER préalablement traitées avec le Filler REFINER approprié pour faciliter l'élimination ultérieure des résidus de jointolement. Une fois sec, ce jointolement garantira une surface habitable et imperméable à l'eau.

Versiegeln der Fugen

Nach dem Belegen des Bodens mit K'ERLITE, müssen die Fugen zwischen den Platten mit FILLER versiegelt werden vorbehoben mit dem geeigneten Filler REFINER, um die spätere Entfernung von Fugenrückständen zu erleichtern. Einmal ausgetrocknet, garantiert diese Versiegelung einen perfekt begehbar und absolut wasserdichten Belag.



OGGI RINNOVARE È PIÙ FACILE

Today renovating is easier

Rénover est plus simple aujourd'hui

Renovieren ist Heute Einfacher

Il primo sistema di posa a secco senza colla certificato e brevettato con Kerlite Plus, le lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

In soli 7 mm di spessore permette la realizzazione di un nuovo pavimento in gres porcellanato ultraresistente idoneo per ambienti interni con destinazione RESIDENZIALE o COMMERCIALE LEGGERO. Può essere applicato in sovrapposizione e dunque consente di rinnovare senza demolire.

K'ERLITE EASY è unico, perché utilizza un prodotto dalle prestazioni straordinarie: le lastre in gres porcellanato laminato Kerlite, così come escono dagli stabilimenti. Dunque senza lavorazioni successive e con tutta la garanzia di un processo produttivo di qualità testato da Cotto d'Este in oltre 15 anni di esperienza e con milioni di metri quadrati venduti nel mondo.

The first dry laying installation system without adhesives certified and patented with Kerlite Plus, superior quality ultra-thin ceramic slabs.

With a thickness of only 7 mm, this system is used for the installation of a new kind of highly durable porcelain stoneware flooring that is perfect for interior RESIDENTIAL or LIGHT COMMERCIAL use. It is possible to renovate without demolishing as it can be laid on pre-existing floors.

K'ERLITE EASY is unique, because it uses a high-performance product: laminated porcelain stoneware Kerlite slabs, exactly as they are when they exit the production line. This means no subsequent processing and the guarantee of a quality manufacturing process tested by Cotto d'Este in over 15 years of experience and with millions of square meters sold worldwide.

Le premier système de pose à sec sans colle certifié et breveté pour Kerlite Plus, les dalles en gres cérame fin de qualité supérieure.

Avec seulement 7 mm d'épaisseur, le système permet la réalisation d'un nouveau sol en gres cérame, parfait pour les espaces intérieurs RÉSIDENTIELS et COMMERCIAUX soumis à un trafic peu intense. Conçu pour être posé sur un sol préexistant et donc permet de rénover sans devoir démolir.

K'ERLITE EASY est un système unique qui se base sur un produit aux performances extraordinaires : les dalles en gres cérame laminé Kerlite, directement sorties de leur usine de fabrication. Elles n'ont donc subi aucune transformation et présentent la garantie d'un processus de production de qualité, éprouvé par Cotto d'Este en plus de 15 ans d'expérience et avec des millions de mètres carrés vendus dans le monde.

Das erste Trockenbau-Bodenverlegungssystem ohne Kleber, das mit Kerlite Plus, den besonders hochwertigen, dünnen Keramikplatten.

Mit nur 7 mm Stärke erlaubt es die Verlegung eines neuen Bodenbelags aus hochbeständigem Feinsteinzeug für Innenräume im WOHNUNGS- oder im LEICHTEN GEWERBEBAU. Kann auf der vorhandenen Struktur angebracht werden und ermöglicht daher eine Renovierung ohne Abbrucharbeiten.

K'ERLITE EASY ist einzigartig, denn es umfasst ein außerordentlich leistungsstarkes Produkt: Kerlite, die Platten aus laminiertem Feinsteinzeug. So, wie sie aus der Produktion kommen. Ohne weitere Bearbeitungen also, und mit der Garantie eines ausgereiften Produktionsverfahrens, das Cotto d'Este in mehr als 15-jähriger Erfahrung mit Millionen in aller Welt verkauften Quadratmetern auf die Probe gestellt hat.

I SUOI VANTAGGI ESCLUSIVI



STABILE

La stuoia in fibra di vetro posta sul retro side di Kerlite combinata con l'adesione del materassino SILENT e alla sigillatura con FILLER garantisce massima stabilità e resistenza al pavimento.

Its exclusive benefits



RESISTENTE

La compattezza di K'ERLITE e il suo rinforzo in fibra di vetro garantiscono una resistenza superiore agli standard offerti da normali pavimentazioni di ceramica incollata.

Ses avantages exclusifs



Résistance

La compacité de K'ERLITE et son renfort en fibre de verre garantissent une résistance supérieure aux normes offertes par les sols céramiques collés normaux.

Die Exklusiven Vorteile



Stabil

La natte en fibre de verre apposée au dos de la dalle Kerlite, associée à l'adhérence de la sous-couche SILENT et au jointement effectué avec FILLER, garantit une stabilité et une résistance maximale.



PRATICO

Permette di rivestire una superficie in sovrapposizione senza demolire il vecchio pavimento.



Pratique

K'ERLITE EASY permet de revêtir une surface par superposition, sans avoir à casser l'ancien sol.



Wirtschaftlich

Erlaubt im Vergleich zu herkömmlichen Renovierungen deutliche Einsparungen.



ECONOMICO

Consente un significativo risparmio rispetto a un'opera di ristrutturazione standard.




Economique

Il permet de réaliser des économies significatives par rapport à des travaux de rénovation standards.




La natura di questa superficie, che unisce incredibile versatilità, estetica e performance, la rende perfetta per le destinazioni d'uso più disparate, che si tratti di spazi residenziali o pubblici, indoor o outdoor. Perché Safetouch ha caratteristiche inedite e altamente performanti? La speciale materia utilizzata si compone di microgranuli di origine vetrosa. Grazie alla ridottissima granulometria delle particelle, la superficie risultante è priva delle marcate asperità che caratterizzano le superfici antiscivolo tradizionali e che ne esasperano la ruvidità, riducendone la morbidezza tattile e complicando pulizia e manutenzione. Tuttavia, a livello micro e non percepibile al tatto, la superficie mantiene delle irregolarità che la rendono efficace nel proteggere l'utilizzatore dallo scivolamento.

La tecnologia Safetouch è incorporata nel processo produttivo del materiale ceramico e rimane efficace per tutta la vita del prodotto. Inoltre, le sue caratteristiche peculiari non vanno in alcun modo ad intaccare la resa estetica del prodotto, che mantiene i più alti standard estetici e di cura del dettaglio.

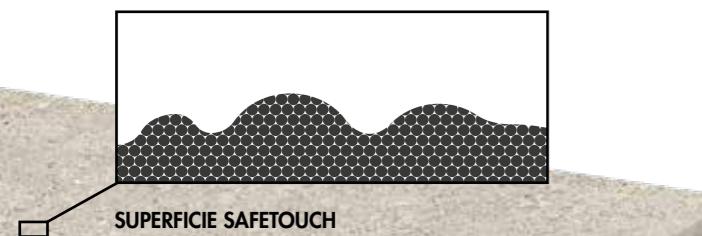

SUPERFICIE SAFETOCH
Safetouch surface
Safetouch-Oberfläche

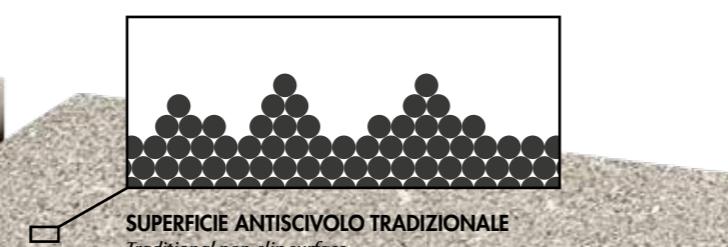

SUPERFICIE ANTISCIVOLO TRADIZIONALE
Traditional non-slip surface
Surface antidérapante traditionnelle
Traditionelles rutschfeste Oberfläche

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE

The universal ceramic surface
La surface céramique universelle
Die universelle Keramikoberfläche



The nature of this surface, which combines incredible versatility, aesthetics and performance, makes it perfect for a wide variety of uses, whether residential or public, indoors or outdoors. Why does Safetouch have unprecedented, high-performance features?

The special material used to make it consists of vitreous microgranules. Thanks to the very small particle size, the resulting surface lacks the distinct roughness characteristic of traditional non-slip surfaces, which exacerbates their roughness, reducing their tactile softness and complicating cleaning and maintenance. However, at a micro level that is not perceptible to the touch, the surface retains irregularities that effectively protect users from slipping.

Safetouch technology is incorporated into the production process used to create the ceramic material and remains effective throughout the product's life. Moreover, its special properties do not in any way diminish the aesthetic performance of the product, which maintains the highest aesthetic standards and attention to detail.

La nature de cette surface, à la fois incroyablement polyvalente, esthétique et performante, la rend parfaite pour les usages les plus divers, qu'il s'agisse d'espaces résidentiels ou publics, intérieurs ou extérieurs.

Pourquoi Safetouch a-t-elle des caractéristiques inédites et hautement performantes?

La matière spéciale utilisée est à base de microgranulés d'origine vitreuse. Grâce à la granulométrie extrêmement réduite des particules, la surface finale est dépourvue d'aspérités, contrairement aux surfaces antislip traditionnelles dont la rugosité est exacerbée, ce qui réduit la douceur au toucher et complique le nettoyage et l'entretien. Cependant au niveau microscopique, non perceptible au toucher, la surface reste irrégulière et donc en mesure de protéger efficacement l'utilisateur contre les glissades.

La technologie Safetouch est intégrée au procédé de production de la céramique et reste efficace pendant toute la durée de vie du produit. Ses caractéristiques particulières n'ont en outre aucune incidence négative sur l'esthétique du produit, qui conserve des niveaux esthétiques et de soin des détails les plus élevés.

Die Beschaffenheit dieser Oberfläche, die unglaubliche Vielseitigkeit, Ästhetik und Leistung vereint, macht sie perfekt für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, egal ob in Wohnräumen oder öffentlichen Bereichen, Indoor oder Outdoor.

Warum hat Safetouch neuartige und höchst leistungsstarke Eigenschaften? Das verwendete Spezialmaterial setzt sich aus einem Mikrogranulat zusammen, das aus Glasmaterial hergestellt wird. Dank der sehr kleinen Partikelgröße weist die daraus hergestellte Oberfläche keine ausgeprägten Unebenheiten auf wie bei herkömmlichen rutschfesten Oberflächen, welche deren Rauheit noch verstärken, sie weniger weich machen und Reinigung und Pflege verkomplizieren. Jedoch behält die Oberfläche auf Mikro-Ebene (und für den Tastsinn nicht spürbar) Unregelmäßigkeiten, die einen effizienten Rutschschutz bieten.

Die Safetouch-Technologie wird in den Produktionsprozess des Keramikmaterials integriert und bleibt über die gesamte Lebensdauer des Produkts wirksam. Außerdem beeinträchtigen die besonderen Eigenschaften in keiner Weise die Optik des Produkts, das die höchsten Standards in puncto Ästhetik und Liebe zum Detail bewahrt.

Superficie ceramica più lisce e gradevoli al tatto, con elevati standard di resistenza allo scivolamento.

Smoothener ceramic surfaces that are more pleasing to the touch, with high standards of slip resistance.

Surfaces en céramique plus lisses et plus agréables au toucher, avec un haut niveau de résistance au glissement.

Besonders glatte, sich angenehm anfühlende Keramikbeläge mit hoher Rutschfestigkeit.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

Soft to the touch and smoother

Douce au toucher et rugosité minimale

Weiche Haptik und geringste Rauheit



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA

Guaranteed slip resistance

Résistance au glissement garantie

Garantiert rutschfest



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

Hygienic and easy to clean

Hygiénique et facile à nettoyer

Hygienisch und leicht zu reinigen



TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

Total look IN&OUT (R11)

Total look IN&OUT (R11)

Total Look IN&OUT (R11)

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10B a R11C.

R10 - Particolaramente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10B to R11C.

R10 - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

R11 - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.

Safetouch offre un coefficient de résistance au glissement de R10B à R11C.

R10 - Particulièrement indiqué pour les espaces intérieurs qui nécessitent davantage de sécurité, notamment les salles de bains, les pièces exposées à l'eau et les environnements publics ou commerciaux.

R11 - Offrant à la fois un maximum de résistance au glissement et une faible rugosité, il s'agit d'une surface universelle à utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, y compris en continuité.

Safetouch bietet eine Rutschfestigkeitsklasse von R10B bis R11C.

R10 - Besonders geeignet für Innenräume, in denen größere Sicherheit verlangt wird, wie Bäder, mit Wasser in Kontakt kommende Räume, öffentliche oder gewerbliche Bereiche.

R11 - Maximale Rutschfestigkeit und geringe Rauheit zugleich. Ein universeller Belag, der - auch durchgehend - innen und außen verlegt werden kann.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Technical standards

Normes techniques

Technische Bezugsnormen



RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA

Deep abrasion resistance | Résistance à l'abrasion profonde | Tiefenabriebfestigkeit

ISO 10545-6

Le superfici non smaltate (UGL) sono sottoposte al metodo dell'abrasione profonda; questo test determina il volume di materiale che viene asportato dalla superficie con un disco abrasivo dopo 150 giri. Tanto minore è il volume asportato tanto più resistente è il materiale.

Unglazed (UGL) surfaces are subjected to the deep abrasion method; this test measures the volume of material removed from the surface with an abrasive disc after 150 rotation cycles. The lower the volume removed, the more resistant the material.

Les surfaces non émaillées (UGL) sont soumises à la méthode de l'abrasion profonde; ce test détermine le volume de matériau éliminé de la surface à l'aide d'un disque abrasif au bout de 150 tours. La résistance est d'autant plus importante que le volume de matériau éliminé est faible.

Unglasierte Oberflächen (UGL) werden einem Tiefenabriebfestigkeits-test unterzogen. Dieser Test bestimmt die Materialmenge, die mit einer Schleifscheibe nach 150 Umdrehungen von der Oberfläche abgetragen wird. Je geringer das abgetragene Materialmenge, um so beständiger ist das Material.



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO

Chemical resistance | Résistance à l'attaque chimique | Chemikalienbeständigkeit

ISO 10545-13

Il metodo determina la resistenza chimica di piastrelle sia smaltate che non smaltate, utilizzando acidi (cloridrico, citrico, lattico) e basi (idrossido di potassio) a bassa (L) e ad alta (H) concentrazione. La classificazione viene effettuata come segue:

- LA, HA: Resistente;
- LB, HB: Changes in appearance of surface;
- LC, HC: Perdita parziale o completa della superficie originale.

This method measures the chemical resistance of both glazed and unglazed tiles, using acids (hydrochloric, citric and lactic) and bases (potassium hydroxide) at low (L) and high (H) concentration. The classification is as follows:

- LA, HA: Resistant;*
- LB, HB: Changes in appearance of surface;*
- LC, HC: partial or complete loss of original surface.*

Cette méthode permet de mesurer la résistance chimique de carreaux émaillés et non-émaillés en utilisant différents acides (chlorhydrique, citrique et lactique) et des bases (hydroxyde de potassium) à basse (L) et haute (H) concentration. La classification est la suivante:

- LA et HA: résistant;*
- LB et HB: modification de l'aspect de la surface;*
- LC et HC: perte partielle ou totale de la surface d'origine.*

Die Methode bestimmt die Chemikalienbeständigkeit sowohl glasierter als auch unglasierter Fliesen, unter Verwendung von Säuren (Salzsäure, Zitronensäure, Milchsäure) und Lauge (Kaliumhydroxyd) inschwächer (L) und starker (H) Konzentration. Die Einstufung findet wie folgt statt:

- LA, HA: beständig;*
- LB, HB: Veränderung der Oberflächennoptik;*
- LC, HC: Teilweiser oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche.*



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance | Résistance au gel | Frostbeständigkeit

ISO 10545-12

I materiali ceramici posati in esterno subiscono danneggiamenti dovuti al gelo se possiedono una certa porosità. Quando l'acqua eventualmente assorbita ghiaccia, aumenta il proprio volume determinando forti sollecitazioni meccaniche interne che possono tradursi in distacchi di materiale sulla superficie. Le piastrelle Cotto d'Este sono ingelive quando, in virtù della porosità quasi nulla, superano sempre il test ISO 10545-12 che prevede 100 cicli gelo/disgelo tra -5°C e +5°C senza subire nessun danno.

Ceramic materials laid outdoors suffer frost damage if their porosity is above a certain level. When any water absorbed freezes, it increases in volume, generating strong internal mechanical stresses which may cause the material to detach from the underlying surface. Cotto d'Este tiles are frostproof because, thanks to their negligible porosity, they always comply with the ISO 10545-12 test comprising 100 frost/drefrost cycles between -5°C and +5°C without suffering any damage.

Les matériaux céramiques posés en extérieur subissent des dommages provoqués par le gel lorsqu'ils sont légèrement poreux. Lorsque l'eau éventuellement absorbée gèle, son volume augmente, ce qui a pour effet d'exercer de fortes sollicitations mécaniques internes qui peuvent se traduire par un détachement des carreaux de la surface de pose. Leur porosité étant quasi nulle, les carreaux Cotto d'Este sont ingélifs. Ils ont en effet réussi avec succès le test 10545-12 qui prévoit 100 cycles de gel/dégel entre -5°C et +5°C sans subir aucun dommage.

Die in Außenbereichen verlegten keramischen Materialien werden durch Frost beschädigt, wenn sie eine bestimmte Porosität aufweisen. Wenn das mögliche aufgenommene Wasser vereist, dehnt es sich aus und führt zu inneren mechanischen Belastungen, die zur Ablösung von Material an der Oberfläche führen können. Die Fliesen Cotto d'Este sind frostbeständig, da sie so gut wie gar nicht porös sind, und daher den Test nach ISO 10545-12, der 100 Gefrier- und Tauzyklen zwischen -5°C und +5°C vorsieht, stets unbeschadet bestehen.



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance | Résistance aux taches | Fleckenbeständigkeit

ISO 10545-14

La superficie d'esercizio viene posta a contatto con tre agenti macchianti, olio d'oliva, iodine alcolico di iodio e verde cromo in olio leggero; dopo 24 ore si procede alla pulizia.

- Classe 5 - macchia rimossa con acqua calda corrente per 5 minuti;
- Classe 4 - macchia rimossa mediante pulizia manuale con detergente debole;
- Classe 3 - macchia rimossa mediante pulizia meccanica con detergente forte;
- Classe 2 - macchia rimossa mediante immersione in idoneo solvente per 24 ore;
- Classe 1 - macchia non rimossa.

The operating surface is subject to three staining agents, olive oil, iodine alcohol solution and chromium green in light oil; after 24 hours the surface is cleaned.

- Classe 5 - tache enlevée dans 5 minutes sous l'eau chaude courante (5 minutes);*
- Classe 4 - tache enlevée par nettoyage manuel avec un détergent doux;*
- Classe 3 - tache enlevée par nettoyage mécanique avec un détergent fort;*
- Classe 2 - tache enlevée par immersion dans un solvant approprié pendant 24 heures;*
- Classe 1 - tache tenace.*

La surface de travail est mise au contact de trois agents tachants, huile d'olive, solution alcoolique à base d'iode et vert de chrome dans une huile légère; le nettoyage est effectué après 24 heures.

- Classe 5 - tache enlevée à l'eau chaude courante (5 minutes);*
- Classe 4 - tache enlevée par nettoyage manuel avec un produit léger;*
- Classe 3 - tache enlevée par nettoyage mécanique avec un détergent fort;*
- Classe 2 - tache enlevée par immersion dans un solvant approprié pendant 24 heures;*
- Classe 1 - tache tenace.*

Die Arbeitsfläche wird drei färbenden Substanzen ausgesetzt, Olivenöl, alkoholischer Jodlösung und Grünchrom in Leichtöl und nach 24 Stunden gereinigt.

- Klasse 5 - Der Fleck verschwindet nach 5-minütigen Abspülen mit warmem Wasser.*
- Klasse 4 - Der Fleck verschwindet nach einer Reinigung von Hand mit einem sanften Reinigungsmittel.*
- Klasse 3 - Der Fleck verschwindet nach einer mechanischen Reinigung mit einem starken Reinigungsmittel.*
- Klasse 2 - Der Fleck verschwindet nach einem 24-stündigen Tauchbad in einem geeigneten Lösungsmittel.*
- Klasse 1 - Der Fleck kann nicht entfernt werden.*



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption | Absorption d'eau | Wasseraufnahmefähigkeit

ISO 10545-3

La capacità di un materiale ceramico di assorbire acqua è in relazione alla sua porosità. I prodotti Cotto d'Este, grazie alle materie prime molto pregiate e alle avanzate tecnologie produttive, offrono sempre una compattezza eccezionale e conseguentemente valori minimi di porosità. L'assorbimento d'acqua rappresenta la quantità d'acqua assorbita dalla piastrella ceramica e viene espressa come % riferita alla massa.

A ceramic material's capacity to absorb water depends on its porosity. Thanks to the quality raw materials used and the state-of-the-art production technologies, Cotto d'Este products are always outstandingly compact, meaning that their porosity is negligible.

Water absorption represents the quantity of water absorbed by the ceramic tile and is measured as a % of the weight.

La capacité d'absorption d'eau d'un matériau céramique dépend de sa porosité.

Grâce à la très haute qualité des matières premières utilisées et à des technologies de production avancées, les produits Cotto d'Este garantissent un degré de compacité exceptionnel synonyme de porosité minime.

L'absorption d'eau représente la quantité d'eau absorbée par le carreau céramique et est exprimée en % par rapport à la masse.

Die Wasseraufnahmefähigkeit eines keramischen Materials ist von seiner Porosität abhängig. Cotto d'Este Produkte weisen dank ihrer sehr hochwertigen Rohstoffe und ihrer fortschrittenen Produktionstechniken stets eine ausgezeichnet kompakte Beschaffenheit und minimale Porosität auf. Der Wert drückt den Aufnahmeprozent- satz im Verhältnis zur Masse aus. Die Wasseraufnahme bezieht sich auf die von der Keramikfliese aufgenommene Wassermenge und wird in % im Verhältnis zur Masse ausgedrückt.



RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

Slip resistance | Résistance au glissement | Rutschfestigkeit

DIN EN 16165 - Annex B

Un operatore, indossando scarpe antinfortunistiche, cammina su di un piano ad inclinazione variabile rivestito di piastrelle da testare e cosparso con olio motore. Il piano viene progressivamente inclinato e l'angolo in corrispondenza del quale l'operatore inizia a scivolare determina la classificazione delle piastrelle, come riportato nella tabella seguente:

$\alpha < 6^\circ$ = non classificate
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$ = R9
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$ = R10
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$ = R11
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$ = R12
$\alpha > 35^\circ$ = R13

An operator, wearing safety shoes, walks on a variable inclination plane covered with tiles to be tested and sprinkled with motor oil. The plane is gradually tilted and the angle at which the operator starts to slide determines the classification of the tiles, as shown in the table below.

$\alpha < 6^\circ$ = not classified
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$ = R9
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$ = R10
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$ = R11
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$ = R12
$\alpha > 35^\circ$ = R13

Un opérateur, portant des chaussures de sécurité, marche sur une surface à inclinaison variable recouverte de carreaux à tester et aspergée d'huile moteur. La surface est progressivement inclinée et l'angle auquel l'opérateur commence à glisser détermine la classification des carreaux, comme indiqué dans le tableau suivant:

$\alpha < 6^\circ$ = nicht klassifizierbar
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$ = R9
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$ = R10
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$ = R11
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$ = R12
$\alpha > 35^\circ$ = R13

Ein Prüfer läuft mit Sicherheitsschuhen über eine Fläche mit verstellbarer Neigung, die mit zu prüfenden, mit Motoröl benetzten Fliesen bedeckt ist. Die Fläche wird langsam geneigt und der Winkel, ab dem der Prüfer zu rutschen beginnt, bestimmt die Klassierung der Fliesen, wie in der nachstehenden Tabelle aufgezeigt:

$\alpha < 6^\circ$ = nicht klassifizierbar
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$ = R9
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$ = R10
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$ = R11
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$ = R12
$\alpha > 35^\circ$ = R13

DIN EN 16165 - Annex A

Il metodo si prefigge di misurare l'idoneità delle piastrelle per la posa in ambienti dove si cammina a piedi scalzi (es. bordi piscine, docce, ecc.). Un operatore cammina a piedi scalzi su di un piano inclinabile sul quale sono posate le piastrelle in esame bagnate con una soluzione acquosa di sapone. Il piano viene via via inclinato, e l'angolo in corrispondenza del quale l'operatore inizia a scivolare determina la classificazione delle piastrelle, come riportato nella tabella seguente:

$\alpha < 12^\circ$	non classificate
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B
$\alpha \geq 24^\circ$	C

This method aims to measure the tiles' suitability for laying in areas where people walk barefoot (e.g. edges of swimming-pools, showers, etc.). An operator walks barefoot over a tilting surface laid with the tiles for testing, wet with a soap and water solution. The surface is gradually tilted and the angle at which the operator starts to slip provides the tiles' rating, as shown in the table below.

$\alpha < 12^\circ$	not classified
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B
$\alpha \geq 24^\circ$	C

La méthode vise à mesurer la conformité des carreaux pour une pose sur des espaces où l'on marche pieds nus (abords de piscine, douche, etc.). Un opérateur marche pieds nus sur un plan inclinable sur lequel sont posés des carreaux mouillés à l'aide d'une solution d'eau et savon. Le plan est progressivement incliné et l'angle correspondant à l'inclinaison du plan au moment où l'opérateur commence à glisser détermine la classification des carreaux comme indiquée ci-dessous:

$\alpha < 12^\circ$	non classé
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B
$\alpha \geq 24^\circ$	C

Mit dieser Methode wird die Eignung der Fliesen für die Verlegung in Befuß-Bereichen (z.B. Schwimmbeckenränder, Duschen, usw.) getestet. Eine Person läuft barfuß auf einer naibaren Fläche, auf der die zu prüfenden Fliesen verlegt und mit einer Seifenwasserlösung benetzt sind. Die Fläche wird nach und nach geneigt und der Neigungswinkel, bei dem die Person zu rutschen beginnt, bestimmt die Klassierung der Fliesen, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

$\alpha < 12^\circ$	nicht klassifizierbar
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B
$\alpha \geq 24^\circ$	C

BCR TORTUS

Metodo inglese per la determinazione del coefficiente di attrito delle superfici in base alla resistenza opposta al trascinamento di una apparecchiatura (tortus) che viene fatta transitare sulla superficie stessa. Il metodo si basa, mediante un dispositivo mobile, di determinare il coefficiente di attrito che materiali standardizzati, quali gomma e cuoio, hanno in condizioni di asciutta o bagnato una volta a contatto con una determinata superficie da pavimentazione. Come già indicato sopra il "tortus test" è il metodo di riferimento per la legislazione nazionale di cui al paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89 che nelle condizioni di Gomma asciutta e Cuoio bagnato prevede un coefficiente > 0,40. La macchina di prova per la rilevazione del coefficiente di attrito su superfici bagnate è il sistema Digital Sliptester Floor Slide Control FSC 2000, sistema computerizzato.

$\mu < 0,20$	Scivolosità pericolosa
$0,20 \leq \mu < 0,40$	Scivolosità eccessiva
$0,40 \leq \mu < 0,75$	Attrito soddisfacente
$\mu \geq 0,75$	Attrito eccellente

English method for finding the coefficient of friction of surfaces based on the resistance opposed to the movement of a tester instrument (Tortus) that crosses the surface to be tested. The method is based on the use of a mobile device to determine the coefficient of friction that standard materials, such as rubber and leather, have in wet or dry conditions when in contact with a certain floor covering material. As explained above, the "Tortus test" is the reference method for National legislation under paragraph 8.2.2 of Ministerial Decree 236/89, which envisages a coefficient equal to > 0.40 in Dry Rubber and Wet Leather conditions. The friction coefficient testing machine for wet surfaces is the Digital Sliptester Floor Slide Control FSC 2000 system, which is computer-controlled.

Méthode anglaise pour la détermination du coefficient de frottement des surfaces en fonction de la résistance opposée au glissement d'un appareil (Tortus) sur la surface elle-même. Ce test méthode consiste, par le biais d'un dispositif mobile, à déterminer le coefficient de frottement que des matières standardisées, telles que le caoutchouc et le cuir, possèdent sur des surfaces sèches ou mouillées en contact avec un sol bien précis. Ledit « Tortus Test », méthode de référence pour la législation nationale visée au paragraphe 8.2.2 du D.M. 236/89, prévoit dans des conditions de Caoutchouc sec et Cuir mouillé un coefficient > 0,40. Le mesureur du coefficient de frottement sur des surfaces mouillées est obtenu au moyen du système informatisé Digital Sliptester Floor Slide Control FSC 2000.

Englische Methode zur Bestimmung des Reibungskoeffizienten von Oberflächen auf der Grundlage des Schleppwiderrstandes eines Gerätes (tortus), das über eine Oberfläche bewegt wird. Die Methode basiert darauf, mit Hilfe einer beweglichen Vorrichtung, den Reibungskoeffizienten von Standardmaterialien wie Gummi und Leder in trockenem und nassen Zustand in Kontakt mit einer bestimmten Fußbodenfläche aufzuweisen. Wie bereits oben erwähnt, ist der Tortus- Test die Grundlage für die nationale Gesetzgebung gemäß Paragraph 8.2.2 des Ministerialerlasses 236/89, der für trockenes Gummi und nasses Leder einen Koeffizienten von > 0,40 vorsieht. Das Testgerät zur Ermittlung des Reibungskoeffizienten auf nassen Oberflächen ist das EDV- System Digital Sliptester Floor Slide Control FSC 2000.

$\mu < 0,20$	Dangerous sliding
$0,20 \leq \mu < 0,40$	Excessive sliding
$0,40 \leq \mu < 0,75$	Satisfaction friction

$\mu < 0,20$	Gefährliche Rutschigkeit
$0,20 \leq \mu < 0,40$	Übermäßige Rutschigkeit
$0,40 \leq \mu < 0,75$	Frottement satisfaisant
$\mu \geq 0,75$	Frottement excellent

$\mu < 0,20$	Ausgezeichnete Reibung
--------------	------------------------

ANSI A326.3

Coefficiente dinamico di attrito (DCOF): a volte chiamato coefficiente d'attrito. Questo è il rapporto tra la forza necessaria a mantenere una superficie già in movimento di scorrimento su un'altra ed il peso (o forza normale) di un oggetto. Lo standard nazionale ANSI A326.3:2021 richiede ai produttori di pavimento di fornire le classificazioni di utilizzo del prodotto in base alle loro proprietà di resistenza allo scivolamento, per aiutare i progettisti e gli utilizzatori finali nella selezione del materiale in funzione della destinazione d'uso, come riportato nella seguente tabella:

Classification	Reference Category
Interior, Dry	ID
Interior, Wet	IW
Interior, Wet Plus	IWP
Exterior, Wet	EW
Oils/Greases	O/G

Dynamic Coefficient of Friction (DCOF): sometimes called kinetic coefficient of friction. This is the ratio of the force necessary to keep a surface already in motion sliding over another divided by the weight (or normal force) of an object. The national standard ANSI A326.3:2021 requires flooring manufacturers to provide product usage classifications based on their slip resistance properties, to assist designers and end users in selecting material for intended use, as shown in the following table:

AS/NZS 4586 - APPENDICE A



CLASSE REQUISITI MECCANICI (CARRABILITÀ)

Mechanical requirements class (vehicular passage) | Classe exigences mécanique (Carrossable) | Klasse der Mechanischen Anforderungen (Befahrbarkeit)

EN 1339

Le lastre per strade e coperture in cemento sono soggette a marcatura NF, la cui gestione è garantita da CERIB su incarico di AFNOR Certification.

- Classi di denominazione NF riconducibili all'uso

Corrispondono alle classi di requisiti della norma P 98-335 in merito al dimensionamento e alla realizzazione di pavimentazioni.

Classe	S4	T7	T11	U14	U25	U30
Destinazione STRADA & COPERTURE Destination VOIRIE & TOITURE	Posa su sabbia o malta Pose sur sable ou mortier	Veicoli con carico per ruota < 0,6 t Véhicules de charge par roue < 0,6 t	Veicoli con carico per ruota < 2,5 t Véhicules de charge par roue < 2,5 t	Veicoli con carico per ruota ≤ 6,5 t Véhicules de charge par roue ≤ 6,5 t	Circolazione occasionale e a bassa velocità Circulation occasionnelle et à vitesse réduite	Circolazione normale Circulation normale
	Posa su sostegni Pose sur plots	Solo accesso pedonale Accès piétons exclusivement	Uso moderato di piccola superficie (ad esempio, terrazze private) e altezza dei sostegni ≤ 15 cm Usage modéré sur petite surface (par ex: terrasses privatives) et hauteur des plots ≤ 15 cm	Uso collettivo o pubblico Usage collectif ou public	Veicoli con carico per ruota < 0,9 t in circolazione a velocità ridotta e per 40 veicoli/giorno/direzione al massimo (parcheggio, ...) Véhicules de charge par roue < 0,9 t circulant à vitesse réduite et à raison de 40 véhicules/jour/sens au maximum (aires de stationnement, ...)	/
Destinazione STRADA & COPERTURE Destination VOIRIE & TOITURE	Posa su sostegni Pose sur plots	/	Uso moderato di piccola superficie (ad esempio, terrazze private) e altezza dei sostegni ≤ 15 cm Usage modéré sur petite surface (par ex: terrasses privatives) et hauteur des plots ≤ 15 cm	Uso collettivo o pubblico Usage collectif ou public	/	/

Notare che la designazione di tali classi è conforme alla norma europea che prevede una lettera per la resistenza alla flessione e un numero per il carico di rottura, pertanto per U25: U corrisponde a una resistenza alla flessione di 5,0 MPa e 25 a un carico di rottura di 25 kN.

Les dalles de voirie et de toiture en béton font l'objet d'une marque NF dont la gestion est assurée par le CERIB par mandat de l'organisme de normalisation AFNOR.

- Classes d'appellation NF liées à l'usage

Elles correspondent aux classes d'exigences de la norme P 98-335 concernant le dimensionnement et la mise en œuvre des chaussées.



SFORZO DI ROTTURA (S)

Breaking strength (s) | Charge de rupture (s) | Bruchwiderstand (s)

ISO 10545-4

Questo parametro serve per valutare la capacità della piastra di sopportare carichi statici e dinamici quando è posta in esercizio. La norma considera la piastra come una trave, posta su due rulli distanti tra loro, mentre al centro viene applicata una forza tramite un terzo rullo. Il carico di rottura è il peso che viene sopportato prima della rottura della piastra. Il carico di rottura effettivo della piastra in opera è notevolmente superiore a quello misurato in laboratorio.

This parameter is used to assess the ceramic tile's capacity to withstand static and dynamic loads after laying. The standard considers the tile as a beam, placed on two rollers a certain distance apart, while a third roller applies a force to its centre. The breaking strength is the weight the tile withstands before breaking. The actual breaking strength of a tile after laying is considerably higher than the value measured in the laboratory.

Ce paramètre permet d'évaluer la capacité qu'a le carreau de supporter des charges statiques et dynamiques. La norme considère le carreau comme une poutre posée sur deux rouleaux distants l'un de l'autre alors qu'au centre du carreau est appliquée une force par l'intermédiaire d'un troisième rouleau. La charge de rupture est le poids supporté avant rupture du carreau. La charge de rupture effective du carreau après pose est nettement supérieure à celle mesurée en laboratoire.

Dieser Parameter dient zur Bewertung der Fähigkeit der im verlegten Zustand statischen und dynamischen Belastungen standzuhalten. Die Norm betrachtet die Fliese als einen Balken, der auf zwei voneinander distanzierten Rollen liegt, während in der Mitte über eine dritte Rolle eine Kraft angelegt wird. Die Bruchlast ist das ausgehaltene Gewicht, bevor die Fliese bricht. Die tatsächliche Bruchfestigkeit der verlegten Fliese ist wesentlich höher als die im Labor gemessene Bruchfestigkeit.

ASTM C 648

Il metodo di prova consiste nell'appoggiare la piastra sulle estremità di tre aste cilindriche oppure su tre cuscinetti a sfera per piastrelle, aventi un'area facciale pari a 6,25 pollici² (40 cm²) o area minore, disposte/i in modo da formare un triangolo equilatero. È pertanto applicata una forza di entità prestabilita al centro del supporto triangolare. Tale forza è mantenuta fino alla rottura del campione.

The test method consists in placing the tile on the ends of three cylindrical rods, or on three ball bearings for tiles having a facial area of 6,25 in² (40 cm²) or less, arranged in an equilateral triangle, and applying force at the centre of the triangular support, until the specimen breaks.

La méthode d'essai consiste à poser le carreau sur les extrémités de trois tiges cylindriques ou sur trois roulements à billes pour les carreaux ayant une surface de 6,25 pouces² (40 cm²) ou inférieure, disposées/és de façon à former un triangle équilatéral. L'essai prévoit ensuite l'application d'une force pré-déterminée au centre du support triangulaire, jusqu'à la rupture de l'échantillon.

Die Testmethode besteht darin, die Fliese auf die Enden von drei Rundstäben oder auf drei Fliesenkugellager mit einer Flächfläche von 6,25 Zoll² (40 cm²) oder weniger zu legen, die so angeordnet sind, dass sie ein gleichseitiges Dreieck bilden. Dann wird in der Mitte dieses dreieckigen Trägers eine vor festgelegte Kraft angelegt, bis die Fliesenprobe bricht.

GRADO DI STONALIZZAZIONE

Shade variation | Degré de variabilité chromatique | Abtönungsgrad

ANSI A137.1 - ANSI A137.3 (KERLITE)

Classificazione estetica e variazioni di tono. Il colore, la struttura e l'aspetto delle piastrelle possono variare secondo le specifiche del produttore definite per la particolare serie di piastrelle o linea di prodotto. Le seguenti designazioni di "classe estetica" sono fornite nella Tabella, affinché il produttore possa comunicare le caratteristiche estetiche di un particolare prodotto.

Aesthetic classification and shade variations. Tiles may vary in color, texture, or appearance according to the manufacturer's design for that particular tile series or product line. The following aesthetic class designations have been provided in the Table, so that the manufacturer may describe the aesthetic characteristics of a particular product.

Classification esthétique et variations de tonalité. La couleur, la structure et l'aspect des carreaux peuvent varier en fonction des spécifications du producteur définies pour la série de carreaux ou la ligne de produit spécifique. Les désignations de «classe esthétique» suivantes sont fournies dans le Tableau pour permettre au producteur de communiquer les caractéristiques esthétiques d'un produit particulier.

Optische Klassifizierung und Tonvariations. Die Farbe, die Struktur und das Aussehen der Fliesen können aufgrund der für die besondere Fliesenreihe oder Produktreihe festgelegten Spezifikationen seitens des Herstellers variieren. Die folgenden Bezeichnungen der „Kategorie“ sind in der Tabelle angegeben, damit der Hersteller die ästhetischen Merkmale eines bestimmten Produkts vermitteln kann.



V0

NULLA

Aspetto molto uniforme. I pezzi della stessa variante di colore sono molto uniformi.

NONE

Very uniform appearance. Pieces of the same shade value are very uniform.

NUL

Aspect très uniforme. Les pièces de la même variante de couleur sont très uniformes.

GLEICH NULL

Sehr gleichmäßiges Aussehen. Die Teile der gleichen Farbvariante sind sehr gleichmäßig.



V1

LIEVE

Aspetto uniforme. Le differenze fra i pezzi di un lotto di produzione sono minimi.

MINOR

Uniform appearance. Differences among pieces from the same production run are minimal.

LÉGER

Aspect uniforme. Les différences entre les pièces d'un même lot de production sont minimales.

LEICHT

Gleichmäßiges Aussehen. Die Unterschiede zwischen den Teilen eines Produktionsloses sind minimal.



V2

BASSO

Variazioni minime. Differenze chiaramente visibili nella struttura e/o nel design fra pezzi di colori simili.

LOW

Slight variation. Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colors.

FAIBLE

Variations minimas. Différences clairement visibles au niveau de la structure et/ou du design entre les pièces caractérisées par des couleurs analogues.

GERING

Minimale Variationen. Deutlich sichtbare Unterschiede in der Struktur und/oder im Design zwischen Teilen ähnlicher Farbe.



V3

MEDIO

Variazioni moderate. Benché i colori e la struttura di un singolo pezzo possano essere identificativi dei colori e della struttura degli altri pezzi, la variazione di colore e di struttura di ciascun pezzo può variare in maniera significativa. Si consiglia di esaminare la gamma prima dell'eventuale scelta.

MEDIUM

Moderate variation. While the colors and/or texture present on a single piece of tile will be indicative of the colors and/or texture to be expected on the other tiles, the amount of colors and/or texture on each piece may vary significantly. It is recommended that the range be viewed before selection.

MOYEN

Médiocre variationen. Obwohl die Farben und die Struktur eines einzelnen Teils kennzeichnend für die Farben und die Struktur der andern Teile sein können, können die Farbe und die Struktur der einzelnen Teile signifikante Variationen aufweisen. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.

MITTELMÄßIG

Mäßige Variationen. Obwohl die Farben und die Struktur eines einzelnen Teils kennzeichnend für die Farben und die Struktur der andern Teile sein können, können die Farbe und die Struktur der einzelnen Teile signifikante Variationen aufweisen. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.



V4

ALTO

Variazioni sostanziali. Differenze casuali di colore o struttura da piastrella a piastrella, di conseguenza una piastrella può avere colori e/o struttura totalmente diversi da altre piastrelle. Pertanto, il risultato finale sarà unico e non ripetibile. Si consiglia di esaminare la gamma prima dell'eventuale scelta.

MAJOR

Substantial variation. Random color and/or texture differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors and/or texture from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique. It is recommended that the range be viewed before selection.

ÉLEVÉ

Variations importantes. Différences casuelles de couleur ou de structure de carreau à carreau. Un carreau peut ainsi présenter des couleurs et/ou une structure totalement différentes de celles d'autres carreaux. Le résultat final sera donc unique et non reproduit. Il est conseillé d'examiner la gamme avant de choisir.

STARK

Wesentliche Variationen. Zufällige Farb- oder Strukturunterschiede der einzelnen Fliesen, in der Folge können sich Farben und/oder Struktur vollkommen von den andern Fliesen unterscheiden. Deshalb ist das Ergebnis einmalig und unwiederholbar. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.



CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO SPESSORATO

Technical features Extra thick porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du grès cérame à épaisseur majorée

Technische Eigenschaften des Extra-Dickes Feinsteinzeug

14MM
Superior Quality
Cotto d'Este

Conforme/According to/Conforme/Gemäß:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORI MEDI AVERAGE VALUES VALEURS MOYENNES DURCHSCHNITTLICHE WERTE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHMEFÄHIGKEIT	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) CHARGE DE RUPTURE (S) BRUCHWIDERSTAND (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	6.080 N (14 mm) 13.600 N (20 mm)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL REQUIREMENTS CLASS CLASSE EXIGENCES MÉCANIQUE KLASSE DER MECHANISCHEN ANFORDERUNGEN	EN 1339	Requisito non previsto No provision Non prévu Nicht erforderlich	T7-U7 (14 mm)**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEFESTIGKEIT	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	143 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE THERMISCHE DILATATION	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Non prévu Nicht erforderlich	α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	Classe 3 min	5 Resistente Resistant/Résistant/Beständig
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben	LA-HA Resistente Resistant/Résistant/Beständig
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Aucune altération Keine Änderung	Resistente Resistant/Résistant/Beständig
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011- 2000/147/CE Classe/Class A1 (Wall) UNI EN 13501-1 Classe/Class A1 (Floor)	-
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY CONDUTTIVITÉ THERMIQUE WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12524	-	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SCITENMASSE	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite	± 0,3% max ± 1mm (Rett/Rect)
	ISO 10545-2	Rettilineità spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit	± 0,3% max ± 0,8mm (Rett/Rect)
	ISO 10545-2	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechthwinkligkeit	± 0,3% max ± 1,5mm (Rett/Rect)
	ISO 10545-2	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit	± 0,4% max ± 1,8mm (Rett/Rect)
	ISO 10545-2	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	± 5% max ± 0,5mm

*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives. / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés. / Ausgenommen den fluorwasserstoff und seine Derivate.

**Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrrossable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

14MM

(AMERICAN STANDARDS)

According to: ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

14MM

TECHNICAL FEATURES	TEST METHOD	REQUIRED VALUES ANSI A 137.1	AVERAGE VALUES
WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
BREAKING STRENGTH (S)	ASTM C648	≥ 250 lbf	1364 lbf (14 mm) 2800 lbf (20 mm)
DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm³	143 mm³
LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	No provision	α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹
STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	As indicated by manufacturer	A Resistant
CHEMICAL RESISTANCE*	ASTM C650	As indicated by manufacturer	A Resistant
FROST RESISTANCE	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	Resistant
FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A
DIMENSIONS	ASTM C485	Edge warpage Rectified ± 0.4% or max ± 0.05 inch** or ± 1.8 mm***	Compliant
	ASTM C485	Diagonal warpage Rectified ± 0.40% or max ± 0.07 inch	Compliant
	ASTM C499	Nominal dimensions Rectified - 3.0% / + 2.0% of nominal dimensions	± 1.5%
	ASTM C499	Caliber range Rectified ± 0.25% or max ± 0.03 inch	Compliant
	ASTM C499	Thickness ≤ 0.040 inch	≤ 0.030 inch
	ASTM C502	Wedging Rectified ± 0.25% or max ± 0.03 inch	Compliant

* Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

** Wichever is less, for tiles up to 24" (610 mm) on any side

***Applies to tiles larger than 24" (610 mm) on any side



CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO SPESSORATO

Technical features Extra thick porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du Grès cérame à épaisseur majorée

Technische Eigenschaften des Extra-Dickes Feinsteinzeug

14 MM
Superior Quality
Cotto d'Este

Conforme/According to:		SPESORE THICKNESS	SUPERFICIE E FINITURE SURFACE AND FINISHES	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	CLASSE REQUISITI MECCANICI* Valore medio	DESTINAZIONE DESTINATION	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE							
ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla - UGL)									DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	AS/NZS 4586	UNE EN 16165 Annex C	BS EN 16165 Annex C	
EN 14411-G (Gruppo/Group Bla - UGL)							EN 1339	INDOOR	OUTDOOR **							
ANSI A137.1 (Unglazed porcelain tiles, P1 Class)			ANSI A137.1	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD											
ARKETIPO	14 mm	Natural Rett. with Safetouch	V2	B	2		T7-U7	•		R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+ ***	μ > 0,40			
	14 mm	Honed Rett.	V2	A Cotto, Creta B Arena, Lumen, Pulvis	1 Cotto, Creta 2 Arena, Lumen, Pulvis		T7-U7	•								
	14 mm	Antislip in&out Rett. with Safetouch	V2	B	2		T7-U7	•	•	R11	C	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+ EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	20 mm	Tough Rett.	V2	B	2				•	R11	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
BLEND STONE	14 mm	Naturale Rett.	V2	A Mid B Light, Clear	1 Mid 2 Light, Clear		T7-U7	•		R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+ ***	μ > 0,40	P3	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)
	14 mm	Sabbiata Rett.	V2	A Mid B Light, Clear	2		T7-U7		•	R11	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	14 mm	Lappata Rett.	V2	A Mid B Light, Clear	2		T7-U7	•				ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
	20 mm	Bocciardata Rett.	V2	B	2				•	R12	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
LIMESTONE	14 mm	Natural Rett. with Safetouch	V2	B	2		T7-U7	•		R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+***	μ > 0,40	P3	Clase 1	Ptv 36+wet (sl.96)
	14 mm	Honed Rett.	V2	A	1		T7-U7	•				ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
	14 mm	Blazed Rett.	V2	B	2		T7-U7		•	R11	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	20 mm	Fiammata Rett.	V2	B	2				•	R11	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
LITHOS	14 mm	Naturale Rett. with Safetouch	V2	A Desert, Carbon B Moon, Stone	2		T7-U7	•		R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+***	μ > 0,40	P3	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)
	14 mm	Sabbiata Rett.	V2	B	2		T7-U7		•	R11	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	14 mm	Lappata Rett.	V2	A Desert, Carbon B Moon, Stone	2		T7-U7	•				ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)			Clase 1	
	20 mm	Bocciardata Rett.	V2	B	2				•	R12	C	EW	μ > 0,40	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)

*Carrabile quando incollato su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

** Per ambienti esterni e/o nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. / For external areas and/or areas that require flooring with anti-slip characteristics. / Pour les zones à l'extérieur et/ou les zones nécessitant un revêtement de sol avec des caractéristiques antidérapantes. / Für Außenbereiche und/oder Bereiche, die einen rutschfesten Bodenbelag erfordern.

*** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.



CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO SPESSORATO

Technical features Extra thick porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du Grès cérame à épaisseur majorée

Technische Eigenschaften des Extra-Dickes Feinsteinzeug

14 MM
Superior Quality
Cotto d'Este

Conforme/According to: ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla - UGL) EN 14411-G (Gruppo/Group Bla - UGL) ANSI A137.1 (Unglazed porcelain tiles, P1 Class)	SPESORE THICKNESS	SUPERFICIE E FINITURE SURFACE AND FINISHES	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS		CLASSE REQUISITI MECCANICI* Valore medio	DESTINAZIONE DESTINATION	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE								
									MECHANICAL CLASSIFICATION Average value	INDOOR	OUTDOOR **	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	AS/NZS 4586	UNE EN 16165 Annex C
PIETRA D'ISEO	20 mm	Bocciardata Rett.	V2	B	2					•	R12	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
PURA	14 mm	Honed Rett.	V2	A Sand, Grey B Ivory, Pearl	2		T7-U7	•					ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry)				
	14 mm	Rolled Rett. with Safetouch	V2	B	2		T7-U7	•	•	R11	C	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) IW+ EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	
	20 mm	Hammered Rett.	V2	B	2				•	R12	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	
SECRET STONE	14 mm	Natural Rett.	V2	B	2		T7-U7	•		R10	B	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)	
	14 mm	Honed Rett.	V2	A	2		T7-U7	•				ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet)	$\mu > 0,40$		Clase 1		
	14 mm	Grip Rett.	V2	B	2		T7-U7		•	R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	
	20 mm	Bocciardata Rett.	V2	B	2				•	R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	
X-BETON	14 mm	Naturale Rett.	V3	B	2		T7-U7		•	R11	C	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) IW+	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	
	14 mm	Satinata Rett.	V3	A	2		T7-U7	•		R10	C	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$		Clase 2		

*Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrossable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

** Per ambienti esterni e/o nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. / For external areas and/or areas that require flooring with anti-slip characteristics. / Pour les zones à l'extérieur et/ou les zones nécessitant un revêtement de sol avec des caractéristiques antidérapantes. / Für Außenbereiche und/oder Bereiche, die einen rutschfestigen Bodenbelag erfordern.

*** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO LAMINATO

Technical features Laminated porcelain stoneware
Caractéristiques techniques du Grès cérame laminé
Technische Eigenschaften des Laminiertes Feinsteinzeug



K'ERLITE
Think Innovation
Cotto d'Este

Conforme/According to/Conforme/Gemäß:
ISO 13006 G - EN 14411 G
(Gruppo/Group Bla - UGL)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER WERT ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL)	VALORI MEDI AVERAGE VALUES VALEURS MOYENNES DURCHSCHNITTLICHE WERTE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHMEFÄHIGKEIT	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,1%*	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	45 N/mm ²	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEFESTIGKEIT	ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß	
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE THERMISCHE DILATATION	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Non prévu Nicht erforderlich	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	Classe 3 min	5 Resistente/Resistant/Résistant/Beständig ≥ 3 (3plus Soft, 3plus Glossy, 5plus Glossy, 6plus Glossy, 6plus Touch)	
 RESISTENZA ATTACCO CHIMICO** CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben	LA-HA Resistente/Resistant/Résistant/Beständig LB-HB (3plus Glossy, 5plus Glossy, 6plus Lithos Soft, 6plus Glossy, 6plus Touch)	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Aucune altération Keine änderung	Resistente/Resistant/Résistant/Beständig	
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011-2000/147/CE UNI EN 13501-1	Classe/Class A2 - s1, d0 (Wall) Classe / Class A2fl - s1 (Floor)	
 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY CONDUTTIVITÉ THERMIQUE WÄRMELEITFAHIGKEIT	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{k} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$	
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SCITENMASSE	ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite Rettolineità spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Spessore Thickness Epaisseur Stärke	$\pm 0,3\% \text{ max } \pm 1\text{mm}$ $\pm 0,3\% \text{ max } \pm 0,8\text{mm}$ $\pm 0,3\% \text{ max } \pm 1,5\text{mm}$ $\pm 0,4\% \text{ max } \pm 1,8\text{mm}$ $\pm 5\% \text{ max } \pm 0,5\text{mm}$	Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß Conforme/Compliant/Conforme/Gemäß

* Valore riferito al solo materiale ceramico. / Value referred to ceramic material only. / Valeur qui se réfère uniquement au matériel céramique. / Der Wert bezieht sich ausschließlich auf keramisches Material.

** Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives. / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés. / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate.

(AMERICAN STANDARDS)

According to:
ANSI A 137.3
(Back layered gauged porcelain slabs 3plus, 5plus, 6plus - UGL)

TECHNICAL FEATURES	TEST METHOD	REQUIRED VALUES ANSI A 137.3	AVERAGE VALUES
 WATER ABSORPTION	ASTM C373	$\leq 0,5\%$	0,1%*
 BREAKING STRENGTH (S)	ASTM C1505	Thickness 3.5-4.9 mm: $\geq 85 \text{ lbf}$ Thickness 5-6.5 mm: $\geq 175 \text{ lbf}$	$\geq 85 \text{ lbf}$ (3plus) $\geq 175 \text{ lbf}$ (5plus, 6plus)
 MODULUS OF RUPTURE	ASTM C1505	$\geq 6000 \text{ PSI}$	$\geq 6000 \text{ PSI}$
 DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	$\leq 175 \text{ mm}^3$	Compliant
 LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	No provision	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1}$ / $\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	As indicated by manufacturer	A Resistant C (3plus Soft, 3plus Glossy, 5plus Glossy, 6plus Glossy, 6plus Touch)
 CHEMICAL RESISTANCE**	ASTM C650	As indicated by manufacturer	A Resistant C (3plus Glossy, 5plus Glossy, 6plus Lithos Soft, 6plus Glossy, 6plus Touch)
 FROST RESISTANCE	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	Resistant
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A
 DIMENSIONS	ASTM C499	Nominal dimensions	Max $\pm 3.0\%$ of nominal dimensions
	ASTM C499	Caliber range	Max $\pm 0.25\%$ or max $\pm 0.03"$
	ASTM C499	Thickness	Max $\pm 0.5 \text{ mm}$ ($\pm 0.02"$) from nominal thickness
	ASTM C499	Thickness variation	0.5 mm (0.02")
	ASTM C502	Wedging	Max $\pm 0.25\%$ or max $\pm 0.03"$

* Value referred to ceramic material only

** Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO LAMINATO

Technical features Laminated porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du Grès cérame laminé

Technische Eigenschaften des Laminierter Feinsteinzeug



Conforme/According to:										RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE			
			SUPERFICIE SURFACE	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRONTA TREAD MARK VISIBILITY		FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS						
			ANSI A137.3	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD			METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	UNE EN 16165 Annex C	BS EN 16165 Annex C
KÉRLITE <small>3plus</small>	$\frac{1}{2}$ 3,5 mm												
ADVANTAGE	Naturale	V2	A Graphite, Greige, Silver B Chalk			1 Graphite, Greige, Silver 2 Chalk	R10			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$	Clase 1	
BLACK-WHITE	Smooth	V1	B			2				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
BUXY	Naturale	V2	A Caramel, Cendre, Noisette, Perle B Amande, Corail Blanc			1	R10			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$	Clase 1	
CLUNY	Naturale	V2	B			2	R9			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$		
OVER	Naturale	V2	A			1	R9			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$	Clase 1	
	Soft	V2	B Road C Loft, Office, Openspace			2 Road 3 Loft, Office, Openspace				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
STARLIGHT	Glossy*	V2	B			2				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
	Smooth	V2	B			2				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
KÉRLITE <small>5plus</small>	$\frac{1}{2}$ 5,5 mm												
BLACK-WHITE	Silk	V1	B			2				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
	Glossy*	V1	B			2				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry)			
CEMENT PROJECT	Cem	V2	A B Color-00			1 2 Color-00	R9			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$		
ELEGANCE	Silk	V2	A Via Farini, Via Tornabuoni B Via Condotti, Via Montenapoleone			1 Via Farini, Via Tornabuoni 2 Via Condotti, Via Montenapoleone				ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet)			
LIMESTONE	Natural	V2	B			2	R10	B		ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)
METAL	Naturale	V2 Iron V3 Corten	A Iron B Corten			1 Iron 2 Corten	R9 Corten			ID - DCOF \geq 0,42 (Dry) IW - DCOF \geq 0,42 (Wet) Corten IW+*** Corten	$\mu > 0,40$ Corten		

* La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenere caratteristica del materiale e della sua particolare lavorazione. / The sporadic presence of small no-uniformities or dots on the surface is to be considered characteristic of the material and of its finishing. / La présence sporadique de petites non-uniformités ou de petits points sur la surface sont une caractéristique du produit et de son traitement particulier. / Das vereinzelte Vorkommen von kleinen Ungleichmäßigkeiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als charakteristisch für das Material und dessen spezielle Bearbeitung zu betrachten.

***** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.**



CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO LAMINATO

Technical features Laminated porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du Grès cérame laminé

Technische Eigenschaften des Laminiertes Feinsteinzeug

K'ERLITE
Think Innovation
Cotto d'Este

Conforme/According to:

ISO 13006-G
(Gruppo/Group Bla - UGL)

EN 14411-G
(Gruppo/Group Bla - UGL)

ANSI A137.3
(Unglazed back layered gauged porcelain slabs - UGL)

		SUPERFICIE SURFACE	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRONTA TREAD MARK VISIBILITY		FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS		RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE					
		ANSI A137.3	METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD			METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	UNE EN 16165 Annex C	BS EN 16165 Annex C	
K'ERLITE 6plus	± 6,5 mm												
		Smooth	V2	B		2			ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
		Glossy*	V2	A Orobico, Riviera, Alaska B Calacatta, Paonazzetto, Tundra J.		1 Orobico, Riviera, Alaska 2 Calacatta, Paonazzetto, Tundra J.			ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
ARKETIPO	ALLURE	Touch**	V2	C		3			ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
		Natural with Safetouch	V2	A Cotto Solida, Creta Solida B Arena Solida, Lumen Solida, Pulvis Solida		1	R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	$\mu > 0,40$			
GRUNGE	ARKETIPO	Honed	V2	A Cotto Solida, Creta Solida, Pulvis Solida B Arena Solida, Lumen Solida		1			ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)				
		Naturale	V2	A		1	R10		ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$			
LITHOS	ARKETIPO	Naturale	V2	A		2	R10		ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	Clase 2		
		Soft	V2	A Carbon, Desert B Moon, Stone		2			ID - DCOF≥0.42 (Dry)		Clase 1		
PIETRA D'ISEO		Naturale	V2	A		1	R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	$\mu > 0,40$	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)	
PURA	ARKETIPO	Chiseled with Safetouch	V2	A Grey, Sand B Ivory, Pearl		2	R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	$\mu > 0,40$		Ptv 36+wet (sl.96)	
		Natural with Safetouch	V2	A		1	R10	B	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	$\mu > 0,40$		Ptv 36+wet (sl.96)	
VANITY	ARKETIPO	Touch**	V2	C		3			ID - DCOF≥0.42 (Dry)				
		Glossy*	V2	B		2			ID - DCOF≥0.42 (Dry)				

* La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenere caratteristica del materiale e della sua particolare lavorazione. / The sporadic presence of small non-uniformities or dots on the surface is to be considered characteristic of the material and of its finishing. / La présence sporadique de petites non-uniformités ou de petits points sur la surface sont une caractéristique du produit et de son traitement particulier. / Das vereinzelte Vorkommen von kleinen Ungleichmäßigkeiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als charakteristisch für das Material und dessen spezielle Bearbeitung zu betrachten.

** STOCCAGGIO: Stoccare i prodotti in un luogo asciutto e al riparo da agenti atmosferici. / STORAGE: Store the products in a dry place, protected from the effects of the weather. / STOCKAGE: Stocker les produits dans un endroit sec à l'abri des agents atmosphériques. / LAGERUNG: Die Produkte müssen an einem trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort gelagert werden.

*** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.

CARATTERISTICHE DECORI A FREDDO

Characteristics cold decorations
Caractéristiques décors à froid
Eigenschaften Kaltdekorationen

K'ERLITE
Think Innovation
Cotto d'Este

Le lastre della collezione ARKETIPO e WONDERWALL sono decorate mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi.

The slabs of the ARKETIPO and WONDERWALL collection are decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved. The graphics are printed at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unaltered.

Les dalles de la collection ARKETIPO et WONDERWALL sont décorées grâce à la technologie d'impression numérique à froid, qui permet d'obtenir des résultats esthétiques et chromatiques d'une qualité exceptionnelle. Les graphismes sont imprimés en haute résolution sur le support céramique, en préservant la brillance des couleurs et les nuances des motifs décoratifs.

Die Platten der Kollektion ARKETIPO und WONDERWALL werden nach dem Brennen im digitalen Kaltdruckverfahren dekoriert, mit dem sich optische und farbliche Ergebnisse von höchster Qualität erzielen lassen. Die Motive werden mit extrem hoher Auflösung auf die Keramikfliese gedruckt, wobei die Leuchtkraft der Farben und die Nuancen der Motive perfekt erhalten bleiben.



Destinazioni d'uso
Intended uses
Utilisations prévues
Einsatzbereiche

Idonei esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni. Il materiale è utilizzabile anche come rivestimento della parete della doccia.

Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces. The material can be also used as cladding for the shower wall.

Approprié exclusivement pour la pose au mur dans les environnements intérieurs; ne pas poser au sol et en revêtement dans les environnements extérieurs. Le matériau peut également être utilisé comme revêtement mural de l'espace douche.

Ausschließlich für die Wandverlegung in Innenbereichen geeignet; nicht für das Verlegen von Fußböden und Wandverkleidung im Außenbereich geeignet. Das Material kann auch zur Verkleidung des Duschbereichs verwendet werden.



ISO 10545-14
Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches
Fleckensbeständigkeit

Conforme alla Classe 5. Resiste alle macchie di alimenti e bevande. Non resiste alla tintura di iodio, blu di metilene, pennarello indelebile.

Class-5, resistance to food and beverage stains. Not resistant to iodine dye, methylene blue, or permanent marker.

Résiste aux taches d'aliments et boissons conforme à la classe 5. Ne résiste pas à la teinture d'iode, bleu de méthylène, feutre indélébile.

Fleckenbeständig gegen Lebensmittel- und Getränkeflecken, konform mit Klasse 5, nicht beständig gegen Jodfarben, Methylenblau, Permanentmarker.



ISO 10545-13
Resistenza all'attacco chimico
Chemical resistance
Résistance à l'attaque chimique
Chemikalienbeständigkeit

LB-HB

LB-HB

LB-HB

LB-HB



Resistenza superficiale
Surface strength
Résistance superficielle
Oberflächenbeständigkeit

La decorazione di questi prodotti non ha una buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. Tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare nel sollevarle di sfregarle fra di loro.

This product's decoration is not scratch resistant to hard, sharp objects such as metal, stone, glass and stoneware. Be extremely careful when handling the product during installation, making sure not to knock or slide tools or other sharp objects against the surface. Keep slabs divided using the protective sheet in between them so as to avoid rubbing them against on another.

La décoration de ces produits ne résiste pas bien aux rayures causées par les objets pointus et très durs tels que le métal, la pierre, le verre ou le grès, entre autres. Faire particulièrement attention à la manipulation au cours des opérations de pose, en évitant de heurter ou de faire glisser les outils et les objets durs et pointus sur la surface. Garder les dalles séparées avec la feuille de protection pour éviter de les rayer les unes contre les autres en les soulevant.

Die Dekoration dieser Produkte ist nicht sehr beständig gegen Kratzer durch sehr harte spitze Gegenstände, zum Beispiel aus Metall, Stein, Glas und Feinsteinzeug. Gehen Sie bei der Handhabung der Platten während der Verlegung besonders vorsichtig vor und vermeiden Sie Stöße oder Kratzer auf der Oberfläche durch Werkzeuge oder andere harte Gegenstände. Halten Sie die Platten mit der Schutzfolie getrennt voneinander, um beim Anheben ein Reiben derselben gegeneinander zu vermeiden.

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA

Warnings for laying and cleaning | Mises en garde pour la pose et le nettoyage | Hinweise zur Verlegung und Reinigung

POSA

Come per tutti i materiali edili che devono essere incollati, anche per il gres porcellanato laminato non esiste un adesivo universale idoneo alla posa su ogni supporto. La scelta del tipo di adesivo deve essere effettuata in funzione dei seguenti dati di progetto: ambiente di destinazione (e condizioni ambientali al momento della posa); tipo di supporto; tipologia di gres porcellanato laminato; formato delle lastre utilizzate.

Per maggiori informazioni si rimanda all'allegato Adesivi del Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato dove abbiamo raccolto le indicazioni dei maggiori produttori di adesivi in funzione dei dati sopra descritti. Si evidenzia che quanto li riportato è stato fornito dai produttori che garantiscono su quanto indicato; per eventuali chiarimenti o per maggiori dettagli è consigliato contattare direttamente i rispettivi produttori di adesivo. L'adesivo scelto deve andare a costituire uno strato compatto e privo di cavità o di discontinuità sotto il gres porcellanato laminato; deve cioè formare un "letto pieno".

Questo risultato può essere ottenuto con la tecnica della doppia spalmatura oppure con la tecnica della spalmatura singola solo quando si utilizzano adesivi ad alta bagnabilità appositamente sviluppati per realizzare un "letto pieno". Nella scelta e nella specifica della tecnica di posa occorre tenere in considerazione le informazioni, le istruzioni e le prescrizioni del produttore dell'adesivo da utilizzare. Per un miglior risultato estetico si consiglia la posa distanziando le lastre con solo 1 mm di fuga. Non usare sistemi meccanici leviganti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie. Battere bene la lastra con spatola gommata al fine di allineare le lastre fra di loro.

La colle scelta doit constituer une couche compacte et sans cavités ni discontinuités sous le gres cérame laminé ; c'est-à-dire qu'elle doit former un « lit plein ». Ce résultat peut être obtenu avec la technique du double-butering method or with the single-butering method when using high wettability adhesives that are specifically developed to create a "full bed", especially for flooring. When selecting and specifying the installation technique, the information, instructions and indications of the adhesive manufacturer to be used must be taken into account.

For optimum aesthetic results it is best to leave only 1 mm of space between the slabs. Do not use mechanical levelling systems as their removal could damage the surface.

Use a rubber trowel to tap the slabs so that they are perfectly in line with one another.

STUCCATURA

Sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, non usare stucchi epossidici.

Ordinary Cleaning Use water or neutral detergents normally available in stores. For more stubborn spots use any low-alkaline degreaser. Do not use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia, and highly alkaline or highly acidic products. Do not use abrasive pastes, sponges, or brushes.

TAGLIO E FORATURA

Per il taglio e la foratura è essenziale lavorare su una superficie planare e pulita. Il taglio deve essere effettuato con idonee attrezzaiture per il taglio del gres porcellanato incidendo la lastra da sopra.

Per optimizzare il taglio tramite taglierina incidere una sola volta la superficie della lastra e completare la fase di taglio andando ad asportare con movimento dall'alto verso il basso eventuali residui di decoro presenti sulla superficie tagliata con apposita spugna abrasiva. È possibile eseguire il taglio con disco diamantato sottile sp. 1,2 mm (es: Tyrilot Premium DCT IAIR) montato sulla guida della macchina da taglio (es: Kera-cut di Sigma) oppure a mano con smergilatrice-flessibile. Altri metodi di taglio potrebbero frastagliare la decorazione bordi e pertanto sono sconsigliati. Eseguire i fori con trapano senza percussione con punta al tungsteno bagnandola ripetutamente con acqua.

Per drilling use a non-hammer drill with a tungsten drill bit and wet it repeatedly with water. For large holes use a continuous crown diamond hole saw mounted on a grinder (flexible). For optimising the cut with a 1.2 mm diamond disk (ex: Tyrilot Premium DCT IAIR) mounted on a cutting tool guide (ex: Kera-cut by Sigma) or by hand with a flexible-grinder. Other cutting methods could damage the decors on their edges and are therefore not recommended.

Per optimiser la coupe à l'aide d'un coupeuse à disque diamanté fin d'une épaisseur de 1,2 mm (ex: Tyrilot Premium DCT IAIR) monté sur le guide de la machine de coupe (ex: Kera-cut de Sigma) ou à la main avec une meuleuse d'angle.

D'autres méthodes de coupe pourraient ébrécher la décoration des bords et ne sont par conséquent pas conseillées.

Percer les trous à l'aide d'une perceuse sans percussion équipée d'une mèche au tungstène, en la mouillant plusieurs fois avec de l'eau. Pour les trous plus grands, utiliser des tarauds diamantés à tâches continues montés sur des meuleuses d'angles.

STOCCAGGIO

Store the products in a dry place, protected from the effects of the weather by covering the material with protective covers.

Pour optimiser la coupe à l'aide d'un coupeuse à disque diamanté fin d'une épaisseur de 1,2 mm (ex: Tyrilot Premium DCT IAIR) monté sur le guide de la machine de coupe (ex: Kera-cut de Sigma) ou à la main avec une meuleuse d'angle.

D'autres méthodes de coupe pourraient ébrécher la décoration des bords et ne sont par conséquent pas conseillées.

Percer les trous à l'aide d'une perceuse sans percussion équipée d'une mèche au tungstène, en la mouillant plusieurs fois avec de l'eau. Pour les trous plus grands, utiliser des tarauds diamantés à tâches continues montés sur des meuleuses d'angles.

STOCKAGE

Stock the products in a dry place, protected from the effects of the weather by covering the material with protective covers.

Stockez les produits dans un endroit sec à l'abri des agents atmosphériques en couvrant le matériel avec des capuchons de protection.

INSTALLATION

As a general rule that applies for all building materials to be bonded in place with adhesive, there is no universal adhesive for installing laminated porcelain stoneware on all kinds of substrate.

The choice of the type of adhesive must be made on the basis of the following design data: target environment (and environmental conditions at the time of installation); type of support; type of laminated porcelain stoneware; size of the slabs used.

For more information please refer to the attachment entitled Adhesives of the Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual where we have collected instructions from the biggest adhesive manufacturers based on the aforementioned data.

Please note that the information provided has been submitted by the respective manufacturers, who guarantee the indications given. For explanations or further information, contact the product manufacturers directly.

The adhesive chosen must form a compact layer without cavities or discontinuities under the laminated porcelain stoneware; that is, it must form a "full bed".

This can only be achieved with the double-butering method or with the single-butering method when using high wettability adhesives that are specifically developed to create a "full bed", especially for flooring. When selecting and specifying the installation technique, the information, instructions and indications of the adhesive manufacturer to be used must be taken into account.

For optimum aesthetic results it is best to leave only 1 mm of space between the slabs. Do not use mechanical levelling systems as their removal could damage the surface.

Use a rubber trowel to tap the slabs so that they are perfectly in line with one another.

POSE

Comme pour tous les matériaux de construction qui doivent être collés, pour le grès cérame laminé aussi, il n'existe pas de colle universelle adaptée à la pose sur chaque support.

Le choix du type de colle doit être effectué en fonction des données de conception suivantes : environnement de destination (et conditions environnementales au moment de la pose); type de support; type de grès cérame laminé; format des dalles utilisées.

Pour plus détails, veuillez-vous référer à l'annexe sur les mortiers-colles du Manuel Technique Grès Cérame Laminé, où nous avons rassemblé les indications des principaux fabricants de mortiers-colles en fonction des données décrites ci-dessus. Il convient de noter que ce qui a été rapporté a été fourni par les fabricants respectifs, qui garantissent que ce qui est déclaré ; pour toute explication ou de plus amples détails, il est possible de contacter directement les producteurs.

La colle choisie doit constituer une couche compacte sans cavités ni discontinuités sous le gres cérame laminé ; c'est-à-dire qu'elle doit former un "lit plein". Ce résultat peut être obtenu avec la technique du double-butering method ou avec la technique de l'encollage simple uniquement quand on utilise des colles à forte wettabilité spécialement développées pour réaliser, notamment au sol, un "lit plein". Pour le choix et la spécification de la technique de pose, les informations, instructions et exigences du fabricant de la colle à utiliser doivent être prises en compte.

Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'effectuer la pose en séparant les dalles avec un joint de 1 mm seulement. Ne pas utiliser de systèmes mécaniques de nivellement car leur retrait peut endommager la surface. Bien tapoter les dalles à l'aide d'une spatule en caoutchouc, afin de les aligner parfaitement les unes avec les autres.

VERLEGUNG

Wie für alle zu verklebenden Baumaterialien gibt es auch für laminiertes Feinsteinzeug keinen Universalkleber für die Verlegung auf allen Untergründen.

Die Wahl des Klebers erfolgt auf Grundlage folgender Projektdaten: Einbauort (und Umgebungsbedingungen zum Zeitpunkt der Verlegung); Art des Untergrunds; Art des laminierten Feinsteinzeugs; Plattenformat. Für weitere Informationen siehe den Anhang "Kleber" zum Technischen Handbuch für Laminiertes Feinsteinzeug. Dort haben wir die Angaben der wichtigsten Kleberhersteller bezüglich der obigen Daten zusammengefasst.

Es sei darauf hingewiesen, dass alle Angaben von den Herstellern stammen, die für Ihre Angaben garantieren. Bei Fragen und für weitere Details setzen Sie sich bitte mit den jeweiligen Herstellern in Verbindung.

Der gewählte Kleber muss unter dem laminierten Feinsteinzeug eine feste und porenfreie, zusammenhängende Schicht, in anderen Worten ein „Vollbett“ bilden. Dies lässt sich mit der Technik des doppelseitigen Auftrags erreichen, bzw. auch mit einem seitigem Auftrag, wenn stark benetzbare Kleber verwendet werden, die eigens für die „Vollbettverlegung“ insbesondere am Boden entwickelt wurden. Bei der Wahl und bei der Vorgabe der Verlegetechnik sind die Informationen, Anweisungen und Vorschläge des Herstellers des zu verwendenden Klebers zu berücksichtigen.

Für ein besseres ästhetisches Ergebnis wird empfohlen die Platten mit einem Fugenabstand von 1 mm zu verlegen. Keine nivellierenden mechanischen Hilfsmittel verwenden, da das Entfernen derselben die Oberflächen beschädigen könnten. Die Platte mit einem Gumimischpachet fest anklappen und die Platten untermeternd ausrichten.

TÄGLICHE REINIGUNG

Die Fugen nur mit Zementmörtel verfügen; keine Epoxid-Mörtel verwenden.

NETTOYAGE ORDINAIRE

Utiliser de l'eau ou des détergents neutres généralement en vente dans les magasins. Pour les taches tenaces, utiliser un détergent dégraissant quelconque dont la valeur alcaline n'est pas élevée. Ne jamais utiliser d'alcool, acetone, solvants, bleach, ammonia, et hautement alcalins ou très acides produits.

Do not use abrasive pastes, sponges, or brushes.

TÄGLICHE REINIGUNG

Wasser oder neutrale oder im Handel erhältliche Reinigungsmittel verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen ein beliebiges fettfühlendes Reinigungsmittel verwenden, sofern es keinen hohen alkalischen Wert hat. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte oder starke Säuren verwenden. Keine Pasten, scheuernde Schwämme oder Bürsten einsetzen.

SCHNITT- UND BOHRARBEITEN

Für das Schneiden und Bohren der Platte ist das Arbeiten auf einer ebenen und sauberen Oberfläche unerlässlich. Die Platten sind mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Ausrüstung zu schneiden; dabei ist die Platte von oben einzurichten. Für einen optimalen Schnitt die Plattenoberfläche nur einmal mit dem Schneidegerät einrichten und den Schnitt dann fortsetzen. Eventuelle Rückstände der Dekoration an der geschnittenen Oberfläche mit einem entsprechenden Scheuerschwamm von oben nach unten entfernen.

Der Schnitt kann mit Hilfe einer dünnen auf der Führungsschiene der Schneidemaschine (z.Bsp. Kera-cut von Sigma) montiert Diamantschneidgeräte einrichten und den Schnitt dann fortsetzen. Eventuelle Rückstände der Dekoration an der geschnittenen Oberfläche mit einem entsprechenden Scheuerschwamm von oben entfernen.

Für das Schneiden und Bohren der Platte ist das Arbeiten auf einer ebenen und sauberen Oberfläche unerlässlich. Die Platten sind mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Ausrüstung zu schneiden; dabei ist

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO

Technical features of porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du grès cérame

Technische Eigenschaften des Feinsteinzeugs

BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

Conforme/According to/Conforme/Gemäß:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORI MEDI AVERAGE VALUES VALEURS MOYENNES DURCHSCHNITTLICHE WERTE UGL Non smaltato Unglazed
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHMEFÄHIGKEIT	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) CHARGE DE RUPTURE (S) BRUCHWIDERSTAND (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2.200 N (9 mm) 6.080 N (14 mm) 13.600 N (20 mm)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE À LA FLEXION BEIGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL REQUIREMENTS CLASS CLASSE EXIGENCES MÉCANIQUE KLAFFE DER MECHANISCHEN ANFORDERUNGEN	EN 1339	Requisito non previsto No provision Non prévu Nicht erforderlich	T7-U7 (14 mm)** U14 (20 mm)**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEFESTIGKEIT	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	123 mm ³ (Blutech) 145 mm ³ Conforme/Compliant (Glossy)
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE THERMISCHE DILATATION	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Non prévu Nicht erforderlich	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	Classe 3 min	5 Resistente/Resistant ≥ 3 (Levigata, Glossy, Chalk Lappata)
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTACCO CHIMIQUE CHEMIKAUENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben	LA-HA Resistente/Resistant LB-HB (Blutech Lappata, Levigata)
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Aucune altération Keine änderung	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011- 2000/147/CE Classe/Class A1 (Wall) UNI EN 13501-1 Classe/Class A1 (Floor)	
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY CONDUCTIVITÉ THERMIQUE WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12524	-	α = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SCITENMASSE	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite	± 0,3% max ± 1mm (Rett/Rect) ± 0,6% max ± 2mm (Non rett/Not rect)
ISO 10545-2	Rettilineità spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Rechtwinkligkeit	± 0,3% max ± 0,8mm (Rett/Rect) ± 0,5% max ± 1,5mm (Non rett/Not rect)	Conforme/Compliant
ISO 10545-2	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkelheit	± 0,3% max ± 1,5mm (Rett/Rect) ± 0,5% max ± 2mm (Non rett/Not rect)	Conforme/Compliant
ISO 10545-2	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit	± 0,4% max ± 1,8mm (Rett/Rect) ± 0,5% max ± 2mm (Non rett/Not rect)	Conforme/Compliant
ISO 10545-2	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 5% max ± 0,5mm	Conforme/Compliant

*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives. / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés. / Ausgenommen den fluoriwasserstoff und seine Derivate.

**Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrossable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

(AMERICAN STANDARDS) According to: ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)			
TECHNICAL FEATURES	TEST METHOD	REQUIRED VALUES ANSI A 137.1	AVERAGE VALUES UGL - Unglazed
WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
BREAKING STRENGTH (S)	ASTM C648	≥ 250 lbf	500 lbf (9 mm) 1,364 lbf (14 mm) 2,800 lbf (20 mm)
DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm ³	123 mm ³ (Blutech) 145 mm ³ Conforme/Compliant (Glossy)
LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	No provision	α ≤ 4,4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	As indicated by manufacturer	A Resistant C (Levigata, Glossy, Chalk Lappata)
CHEMICAL RESISTANCE*	ASTM C650	As indicated by manufacturer	A Resistant C (Blutech Lappata, Levigata)
FROST RESISTANCE	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	Resistant
FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A
DIMENSIONS	ASTM C485	Rectified ± 0,4% or max ± 0,05 inch** or ± 1,8 mm***	Calibrated ± 0,5% or max ± 0,07 inch
	ASTM C485	Diagonal warpage	Rectified ± 0,40% or max ± 0,07 inch
	ASTM C499	Nominal dimensions	Calibrated ± 3,0% of nominal dimensions
	ASTM C499	Callber range	Rectified ± 0,25% or max ± 0,03 inch
	ASTM C499	Thickness	Calibrated ± 0,50% or max ± 0,08 inch
	ASTM C502	Wedging	Rectified ± 0,25% or max ± 0,03 inch
	ASTM C502	Calibrated ± 0,50% or max + 0,08 inch	Compliant

* Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

** Wichever is less, for tiles up to 24" (610 mm) on any side

***Applies to tiles larger than 24" (610 mm) on any side

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO

Technical features of porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du grès cérame

Technische Eigenschaften des Feinsteinzeugs

BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

Conforme/According to: ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla - UGL) EN 14411-G (Gruppo/Group Bla - UGL) ANSI A137.1 (Unglazed porcelain tiles, P1 Class)	SPESORE THICKNESS	SUPERFICIE E FINITURE SURFACE AND FINISHES	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRonte TREAD MARK VISIBILITY	FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	CLASSE REQUISITI MECCANICI** Valore medio	MECHANICAL CLASSIFICATION Average value	DESTINAZIONE DESTINATION	INDOOR	OUTDOOR* ^(a)	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	AS/NZS 4586	UNE EN 16165 Annex C	BS EN 16165 Annex C		RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE
ADVANTAGE	9 mm	Naturale Rett. with Safetouch	V2	A Graphite, Greige B Chalk, Silver	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver				•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3	Clase 2	Ptv 36+wet (sl.96)		
	9 mm	Lappata Rett.	V2	A Graphite, Greige B Chalk, Silver	2				•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)			Clase 1			
	9 mm	Grip Rett.	V2	B	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver					•	R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)		
	20 mm	Slaty Rett.	V2	B	1 Graphite, Greige 2 Chalk, Silver				•	R12	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)			
BLOW	9 mm	Natural Rett. FLAT - CRUST with Safetouch	V2 Flat V3 Crust	A Smoke B Cement, Dust, Ground	2				•	•	R11	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+ EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)		
	9 mm	Honed Rett. FLAT - CRUST	V2 Flat V3 Crust	A Smoke, Cement, Ground B Dust	2				•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)						
BLUTECH	10 mm 11 mm 14 mm	Naturale Rett.	V2	B	2	T7-U7 14 mm			•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$		Clase 2			
	10 mm 11 mm	Lappata Rett.	V2	B	2				•		R9		ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet)			Clase 1			
	9,5 mm 10,5 mm	Levigata Rett.	V2	A	1				•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)						
	10 mm	Juta Rett.	V2	B	2				•	R12	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)			
CONCRETE JUNGLE	9 mm	Natural Rett.	V3	B	2				•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$		Clase 2			
	9 mm	Honed Rett.	V3	B	2				•		R9		ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet)	$\mu > 0,40$					
COUNTRY	9 mm	Naturale V4	V4	A	1				•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3	Clase 2			
	9 mm	Naturale V2	V2	A	1				•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3	Clase 2			
GEOS	9 mm	Natural Rett. with Safetouch	V3	B	2				•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+	$\mu > 0,40$	P3		Ptv 36+wet (sl.96)		
	9 mm	Honed Rett.	V3	A Coast, Reef B Earth, Pack	2				•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)						
	9 mm	Grip Rett.	V3	B	2				•	R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4		Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)			
	20 mm	Slaty Rett.	V3	B	2				•	R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4		Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)			

*La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenere caratteristica del materiale e della sua particolare lavorazione. / The sporadic presence of small non-uniformities or dots on the surface is to be considered characteristic of the material and of its finishing. / La présence sporadique de petites non-uniformités ou de petits points sur la surface sont une caractéristique du produit et de son traitement particulier. / Das vereinzelte Vorkommen von kleinen Ungleichmäßigkeiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als charakteristisch für das Material und dessen spezielle Bearbeitung zu betrachten.

**Carabile quando incollato su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrossable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

***Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.

*^(a)Per ambienti esterni e/o nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. / For external areas and/or areas that require flooring with anti-slip characteristics. / Pour les zones à l'extérieur et/ou les zones nécessitant un revêtement de sol avec des caractéristiques antidérapantes. / Für Außenbereiche und/oder Bereiche, die einen rutschfesten Bodenbelag erfordern.

CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO

Technical features of porcelain stoneware

Caractéristiques techniques du grès cérame

Technische Eigenschaften des Feinsteinzeugs

BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

											RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE					
	SPESORE THICKNESS	SUPERFICIE E FINITURE SURFACE AND FINISHES	GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	VISIBILITÀ DELLE IMPRonte TREAD MARK VISIBILITY	FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	CLASSE REQUISITI MECCANICI** Valore medio	MECHANICAL CLASSIFICATION Average value	INDOOR	OUTDOOR ^(a)	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	ANSI A326.3	BCR TORTUS	AS/NZS 4586	UNE EN 16165 Annex C	BS EN 16165 Annex C
GREEN WOOD	9 mm	Naturale	V3	A	1			•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3	Clase 2	
	9 mm	Gold Rett.	V3	A	1			•		R10	A	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$			
LIVING STONES	9 mm	Naturale Rett.	V2	B	2			•		R10		ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$		Clase 1	
	9 mm	Lappata Rett.	V2	B	2			•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)			Clase 1	
	20 mm	Grip Rett.	V2	B	2	U14		•		R11	C	EW	$\mu > 0,40$		Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
STARLIGHT	9 mm	Glossy Rett.*	V2	A Dorado Glamour, Onyx Pearl, Travertino Class B Calacatta Supreme, Statuario Extra, Versilia Gold	1 Dorado Glamour, Onyx Pearl, Travertino Class 2 Calacatta Supreme, Statuario Extra, Versilia Gold			•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)				
	9 mm	Smooth Rett.	V2	A Dorado Glamour, Onyx Pearl, Travertino Class B Calacatta Supreme, Statuario Extra, Versilia Gold	1 Dorado Glamour, Onyx Pearl, Travertino Class 2 Calacatta Supreme, Statuario Extra, Versilia Gold			•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)				
WOOD PLANK	9 mm	Natural Rett. with Safetouch	V3	A Zermatt B Chamonix, Ortisei	1 Zermatt 2 Chamonix, Ortisei			•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$	P3		Ptv 36+wet (sl.96)
	9 mm	Soft Rett.	V3	A	1 Zermatt 2 Chamonix, Ortisei			•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)				
	9 mm	Grip Rett. with Safetouch	V3	B	2			•	•	R11	C	IW+*** EW	$\mu > 0,40$	P4		Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	20 mm	Rustic Rett.	V3	B	2			•		R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4		Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
YOSEMITE	9 mm	Naturale Rett.	V2	B	2			•		R10	B	ID - DCOF≥0,42 (Dry) IW - DCOF≥0,42 (Wet) IW+***	$\mu > 0,40$		Clase 1	
	9 mm	Lappata Rett.	V2	B	2			•				ID - DCOF≥0,42 (Dry)				
	9 mm	Fiammata Rett.	V2	B	2			•		R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	20 mm	Bocciardata Rett.	V2	B	2	U14		•		R11	C	EW	$\mu > 0,40$	P4	Clase 3	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)

*La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenere caratteristica del materiale e della sua particolare lavorazione. / The sporadic presence of small non-uniformities or dots on the surface is to be considered characteristic of the material and of its finishing. / La présence sporadique de petites non-uniformités ou de petits points sur la surface sont une caractéristique du produit et de son traitement particulier. / Das vereinzelte Vorkommen von kleinen Ungleichmäßigkeiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als charakteristisch für das Material und dessen spezielle Bearbeitung zu betrachten.

**Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm. / Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm. / Carrivable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm. / Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm.

***Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo. / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended. / À l'exception des zones présentant un risque accru de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. / Ausgenommen sind Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (z. B. öffentliche Duschen, Hallenbäder etc.), für die ein rutschfester Untergrund empfohlen wird.

^(a)Per ambienti esterni e/o nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. / For external areas and/or areas that require flooring with anti-slip characteristics. / Pour les zones à l'extérieur et/ou les zones nécessitant un revêtement de sol avec des caractéristiques antidérapantes. / Für Außenbereiche und/oder Bereiche, die einen rutschfesten Bodenbelag erfordern.

GARANZIA COTTO D'ESTE

Cotto d'Este guarantee
Cotto d'Este garantie
Cotto d'Este Garantie



Cotto d'Este garantisce la resistenza all'usura dei propri prodotti per un periodo di 10/20 anni secondo quanto specificato a catalogo per le destinazioni nei locali pubblici o residenziali. Cotto d'Este garantisce la resistenza al gelo di tutti i propri prodotti per 20 anni. La garanzia copre esclusivamente il costo e la sostituzione del materiale risultato difettoso secondo le vigenti normative europee. La garanzia decorre dalla data d'acquisto e riguarda le mattonelle posate a regola d'arte e di prima scelta.

Cotto d'Este guarantee their products' resistance to wear for up to 10/20 years according to what is specified in the catalogue for public or residential use. Cotto d'Este guarantee their products' frost resistance for up to 20 years. The warrantee covers only the cost and replacement of defective material as per current European regulations. The warrantee is effective from the date of purchase and is only valid for first-choice tiles laid in accordance with best practices.

Cotto d'Este garantit la résistance à l'usure de ses produits pour une durée de 10/20 ans comme spécifié dans le catalogue pour les destinations dans les lieux publics ou résidentiels. Cotto d'Este garantit la résistance au gel de tous ses produits pendant 20 ans. La garantie couvre exclusivement le coût et le remplacement du matériel reconnu défectueux conformément à la réglementation européenne en vigueur. La garantie court à compter de la date d'achat et couvre les dalles posées selon les règles de l'art et de premier choix.

Cotto d'Este garantiert die Verschleißfestigkeit seiner Produkte für einen Zeitraum von 10/20 Jahren, wie im Katalog für Bestimmungsorte in öffentlichen oder Wohngebäuden angegeben. Cotto d'Este garantiert 20 Jahre lang die Frostbeständigkeit aller seiner Produkte. Die Garantie deckt ausschließlich die Kosten und den Ersatz des als defekt befundenen Materials gemäß den geltenden europäischen Vorschriften. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich auf die fachmännisch verlegten Fliesen erster Wahl.

14MM
Superior Quality



SUPERFICIE
SURFACE
SURFACE
OBERFLÄCHE



GARANTITO 20 ANNI
GUARANTEED 20 YEARS
GARANTI 20 ANS
GARANTIERT 20 JAHRE



GARANTITO 10 ANNI
GUARANTEED 10 YEARS
GARANTI 10 ANS
GARANTIERT 10 JAHRE

	14 mm	Natural Rett.	•
ARKETIPO	14 mm	Honed Rett.	•
	14 mm	Antislip in&out Rett.	•
	20 mm	Tough Rett.	•
BLEND STONE	14 mm	Naturale Rett.	•
	14 mm	Sabbiata Rett.	•
	14 mm	Lappata Rett.	•
	20 mm	Bocciardata Rett.	•
LIMESTONE	14 mm	Natural Rett.	•
	14 mm	Honed Rett.	•
	14 mm	Blazed Rett.	•
	20 mm	Fiammata Rett.	•
LITHOS	14 mm	Naturale Rett.	•
	14 mm	Sabbiata Rett.	•
	14 mm	Lappata Rett.	•
	20 mm	Bocciardata Rett.	•
PIETRA D'ISEO	20 mm	Bocciardata Rett.	•
PURA	14 mm	Rolled Rett.	•
	14 mm	Honed Rett.	•
	20 mm	Hammered Rett.	•
SECRET STONE	14 mm	Natural Rett.	•
	14 mm	Honed Rett.	•
	14 mm	Grip Rett.	•
	20 mm	Bocciardata Rett.	•
X-BETON	14 mm	Naturale Rett.	•
	14 mm	Satinata Rett.	•

KERLITE
Think Innovation

KERLITE
3plus

KERLITE
5plus

KERLITE
6plus



SUPERFICIE
SURFACE
SURFACE
OBERFLÄCHE



GARANTITO 20 ANNI
GUARANTEED 20 YEARS
GARANTI 20 ANS
GARANTIERT 20 JAHRE



GARANTITO 10 ANNI
GUARANTEED 10 YEARS
GARANTI 10 ANS
GARANTIERT 10 JAHRE

± 3,5 mm

STARLIGHT

± 5,5 mm

ALLURE

ARKETIPO

GRUNGE

LITHOS

PIETRA D'ISEO

PURA

VANITY

ADVANTAGE

BLACK-WHITE

BUXY

CLUNY

OVER

STARLIGHT

BLACK-WHITE

CEMENT PROJECT

ELEGANCE

LIMESTONE

METAL

ALLURE

ARKETIPO

GRUNGE

LITHOS

PIETRA D'ISEO

PURA

VANITY

Naturale

Smooth

Naturale

Naturale

Soft

Glossy

Smooth

•

•

•

•

•

•

•

Silk

Glossy

Cem

Silk

Natural

Naturale

•

•

•

•

•

•

Smooth

Glossy

Touch

Natural

Honed

Naturale

Soft

Naturale

Chiseled

Natural

Touch

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GARANZIA COTTO D'ESTE

Cotto d'Este guarantee
Cotto d'Este garantie
Cotto d'Este Garantie



BLUSTYLE

Premium Selection

SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE			
GARANTITO 20 ANNI GUARANTEED 20 YEARS GARANTI 20 ANS GARANTIERT 20 JAHRE			
GARANTITO 10 ANNI GUARANTEED 10 YEARS GARANTI 10 ANS GARANTIERT 10 JAHRE			
ADVANTAGE	Naturale Rett.	•	
	Lappata Rett.	•	
	Grip Rett.	•	
	Slaty Rett.	•	
BLOW	Natural Rett.	•	
	Honed Rett.	•	
BLUTECH	Naturale Rett.	•	
	Lappata Rett.	•	
	Levigata Rett.		•
	Juta Rett.	•	
CONCRETE JUNGLE	Natural Rett.	•	
	Honed Rett.	•	
COUNTRY	Naturale	•	
GEOS	Natural Rett.	•	
	Honed Rett.	•	
	Grip Rett.	•	
	Slaty Rett.	•	
GREEN WOOD	Naturale	•	
	Gold Rett.	•	
LIVING STONES	Naturale Rett.	•	
	Lappata Rett.	•	
	Grip Rett.	•	
STARLIGHT	Glossy Rett.		•
	Smooth Rett.		•
WOOD PLANK	Natural Rett.	•	
	Soft Rett.	•	
	Grip Rett.	•	
	Rustic Rett.	•	
YOSEMITE	Naturale Rett.	•	
	Lappata Rett.	•	
	Fiammata Rett.	•	
	Bocciardata Rett.	•	

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses
Utilisations prévues
Einsatzbereiche

Residenziale: cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.	Residential: kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.	Résidentiel: cuisines, salles de bains, salons et tout autre espace à usage résidentiel.
Commerciale leggero: uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosalone, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con superficie GLOSSY.	Light commercial: offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the GLOSSY surface.	Commercial léger: bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, toilettes publiques, espaces communs de logements collectifs, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, cabinets médicaux/cliniques, chambres et salles de bains d'hôtels. Dans les zones caractérisées par des passages obligatoires, ou des lieux dans lesquels des chaises à roulettes en plastique dur sont utilisées, l'utilisation de produits avec une surface GLOSSY n'est pas recommandée.
Commerciale intensivo: aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.	Intensive commercial: common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.	Commercial intensif: zones communes de centres commerciaux, halls d'hôtel, cantines, fast-foods, discothèques, hôpitaux, écoles, musées, lieux de culte, aéroports, gares.
Esterne: prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.	Outdoor: mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.	Extérieurs: principalement pour les environnements extérieurs où un sol antidérapant est requis.

NOTE
Le superfici GLOSSY e TOUCH sono consigliate per ambienti non sottoposti ad elevate sollecitazioni e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrelatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciola, fogli di cartone, ecc.). In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

NOTE
The GLOSSY/TOUCH surfaces are recommended for flooring in areas that are not subjected to heavy traffic and where antislip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.). In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

REMARQUES
Les surfaces GLOSSY/TOUCH est recommandée pour les sols dans les environnements peu soumis à des contraintes élevées et pour lesquels aucune prestation antidérapante n'est requise.

ANMERKUNGEN
Die Oberflächen GLOSSY/TOUCH wird für Böden empfohlen, die keiner hohen Belastung ausgesetzt sind und bei denen keine Rutschfestigkeit erforderlich ist.
Das sporadische Vorhandensein von kleinen Unebenheiten oder Punkten auf der Oberfläche ist als ein Merkmal des Materials und der besonderen Verarbeitung zu betrachten. Wenn das Produkt in direktem Kontakt mit dem Außenbereich steht, ist es ratsam, Schutzmittel zu verwenden, um die Bildung von Kratzern zu verhindern. In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert.
Der Fliesenleger ist dafür zuständig, den fertig verlegten sauberen Fliesenbelag vor der Übergabe an den Bauherrn mit geeigneten Schutzmaterialien (z.B. Spanplatten, Pappe etc.) abzudecken.

In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert.

14MM Superior Quality				
	RESIDENZIALE RESIDENTIAL RÉSIDENTIEL WOHNGEBIEKT	COMMERCIALE LEGGERO LIGHT COMMERCIAL COMMERCIAL LÉGER LEICHTER GEWERBLICHE ANWENDUNGEN	COMMERCIALE INTENSIVO INTENSIVE COMMERCIAL COMMERCIAL INTENSIF INTENSIVER GEWERBLICHE ANWENDUNGEN	ESTERNI OUTDOOR EXTÉRIEURS AUSSENBEREICHEN
ARKETIPO	Natural Rett Honed Rett Antislip in&out Rett	Natural Rett Honed Rett Antislip in&out Rett	Natural Rett Honed Rett Antislip in&out Rett	Antislip in&out Rett Tough Rett (20 mm)
BLEND STONE	Naturale Rett Lappata Rett	Naturale Rett Lappata Rett	Naturale Rett Lappata Rett	Sabbiata Rett Bocciardata Rett (20 mm)
LIMESTONE	Natural Rett Honed Rett	Natural Rett Honed Rett	Natural Rett Honed Rett	Blazed Rett Fiammata Rett (20 mm)
LITHOS	Naturale Rett Lappata Rett	Naturale Rett Lappata Rett	Naturale Rett Lappata Rett	Sabbiata Rett Bocciardata Rett (20 mm)
PIETRA D'ISEO				Bocciardata Rett (20 mm)
PURA	Rolled Rett Honed Rett	Rolled Rett Honed Rett	Rolled Rett Honed Rett	Rolled Rett Hammered Rett (20 mm)
SECRET STONE	Natural Rett Honed Rett	Natural Rett Honed Rett	Natural Rett Honed Rett	Grip Rett Bocciardata Rett (20 mm)
X-BETON	Naturale Rett Satinata Rett	Naturale Rett Satinata Rett	Naturale Rett Satinata Rett	



DESTINAZIONI D'USO

Intended uses
Utilisations prévues
Einsatzbereiche

KERLITE

Think Innovation



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL
RÉSIDENTIEL
WOHNGEBIET



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL
COMMERCIAL LÉGER
LEICHT GEWERBLICHE
ANWENDUNGEN



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL
COMMERCIAL INTENSIF
INTENSIVE GEWERBLICHE
ANWENDUNGEN



ESTERNI
OUTDOOR
EXTÉRIEURS
AUSSENBEREICHE

KERLITE 3plus

IDEALE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE LEGGERO.
Ideal for flooring and wall cladding in residential and light commercial spaces.
Idéal pour les revêtements de sol et de mur dans les espaces résidentiels et commerciaux légers.
Ideal für Boden- und Wandverkleidungen in Wohn- und Gewerberäumen.

ADVANTAGE	Naturale	Naturale		
ARKETIPO	Pagina 392 / Page 392			
BLACK-WHITE	Smooth	Smooth		
BUXY	Naturale	Naturale		
CLUNY	Naturale	Naturale		
OVER	Naturale Soft	Naturale		
STARLIGHT	Glossy Smooth	Glossy Smooth		
WONDERWALL	Pagina 392 / Page 392			

KERLITE 5plus

IDEALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE SOGGETTI ANCHE A TRAFFICO INTENSO.
Ideal for flooring and wall cladding in residential and light commercial spaces subject to heavy traffic.
Idéal pour les sols et les murs des zones résidentielles et commerciales également soumises à un trafic intense.
Ideal für Böden und Wände in Wohn- und Gewerbebereichen auch mit starker Beanspruchung.

BLACK-WHITE	Glossy Silk	Glossy (No Black) Silk		
CEMENT PROJECT	Cem	Cem	Cem	
ELEGANCE	Silk	Silk		
LIMESTONE	Natural	Natural	Natural	
METAL	Naturale	Naturale	Naturale	

KERLITE 6plus

IDEALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE SOGGETTI ANCHE A TRAFFICO INTENSO.
Ideal for flooring and wall cladding in residential and light commercial spaces subject to heavy traffic.
Idéal pour les sols et les murs des zones résidentielles et commerciales également soumises à un trafic intense.
Ideal für Böden und Wände in Wohn- und Gewerbebereichen auch mit starker Beanspruchung.

ALLURE	Glossy Touch Smooth	Glossy Smooth		
ARKETIPO	Honed Natural	Honed Natural	Natural	
GRUNGE	Naturale	Naturale	Naturale	
LITHOS	Naturale Soft	Naturale Soft	Naturale	
PIETRA D'ISEO	Naturale	Naturale	Naturale	
PURA	Chiseled Natural	Chiseled Natural	Chiseled Natural	
VANITY	Glossy Touch	Glossy		

BLUSTYLE

Premium Selection



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL
RÉSIDENTIEL
WOHNGEBIET



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL
COMMERCIAL LÉGER
LEICHT GEWERBLICHE
ANWENDUNGEN



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL
COMMERCIAL INTENSIF
INTENSIVE GEWERBLICHE
ANWENDUNGEN



ESTERNI
OUTDOOR
EXTÉRIEURS
AUSSENBEREICHE

ADVANTAGE	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Grip Rett. Slaty Rett.
BLOW	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett.
BLUTECH	Naturale Rett. Lappata Rett. Levigata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett. Levigata Rett.	Naturale Rett.	Juta Rett.
CONCRETE JUNGLE	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	
COUNTRY	Naturale	Naturale	Naturale	
GEOS	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	Natural Rett. Honed Rett.	Grip Rett. Slaty Rett.
GREEN WOOD	Naturale Gold Rett.	Naturale Gold Rett.	Naturale Gold Rett.	
LIVING STONES	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Grip Rett.
STARLIGHT	Glossy Rett. Smooth Rett.	Glossy Rett. Smooth Rett.		
WOOD PLANK	Natural Rett. Soft Rett. Grip Rett.	Natural Rett. Soft Rett. Grip Rett.	Natural Rett. Soft Rett. Grip Rett.	Grip Rett. Rustic Rett.
YOSEMITE	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Naturale Rett. Lappata Rett.	Fiammata Rett. Bocciardata Rett.



TABELLE CALIBRI

Size tables
Tableaux des calibres
Formattabellen

14MM
Superior Quality

90x180 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x1804
P	898x1798
Q	895x1792

90x90 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x901
P	898x898
Q	895x895

120x120 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	1202x1202
P	1198x1198
Q	1195x1195

60x120 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195

60x60 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595

30x60 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	299x600
P	298x598
Q	297x596
R	296x595

KERLITE
Think Innovation

KERLITE
3plus

120x278

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
P	1198x2780

60x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
P	598x1198

Per i formati **100x300, 100x100, 50x100 e 50x50** il valore nominale indicato coincide con la dimensione di fabbricazione.

For the sizes 100x300, 100x100, 50x100 and 50x50, the rated size corresponds with the work size.

Pour les formats 100x300, 100x100, 50x100 et 50x50, la valeur nominale indiquée correspond aux dimensions de fabrication.

Bei den Formaten 100x300, 100x100, 50x100 und 50x50 stimmt der angegebene Nennwert mit dem Herstellungsformat überein.

BLUSTYLE
Premium Selection

120x120 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	1202x1202
P	1198x1198
Q	1195x1195

90x180 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x1804
P	898x1798
Q	895x1792

40x120 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	399,3x1202
P	398,0x1198
Q	396,7x1195

90x90 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x901
P	898x898
Q	895x895

45x90 Rett/Rect

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	449,5x901
P	448,0x898
Q	446,5x895

20x120

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
M	198,0x1201,0
Q	198,4x1203,4
S	198,8x1205,8
T	199,2x1208,2
X	199,6x1210,6
U	200,0x1213,0
A	200,4x1215,4

CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
C	199,7x1198
D	200,0x1200
E	200,3x1202
F	200,6x1204
G	200,9x1206
H	201,2x1208

SUGGERIMENTI PER LA POSA

Laying suggestions

Conseils pour la pose

Empfehlungen für das Verlegen

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme. Riferimento norma UNI 11493.

POSA

Con collanti indicati per prodotti a bassa porosità. Dopo aver effettuato la stuccatura, rimuovere in breve tempo con frequenti lavaggi di spugna ed acqua gli eccessi fino alla totale pulizia del pavimento. Successivamente fare lavaggio acido e alcalino come da istruzioni Cotto d'Este.

È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastra finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).

Riferimento norma UNI 11493.

Per la realizzazione di tagli interni e a "L" si consiglia di arrotondare i vertici dell'apertura utilizzando punte con diametro di almeno 5 mm, per ridurre il rischio di rottura o fessurazioni, nel materiale già posato.

È consigliabile posare il gres porcellanato Cotto d'Este utilizzando livellatori meccanici. Va però evidenziato che in commercio sono disponibili molteplici modelli, alcuni dei quali per le loro modalità di utilizzo, possono risultare non indicati per prodotti ceramici con particolari finiture. In caso di necessità si prega di contattare il Technical Department Panariagroup prima dell'installazione. Per le indicazioni di posa di Kerlite far riferimento al Manuale Tecnico Kerlite.

SOTTOFONDO

Massetto cementizio.

DIMENSIONE FUGA

Indicativamente 2 mm per i prodotti rettificati e 4 mm per i prodotti non rettificati per posa in interno. Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori. Prevedere nella pavimentazione idonei giunti perimetrali a contatto con elementi strutturali verticali (muri, colonne, scale ...) ed idonei giunti di dilatazione.

COLORE FUGA

Grigio cemento o colore in tono con la piastrella.

Prima di usare stucchi colorati a grana fine su prodotti lappati, levigati o spazzolati, fare sempre un test di prova. Se il pigmento colorato è molto tenace la rimozione potrebbe risultare molto difficoltosa.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

LAYING

With adhesives for products with a low porosity.

After grouting, remove any excess product as quickly as possible by repeatedly washing the area with a sponge and water. Then perform acid washing, as instructed by Cotto d'Este.

It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

To create interior and "L" cuts it is advisable to round off the corners of the opening using drill bits with a diameter of at least 5 mm to reduce the risk of breakage or cracks in the already laid material.

It is advisable to lay Cotto d'Este porcelain stoneware using mechanical levellers. However, it should be noted that many models are available on the market, some of which, due to their operating methods, may not be suitable for ceramic products with particular finishes. If necessary, please contact the Panariagroup Technical Department before installation. For instructions on laying Kerlite, refer to the Kerlite Technical Manual.

SUBSTRATE

Compact cement bed.

JOINT WIDTH

Approximately 2 mm for rectified tiles and 4 mm for non-rectified tiles in interior spaces. The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards. Plan for suitable perimeter joints in contact with vertical structural elements (walls, columns, stairs ...) and suitable expansion joints.

GROUT COLOUR

Grey or matching the colour of the tile.

Before using fine-grain coloured grout on lapped, polished or brushed products, always perform a test. If the coloured pigment stains, it may be very difficult to remove.

Le poseur doit toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

POSE

Avec des colles adaptées aux produits à faible porosité. Après avoir effectué le jointolement, éliminer rapidement les excès par des lavages fréquents avec une éponge et de l'eau jusqu'à ce que le sol soit complètement propre. Effectuer ensuite le lavage acide et alcalin selon les instructions fournies par Cotto d'Este.

Il incombe au carreleur de protéger le dallage fini et propre avant la livraison au client, en utilisant des matériaux de protection appropriés (par ex. panneau aggloméré, feuille de carton etc.)

Sous-couche: lit de ciment compact. Pour réaliser des découpes internes en « L » nous conseillons d'arroondir les sommets de l'ouverture avec des forets de 5mm de diamètre minimum, afin de réduire le risque de rupture ou de fissure du matériau déjà en place.

Nous conseillons de poser le grès cérame Cotto d'Este en utilisant des niveleuses mécaniques. Nous faisons remarquer qu'il existe dans le commerce plusieurs modèles, dont certains peuvent, à cause de leur mode d'emploi, ne pas être indiqués pour les produits en céramique ayant des définitions particulières. En cas de besoin, veuillez contacter le Service technique de Panariagroup avant de procéder à l'installation. Pour les indications de pose de Kerlite, consultez le Manuel technique de Kerlite.

SOUS-COUCHE

Lit de ciment compact.

DIMENSION JOINT

Environ 2 mm pour les carreaux rectifiés et 4 mm pour les carreaux pas rectifiés posés à l'intérieur. Sauf indication contraire contenue dans les Normes de Pose Nationales, la dimension des joints doit dans tous les cas être définie par le directeur des travaux. Prévoir dans le dallage des joints adéquats sur le périmètre au niveau des éléments structuraux (murs, colonnes, escaliers...) et des joints de dilatation adéquats.

COULEUR JOINT

Joint gris ou dans la teinte du carreau.

Toujours effectuer un test avant d'utiliser des stucs colorés à granulométrie fine sur des produits poncés, polis et brossés. L'élimination d'un pigment très prononcé pourrait s'avérer difficile.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers, das Material vor dem Verlegen stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 m²) und sorgfältig die technischen und optischen Eigenschaften des Ganzen überprüfen.

VERLEGUNG

Mit Kleben für Produkte mit geringer Porosität. Nach dem Verfügen das überschüssige Material schnell durch häufiges Wischen mit Schwamm und Wasser das überschüssige Material entfernen, bis der Boden vollständig sauber ist. Anschließend eine saure und alkalische Reinigung nach den Anweisungen von Cotto d'Este vornehmen.

Der Fliesenleger ist dafür zuständig, den fertig verlegten, sauberen Fliesenbelag vor der Übergabe an den Bauherrn mit geeigneten Schutzmaterialien (z.B. Spanplatten, Pappe etc.) abzudecken.

Für Innen- und „L“-Schnitte ist es ratsam, die Kanten der Öffnung mit Bohrern mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm abzu rundern, um Brüche oder Risse im bereits verlegten Material zu vermeiden.

Feinsteinzeug von Cotto d'Este sollte mithilfe von mechanischen Richtmaschinen verlegt werden.

Es ist jedoch zu beachten, dass auf dem Markt eine Vielzahl von Modellen erhältlich ist. Einige davon können aufgrund der Art und Weise, wie sie verwendet werden, für Keramikprodukte mit speziellem Finish nicht geeignet sein. Bei Bedarf bitte vor dem Verlegen mit der Technischen Abteilung von Panariagroup Rücksprache halten.

Für Anweisungen zum Verlegen von Slimtech bitte im Technischen Handbuch von Kerlite nachlesen.

UNTERGRUND

Kompakter Zementuntergrund.

Effettuare sempre la posa con adesivo. Per la posa su sottofondi cementizi utilizzare adesivi elasticici di classe S2 secondo EN 12004. Nel caso di posa su altri supporti (es. legno, truciola...) contattare i fornitori per la scelta dell'adesivo più idoneo. Verificare che il sottofondo sia stabile, planare e pulito. Gli strati cementizi (massetti, calcestruzzo, strati di livellamento/pendenza...) devono essere stagionati, cioè devono aver esaurito i fenomeni di ritiro. Evitare la presenza di acqua sul sottofondo. Nel caso in cui la pavimentazione in esecuzione sarà a contatto con l'acqua (ambienti esterni, wellness centres, shower, changing rooms...) you need to:

- realizzare sottofondi con pendenza di almeno 1% (1 cm per ogni metro);
- applicare idonei impermeabilizzanti sulla superficie del sottofondo;
- miscelare gli stucchi con idonei lattici che riducono la porosità delle fughe.

NON LASCIARE VUOTI sotto ai Gradoni Plus, posare con "doppia spalmatura" anche nella parte verticale dei pezzi. Il bordo verticale del Gradone Plus deve essere distanziato di alcuni mm (almeno 3-4 mm) dal sottofondo e lo spazio vuoto deve essere riempito con collante, v. figure. Calpestare i Gradoni Plus e riempire le fughe solo quando l'adesivo ha fatto presa secondo le indicazioni riportate dai fabbricanti. Posare sempre con la fuga, che dovrà avere idonee dimensioni e comunque calcolata dal progettista. Prevedere nella pavimentazione i giunti perimetrali a contatto con elementi strutturali verticali (muri, colonne...) ed idonei giunti di dilatazione. Evitare sistemi rigidi:

- volendo rivestire la parte verticale degli scalini ("alzata"), posare il materiale ben distanziato dai Gradoni Plus, come mostrato nelle figure.
- nel caso di terrazze e balconi, assicurarsi che le eventuali grondaie siano un sistema a se stante, cioè siano ben distaccate dai Gradoni Plus.

Evitare di pulire i Gradoni Plus con prodotti chimici aggressivi, che potrebbero danneggiare la resina epossidica utilizzata per il loro incollaggio. In caso di posa a bordo piscina, il Gradone Plus (sia pedata che parte verticale del pezzo) deve essere incollato direttamente solo su sottofondi cementizi. Non incollare il Gradone Plus sopra la vasca di contenimento dell'acqua (plastica, vetroresina, etc.).

Always lay using adhesive. When laying on cement bases use elastic class S2 EN 12004 compliant adhesive. When laying on other bases (e.g. wood, chipboard...) contact suppliers for the choice of the best adhesive. Check that the base is stable, flat and clean. Cement layers (creed, concrete, levelling/sloping layers...) must be cured, meaning they must have withdrawn completely. Avoid any water on the base. If flooring in use is in contact with water (exteriors, wellness centres, showers, changing rooms...) you need to:

- create bases with a slope of at least 1% (1 cm for each metre);
- apply suitable waterproofing to the base;
- mix the grouting product with suitable latexes to make them waterproof.

DO NOT LEAVE EMPTY SPACES under the "Plus" Steps; lay by "double buttering" even for vertical edges. The vertical parts of "Plus" Steps must be spaced a few mm (at least 3-4 mm) from the base and the empty space must be filled with adhesive, see pictures.

Walk on the "Plus" Steps and only fill grooves when the adhesive has set following manufacturer instructions. Always lay with grout lines of the right size, calculated by the designer. Plan for perimeter joints in flooring coming into contact with vertical structural elements (walls, columns...) and suitable expansion joints. Avoid rigid systems:

- If you want to cover the vertical part of steps ("riser"), lay the material the right distance from the "Plus" Steps, as shown in the pictures.
- For terraces and balconies, make sure any gutters present are detached, i.e. separated from the "Plus" Steps.

Avoid cleaning Plus step treads with aggressive chemical products, which could damage the epoxy resin used to assemble them.

In the case of poolside installation, Plus step treads (both the tread and vertical part of the step tread) must be adhered directly to the cement subfloor. Do not install Plus step treads above the water containment tub (plastic, fibreglass, etc.).

Effectuer toujours la pose en utilisant de la colle. Pour la pose sur sous-couches en ciment utiliser des colles élastiques de classe S2 conformes à la norme EN 12004. En cas de pose sur d'autres supports (ex. bois, agglomérés...), contacter les fournisseurs pour le choix de la colle la plus appropriée. Vérifier que la sous-couche est stable, plane et propre. Les temps de séchage du support (chape, béton armé, produits de rangrage...) doivent être parfaitement respectés c'est-à-dire que les phénomènes de retrait doivent être terminés. Éviter la présence d'eau sur la sous-couche. Si le sol à carreler doit entrer en contact avec l'eau (pose en extérieur, centres bien-être, douches, vestiaires...) il est nécessaire:

- de créer des bases avec une pente d'au moins 1% (1 cm/mètre);
- d'appliquer des imperméabilisants appropriés sur la sous-couche
- de mélanger les mortiers avec des latex appropriés qui réduisent la porosité des joints.

NE PAS LAISSER DE VIDÉS sous les nez de marche "Plus"; appliquer la colle avec la technique du double encollage (support et envers des carreaux), ainsi que sur le bord vertical des carreaux.

KEINE LEERRÄUME unter den Plus-Stufen HINTERLASSEN; auch den vertikalen Abschnitt der Elemente mit "Doppelbeschichtung" verlegen.

Die vertikale Kante der Plus-Stufen muss einige mm Abstand (mind. 3-4 mm) zum Untergrund aufweisen; dabei ist der Leerraum mit Kleber zu füllen, siehe Abbildungen.

Immer mit der Fuge verlegen, wobei deren Größe, die vom Projektplaner berechnet wird, angemessen sein muss.

Kalkulieren Sie bei der Fußbodenverlegung die umlaufenden Fugen, welche mit vertikalen Konstruktionselementen (Mauern, Säulen, usw.) in Kontakt stehen, sowie die Dehnungsfugen mit ein. Vermeiden Sie starre Systeme:

- si l'on désire carreler la partie verticale des marches (contre-marche), poser les carreaux à une certaine distance des nez de marche "Plus" comme le montrent les figures.
- Pour les terrasses et les balcons, s'assurer que les gouttières sont totalement indépendantes, c'est-à-dire bien séparées des nez de marche "Plus".

Éviter de nettoyer les nez de marche Plus avec des produits chimiques agressifs, qui pourraient endommager la résine époxy utilisée pour leur assemblage.

En cas de pose au bord d'une piscine, les nez de marche Plus (aussi bien le plat de marche que la partie verticale de la pièce) doivent être collés directement sur la base en ciment. Ne pas coller le nez de marche Plus sur la vasque qui contient l'eau (plastique, fibre de verre, etc.).

Zum Verlegen immer Kleber verwenden. Zum Verlegen auf zementhaltigem Untergrund elastische Kleber der Klasse S2 gemäß EN 12004 verwenden. Wenden Sie sich beim Verlegen auf anderen Unterlagen (z.B. Holz, Spanplatten usw.) für die Wahl des geeigneten Klebers an die den Händler. Prüfen Sie, dass der Untergrund stabil, eben und sauber ist. Die zementhaltigen Schichten (Estrich, Betonuntergrund, Nivellierschicht bzw. Gefälle, usw.) müssen abgelagert sein, d.h. die Schrumpfung muss abgeschlossen sein. Es darf sich kein Wasser auf dem Untergrund befinden. Sollte der zu verlegenden Fußboden in Kontakt mit Wasser gelangen (Außenbereiche, Wellness-Center, Duschen, Umkleideräume usw.) ist folgendes zu beachten:

- Einen Untergrund einem Gefälle von mindestens 1% herstellen (1 cm pro Meter);
- Geeignete Dichtstoffe auf die Oberfläche des Untergrunds aufbringen;
- Die Gipsmörtel mit geeignetem Latex mischen, um die Durchlässigkeit der Fugen zu verringern.

KEINE LEERRÄUME unter den Plus-Stufen HINTERLASSEN; auch den vertikalen Abschnitt der Elemente mit "Doppelbeschichtung" verlegen.

Die vertikale Kante der Plus-Stufen muss einige mm Abstand (mind. 3-4 mm) zum Untergrund aufweisen; dabei ist der Leerraum mit Kleber zu füllen, siehe Abbildungen.


Kalkulieren Sie bei der Verkleidung des vertikalen Abschnitts der Stufen ("Setztufe") das Material in einem angemessenen Abstand zu den Plus-Stufen verlegen, siehe Abbildungen.

Bei Terrassen oder Balkonen sicherstellen, dass die evtl. vorhandenen Dachrinnen ein unabhängiges System darstellen, d.h. einen angemessenen Abstand zu den Plus-Stufen aufweisen.

Verwenden Sie zur Reinigung der Plus-Stufen keine aggressiven chemischen Produkte, da diese den Epoxidharz, mit dem sie verklebt sind, beschädigen könnten. Bei der Verlegung am Poolrand ist Plus-Stufen (sowohl die Trittfäche als auch der senkrechte Teil) direkt und ausschließlich auf Zementuntergrund zu verkleben. Verkleben Sie Plus-Stufe nicht oberhalb des Wasserbeckens (Kunststoff, GFK etc.).

GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO Step tread straight edge with grooves and drip flap Plat de marche à bord droit avec rainures et goutte d'eau Stufenplatte mit Gerader Kante und Abtropfrille

cm. 120x30 - 90x30 - 60x30
Disponibile in - Available in:
14MM: Arketipo / Blend Stone / Limestone / Lithos
Pura / Pietra d'Iseo / Secret Stone
BLUSTYLE: Advantage / Geos / Living Stones
Wood Plank / Yosemite

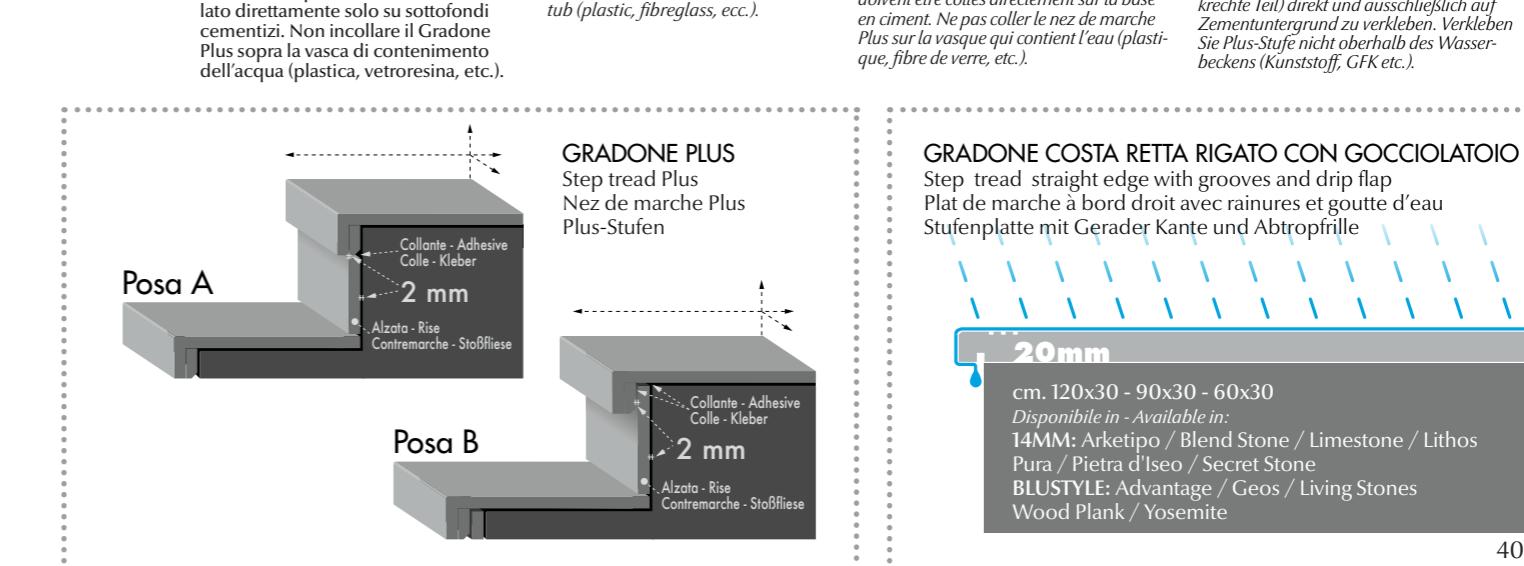



PEZZI SPECIALI

Special pieces

Pieces spéciales

Spezialstücke

14MM
Superior Quality
Cotto d'Este

	BATTISCOPA CON BISELLO BULLNOSE WITH BEVELLED EDGE	GRADINO INCISO CON RIGHE THIN STEP TREAD WITH GROOVES	GRADONE PLUS BORDO STEP TREAD PLUS	GRADONE PLUS ANGOLARE DESTRO/SINISTRO RIGHT/LEFT CORNER STEP TREAD PLUS	GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO STEP TREAD STRAIGHT EDGE WITH GROOVES AND DRIP FLAP	GRADONE COSTA TORO RIGATO CON GOCCIOLATOIO BULLNOSE-STEP TREAD WITH GROOVES AND DRIP FLAP	GRADONE COSTA TORO STEP TREAD WITH BULLNOSE	ELEMENTO GRIGLIA GRILL COMPONENT
	cm 120x7,2 90x7,2 60x7,2	120x34 60x34	120x34 60x34	120x34 60x34	60x30 90x30	60x30 90x30	60x30 90x30	60x15
	inches 48"x27/8" 36"x27/8" 24"x27/8"	48"x13 3/8" 24"x13 3/8"	48"x13 3/8" 24"x13 3/8"	48"x13 3/8" 24"x13 3/8"	24"x12" 36"x12"	24"x12" 36"x12"	24"x12" 36"x12"	24"x6"
	± cm 1,4 1,4 1,4	1,4 1,4 1,4	1,4 1,4 1,4	4,5/1,4 4,5/1,4 4,5/1,4	2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0
	± inches 9/16" 9/16" 9/16"	9/16" 9/16" 9/16"	9/16" 9/16" 9/16"	13/4"x9/16" 13/4"x9/16" 13/4"x9/16"	3/4" 3/4" 3/4"	3/4" 3/4" 3/4"	3/4" 3/4" 3/4"	3/4" 3/4" 3/4"
ARKETIPO	Natural Rett.	●	●	●	●	●		
	Honed Rett.	●	●	●	●	●		
	Antislip in&out Rett.		●	●	●	●		
	Tough Rett. (20 mm)					●	●	●
BLEND STONE	Naturale Rett.	●	●	●	●	●		
	Sabbiata Rett.			●	●			
	Lappata Rett.	●	●	●				
	Bocciardata Rett. (20 mm)					●	●	●
LIMESTONE	Natural Rett.	●	●	●	●	●		
	Honed Rett.	●		●				
	Blazed Rett.		●	●	●			
	Fiammata Rett. (20 mm)					●	●	●
LITHOS	Naturale Rett.	●	●	●	●	●		
	Sabbiata Rett.		●	●				
	Lappata Rett.	●		●	●			
	Bocciardata Rett. (20 mm)					●	●	●
PIETRA D'ISEO	Bocciardata Rett. (20 mm)					●	●	●
PURA	Rolled Rett.	●	●	●	●	●		
	Honed Rett.	●	●	●	●			
	Hammered Rett. (20 mm)					●	●	●
SECRET STONE	Natural Rett.	●	●	●	●	●		
	Honed Rett.	●		●				
	Grip Rett.		●	●	●			
	Bocciardata Rett. (20 mm)					●	●	●
X-BETON	Naturale Rett.	●	●	●	●	●		
	Satinata Rett.	●	●	●	●	●		

PEZZI SPECIALI

Special pieces
Pieces spéciales
Spezialstücke

BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

	BATTISCOPA CON BISELLO BULLNOSE WITH BEVELLED EDGE	BATTISCOPA A BECCO DI CIVETTA BULLNOSE SKIRTING TILES	GRADINO LINE THIN STEP TREAD LINE	GRADINO PLUS STEP TREAD PLUS	GRADINO PLUS ANGOLARE DESTRO/SINISTRO RIGHT/LEFT CORNER STEP TREAD PLUS	GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIAZIOIO STEP TREAD STRAIGHT EDGE WITH GROOVES AND Drip FLAP	GRADONE COSTA TORO RIGATO CON GOCCIAZIOIO BULLNOSE-STEP TREAD WITH GROOVES AND Drip FLAP	GRADONE COSTA TORO STEP TREAD WITH BULLNOSE	ELEMENTO GRIGLIA GRILL COMPONENT
cm	120x5,5 60x5,5	90x8 60x10 60x8 60x7,5	120x30 90x45 60x30	120x34 60x30	120x34	120x30 60x30	120x30 60x30	120x30 60x30	120x30 60x15
inches	48"x21/8" 48"x21/8"	36"x3 1/8" 24"x4" 24"x3 3/8" 24"x3"	48"x12" 36"x18" 24"x12"	48"x13 3/8" 24"x12"	48"x13 3/8"	48"x12" 24"x12"	48"x12" 24"x12"	48"x12" 24"x12"	24"x6"
± cm	0,9	0,9 1,1 1,0 1,0	0,9 1,1 0,9	4,0/1,0	4,0/1,0	4,0/1,0	2,0	2,0	2,0
± inches	3/8"	3/8" 7/16" 3/8" 3/8"	3/8" 7/16" 3/8"	19/16"x3/8"	19/16"x3/8"	19/16"x3/8"	3/4"	3/4"	3/4"
ADVANTAGE	Naturale Rett.		●						
	Lappata Rett.		●						
	Grip Rett.			●					
	Slaty Rett. (20 mm)						●	●	●
BLOW	Natural Rett.		●		●				
	Honed Rett.		●		●				
BLUTECH	Naturale Rett.		●	●	● ±10 mm				
	Lappata Rett.		●	●	● ±10 mm				
	Levigata Rett.		●	●	● ±10 mm				
	Juta Rett.					●			
CONCRETE JUNGLE	Naturale Rett.		●		●				
	Honed Rett.				●				
COUNTRY	Naturale		●						
GEOS	Naturale Rett.		●	●	●				
	Honed Rett.		●		●				
	Grip Rett.			●	●				
	Slaty Rett. (20 mm)						●	●	●
GREEN WOOD	Naturale Rett.			●					
	Gold Rett.			●					
LIVING STONES	Naturale Rett.	●			●				
	Lappata Rett.								
	Grip Rett. (20 mm)						●	●	●
STARLIGHT	Smooth Rett.		●			●	●		
	Glossy Rett.		●			●	●		
WOOD PLANK	Natural Rett.	●				●	●		
	Soft Rett.	●				●	●		
	Grip Rett.					●	●		
	Rustic Rett. (20 mm)						●	●	●
YOSEMITE	Naturale Rett.		●	●	●				
	Lappata Rett.		●	●	●				
	Fiammata Rett.			●	●				
	Bocciardata Rett. (20 mm)						●	●	●

INFORMAZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance information
Informations sur le nettoyage et l'entretien
Informationen zur Reinigung und Pflege

Prima di pulire una superficie piastrellata è bene:

1. Verificare sul catalogo generale la **resistenza agli agenti chimici** delle piastrelle posate;
2. Effettuare un test preliminare direttamente sulle piastrelle posate, ponendo il detergente da utilizzare a contatto con le piastrelle per tempi uguali a quelli che si useranno poi sul cantiere;
3. Assicurarsi che i detergenti da usare **non contengano** acido fluoridrico e/o suoi derivati, poiché tali sostanze, per loro peculiarità, aggrediscono tutti i prodotti ceramici.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per le pulizie di fine cantiere ("dopo posa"), quotidiane, straordinarie, per la rimozione di cere e patine lucidanti e per eventuali manutenzioni straordinarie.

Make sure to do the following before cleaning any tiled surface:

1. Check the **resistance to chemical agents** of the laid tiles in the general catalogue;
2. Perform a preliminary test directly on the laid tiles by putting a detergent, to be used in contact with the tiles for a period that is equal to the period that will be used later on the site;
3. Make sure that the detergents **ne contiennent ni acide fluorhydrique ni aucun de ses dérivés**, car ces substances particulières entament tous les produits céramiques.

Listed below are some indications for cleaning after the installation (after laying the tiles), on a daily basis, for extra cleaning and to remove waxes and polish glazes or for any extra maintenance that may be required.

Avant de nettoyer une surface carrelée, il est préférable de:

1. Vérifier la **résistance chimique** des carreaux posés sur le catalogue général;
2. Faire un test avant emploi en versant le détergent directement sur les carreaux installés et en laissant agir aussi longtemps que la durée prévue sur le chantier;
3. S'assurer que les détergents **ne contiennent ni acide fluorhydrique ni aucun de ses dérivés**, car ces substances particulières entament tous les produits céramiques.

Veuillez trouver ci-après quelques instructions pour bien effectuer les nettoyages de fin de chantier (« après pose »), quotidiens, extraordinaires, pour éliminer les cires et les additifs de cirage et pour réaliser toute opération d'entretien extraordinaire.

Vor der Reinigung einer gefliesten Fläche wird folgendes empfohlen:

1. Im Hauptkatalog die **Chemikalienbeständigkeit** der verlegten Fliesen prüfen;
2. Einen Vortest direkt auf den verlegten Fliesen vornehmen, indem das zu verwendende Reinigungsmittel über den gleichen Zeitraum wie in der Baustelle mit den Fliesen in Kontakt gebracht wird;
3. Sicherstellen, dass die zu verwendenden Reinigungsmittel **keine Fluorwasserstoffsäure und/oder ihre Derivate enthalten**, da diese Substanzen durch ihre Besonderheit **alle keramischen Produkte angreifen**.

Es folgen einige Angaben zur täglichen, außergewöhnlichen Reinigung am Ende der Bauarbeiten („nach dem Verlegen“), um Wachs und glänzende Schichten zu entfernen und um eventuelle besondere Wartung auszuführen.

PULIZIA "DOPO POSA"

Cleaning "after the installation" | Nettoyage "après pose" | Reinigung "nach dem Verlegen"

1. La pulizia "dopo posa" serve per rimuovere i residui di stucchi per le fughe, cemento, calce, boiacca. È obbligatoria a fine cantiere, sia per le piastrelle smaltate che per quelle non smaltate.

2. Una pulizia "dopo posa" male effettuata, o addirittura non fatta, è spesso causa di aloni che impediscono di mantenere pulito il pavimento nonostante una buona pulizia quotidiana.

3. Quando possibile, specialmente per superfici medio-grandi, si consiglia l'uso di monospazzola con dischi morbidi (bianchi oppure beige).

4. Pulizia stucchi cementizi miscelati con acqua. Si effettua con specifici detergenti a base di acidi tamponati e diluiti. Alcuni di questi, facilmente reperibili in commercio, sono riportati nella seguente tabella.

1. Cleaning "after the installation" helps remove residues of grout-joints, cement and lime. This is mandatory at the end of the installation, for glazed tiles and unglazed tiles.

2. If the cleaning "after the installation" is not carried out properly or if it is not carried out at all, this can often result in marks that prevent the floor from being cleaned properly even if good daily cleaning is performed.

3. Whenever possible, especially for medium to large surfaces, it is advisable to use a single-brush machine with soft disks (white or beige).

4. Cleaning cement-based grouts mixed with water. This is carried out with specific detergents with buffered and diluted acids. The table below shows some of these detergents, which are available on the market.

1. Die Reinigung „nach dem Verlegen“ dient zur Entfernung der Spachtelrückstände, Zementrückstände und Kalkrückstände. Sie ist am Ende der Bauarbeiten für die glasierten und unglasierten Fliesen obligatorisch.

2. Eine schlecht ausgeführte oder eventuell gar nicht ausgeführte Reinigung „nach dem Verlegen“ ist oft die Ursache von Schatten, die trotz einer täglichen Reinigung die Ursache eines nicht sauberen Bodens sind.

3. Wenn möglich - vor allem bei mittel-großen Oberflächen - empfehlen wir die Anwendung eines Einbürstengeräts mit passenden Scheiben weich (weiß oder beige).

4. Reinigung ciments-joints mélangés avec de l'eau. Nettoyage avec des détergents spéciaux à base d'acides tamponnés et dilués. Veuillez trouver dans le tableau ci-après quelques noms de produits qui se trouvent facilement dans le commerce.

RESIDUO DA RIMUOVERE: Stucchi cementizi, boiacca, cemento, calce	RESIDUE TO BE REMOVED: Cement-based grouts, grout, cement, lime	RÉSIDU À ENLEVER: Ciments-joints, ciment, chaux	ZU ENTFERNENDER REST: Mörtel, Zementschlamm, Zement, Kalk
TIPO DI DETERGENTE: A base di acidi tamponati	TYPE OF DETERGENT: Buffered acid based	TYPE DE DÉTERGENT: À base d'acides tamponnés	REINIGUNGSMITTEL: Mit gepufferten Säuren
NOME DETERGENTE (PRODUTTORE)	DETERGENT'S NAME (MANUFACTURER)	NOM DES DÉTERGENTS (FABRICANT)	NAME REINIGUNGSMITTEL (HERSTELLER)

ULTRACARE KERANET (MAPEI) - CEMENT REMOVER (FABER CHIMICA) - DETERDEK PRO (FILA) - TREK (KITER)
ZEMENTSCHLEIFERENTFERNER (LITHOFIN) - HMK R63 (HMK) - SOLVACID (GEAL)
BONACLEAN/BCLEAN (BONASYSTEMS ITALIA) - BONADECONE/BDECON (*) (BONASYSTEMS ITALIA)

Salvo diversa indicazione di Cotto d'Este, seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti.
(*) Specifico per prodotti non resistenti agli acidi.

Unless otherwise indicated by Cotto d'Este, follow the instructions indicated on the manufacturer's package very carefully.
(*) Specific for products that are non-resistant to acids.

Sauf indication contraire de Cotto d'Este, suivre scrupuleusement le mode d'emploi signalé par le fabricant sur l'emballage.
(*) Spécifique pour produits qui ne sont pas résistant aux acides.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA "DOPO POSA":

1. Effettuare la pulizia dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre 10 giorni. Oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa.

2. **Bagnare con acqua il pavimento** prima delle operazioni di pulizia. In questo modo le stuccature vengono impregnate dall'acqua e viene ridotto il contatto con i detergenti.

3. **Lasciare agire i detergenti per tempi limitati**, risciacquando bene con acqua appena possibile.

4. Non deve essere eseguita se le superfici piastrellate sono **molto calde** (es. esposte al sole nei mesi più caldi), perché diviene più severa l'azione degli aggressivi chimici. In estate effettuarla nelle ore fredde della giornata.

5. Fare sempre test preventivi prima dell'uso (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti Lappati o Levigati.

6. **Cleaning for epoxy, bi-component and reagent grouts.** In these cases the removal must be carried out immediately and carefully following the recommendations of the manufacturers, as these grouts harden very quickly, even in a few minutes. Please carefully follow the cleaning mode specified by the manufacturer of the grout used; verify its effectiveness (with back-lighting) with a preliminary cleaning before grouting the entire floor/wall.

7. **Antislip tiles.** "Antislip" tiles that are made with rough and/or textured surfaces must be cleaned very well. Therefore, it is advisable to clean "after the installation", quickly and thoroughly, using a single-brush machine with white or beige disks.

8. **Piastrelle antiscivolo.** Le piastrelle "antislip", realizzate con superfici ruvide e/o strutturate, si puliscono ovviamente in modo più laborioso. Si consiglia perciò di effettuare la pulizia "dopo posa" in modo rapido ed accurato, utilizzando quando possibile monospazzola con dischi bianchi e beige.

INSTRUCTIONS ON HOW TO CLEAN "AFTER THE INSTALLATION":

1. Clean 4-5 days after grouting (the grout must be hardened); do not wait more than 10 days. After this period, cleaning can become very difficult.

2. **Moisten the floor with water** before cleaning. This way the groutings are soaked with water and the contact with detergents is reduced.

3. **Let the detergents operate for limited periods**, hence rinse out with water as soon as possible.

4. It must not be carried out if the tiled surfaces are very hot (i.e. exposed to the sun during very warm days); this must be avoided as the action of aggressive chemicals become very harsh. In the summer, proceed with the operation during the coolest period of the day.

5. Make sure to always perform a precautionary test before using the product (on a tile that is not laid), especially for Honed or Polished products.

6. **Cleaning for epoxy, bi-component and reagent grouts.** In these cases the removal must be carried out immediately and carefully following the recommendations of the manufacturers, as these grouts harden very quickly, even in a few minutes. Please carefully follow the cleaning mode specified by the manufacturer of the grout used; verify its effectiveness (with back-lighting) with a preliminary cleaning before grouting the entire floor/wall.

7. **Carreaux antidérapants.** Les carreaux «antislip» réalisés avec des surfaces rugueuses et/ou structurées se nettoient évidemment moins facilement. Il est donc recommandé d'effectuer le nettoyage «après pose» de manière rapide et minutieuse et d'utiliser, si possible, une monobrosse à disques blancs ou beiges.

8. **Piastrelle antiscivolo.** Le piastrelle "antislip", realizzate con superfici ruvide e/o strutturate, si puliscono ovviamente in modo più laborioso. Si consiglia perciò di effettuare la pulizia "dopo posa" in modo rapido ed accurato, utilizzando quando possibile monospazzola con dischi bianchi e beige.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE «APRÈS POSE»:

1. Nettoyer 4-5 jours après l'exécution des joints (le mortier doit durcir) et avant 10 jours maximum. Après ce délai, le nettoyage peut demander beaucoup plus d'efforts.

2. **Mouiller le revêtement de sol** avant les opérations de nettoyage. Ainsi l'eau imprègne les joints et atténue le contact avec les produits nettoyeurs.

3. **Laisser agir les détergents peu de temps** et bien rincer à l'eau dès que possible.

4. Ne pas faire le nettoyage si les surfaces carrelées sont très chaudes (par ex. exposées au soleil pendant les mois les plus chauds), car la chaleur renforce l'action agressive des produits chimiques. En été, il doit avoir lieu aux heures fraîches de la journée.

5. Faire toujours des tests avant emploi (sur un carreau non posé), notamment sur les produits Ponçés ou Polis.

6. **Nettoyage des joints epoxy, bi-composants et réactifs.** Nettoyer immédiatement les résids de manière soignée en respectant les indications fournies par le fabricant car ce type de joint durcit rapidement, même en quelques minutes. Suivre attentivement les indications de nettoyage indiquées par le fabricant des joints utilisés et vérifier leur efficacité (à contre-jour) en effectuant un essai préalable de nettoyage avant de jointoyer la totalité du sol / mur.

7. **Carreaux antidérapants.** Les carreaux «antislip» réalisés avec des surfaces rugueuses et/ou structurées se nettoient évidemment moins facilement. Il est donc recommandé d'effectuer le nettoyage «après pose» de manière rapide et minutieuse et d'utiliser, si possible, une monobrosse à disques blancs ou beiges.

8. **Piastrelle antiscivolo.** Le piastrelle "antislip", realizzate con superfici ruvide e/o strutturate, si puliscono ovviamente in modo più laborioso. Si consiglia perciò di effettuare la pulizia "dopo posa" in modo rapido ed accurato, utilizzando quando possibile monospazzola con dischi bianchi e beige.

ANLEITUNGEN FÜR DIE REINIGUNG „NACH DEM VERLEGEN“:

1. Die Reinigung 4-5 Tage nach der Verlegung (die Fugenmasse muss aushärten) und nicht nach 10 Tagen ausführen. Über diesen Zeitraum hinaus kann die Reinigung sehr schwierig werden.

2. Den Boden vor der Reinigung mit Wasser benetzen. Auf diese Weise werden die Verfügungen mit Wasser benetzt und der Kontakt mit den Reinigungsmitteln reduziert.

3. Die Reinigungsmittel über eine begrenzte Zeit einwirken lassen und sobald wie möglich mit Wasser spülen.

4. Die Reinigung darf nicht ausgeführt werden, wenn die gefliesten Flächen sehr heiß sind (z.B. im Sommer der Sonne ausgesetzt), da die Wirkung der chemischen Substanzen aggressiver ist. Im Sommer wird sie in den kühlen Stunden des Tages ausgeführt.

5. Vor der Anwendung immer Tests vornehmen (auf einer nicht verlegten Fliese), insbesondere bei geläppten oder polierten Produkten.

6. Reinigung von epoxy-, bi-komponent und aktiven spachtelmassen. In diesen Fällen müssen die Stuckrückstände sofort und sehr sorgfältig unter Beachtung der Angaben des Herstellers erfolgen, weil diese Stücke u.U. sehr schnell in wenigen Minuten härtet. Die angegebene Reinigungshinweis vom Hersteller der verwendete Fugenmasse sorgfältig befolgen. Vor dem Verfugen des gesamten Belag (Boden u./Wand), die Wirkung der Reinigungsempfehlung (auch im Gegenlicht!) mit einem Vor-Test Reinigung überprüfen.

7. Rutschfeste fliesen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sind die rutschfesten Oberflächen etwas schwieriger zu reinigen. Aus diesem Grunde ist die Reinigung sehr wichtig. Für eine schnellere Reinigung wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit einer weißen oder beige Scheibe empfohlen.

Oberflächen etwas schwieriger zu reinigen. Aus diesem Grunde ist die Reinigung sehr wichtig. Für eine schnellere Reinigung wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit einer weißen oder beige Scheibe empfohlen.

Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofasertuch wie MAGIC CLEAN von Bonasystems Italia verwenden. Bei Bedarf Warmwasser und ein stark verdünntes, neutrales Reinigungsmittel verwenden (ein Flaschenverschluss auf 5l Wasser) oder warmes Wasser und einen Universal-Entfetter (4-5 Sprühstöße auf 5l Wasser). Nach dem Reinigen stets mit einem zweiten hochwertigen Mikrofasertuch und klarem Wasser nachwischen.

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità, tipo MAGIC CLEAN di Bonasystems Italia.

Al bisogno utilizzare acqua calda e detergente neutro molto diluito (un tappo del flacone in 5 lt di acqua) o acqua calda e sgrassatore universale (4-5 spruzzi in 5 lt di acqua). A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua e panno in microfibra pulito.

Use warm water and a high quality microfiber cloth, like MAGIC CLEAN by Bonasystems Italia.

If needed, use warm water and a very diluted neutral detergent (one cap in 5 litres of water) or warm water and a universal degreaser (4-5 sprays in 5 litres of water). When finished, always rinse with water and a clean microfiber cloth.

Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofasertuch wie MAGIC CLEAN von Bonasystems Italia verwenden. Bei Bedarf Warmwasser und ein stark verdünntes, neutrales Reinigungsmittel verwenden (ein Flaschenverschluss auf 5l Wasser) oder warmes Wasser und einen Universal-Entfetter (4-5 Sprühstöße auf 5l Wasser). Nach dem Reinigen stets mit einem zweiten hochwertigen Mikrofasertuch und klarem Wasser nachwischen.

PULIZIA QUOTIDIANA / ORDINARIA

Daily/Standard cleaning | Nettoyage quotidien/ordinaire | Tägliche/Regelmäßige Reinigung

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità, tipo MAGIC CLEAN di Bonasystems Italia.

Al bisogno utilizzare acqua calda e un detergente neutro molto diluito (un tappo del flacone in 5 lt di acqua) o acqua calda e sgrassatore universale (4-5 spruzzi in 5 lt di acqua). A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua e panno in microfibra pulito.

Use warm water and a high quality microfiber cloth, like MAGIC CLEAN by Bonasystems Italia.

If needed, use warm water and a very diluted neutral detergent (one cap in 5 litres of water) or warm water and a universal degreaser (4-5 sprays in 5 litres of water). When finished, always rinse with water and a clean microfiber cloth.

TIPO DI OPERAZIONE:

Pulizie quotidiane

TYPE OF OPERATION:

Clean on a daily basis

TYPE D'OPÉRATION:

Nettoyage quotidien

TIPO DI DETERGENTE:



PULIZIA STRAORDINARIA

Extra cleaning | Nettoyage extraordinaire | Sonderreinigung

Viene effettuata per rimuovere macchie o residui particolarmente vecchi o resistenti. Prima dell'uso fare sempre test preventivi (su una piastrella) in particolare su **Lappati e Levigati**. Nella tabella sotto sono indicati detergenti efficaci a seconda del tipo di macchia.

*This procedure is carried out to remove stains or residues that are particularly old or stubborn. Make sure to always perform a precautionary test before using the product (on a tile that is not laid), especially for **Honed or Polished** products. The table shown below indicates the detergents that are effective according to the type of stains.*

*Il sert à éliminer les taches ou les résidus particulièrement anciens ou tenaces. Effectuer toujours des tests avant emploi (sur un carreau non posé), notamment sur les produits **Poncés et Polis**. Veuillez trouver dans le tableau ci-après des détergents efficaces en fonction du type de tache.*

*Sie wird ausgeführt, um besonders alte oder hartnäckige Flecken oder Reste zu entfernen. Vor der Anwendung immer Tests vornehmen (auf einer nicht verlegten Fliese), insbesondere bei **geläpperten und polierten** Fliesen. In der unten aufgeführten Tabelle sind wirksame Reinigungsmittel je nach Fleckenart angegeben.*

RESIDUO DA RIMUOVERE RESIDUE TO BE REMOVED RÉSIDU À ENLEVER RÜCKSTÄNDE	TIPO DI DETERGENTE DETERGENT TYPE TYPE DE DÉTERGENT REINIGERTYP	NOME DETERGENTE (PRODUTTORE) DETERGENT NAME (MANUFACTURER) NOM DU DÉTERGENT (PRODUCTEUR) BEZEICHNUNG DES REINIGERS (HERSTELLER)
Grassi, polvere da calpestio, pulizie di fondo Grease, dust footmarks, base cleaning Graisses, dépôts de poussière, grands nettoyages Fette, Trittsaub, grundreinigung	Polifunzionali, a base alcalina (1) Multipurpose, alkaline-based (1) Alcalines universels (1) Polyfunktionell mit Alkalibasis (1)	PS87 PRO (FILA) - INTENSIVREINIGER (LITHOFIN) HMK R55 (HMK) - TASKI R20-STRIP (JOHNSON DIVERSEY) DETERFLASH (GEAL) - DEEP DEGREASER (FABER CHIMICA) BONADECON / BDECON (BONASYSTEMS ITALIA) ULTRACARE HD CLEANER (MAPEI)
Caffè, Coca-Cola, Succhi di frutta Coffee, Coke, fruit juices Café, Coca-Cola, jus de fruits Kaffee, Coca Cola, Obstsätze	Polifunzionali, a base alcalina (1) Multipurpose, alkaline-based (1) Alcalines universels (1) Polyfunktionell mit Alkalibasis (1)	COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) PS87 PRO (FILA) - SUPER DETERJET (GEAL) CANDEGGINA/BLEACH/EAU DE JAVEL/BLEICHMITTEL [Vari produttori/Various manufacturers/Producteurs divers/Verschiedene Hersteller]- ULTRACARE HD CLEANER (MAPEI)
Vino Wine Vin Wein	Ossidante Oxidizing agent Oxydant Oxydierend	OXIDANT (FABER CHIMICA) CANDEGGINA/BLEACH/EAU DE JAVEL/BLEICHMITTEL [Vari produttori/Various manufacturers/Producteurs divers/ erschiedene Hersteller]
Depositi calcarei Calcareous deposits Dépôts calcaires Kalkrückstände	A base acida (1) Acid-based (1) Acide (1) Mit Säurebasis (1)	VIAKAL (PROCTER & GAMBLE) - ULTRACARE ACID CLEANER (MAPEI)
Ruggine Rust Rouille Rost	A base acida (1) Acid-based (1) Acide (1) Mit Säurebasis (1)	ULTRACARE ACID CLEANER (MAPEI) - ACIDO MURIATICO DILUITO/DILUTED MURIATIC ACID/ACIDE MURIATIQUE DILUÉ/VERDÜNNTE CHLORWASSER-STOFFSÄURE [Vari produttori/Various manufacturers/Producteurs divers/ Verschiedene Hersteller]
Inchiostri, Pennarello Inks, felt-tipped pen Encres, feutres Tinten, Filzstift	A base solvente Solvent-based À base de solvant Mit Lösungsmittel	DILUENTE NITRO, ACQUARAGIA/NITRO DILUTANT, WHITE SPIRIT/DILUANT, TERÉBENTHINE/NITROVERDÜNNER, TERPENTIN [Vari produttori/Various manufacturers/ Producteurs divers/Verschiedene Hersteller] - COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA)
Pneumatici, segni di gomma, di metalli, di matita Tire traces, stains from rubber, metal or pencil Pneus, traces de caoutchouc, de métaux, de crayon Reifen, Gummiflecken, Metall, Bleistift	Pasta abrasiva (1) Abrasive paste (1) Pâte abrasive (1) Scheuermittel (1)	VIM CLOREX (2) (GUABER) POLISHING CREAM (2) (FABER CHIMICA) STRONG REMOVER (3) (FABER CHIMICA) DETERGUM (3) (ZEP ITALIA)
Sporco delle fughe Tile joint stains Saleté des joints Fugenschmutz	Specifico Specific Spécifique Spezifisch	FUGANET (FILA) FUGENREININGER (LITHOFIN) ULTRACARE GROUT CLEANER (MAPEI)

(1) Fare test preventivo su materiali Lappati e Levigati.
(2) Indicato per materiali Lappati e Levigati.
(3) Non usare su prodotti Lappati, usare con molta attenzione sui Levigati.
Salvo diversa indicazione di Cotto d'Este, seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti.

(1) Perform a precautionary test on Honed or Polished materials.
(2) Suitable for Honed or Polished materials.
(3) Do not use it on Honed products, use with the utmost caution on Polished products.
Unless otherwise indicated by Cotto d'Este, follow the instructions indicated on the manufacturer's packaging very carefully.

(1) Effectuer des tests avant emploi sur les produits Poncés et Polis.
(2) Recommandé pour les produits Poncés et Polis.
(3) Ne pas utiliser sur les produits Poncés, utiliser sur les produits polis en faisant très attention.
Sauf indication contraire de Cotto d'Este, suivre avec soin le mode d'emploi signalé par le fabricant sur l'emballage.
(1) Vortesten auf geläppten und polierten Materialien.
(2) Für geläpppte und polierte Materialien.
(3) Nicht auf geläppten Produkten verwenden, sehr vorsichtig auf polierten Materialien verwenden.
Außer bei anders lautenden Angaben von Cotto d'Este, die von den Herstellern angegebenen Gebrauchsanweisungen befolgen.

PULIZIA DECORI

Cleaning decorations | Nettoyage décors | Reinigung des Fliesendekors

- Utilizzare detergenti NEUTRI e diluiti.

- Use NEUTRAL, diluted detergents.

- Utiliser des détergents NEUTRES et dilués.

- Verwenden Sie ausschließlich NEUTRALE und verdünnte Reinigungsmittel.

VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL:

NE SURTOUT PAS UTILISER:

• Agents cirants et/ou agents d'imprégnation;

• Des détergents acides ou alcalins;

• Des produits abrasifs;

• Des brosses ou des éponges abrasives.

NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE:

- Ceranti e/o impregnanti;
- Detergenti acidi o alcalini;
- Paste abrasives;
- Spazzole o spugne abrasive.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Removing glossy glaze | Élimination des films brillants | Entfernen von Glänzenden Schichten

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento **patine lucide**, causa di noiose aloniature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da detergenti disinfettanti a base alcolica e stucchi per le fughe.

Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'**aspetto originale** più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento. In questi casi bisogna:

1. Prima di tutto togliere la patina lucida da tutto il pavimento (vedi tabella seguente);
2. Poi, per le pulizie quotidiane, utilizzare detergenti neutri che non contengano né cere né patine lucidanti (vedi paragrafo precedente "pulizie quotidiane/ordinarie").

Standard detergents that are available in the market sometimes contain waxes or polish additives that, wash after wash, deposit **glossy glaze** on the floor and causes annoying marks. Patinas of this type can also be deposited by alcohol-based disinfectant detergents and grouting for joints. When simple foods such as Coke, wine, water, etc., fall on the floor, they remove this type of glossy glaze and restore the **original appearance** of the tiles (a more opaque look).

In the middle of the shinier floor,

the areas without wax appear as opaque marks, but they are actually the only clean parts of the floor. In these cases, the following must be done:

1. First of all, remove the glossy glaze from the entire floor (see table below);
2. Then, for daily cleaning, use neutral detergents that do not contain wax or polishing glaze (see the previous paragraph: "daily/standard cleaning").

Les nettoyants ordinaires disponibles dans le commerce contiennent souvent des cires ou des additifs de cirage qui, lavage après lavage, déposent sur le revêtement de sol des **films brillants** qui entraînent la formation d'auréoles difficiles à éliminer. Des dépôts de ce genre peuvent être dus à des détergents désinfectants à base d'alcool et à des enduits pour joint de carrelage. Si de simples boissons, comme le Coca-Cola, le vin, l'eau, etc., sont renversées sur le sol, ce film brillant part et les carreaux reprennent leur **aspect original** plus mat. Au milieu du sol plus brillant, les zones sans cire apparaissent comme des auréoles mates mais, en réalité, ce sont les seules parties propres du revêtement de sol. Dans ce cas, il faut:

1. Avant toute chose, éliminer le film brillant sur l'ensemble du revêtement de sol (voir tableau ci-dessous);

2. Ensuite, pour le nettoyage journalier, utiliser des détergents neutres qui ne contiennent pas de cire ni de films brillants (voir paragraphe précédent "nettoyages journaliers/ordinaires").

In den normalen handelsüblichen Reinigungsmitteln sind manchmal Wachse oder glänzende Zusätze enthalten, die nach jeder Reinigung **glänzende Schichten** auf dem Boden hinterlassen, die härtnackige Streifen verursachen. Beläge dieser Art können auch durch desinfizierende Reinigungsmittel auf Alkoholbasis und Fugenmassen entstehen. Einfache Lebensmittel wie Coca Cola, Wein, Wasser usw. entfernen durch Fallen auf den Boden diese glänzende Schicht und bringen den matt **Originalzustand** der Fliesen wieder zum Erscheinen. Auf dem glänzenden Teil des Bodens erscheinen die Bereiche ohne Wachs als matte Schatten, eigentlich handelt es sich um die einzigen sauberen Bereiche des Bodens. In diesen Fällen muss man:

1. Zuerst die glänzende Schicht vom ganzen Boden entfernen (siehe folgende Tabelle);

2. Dann zur täglichen Reinigung neutrale Reinigungsmittel verwenden, die keine Wachse oder glänzende Zusätze enthalten (siehe vorheriger Abschnitt "tägliche/regelmäßige Reinigung").

RESIDUO DA RIMUOVERE: Patine lucide	RESIDUES TO BE REMOVED: Glossy glaze	RÉSIDU À ENLEVER: Film brillant	ZU ENTFERNENDER REST: Glänzende Schichten
TIPO DI DETERGENTE: Debolmente acido	TYPE OF DETERGENT: Weak acidic	TYPE DE DÉTERGENT: Faiblement acide	ART DES REINIGUNGSMITTELS: Leicht sauer
NOME DETERGENTE (PRODUTTORE)	DETERGENT'S NAME (MANUFACTURER)	NOM DES DÉTERGENTS (FABRICANT)	NAME REINIGUNGSMITTEL (HERSTELLER)
TILE CLEANER PURO (*) (FABER CHIMICA)			

(*) Non seguire le indicazioni sulla confezione, seguire le istruzioni mostrate nel video al seguente link:

(*) Do not follow the instructions on the package, follow the instructions shown in the video at the following link:

(*) Ne pas suivre le mode d'emploi signalé sur l'emballage, suivre les instructions données dans la vidéo qui se trouve au lien suivant:

<https://www.youtube.com/watch?v=4Kqe-CJlb5s>


(*) Die Angaben auf der Verpackung nicht befolgen, folgen Sie den im Video gezeigten Anweisungen unter diesem Link:

Non utilizzare cere su gres porcellanato Cotto d'Este.


Do not use wax on Cotto d'Este porcelain stoneware.

Ne pas utiliser de cires sur le grès cérame Cotto d'Este.


Keine Wachse auf Feinsteinzeug von Cotto d'Este verwenden.




Pavimento originale




Dopo pulizia con detergenti contenenti cere.



Simple foodstuffs (Coca-Cola, wine, water etc) can remove the bright patina. The original surface is more matt.



Cerains aliments (Coca-Cola, vin, eau, etc.) peuvent enlever le film brillant. La surface d'origine est plus mate.

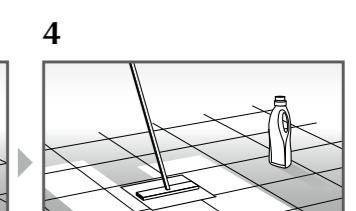

Die Patina sollte mit Reinigungsmittel entfernt werden (Tile cleaner pur von Faber) und für jeden Tag ein Detergent ohne Wachse verwendet werden.



Die Patina sollte mit Reinigungsmittel entfernt werden (Tile cleaner pur von Faber) und für die tägliche Reinigung sollte ein wachsfreies Reinigungsmittel verwendet werden.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Special maintenance | Entretiens extraordinaires | Besondere Wartung

PROTETTIVI PER FUGHE	STAIN-RESISTANT PRODUCTS FOR JOINTS	PROTECTION JOINTS	FUGENSCHUTZMITTEL
NOME PRODOTTO (PRODUTTORE)	PRODUCT NAME (MANUFACTURER)	NOM DU PRODUIT (FABRICANT)	PRODUKTNAMEN (HERSTELLER)
ULTRACARE GROUT PROTECTOR (MAPEI) - FUGAPROOF (FILA) - KF FUGENSCHUTZ (LITHOFIN)			

Salvo diversa indicazione di Cotto d'Este, seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti.

Unless otherwise indicated by Cotto d'Este, follow the instructions indicated on the manufacturer's package very carefully.

Sauf indication contraire de Cotto d'Este, suivre scrupuleusement le mode d'emploi signalé par le fabricant sur l'emballage.

Außer bei anders lautender Angabe der Cotto d'Este die Gebrauchsanleitungen der Hersteller befolgen.

TRATTAMENTI ANTISLIP

Antislip treatments | Traitements antidérapants | Rutschfeste Behandlung

La resistenza allo scivolamento dei pavimenti posati (sia piastrelle smaltate che non smaltate) può essere aumentata utilizzando specifici prodotti (vedi tabella). Prima di applicare il prodotto sul pavimento fare test preventivi su piastrelle non posate per trovare i tempi di contatto più idonei. Se da un lato tempi più lunghi aumentano il grado di grip, dall'altro tendono un po' a sbiancare i colori delle piastrelle e a renderle un pochino più sporcabili.	The slip resistance of floors laid with glazed tiles or non-glazed tiles can be increased by using specific products (see table). Before applying the product perform a precautionary test on a tile that is not laid in order to find the most suitable contact time. If, on the one hand, the longest period increases the gripping grade, on the other, it will tend to whiten the colours of the tiles a little and make it slightly less resistant to stains.	La résistance au glissement des carrelages posés (aussi bien des carreaux émaillés que des carreaux non émaillés) peut être améliorée au moyen de produits spécifiques (voir tableau). Avant d'appliquer le produit sur le revêtement de sol, effectuer toujours des tests sur les carreaux non posés pour déterminer les temps de pose plus indiqués. Si d'un côté, les temps de pose longs augmentent le degré d'adhérence, de l'autre, ils ont tendance à décolorer un peu les carreaux et les rend plus salissables.	Die Rutschfestigkeit der verlegten Böden (glasierte sowie unglasierte Fliesen) kann durch Anwendung spezifischer Produkte erhöht werden (siehe Tabelle). Bevor das Produkt auf dem Boden aufgetragen wird, werden Vortests auf nicht verlegten Fliesen vorgenommen, um die geeignete Kontaktzeit zu finden. Wenn längere Zeiten auf der einen Seite die Rutschfestigkeit erhöhen, neigen sie auf der anderen Seite dazu, die Farben der Fliesen zu bleichen und sie etwas schmutzempfindlicher zu machen.
---	--	--	---

TIPO DI OPERAZIONE: Trattamento antislip	TYPE OF OPERATION: Antislip treatment	TYPE D'OPERATION: Traitements antidérapants	VORGANG: Rutschfestigkeits-Behandlung
NOME PRODOTTO (PRODUTTORE)	PRODUCT NAME (MANUFACTURER)	NOM DU PRODUIT (FABRICANT)	PRODUKTNAMEN (HERSTELLER)
BONAGRIP (BONASYSTEMS ITALIA) - SAFE FLOOR (FABER CHIMICA)			

Attenzione:

- Non usare questi trattamenti su superfici Lappate né Levigate;
- Prima del trattamento contattare Servizio Clienti Cotto d'Este;
- Si consiglia di realizzare il trattamento tramite ditte specializzate.

I prodotti **LEVIGATI** possono raggiungere il grado **R9** (test DIN EN 1615-Annex B) con appositi trattamenti al laser, eseguibili solo sul materiale non posato: per questo la richiesta di R9 su Levigati deve essere specificata al momento dell'ordine all'ufficio commerciale.
Tali trattamenti al laser possono essere seguiti anche su superfici **LAPPATE** (dopo verifica Servizio Clienti Cotto d'Este).

Caution:

- Do not use these treatments on Honed or Polished surfaces;
- Before doing the treatment contact Cotto d'Este's Customer Service;
- It is advisable to carry out the treatment through specialized companies.

POLISHED products can reach a grade of **R9** (test DIN EN 1615-Annex B) with special laser treatments that may be carried out only on materials that have not been laid: for this reason the request for R9 on Polished products must be specified at the time of placing the order with the sales department.
Such laser treatments can be also be carried out on **HONED** surfaces (contact Cotto d'Este customer service for further information).

Attention:

- Ne pas effectuer ces traitements sur les surfaces Poncées ou Polies;
- Avant le traitement, contacter le Service Clients Cotto d'Este;
- Il est recommandé de confier le traitement à des entreprises spécialisées.

Les produits **POLIS** peuvent atteindre le niveau d'adhérence **R9** (essai DIN EN 1615-Annex B) par le biais de traitements laser ; ceux-ci ne peuvent être effectués que sur les produits non posés. Pour les carreaux **Polis**, le client est donc tenu de spécifier le niveau **R9** au service commercial lors de la commande. Ces traitements laser peuvent aussi être effectués sur les surfaces **POUCÉES** (après vérification auprès du Service Clients Cotto d'Este).

Achtung:

- Diese Behandlungen nicht auf geläppten oder polierten Oberflächen verwenden;
- Vor der Behandlung den Kundenservice Cotto d'Este fragen;
- Wir empfehlen, die Behandlung durch spezialisierte Firmen auszuführen

Die **POLIERTEN** Produkte können den Grad **R9** (Test DIN EN 1615-Annex B) mit geeigneten Laserbehandlungen erreichen, die nur bei nicht verlegtem Material ausgeführt werden können: Somit muss die Anforderung des Grads **R9** für polierte Produkte im Auftrag an die Verkaufsabteilung angegeben werden. Diese Laserbehandlungen können auch auf **GELÄPPTEN** Oberflächen ausgeführt werden (nach der Prüfung des Kundenservice von Cotto d'Este).

RIFERIMENTI UTILI (pag.428)

Useful contacts (p.428) | Quelques noms utiles (p.428) | Nützliche adressen (p.428)

Il manuale tecnico "pulizia e manutenzione" è disponibile sul sito internet cottodeste.com.

The manual "cleaning and maintenance" is available on the website cottodeste.com.

Le manuel technique "entretien et maintenance" est disponible sur le site internet cottodeste.com.

Das technische Handbuch "Reinigung und Verbrauch" finden Sie jetzt auf unserer Web Site cottodeste.com.

METODI DI PULIZIA COTTO D'ESTE

Cotto d'Este cleaning methods

Méthodes de nettoyage Cotto d'Este

Reinigungsmethoden für Cotto d'Este

VISIBILITÀ DELLE IMPRUNTE

Tread mark visibility | Visibilité des empreintes | Sichtbarkeit von Fußspuren

Metodo Cotto d'Este	Cotto d'Este Method	Méthode Cotto d'Este	Cotto d'Este Verfahren
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.	This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.	Cette classification indique le degré de visibilité des empreintes laissées sur le sol après le passage avec des chaussures couvertes de poussière.	Diese Klassifikation bezeichnet den Grad der Sichtbarkeit von Fußspuren, wenn der Boden mit staubigen Schuhen überquert wird.

Metodo Cotto d'Este	Cotto d'Este Method	Méthode Cotto d'Este	Cotto d'Este Verfahren
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.	The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.	La méthode consiste à classifier le degré d'élimination de la saleté en général par un nettoyage manuel avec un produit léger.	Diese Methode klassifiziert den Aufwand, dessen es bedarf, um normalen Schmutz von Hand und mit einem leichten Reinigungsmittel zu entfernen.

Grade 1
Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.

Grade 1
Très facile, aucune résistance à la saleté, nettoyage immédiat.

Grade 2
Easy, light resistance of the dirt, fast removal.

Grade 2
Facile, légère résistance à la saleté, nettoyage rapide.

Grade 3
Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal.

Grade 3
Moins facile, une plus grande résistance à la saleté, nettoyage moins rapide.

Grad 1
Grad weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

Grad 2
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

Grad 3
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

3. Grad
Grad Weniger einfache, Schmutz resisternt, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

3. Grad
Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

3. Grad
Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

CONFEZIONI

Packaging
Emballages
Verpackungen

14MM

Superior Quality
Cotto d'Este

Formati (cm) Sizes (cm) Formats (cm) Formaten (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Formats (mm) Formaten (mm)	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box Kg par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet Kg par palette Kg pro Palette
---	--	--	--	---	---	---	--

14MM

120x120	14	1	1,44	47,00	24	34,56	1128
90x180	14	1	1,62	53,00	24	38,88	1272
60x120	14	1	0,72	23,00	40	28,80	920
60x120	20	1	0,72	32,50	36	25,92	1170
90x90	14	1	0,81	26,50	32	25,92	848
90x90	20	1	0,81	37,30	30	24,30	1119
60x60	14	3	1,08	35,00	32	34,56	1120
30x60	14	6	1,08	35,00	32	34,56	1120

BATTISCOPA / Skirting tile / Plinthe / Sockelleiste

120x7,2	14	8	9,6 ml	21,50	30	288 ml	645
90x7,2	14	13	11,70 ml	26,00	30	351 ml	780
60x7,2	14	9	5,40 ml	12,00	40	216 ml	480

GRADINI / Step tread / Plat de marche / Stufenplatte

120x34 Plus	45/14	1		20,50	24	24 pz	492
120x34 Plus Ang.	45/14	1		15,50	24	24 pz	372
120x34	14	2		44,00	80	160 pz	3600
60x34 Plus	45/14	2		20,50	48	96 pz	984
60x34	14	5		32,50	32	160 pz	1040

ELEMENTO GRIGLIA / Grill component / Pièce grille / Gitter sonderteil

60x15	20	2		8	100	200 pz	800
-------	----	---	--	---	-----	--------	-----

GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO / Step tread with grooves and drip flap / Plat de marche avec rainures et goutte d'eau / Stufenplatte mit Rillen und Wassernase

90x30	20	1		12,00	32	32 pz	384
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

GRADONE COSTA TORO RIGATO CON GOCCIOLATOIO / Bullnose-step tread with grooves and drip flap / Nez de marche avec rainures et goutte d'eau / Stufenplatte Toro gerillt mit Abtropfrille

90x30	20	1		12,00	32	32 pz	384
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

GRADONE COSTA TORO / Step tread with bullnose / Nez de marche / Abgerundete Stufenplatte

90x30	20	1		12,00	32	32 pz	384
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

CONFEZIONI

Packaging
Emballages
Verpackungen

K'ERLITE

Think Innovation
Cotto d'Este

Formati (cm) Sizes (cm) Formats (cm) Formaten (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Formats (mm) Formaten (mm)	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box Kg par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet Kg par palette Kg pro Palette
---	--	--	--	---	---	---	--

K'ERLITE 3plus

120x278	3,5		3,33 al pz	26,00	30 pz sfusi	100	780
100x300	3,5		3 al pz	23,40	20 pz sfusi	60	468
100x100	3,5	3	3	23,40	25	75	585
60x120	3,5	5	3,6	28,00	15	54	420
50x100	3,5	5	2,5	19,50	32	80	624
50x100 Wonderwall	3,5	2	1	7,8	30	30	234
50x50	3,5	7	1,75	13,65	48	84	655,2

K'ERLITE 5plus

100x300	5,5		3,00 al pz	34,50	13 pz sfusi	39	448,5
100x250	5,5		2,50 al pz	28,75	13 pz sfusi	32,50	373,8
100x100	5,5	2	2	23,00	25	50	575
50x100	5,5	3	1,50	18,90	32	48	604,8

K'ERLITE 6plus

120x278	6,5		3,33 al pz	47,70	18 pz sfusi	60,04	858,6
120x120	6,5	2	2,88	41,20	24	69,12	988,8
60x120	6,5	3	2,16	30,90	15	32,40	463,5
60x60	6,5	4	1,44	20,77	24	34,56	498,5

NOTA RELATIVA AGLI IMBALLI

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.

INFORMATION REGARDING PACKAGING

All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

NOTE INFORMATIVE CONCERNANT LES IMBALLAGES

Les valeurs des emballages déclarées sur ce catalogue sont purement indicatives et elles pourront être modifiées.

KENNZEICHEN FÜR DIE VERPACKUNGSEINHEITEN

Die Angaben diesen Verpackungen sind rein indicatif und peuvent être modifiées.

Formati (cm) Sizes (cm) Formats (cm) Formaten (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Formats (mm) Formaten (mm)	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M ² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box Kg par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M ² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet Kg par palette Kg pro Palette
---	--	--	--	---	---	---	--

90x180 Rett.	9	1	1,62	33,00	30	48,60	990
24x180 Rett.	9	3	1,296	24,94	27	34,99	673,4
90x90 Rett.	9	2	1,62	33,60	25	40,50	840
90x90 Rett. (Blutech)	11	2	1,62	40,60	25	40,50	1015
45x90 Rett.	9	3	1,215	26,40	36	43,74	950,4
120x120 Rett.	9	1	1,44	31,80	32	46,08	1017,6
60x120 Rett.	9	2	1,44	31,80	36	51,84	1144,8
60x120 Rett.	20	1	0,72	32,50	36	25,92	1170
40x120 Rett.	20	2	0,96	43,50	24	23,04	1044
20x120	9	6	1,458	32,28	24	34,99	774,72
20x120 Rett.	9	6	1,44	31,90	24	34,56	766,08
60x60 Rett.	9	4	1,44	31,80	32	46,08	1017,6
60x60 Rett. (Blutech)	10	3	1,08	27,00	36	38,88	972
60x60 Rett. (Blutech)	14	2	0,72	23,50	36	25,92	846
60x60 Rett.	20	2	0,72	32,50	32	23,04	1040
30x60 Rett.	9	9	1,62	35,00	32	51,84	1120
30x60 Rett. (Blutech)	10	5	0,90	22,50	48	43,20	1080
Chevron 14,5x49,8 Rett.*	9	14	1,01	22,20	32	32,30	710,4
Decoro Mosaico Tessera 30x30 Rett.	9	5	0,45	9,30	60	27,00	558

* Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. / Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant. / Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme. / Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

NOTA RELATIVA AGLI IMBALLI

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.

INFORMATION REGARDING PACKAGING

All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

NOTE INFORMATIVE CONCERNANT LES IMBALLAGES

Les valeurs des emballages déclarées sur ce catalogue sont purement indicatives et elles pourront être modifiées.

KENNZEICHEN FÜR DIE VERPACKUNGSEINHEITEN

Die Angaben diesen Verpackungen sind rein indikatif und können verändert werden.

Formati (cm) Sizes (cm) Formats (cm) Formaten (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Formats (mm) Formaten (mm)	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M ² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box Kg par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M ² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet Kg par palette Kg pro Palette
---	--	--	--	---	---	---	--

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Spezialstücke

BATTISCOPA / Skirting tile / Plinthe / Sockelleiste

120x5,5 Rett.	9	12	14,4 ml	9,35	30	432 ml	280,5
90x8 Rett.	11	9	8,1 ml	16,30	24	194,4 ml	351,2
60x10	10	12	7,2 ml	15,00	60	432 ml	900
60x10 Rett.	10	12	7,2 ml	15,48	60	432 ml	928,8
60x8 Rett.	10	12	7,2 ml	14,20	60	432 ml	852
60x7,5 Rett.	10	12	7,2 ml	12,20	60	432 ml	732
60x5,5 Rett.	9	12	7,2 ml	8,55	50	360 ml	427,5

GRADINI / Step tread / Plat de marche / Stufenplatte

120x34x4 Plus	9	2		33,40	12	24 pz	400,8
120x34x4 Plus Ang.	9	1		16,7	24	24 pz	400,8
120x34	9	4		32,00	18	72 pz	576
90x45	11	3		30,00	30	90 pz	900
60x30x4 Plus	10	4		16,00	24	96 pz	384
60x30	10	5		22,50	48	240 pz	1080
60x30	9	5		20,00	48	240 pz	960

ELEMENTO GRIGLIA / Grill component / Pièce grille / Gitter sonderteil

60x15	20	2		8	100	200 pz	800
-------	----	---	--	---	-----	--------	-----

GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO / Step tread with grooves and drip flap / Plat de marche avec rainures et goutte d'eau / Stufenplatte mit Rillen und Wassernase

120x30	20	1		8,15	100	100 pz.	815
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

GRADONE COSTA TORO RIGATO CON GOCCIOLATOIO / Bullnose-step tread with grooves and drip flap / Nez de marche avec rainures et goutte d'eau / Stufenplatte Toro gerillt mit Abtropfrille

120x30	20	1		8,15	100	100 pz.	815
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

GRADONE COSTA TORO / Step tread with bullnose / Nez de marche / Abgerundete Stufenplatte

120x30	20	1		8,15	100	100 pz.	815
60x30	20	1		8,125	100	100 pz	812

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica ("Prodotti") che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente ("CLIENTE") da una società o divisione del Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("VENDITORE") anche se le CGV non verranno di volta in volta espresamente richiamate, menzionate ovvero esplicitamente accettate dal CLIENTE.

1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel "Contratto di Vendita", come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espresamente derivate.

1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.

1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.

1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.

2) Prodotti - Modifiche

2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti simili di VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Allo stesso modo i campioni e modelli rappresentano solo indicativamente per peso, dimensione, capacità, rendimento, colore le caratteristiche dei Prodotti ed hanno solo carattere di indicazioni approssimative e/o di massima e non hanno valore impegnativo per VENDITORE se non nella misura in cui siano esplicitamente menzionati come tali nell'accettazione scritta dell'offerta, da parte di VENDITORE non rappresentando il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.

2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.

2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.

2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevata da qualsiasi danni eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

3) Preventivi - Conclusione del Contratto di Vendita

- Tolleranze

3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.

3.2 Il contratto di vendita ("Contratto di Vendita") si perfezionerà attraverso:

a) la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure

b) la trasmissione dell'ordine da parte di CLIENTE e l'accettazione scritta di tale ordine da parte di VENDITORE.

3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE: a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;

b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;

c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell'ordine di acquisto di CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest'ultimo.

3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell'ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all'ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d'ordine di VENDITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione dell'ordine di VENDITORE entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione del Prodotto.

3.5 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali varie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

4) Imballaggio - Termini di resa - Termini di consegna

4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora CLIENTE ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espresa richiesta a VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.

4.2 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l'importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.

4.3 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione, e -Works (EXW) - stabilito di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita.

4.4 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

4.5 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.

4.6 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.

4.7 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevata da qualsiasi danni eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

5) Prezzi - Pagamento - Ritardato pagamento

5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini, nei preventivi e/o nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l'importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onore connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.

5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita e diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato da CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del luogo in cui CLIENTE ha la propria sede, a scelta di VENDITORE, in conformità alla valuta che VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.

5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, VENDITORE avrà diritto:

a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;

b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.

5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorso 30 (trenta) giorni dalla scadenza data di pagamento concordata, VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:

a) esigere l'immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiari tranne, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;

b) risolvere il Contratto di Vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;

c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;

al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

A tal proposito, VENDITORE potrà: (i) compensare qualsiasi importo dovuto da CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati da CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti di VENDITORE; ovvero (ii) trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già eseguiti da CLIENTE.

4.3 A fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE: a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;

b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;

c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. Salvo il caso in cui dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.

4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali varie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

4.5 Le forniture comprendranno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.

4.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

6) Riserva di Proprietà

6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte di CLIENTE.

Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimeto dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.

6.2 In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate da CLIENTE per i Prodotti in questione.

7) Garanzia

7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse ai Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di VENDITORE nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di resa dei Prodotti dallo stabilimento di VENDITORE, a prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.

7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:

a) le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità dei Prodotti;

b) i Prodotti classificati nel Contratto di Vendita come di qualità inferiore alla prima scelta ovvero come parte di Prodotti di fine serie venduta in blocco ovvero come parte speciali;

c) i Prodotti non posati a regola d'arte e/o posati in modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di settore applicabili;

d) i Prodotti applicati su superfici e/o in ambienti diversi da quelli consigliati da VENDITORE;

e) i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle istruzioni e/o indicazioni di VENDITORE incluse nei cataloghi e/o i listini di VENDITORE ovvero in altro modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;

f) i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla natura dei Prodotti stessi;

g) l'ingelività del Prodotto, a meno che tale caratteristica del Prodotto non sia stata dichiarata da VENDITORE nel manuale tecnico, in riferimento al Prodotto in questione;

h) caratteristiche dei Prodotti come risultanti dalla classificazione del materiale ceramico (i) eseguita da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi da quelli di Paesi dell'Unione Europea e/o (ii) effettuata sulla base di criteri che non corrispondano a quelli utilizzati da VENDITORE.

7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o email:

a) difformità relativa alla tipologia e/o alla quantità dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palese dei Prodotti o loro difetti palese: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima della posa in opera dei Prodotti;

b) difform

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1) Scope Of Application

1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of ceramic tiles or other ceramic products ("Products") that will be executed to any client ("CLIENT") from any company or division of the Group Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("SELLER"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the CLIENT from time to time.

1.2 No provisions deviating from these General Conditions shall be binding on SELLER unless (i) included in the "Sale Contract", as defined under paragraph 3.2 below, (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by SELLER. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.

1.3 In no case shall any general conditions of contract of CLIENT be binding on SELLER, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by CLIENT to SELLER. No conduct of SELLER shall be interpreted or used in order to express tacit acceptance of SELLER to the general conditions of contract of CLIENT.

1.4 In no case SELLER shall be bound by acts and/or conducts of its agents, being the latter in lack of any power to bind SELLER.

1.5 In case CLIENT is a consumer, the provisions of these General Conditions shall not prejudice the rights of CLIENT provided for by the law applicable to sales executed toward consumers.

2) Products - Modifications

2.1 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of SELLER is approximate and purely illustrative. Likewise, the samples and models are to be considered as only an indication of the Products characteristics in terms of weight, size, aesthetic and technical yield and characteristics and colour and are only an approximate and/or general indication and have no binding value for the SELLER except to the extent that they are expressly mentioned as such in the written acceptance of the offer by the SELLER and do not represent the final aesthetic result of the Products.

Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of SELLER only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind SELLER. 2.2 SELLER declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the unenforceability of the warranty rights under article 7 below or of any other legal or agreed warranty.

2.3 It is the responsibility of CLIENT, before executing of the Sale Contract, to make sure that the Products are suitable for their specific purpose and/or intended use and, in addition, that they also comply with the laws and regulations applicable in the place where CLIENT will import, distribute, sell or use them in any way.

2.4 SELLER may make any changes to the Products which, without altering their essential features, it deems necessary or convenient, even after execution of the Sale Contract. In case SELLER executes substantial modification to Products (e.g. modifications that will alter: the way of installation, characteristic of interchangeability of the Products, etc.) which are the object of an executed Sale Contract (as defined in paragraph 3.2 below), SELLER shall communicate in writing such modification to CLIENT.

2.5 CLIENT shall inform the purchasers of the Products and third parties of the characteristics of the Products and of the instructions of use and of application of the same in accordance with the indication provided by SELLER. Without prejudice to the above, CLIENT shall be the sole responsible and liable for the declarations it will make toward third parties with reference to the Products, their characteristics and their use or application and shall indemnify and hold SELLER harmless and from any damage possibly suffered by SELLER with reference to or in connection to such declarations of CLIENT, in case they result false, incomplete or inaccurate.

3) Quotations - Execution of Sale Contract - Tolerances

3.1 Written or verbal quotations issued by SELLER are not to be taken as valid contractual proposals.

3.2 The sale contract ("Sale Contract") is executed as follows:

a) an offer is sent by SELLER to CLIENT and CLIENT then sends its written acceptance of such offer to SELLER, without any modification to the offer itself; or
b) a purchase order is sent by CLIENT and SELLER then sends its written acceptance of such order to CLIENT.

3.3 For the purposes of paragraph 3.2 letter a) above, the following facts or actions shall constitute the written acceptance of an offer of SELLER by CLIENT:

a) the receipt by SELLER of a letter of credit sent by CLIENT; or
b) the receipt by SELLER of all or part of the relevant purchase price;

c) the receipt by SELLER of a purchase order of CLIENT.

3.4 Upon receipt of the Products, CLIENT must report possible damages occurred to the packaging and/or shortages or anomalies of the Products occurred during the transport, by notifying details of such events on the transportation document, and must also:

a) have such notification countersigned by the carrier; and
b) immediately inform SELLER thereof in writing, and send SELLER a copy of the countersigned document and no later than 8 (eight) day(s) from the date of receipt of the Products.

Should this not be the case, SELLER shall not be responsible for possible damages losses or theft of the Products occurred during the transport, even if transport risks were, in whole or in part, upon SELLER.

3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity and quality tolerances as resulting from the Sale Contract or from the usage and practices of the sector of the Products.

amount due by CLIENT on the basis of this paragraph 4.2 against any amount due, for whatever reason, from SELLER to CLIENT; or (ii) definitively withhold any amount received in regard to Sale Contracts, offsetting the CLIENT's debt under this paragraph 4.2 against any and all sums already paid by CLIENT.

4.3 SELLER shall deliver the Products within the delivery date provided for in the Sale Contract, in a single delivery or in partial deliveries. The delivery date shall always be considered neither of the essence nor peremptory. Except in case of wilful wrongdoing or gross negligence, SELLER will not reimburse possible damages, either direct or indirect, suffered by CLIENT as a result of delay in the delivery of the Products.

In no case of delay in the delivery of the Products shall CLIENT be entitled to terminate the Sale Contract. 4.4 Upon receipt of the Products, CLIENT must report possible damages occurred to the packaging and/or shortages or anomalies of the Products occurred during the transport, by notifying details of such events on the transportation document, and must also:

a) have such notification countersigned by the carrier; and
b) immediately inform SELLER thereof in writing, and send SELLER a copy of the countersigned document and no later than 8 (eight) day(s) from the date of receipt of the Products.

Should this not be the case, SELLER shall not be responsible for possible damages losses or theft of the Products occurred during the transport, even if transport risks were, in whole or in part, upon SELLER.

3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity and quality tolerances as resulting from the Sale Contract or from the usage and practices of the sector of the Products.

5) Prices - Payment - Late Payment

5.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of SELLER in force when the Sale Contract has been executed. Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in SELLER's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) - premises of SELLER indicated in the Sale Contract. Therefore, should a different Incoterms® rule be agreed upon between the parties for the delivery of the Products, the invoiced amount shall be modified accordingly, including in the sale invoice transportation expenses and any other costs connected with the Incoterms® rule agreed between for delivery.

5.2 CLIENT shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by CLIENT until the relative amount has been credited to the bank account of SELLER.

Payment shall be executed by CLIENT in Euro or in the currency of the place where CLIENT has its registered office, at SELLER's discretion, in accordance with the currency indicated by SELLER in the related sale invoice.

5.3 If CLIENT is delinquent in its payment obligation, SELLER may:

a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law; and
b) in case of an Extra-EU supply, CLIENT shall:

i) submit the custom export declaration (SAD-EX + EAD)

and execute the validation of the MRN (Movement Reference Number) at the customs of the UE territory of exit of the Products, within 90 (ninety) days from the date of delivery of the same in Italy;

ii) send SELLER, within 90 (ninety) days from the date of delivery, documents proving the exportation of the Products (custom export declaration SAD-EX + EAD + certification of exit);

iii) notify SELLER, in writing, as soon as such submission is accomplished and provide SELLER with any other document proving the execution of such formalities as well as the exit of the Products from the UE Territory.

In case CLIENT is in breach of its obligations under this paragraph 4.2, SELLER shall be entitled to immediately withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the CLIENT's outstanding debt against any and all sums already paid by CLIENT;

b) terminate the Sale Contract in question and definitively charge CLIENT the amount of the Value Added Tax applicable to the supply and connected to the lack of proof of the transportation of the Products in another Member State of the EU or to the lack of execution of custom clearance formalities. In any case, CLIENT shall indemnify and hold SELLER harmless with reference to any payment due to tax offices for fines, interests or on any other basis, in connection with the supply and with the lack of the proof of the transportation of the Products in another Member State of the EU or with the lack of execution of custom clearance formalities.

5.5 SELLER shall be entitled to exercise the rights mentioned in paragraphs 5.3 and 5.4 above also in case:

a) CLIENT is undergoing winding-up, bankruptcy, debt restructuring or enforcement proceedings;

b) the insurance company of SELLER refuses insurance coverage for SELLER's credits toward CLIENT;

c) CLIENT is undergoing financial difficulties able to hinder the regular execution of its payment obligations resulting from, by way of example only, missed payment of bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents, reduction of granted guarantees and/or missed granting of promised guarantees, as well as from any amount resulting unpaid, even though such circumstances have occurred with other suppliers of CLIENT.

7.5 In case the Products are ascertained by SELLER as actually non-conforming or defective, CLIENT will be entitled only to obtain, at the SELLER's option:

a) replacement of the non-conforming or defective Products; or

b) partial or full exemption from payment of their price, depending on the seriousness of the non-conformities or of the defects.

7.6 For the purpose of paragraph 7.5 letter (a), the Products to be delivered in replacement of non-conforming or defective Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® 2010 ICC rule DDP - premises of CLIENT. The Products that have been replaced shall be, at SELLER's discretion, destroyed or disposed of by CLIENT, at its own costs, or returned to SELLER, at costs of SELLER. In case the Products are to be destroyed or disposed of by CLIENT, CLIENT undertakes to send to SELLER the proof of destruction or of disposal of the Products, along with the documents proving the costs borne by CLIENT for the destruction or the disposal of the same.

7.7 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.8 The present warranty is in substitution for, and excludes, any other warranty, express or implied, set forth by the law or otherwise.

6) Retention of Title

6.1 SELLER will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by CLIENT.

Without prejudice to the above the risks of loss of the Products shall be regulated by the Incoterms® rule agreed between the parties for the delivery of the Products.

6.2 In case of non-fulfilment or late fulfilment of the obligation to pay the price of the Products, without prejudice to the rights under paragraphs 5.4, 5.5 and 5.6, SELLER shall be entitled to enter the premises where the Products are held, re-possess the Products and withhold, as liquidated damages, any amount already paid by CLIENT with reference to such Products.

7) Warranty

7.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 2.1, 2.2, 2.4 and 3.6 with reference to the modifications to the Products and tolerances, SELLER warrants that the Products will conform to the Sale Contract, to the classification indicated in the technical manuals, catalogues and/or price lists of SELLER and that they will be free from manufacturing defects.

The warranty period is 12 (twelve) months from the date of collection of the Products from the premises of SELLER, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.

7.2 The following are expressly excluded from warranty:

a) chromatic alterations and tone differences of the Products;

b) the Products identified in the Sale Contract as Products of quality lower than first-quality Products or as close-out sale Products or as special batches;

c) the Products applied and/or set up not in compliance with the industry standards applicable to the same;

d) the Products used or applied on surfaces and/or in spaces or environments different from those indicated by SELLER;

e) the Products used not in compliance with the instructions and/or indications provided by SELLER included in the catalogues and price lists of SELLER or in other way communicated to CLIENT by SELLER, included the instructions under paragraph 2.2;

f) the Products used not in compliance to the standard diligence and/or to the technics required by the nature of the Products;

g) frost resistance of the Products, unless such characteristic of the Products has been declared by SELLER in the technical manual of the Products;

h) characteristics of the Products as resulting from the classification of the pottery (i) executed by control and/or certification authorities other than authorities of the European Union Member States, and/or (ii) executed on the basis of criteria other than those used by SELLER.

7.3 Without prejudice to the provisions of paragraph 4.4 above, CLIENT shall inspect the Products as soon as possible and shall notify SELLER in writing of possible non-conformities or defects, by fax or email, within and no later than the following terms; failing to do so will result in the lapse of the warranty and the unenforceability of the warranty rights:

a) differences in type or quantity with respect to type or quantity agreed as well as other patent non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the delivery of the Products at the premises of CLIENT and, in any case, before application of the Products;

b) hidden non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the discovery of the same and, for avoidance of doubt, within the warranty period.

7.4 SELLER will have the right to examine the Products, or samples of the Products, which CLIENT claims to be non-conforming or defective, in order to verify the instructions relating to the set up and/or application of the Products

and/or the use of the Products in accordance with the provisions of these General Conditions. In this respect, CLIENT shall be entitled to return to SELLER the Products that CLIENT considers to be non-conforming or defective only upon SELLER's written authorization and only on the condition that CLIENT bears all costs and risks for the shipment of the Products. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects.

7.5 In case the Products are ascertained by SELLER as actually non-conforming or defective, CLIENT will be entitled only to obtain, at the SELLER's option:

a) replacement of the non-conforming or defective Products; or

b) partial or full exemption from payment of their price, depending on the seriousness of the non-conformities or of the defects.

7.6 CLIENT cannot claim any breach of contract by SELLER, nor can CLIENT start any lawsuit or action against SELLER, until any amount resulting due to SELLER under paragraphs 5.3 and 5.4 above has been paid in full by CLIENT.

7.7 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.8 The present warranty is in substitution for, and excludes, any other warranty, express or implied, set forth by the law or otherwise.

7.9 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.10 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.11 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.12 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.13 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.14 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.15 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.16 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.17 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.18 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights

RIFERIMENTI UTILI

Useful contacts

Quelques noms utiles

Nützliche Adressen

MAPEI SPA,
via Cafiero 22
20158 Milano - ITALY
Tel. +39 02 37673
www.mapei.it

FABERCHIMICA SRL,
via G. Ceresani 10 - Località Campo d'Olmo
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 627178
www.faberchimica.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA,
via Garibaldi 32
35018 S. Martino dei Lupari (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9467300
www.filachim.it

ZEP ITALIA SRL,
via Nettunese Km 25,000
04011 Aprilia (LT) - ITALY
Tel. +39 06 926691 - www.zepitalia.it

JOHNSON DIVERSEY,
via Meucci, 40
20128 Milano - ITALY
Tel. +39 0373 2051
www.johnsondiversey.com

KITER SRL,
via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel. +39 02 3285220
www.kiter.it

GEAL SRL,
via Settola 121
51031 Agliana (Pistoia) - ITALY
Tel. +39 0574 750365
www.geal-gres.it

FEDERCHEMICALS SRL,
via Borsi 2
25100 Brescia - ITALY
Tel. +39 030 3385578
www.federchemicals.it

LITHOFIN-PRODUCE GMBH,
Postfach 1134, D-73236 Wendlingen (D)
Service - Tel. 0049 07024/940320
www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: CT-Austria Ges.m.b.H.
A-1230 Wien Tel. 0043 01 8673434

HMK - MÖLLER-CHEMIE BENELUX GMBH,
- Linge 4 NL-2105 WB Heemstede (NL)
Tel. 0031 0252-220222
www.moellerchemie.de

BONASYSTEMS ITALIA SRL,
via Borgo Santa Chiara 29
30020 Torre di Mosto (Venezia) - ITALY
Tel. +39 0421 325691
www.bonasystemsitalia.it



FOLLOW US ON:



Art Direction & Graphic Design
Group Marketing & Communications Panariagroup

March 2025



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.